car refinish

ČESKY - SLOVENSKY

TECHNICAL SUPPORT

OSVEDCENÝ SORTIMENT

Náš technik Mc.TEC Jan McKenzie pracuje pro 4CR od roku 2008 a využívá více než 38 let zkušeností s nejruznejšími znackami v oblasti barev a laku. Díky jeho dlouholetým zkušenostem lakýrníka zná potreby lakoven a má proto rozhodující podíl na sestavování našeho sortimentu.

OSVEDCENÝ ROZSAH

Náš technik Mc. TEC Jan McKenzie pracuje pre 4CR od roku 2008 a má viac ako 38 rokov skúseností s rôznymi znackami v automobilovom priemysle. Vzhladom k jeho dlhým skúsenostiam ako autolakýrnik, je dobre oboznámený s požiadavkami a potrebami lakovní, a má rozhodujúci podiel na postavovaniu nášho sortimentu.

Mc.TEC's FAVOURITE Jan McKenzie

INSIDER Mc.TEC TIP INCLUDED

PRODUCT OF THE YEAR 2018 PRODUKT DES JAHRES

"5 Stars for Premium Performance!"

★★★★★

4CR

ACADEMY

Powered by Mc.TEC Jan McKenzie

NAŠE TRÉNINKOVÉ CENTRUM/ NAŠE ŠKOLIACE STREDISKO

SYSTÉM RYCHLEJŠÍ NA CÍL
VÍCE ÚČINNOSTI VAŠEHO VÝROBNÍHO ŘETĚZU

S naším 10-stupňovým pracovním postupem pokrýváme celkovou potřebu výrobků pro opravy automobilů.

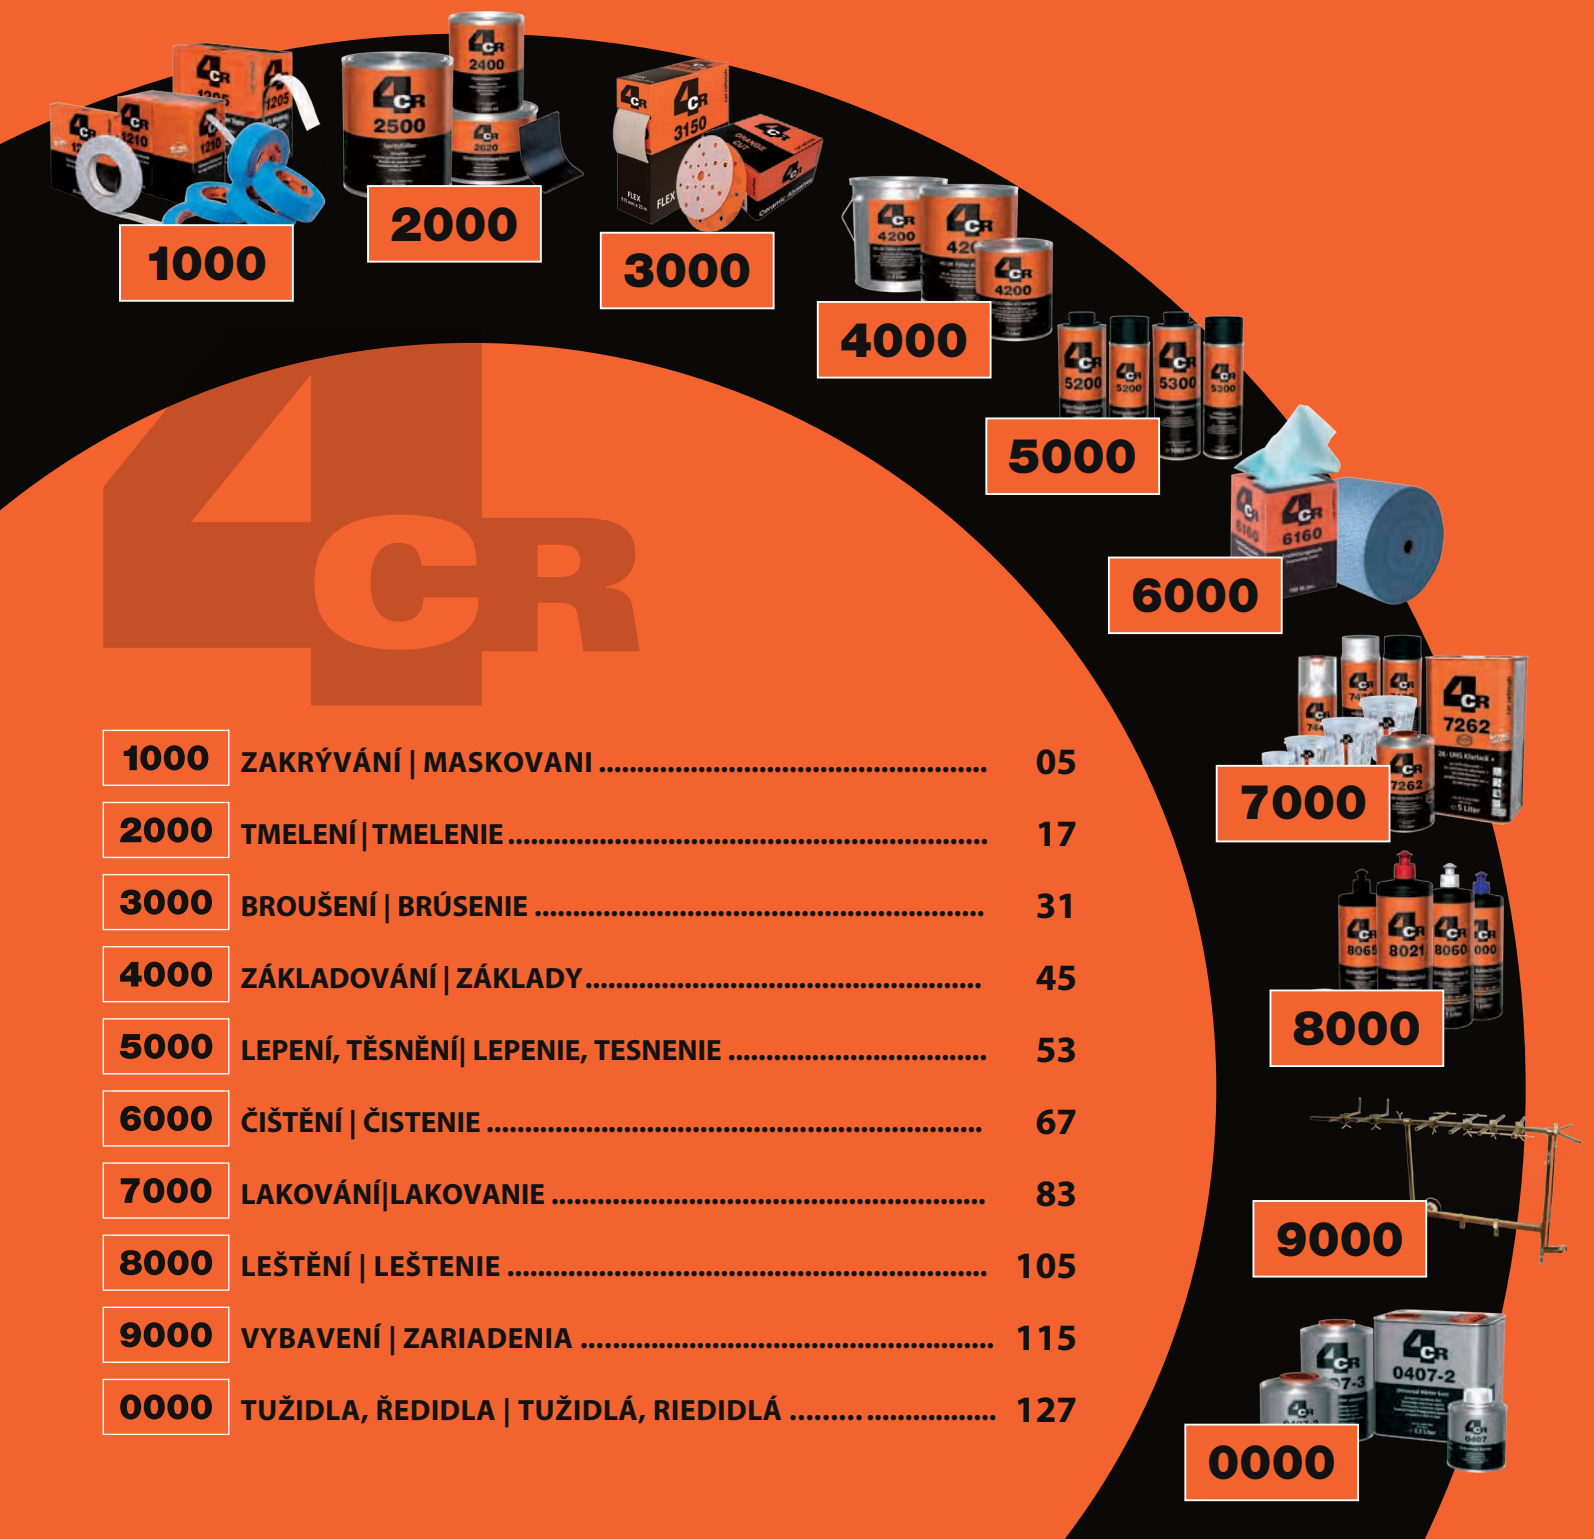

1000	ZAKRÝVÁNÍ | MASKOVANI	05
2000	TMELENÍ | TMELENIE	17
3000	BROUŠENÍ | BRÚSENIE	31
4000	ZÁKLADOVÁNÍ | ZÁKLADY	45
5000	LEPENÍ, TĚSNĚNÍ| LEPENIE, TESNENIE	53
6000	ČIŠTĚNÍ | ČISTENIE	67
7000	LAKOVÁNÍ|LAKOVANIE	83
8000	LEŠTĚNÍ | LEŠTENIE	105
9000	VYBAVENÍ | ZARIADENIA	115
0000	TUŽIDLA, ŘEDIDLA | TUŽIDLÁ, RIEDIDLÁ	127

Mc.TEC RECOMMENDS

Mc.TEC's FAVOURITE
Jan McKenzie

MC.TEC FAVORITE

Mc.TEC Favorit logo obsahuje od roku 2014 jeho jméno a je zárukou volby profesionálního produktu se snadným a jednoduchým použitím.

MC.TEC FAVORITE

Mc. TEC je oblúbené logo a všeobecne známe od roku 2014 a je zárukou pre správnu volbu profesionálného produktu so snadným a jednoduchým použitím.

ORANGE PRO SYSTEM

4CR plní co svým partnerům slíbí. Stále vyvíjí nové produkty, díky kterým se stávající sortiment rozšiřuje a vytváří ještě lepší systém. Nově zavedené nástroje ve spojení s osvědčenými produkty nám umožňují presentovat kompletní pracovní procesy.
4CR ORANGE PRO SYSTEM ukáže uživateli možnost optimalizace kompletních pracovních postůpů, výhradně pomocí produktů značky 4CR.

ORANGE PRO SYSTEM

Značka 4 CR dodržala sľuby svojím zákazníkom, vyvíja nové a zdokonaľuje existujúce produkty.
kombinácia našich novo zavedených strojov a produktov vám umožní zlepšiť celý pracovný proces.
Systém 4CR ORANGE PRO umožňuje používateľovi optimalizovať Prácu s produktmi 4CR.

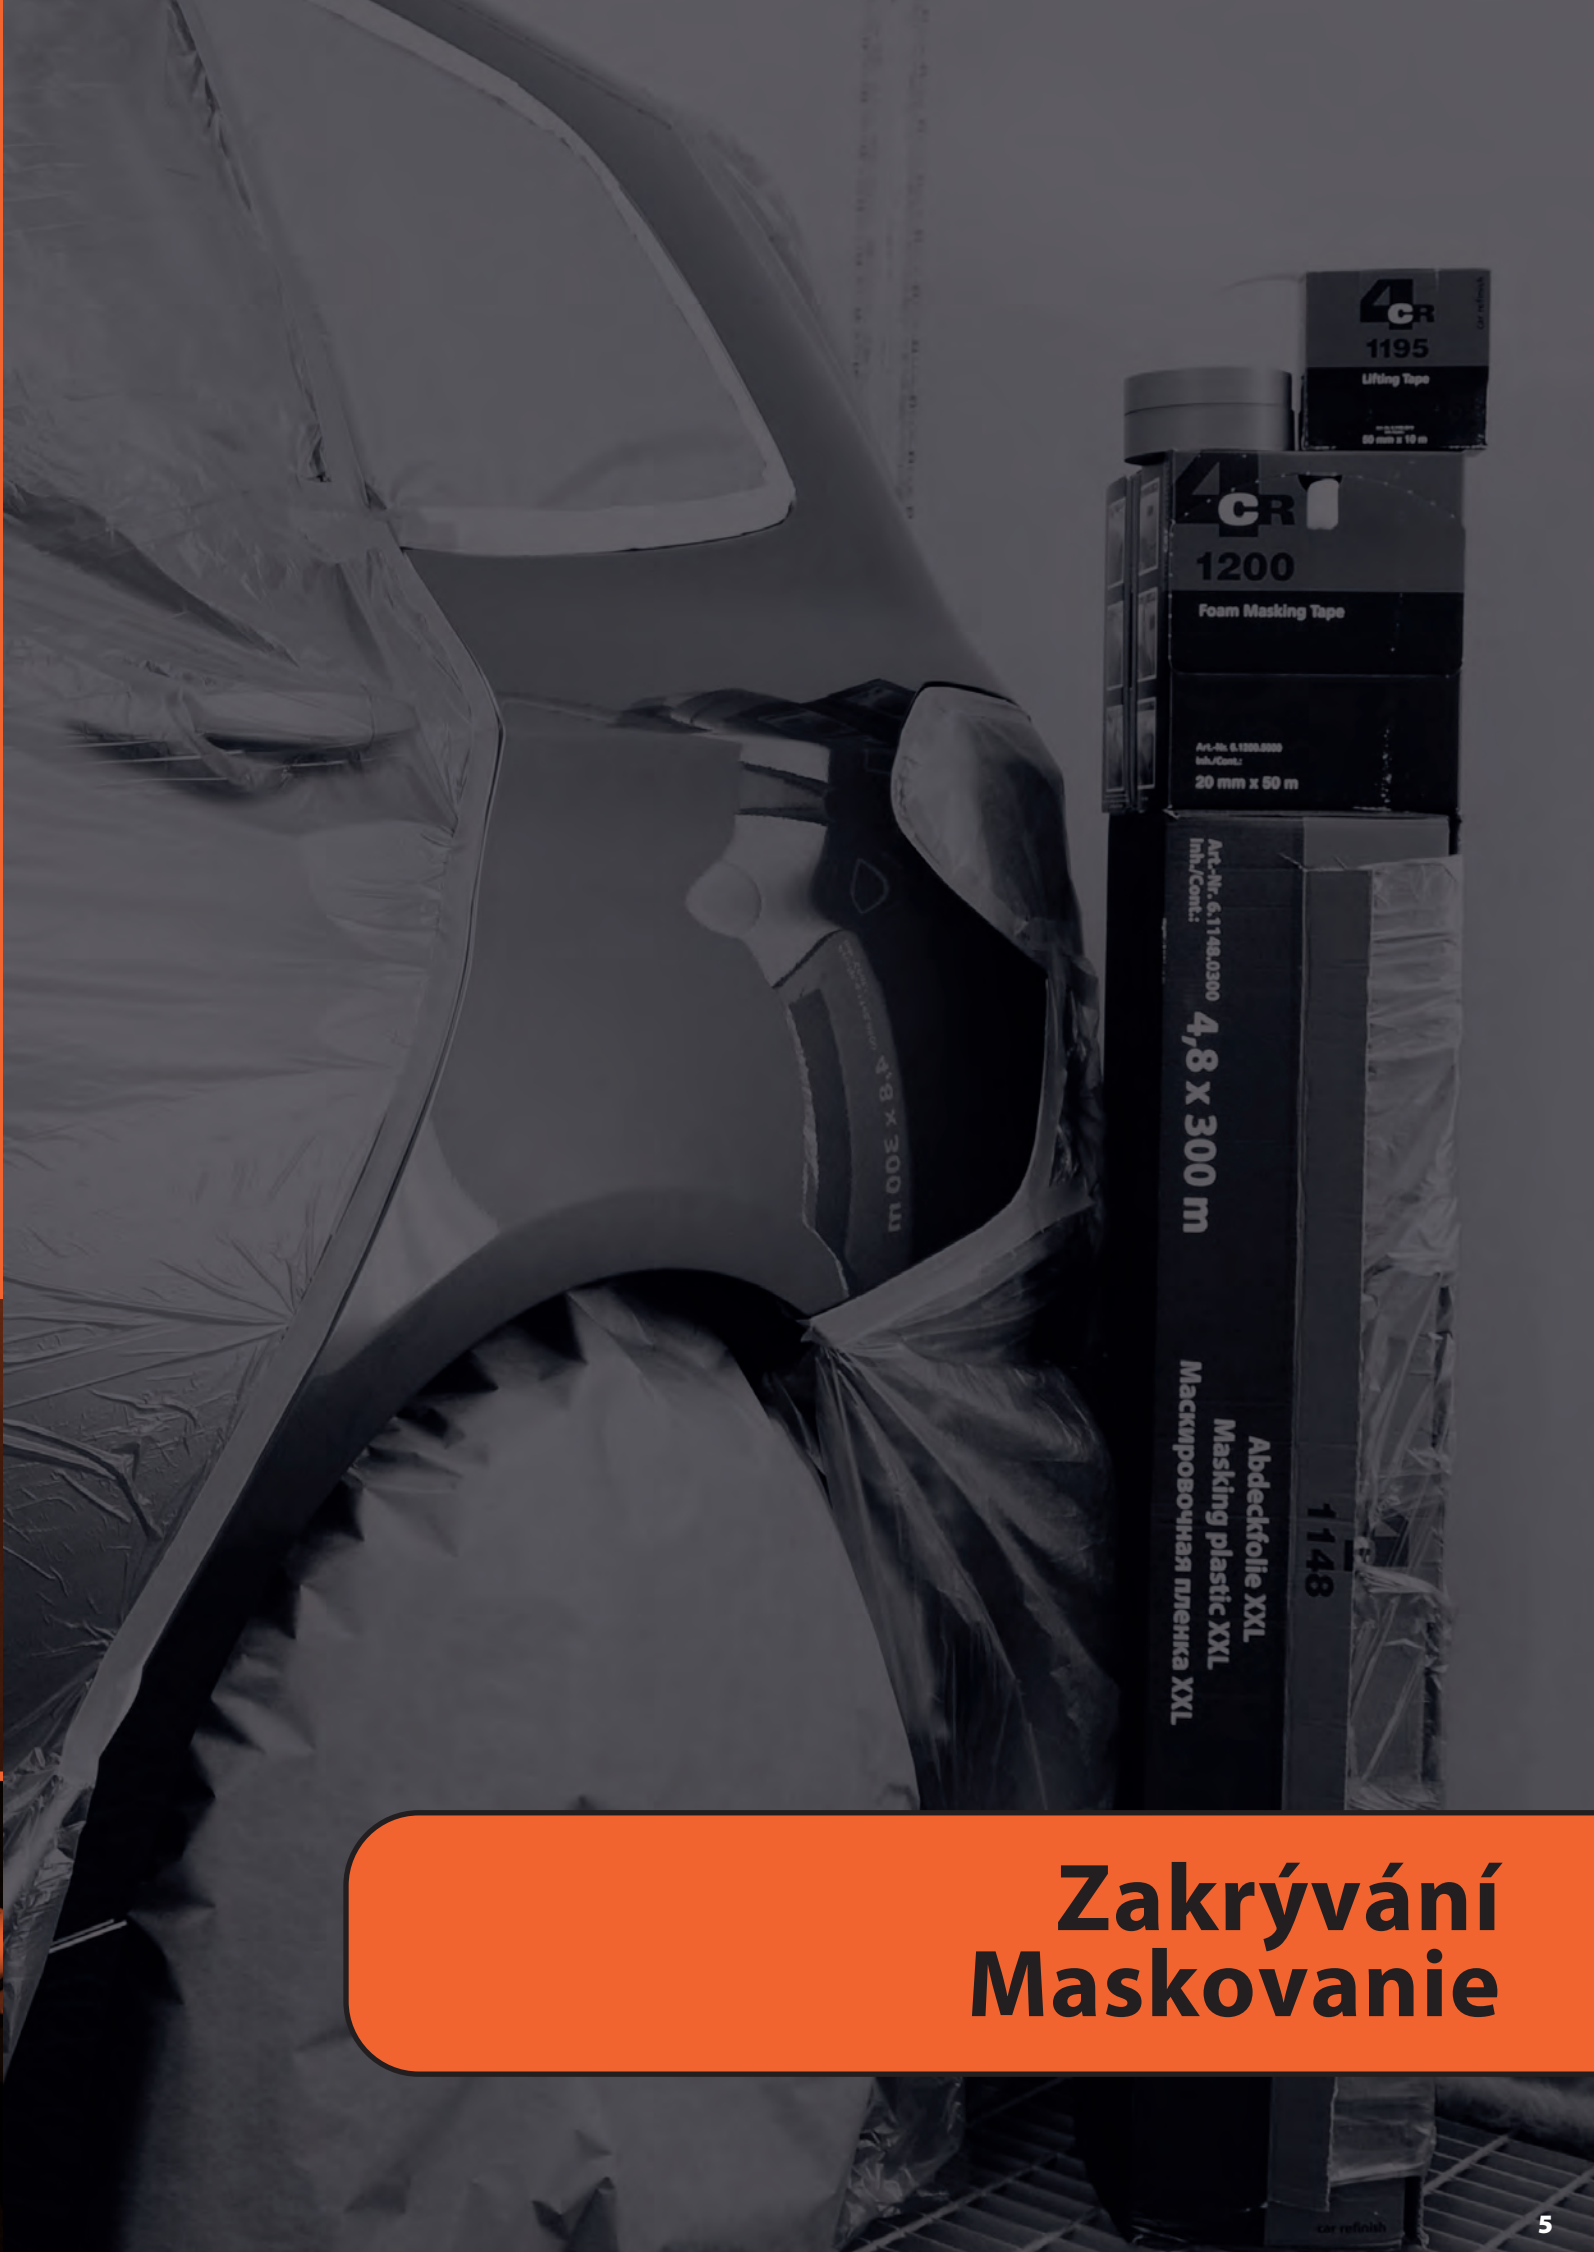

Zakrývání
Maskovanie

1195

Lifting páska
Lifting páska

- Voděodolná, bez silikonu, perforovaná
- Vodeodolná, teplotná odolnosť do 150 °C, neobsahuje silikón

1200

Pěnová maskovací páska
Pěnová maskovacía páska

- Nekonečná role pro spáry 2 - 20 mm
- Teplotní odolnost do 95 °C
- Univerzálna penová maskovacia páska na zakrývanie špár 2-20 mm
- Tepelná odolnosť do 95 °C

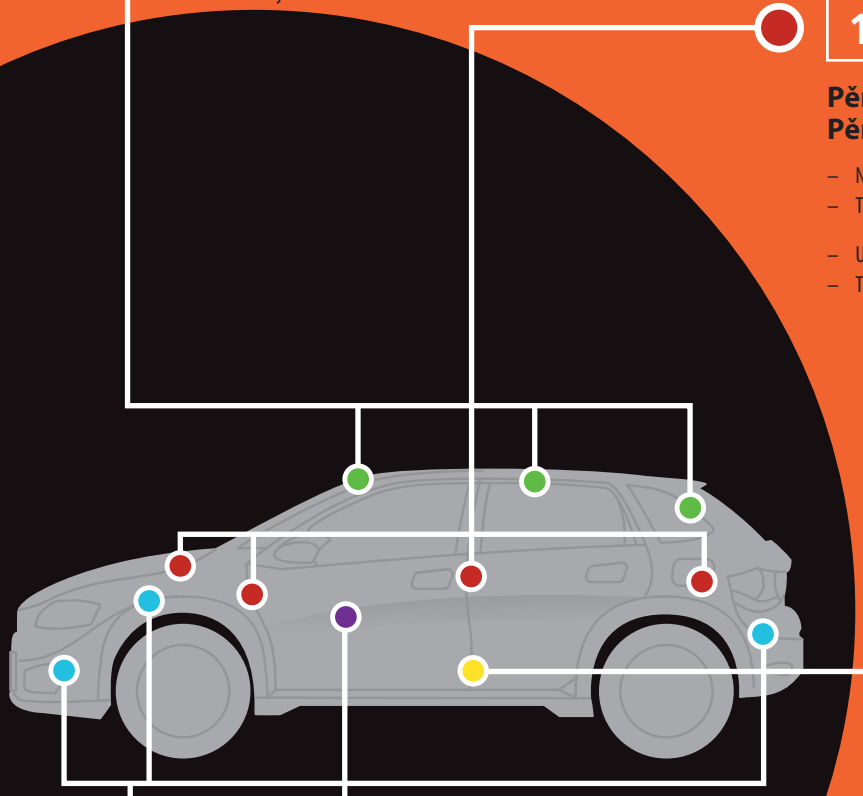

1205

Soft pěnová maskovací páska
Mäkká Maskovacia penová páska

- Standardní pěnová maskovací páska pro zakrývání spár
- Teplotně odolná do 90 °C
- Univerzálna penová páska určená na vyplnenie medzier medzi dielmi
- Tepelná odolnosť do 90 °C

1210

Pěnová páska
Bariérová páska

- Kombinace papírové maskovací a pěnové pásky pro zamezení vzniku ostrých hran při lakování „do hrany“
- Kombinácia penovej a papierovej pásky napomáha vytvoriť plynulý prechod medzi novým a starým lakovaním

1211

Pěnová páska Flexi
Penová páska Flexi

- Zaoblují povrch a hrany pro zamezení vzniku ostrých hran
- Kombinácia penovej a maskovacej slúži na pokrytie okrúhlych povrchov – krajov a zabraňuje tak vznik tvrdých okrajov

Maskovací páska 80°
Maskovacia páskape 80° 1126

Popis:
Standardní maskovací páska pro lakovny a malíře. Teplotní odolnost do 80°C.

Popis:
Profesionálna papierovo- krepová maskovacia páska. Teplotná odolnosť do 80°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1126.1850	bílá - biela	18 mm x 50 m	48
1126.2450	bílá - biela	24 mm x 50 m	36
1126.3050	bílá - biela	30 mm x 50 m	32
1126.3650	bílá - biela	36 mm x 50 m	24
1126.4850	bílá - biela	48 mm x 50 m	24
1126.1005	bílá - biela	100 mm x 50 m	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

1148 1150 1151 1160

Maskovací páska 90° WP
Maskovacia páskape 90° WP 1131

Popis:
Profesionální maskovací páska pro lakovny a malíře. Teplotní odolnost do 90°C.
Vodě odolná.

Popis:
Profesionálna maskovacia páska. Teplotná odolnosť do 90°C. Vode odolná.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1131.1850	zelená - zelená	18 mm x 50 m	48
1131.2450	zelená - zelená	24 mm x 50 m	36
1131.3050	zelená - zelená	30 mm x 50 m	32
1131.3650	zelená - zelená	36 mm x 50 m	24
1131.4850	zelená - zelená	48 mm x 50 m	24

Související výrobky - Súvisiace produkty

1148 1150 1151 1160

Maskovací páska Trillenium
Trillenium maskovacia páska 1140

Popis:
Maskovací páska nejnovější generace. Spolehlivé olepování při všech lakýrnických pracech. Vodovzdorná a IR odolná. Vhodná k olepování okenních gum a plastových dílů. Teplotní odolnost do 120°C.

Popis:
Profesionálna maskovacia páska. Odolná voči vode a infračervenému žiareniu. Vhodná špeciálne na okenne gumy a plastove časti. Tepelná odolnosť do 120°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1140.1850	modrá - modrá	18 mm x 50 m	48
1140.2450	modrá - modrá	24 mm x 50 m	36
1140.3050	modrá - modrá	30 mm x 50 m	28
1140.3650	modrá - modrá	36 mm x 50 m	24
1140.4850	modrá - modrá	48 mm x 50 m	24

Verwandte Produkte - Related Products

1148 1150 1151 1160

1141 Maskovací páska oranžová
Maskovacia páska oranžová

Popis:
Extra tenká maskovácí páska pro vícebarevné a designérské lakování a k olepování okenních gum a plastových dílů. Vhodná ke zjemnění hran při lakování „do hrany". Pružná a stabilní v obloucích, vodovzdorná. Teplotní odolnost do 100°C.

Popis:
Extra tenká maskovacia páska. Flexibilná a vodeodolná, vhodná na maskovanie gumených a plastových častí. Teplotná odolnosť do 100°C

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměrg Rozmer	Balení Jednotky
1141.1850	oranžová - oranžová	18 mm x 50 m	48

Související výrobky - Súvisiace produk

1148 | 1150 | 1151 | 1160

1143 Clean Set 5-1
Ochranný set 5 v 1

Popis:
Sada krycích prvků pro ochranu interiéru obsahuje po 1 kuse jednorázový kryt sedačky, podložku na podlahu, kryt volantu s gumovým okrajem, kryt řadící páky s gumovým okrajem a kryt páky ruční brzdy.

Popis:
Sada pozostáva z: 1x podlahová rohož, 1x kryt na sedadlo, 1x kryt volantu,1x kryt radiacej páky,1x kryt ručnej brzdy.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
1143.0005	5-1 Set - 5-1 set	100

1145 Kryt na sedačku
Kryt na sedadlá

Popis:
Jednorázový kryt pro ochranu autosedačky před znečištěním v průběhu opravy. Neklouzavá spodní strana. Šířka role 65 cm. 500 ks v roli.

Popis:
PE kryt na sedadlá zamedzujúci znečistenu sedadla počas oprav vozidla. 500 ks v rolke.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1145.0500	bílá - biela	82 x 127 cm	1

Ochranná folie na volant
Ochranná fólia na volant
1146

Popis:
Strečová folie k ochraně volantu před znečištěním v průběhu opravy. Snadné použití s pomocí odvíječe. Přilne dobře okamžitě ke každému volantu, jedno jestli koženému, dřevěnému nebo plastovému. Vhodná také k ochraně řadicí páky nebo ruční brzdy.
Popis:
PE fólia na ochranu volantu. Jednoduché použitie s odvíjačom

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1146.0001		Dávkovač	1
1146.0150	12,5 cm x 150 m	Role - rolka	40

Podložka na podlahu
Ochranná podložka na podlahu
1147

Popis:
Podložka na podlahu k udržení čistoty ve vozidle v průběhu opravy. Paperplast - kombinuje výhody papíru a folie: papír nahoře vsakuje vodu a oleje, folie vespod zabraňuje prosáknutí. 500 kusů v kartonu.
Popis:
Ochranné podložky zabezpečuju ochranu podlahy pred znečistením pri opravách vášho vozidla. Kombinujú výhody papierových a plastových podložiek, kde papierové absorbuju vodu a plastove zabranujú presakovaniu vody do podlahy vozidla. 500ks v balení.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1147.0500	38 x 50 cm	1

Maskovací folie XXL
Maskovacia fólia XXL
1148

Popis:
HDPE maskovací folie k rychlému zakrývání vozidel nebo dílů před lakováním. Statická, odolná IR záření, lehce transparentní. Teplotní odolnost do 110°C. Přilnavost barvy z přestřiku.

Popis:
HDPE maskovacia fólia. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob pre maskovanie automobilov a autodielov pred lakovaním. Statická, odolná voči IR , polopriehľadná. Teplotná odolnosť do 110 °C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměrg Rozmer	Balení Jednotky
1148.0120	4,8 m x 120 m	1
1148.0300	4,8 m x 300 m	1
1148.6100	6 m x 100 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

1131 | 1140 | 1199 | 9200

1150 Maskovací folie Profi
Maskovacia fólia PROFI

Popis:
Maskovací fólie profi, statická, dobrá přilnavost k podkladu, odolná vlhkosti, zabraňuje znečištění lakované plochy. Teplotní odolnost 110°C.

Popis:
Odolná ochranná maskovacia fólia. Výborná statická priľnavosť. Odolná voči IR žiareniu. Jemne priehľadná, tepelná odolnosť do 110 °C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1150.4300	4 m x 300 m	Karton - box	1
1150.4151	4 m x 150 m, WP	Karton - box	1
1150.4815	4,8 m x 150 m, WP	Karton - box	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

1131 | 1140 | 1199 | 9200

1151 Maskovací folie Light
Maskovacia fólia - ľahká

Popis:
Lehká maskovací folie k rychlému zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Statická, odolná IR záření, lehce transparentní, extrémně odolná. Teplotní odolnost do 110°C. Přilnavost barvy z přestřiku, kromě 1151.3820.

Popis:
Ľahká maskovacia fólia. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob maskovania vozidiel a dielov pred lakovaním. Statická, odolná voči IR žiareniu. Dobrá prilnavosť (okrem 1151.3820).

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1151.3820	3,8 m x 200 m	Role - rolka	1
1151.4150	4 m x 150 m	Karton - box	1
1151.4300	4 m x 300 m	Karton - box	1
1151.4152	4 m x 150 m	Karton - box	1

Související výrobky - Súvisiace produkt

1131 | 1140 | 1199 | 9200

1152 Folie v roli s maskovací páskou
Fólia v rolke s páskou

Popis:
Zakrývací folie v roli s integrovanou maskovací páskou pro rychlé zakrývání částí automobilu při lakování. Staticky nabitá, díky tomu „samodržící".

Popis:
Zakrývacia fólia v rolke s integrovanou páskou pre rýchle a jednoduché zakrývanie častí vozidiel pred lakovaním.Statická.

Obj.č.. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1152.0001	f. 55 cm	Dávkovač	1
1152.0002	f. 110 + 140 cm	Dávkovač	1
1152.0055	55 cm x 33 m	Role - rolka	60
1152.0110	110 cm x 33 m	Role - rolka	30
1152.0140	140 cm x 33 m	Role - rolka	30

Související výrobky - Súvisiace produkt

1131 | 1141 | 1170 | 1199

Kryt pneumatik
Maskovacia fólia na alu kolesá
1154

Popis:
Pro zakrytí pneumatik při lakování ráfků. Přilnavost pro barvu z přestřiku a flexibilní pro různé velikosti ráfků.

Popis:
Pre maskovanie pneumatík počas striekania zliatinových kolies.Flexibilný pre všetky veľkosti kolies zľahkých zliatin .

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1154.1417	140 x 170 cm	20

Související výrobky - Súvisiace produkty

1126

1131

Maskovací folie
Maskovacia fólia
1155

Popis:
Einzelverpackte Folienstücke zum Abdecken von Fahrzeugen, Gegenständen und Materialien in den verschiedensten Bereichen. Stärke 7 µ.

Popis:
Single packed foil pieces for masking and protecting various objects. Thickness 7 µ.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1155.4050	4 x 5 m	50
1155.5070	5 x 7 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty


1126

1131

Zakrývací papír
Maskovací papier
1160

Popis:
Prosáknutí odolný a rozpouštědlům odolný kraft papír pro zakrývání vozidel a dílů před lakováním. Teplotní odolnost do 200°C. Hmotnost 40 g/m².

Popis:
Špeciálny maskovací papier pre maskovanie vozidiel alebo dielov pred lakovaním. Vysoká hustota spôsobuje jeho nepriepustnosť. Tenký a flexibilný pre jednoduché použitie. Váha: 40 g/m².

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1160.0020	20 cm x 450 m	1
1160.0045	45 cm x 450 m	1
1160.0060	60 cm x 450 m	1
1160.0090	90 cm x 450 m	1
1160.0120	120 cm x 450 m	1
1160.0150	150 cm x 450 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

1126

1131

9250

1170 Fine Line páska zelená
Fine Line páska zelená

Popis:
Konturovací páska pro vícebarevné a designerské lakování. Vysoce flexibilní a proto vhodná pro křivky a oblouky. Teplotní odolnost do 132°C.

Popis:
Vysoko flexibilná páska pre viacfarebné a dizajnérske lakovanie. Vhodná na krivky a oblúky.Tepelná odolnosť do 132°C.

Obj.č. Číslo pr..	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1170.0355	zelená - zelená	3 mm x 55 m	10
1170.0655	zelená - zelená	6 mm x 55 m	10
1170.0955	zelená - zelená	9 mm x 55 m	10
1170.1255	zelená - zelená	12 mm x 55 m	10

Použití - Použitiee



1172 Fine Line páska modrá
Fine Line páska modrá

Popis:
Konturovací páska pro vícebarevné a designerské lakování. Vhodná pro oblouky i přímé linie. Velmi dobrá tvarovatelnost a přizpůsobení podkladu. Teplotní odolnost do 138°C.

Popis:
Stredne flexibilná páska na viacfarebné a dizajnérske lakovanie. Vhodná na oblúky a priame línie. Tepelne odolná do 138°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1172.0333	modrá - modrá	3 mm x 33 m	10
1172.0633	modrá - modrá	6 mm x 33 m	10
1172.0933	modrá - modrá	9 mm x 33 m	10
1172.1233	modrá - modrá	12 mm x 33 m	10

Použití - Použitiee



1180 Stripping páska
Predrezaná páska

Popis:
Předřezaná flexibilní konturovací páska pro lakování dekoračních proužků s přesně definovanými odstupymezi proužky. 8 proužků x 1,5 mm umožňuje vytvořit různé šířky nebo více proužků. Teplotní odolnost do 138°C.

Popis:
Predrezaná jemná a flexibilná páska vhodná na lakovanie pruhov s presne definovanými odstupmi medzi jednotlivými prúžkami. 8 prúžkov x 1,5mm.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1180.2514	olivová - olivová	25 mm x 14 m	10

Použití - Použitiee



Hliníková páska
Hliníková páska
1185

Popis:
Pro zakrytí různých citlivých částí a ploch. Speciálně jako ochrana plastů proti žáru a IR záření. Velmi dobrá vodivost.

Popis:
Hliníková maskovacia páska na ochranu citlivých častí a plôch pred vysokou teplotou a UV - žiarením.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1185.5050	50 mm x 50 m	24

Související výrobky - Súvisiace produkty

1148

1150

1151

1160

Textilní páska
Textilna pásk
1190

Popis:
Speziell beschichtetes Gewebeband für hohe Beanspruchungen und nahezu alle Einsatzbereiche. Gute Wasserbeständigkeit und sehr hohe Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen.

Popis:
High quality specially coated, water and sanding resistant adhesive tape with outstanding adhesive power for almost every field of application. Can easily be removed after use.

Obj.č. Číslo pr.	Farbe Colour	Rozměrg Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1190.5050	stříbrná	48 mm x 54,8 m	Ochrana hran - ochrana hrán	24
1190.5051	stříbrná	50 mm x 50 m	Pískování - pieskovanie	24
1190.5052	černá - čierna	50 mm x 50 m	Pískování - pieskovanie	24

Lifting páska
Lifting páska
1195

Popis:
Speciální zakrývací páska. Pomoc při obtížných zakrývacích pracech na automobilech; zvláště při olepování těsnění, oken, dveří, střešních oken, kapot apod. Teplotní odolnost do 150°C.

Popis:
Univerzálna maskovacie páska určená na olepovanie okenných gúm, okien, dverí, strešných okien. Tepelná odolnosť do 150°C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1195.5010	50 mm x 10 m	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

1126

1131

1140

1196 Páska na čelní okna premium
Lifting páska Prémium

Popis:
Zakrývací páska určená pro olepení oken, dveří a kapot. Lze řezat vertikálně i podélně v obou směrech.

Popis:
Prémiová páska určená na olepovanie okenných líšt a tesnení dverí. Úspora času vďaka inovatívnej technológii ochrany.

Obj.č. Číslo pr..	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1196.2075	75 mm x 20 m	1

1199 Nůž na folie Cutter for
Nôž na fólie

1199.0002

1199.0001

Popis:
Nůž na řezání zakrývacích folií.

Popis:
Nôž na rezanie maskovacích folií.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
1199.0001	Standard-standardný	10
1199.0002	Premium - premium	10
1199.0010	Náhradní čepel - náhradné čepele	10 x 10

Související výrobky - Súvisiace produkty

1148 1150 1151

1200 Pěnová maskovací páska
Penová maskovacia páska

Popis:
ZUniverzální pěnová maskovací páska pro zakrývání všech spár u pohyblivých dílů na automobilech - dveří, kapot apod. „Nekonečná“ role (páska v jednom kuse) pro spáry 2 - 20 mm. Teplotní odolnost do 95°C.

Popis:
Univerzálna penová maskovacia páska na zakrývania všetkých špár na automobiloch - dvere, kapota a pod. Páska ja navinutá v role pre špáry 2 - 20mm. Teplotná odolnosť 95°C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1200.5000	20 mm x 50 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

1126 1131 1150 1151

Soft pěnová maskovací páska
Soft maskovacia penová páska
1205

Popis:
Standardní pěnová maskovací páska pro zakrývání spár u pohyblivých dílů na automobilech - dveří, kapot apod. Pro minimalizaci ostrých hran při lakování „do hrany". Použití běžným způsobem. Teplotní odolnost do 90°C.

Popis:
Univerzálna penová páska, určená na vyplnenie medzier medzi dielmi na automobile. Navinutá v rolke. Teplotná odolnosť do 95 stupňov.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1205.1350	13 mm x 50 m	1
1205.1935	19 mm x 35 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

1126 | 1131 | 1150 | 1151

Blending Tape pěnová páska
Bariérová páska
1210

Popis:
Kombinace pěnové a papírové maskovací pásky. Pro zamezení vzniku ostrých hran při lakování „do hrany". Teplotní odolnost do 110°C.

Popis:
Páska na striekanie do hrany, napomáha vytvoriť plynulý prechod medzi novým a starým lakovaním. Rovnaký rozmer pre všetky aplikácie. Vystužená papierom, zabraňuje roztiahnutiu. Teplotná odolnosť 110°C.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1210.2005	20 mm x 5 m	10
1210.2025	20 mm x 25 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



1126 | 1131 | 1150 | 1151 | 1160 | Max. 138°C | Curves

Pěnová páska Flexi
Penová lepiaca páska Flexi
1211

Popis:
Pěnová páska na rozstřik (tvarovatelná)

Popis:
Kombinácia maskovacej pásky a penovej pásky vyvinutá pre maskovanie oblých línií a hrán.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1211.1525	15 mm x 25 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



1126 | 1131 | 1150 | 1151 | 1160 | Max. 138°C | Curves

1250 Balicí páska 4Cr 4CR
Baliaca páska s logom 4Cr

Popis:
Universelles Kartonverschlussband mit 4CR-Logo. Ideal für schwere Verpackungen. Chemikalienresistent. Hohe Klebkraft.

Popis:
For sealing boxes and many other packaging applications subjected to rough shipping conditions or that requires a higher sealing performance. With 4CR logo.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
1250.5066	50 mm x 66 m	36

1310 Krycí štítky na parkovací senzory
Maskovacie disky na parkovací senzor

Popis:
Samolepící štítky pro zakrytí parkovacích senzorů bez nutnosti demontáže. Chrání senzory během celého procesu opravy před poškozením při broušení, lakování nebo leštění.

Popis:
Pre maskovanie parkovacích senzorov bez nutnosti demontáže .Chráni snímač v celom procese opravy bráni poškodeniu v dôsledku brúsenia, lakovania a leštenia.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměrg Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
1310.0018	18 mm	bal. 60 ks - 60 ks bal.	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

1126

1131

1150

1151

1160

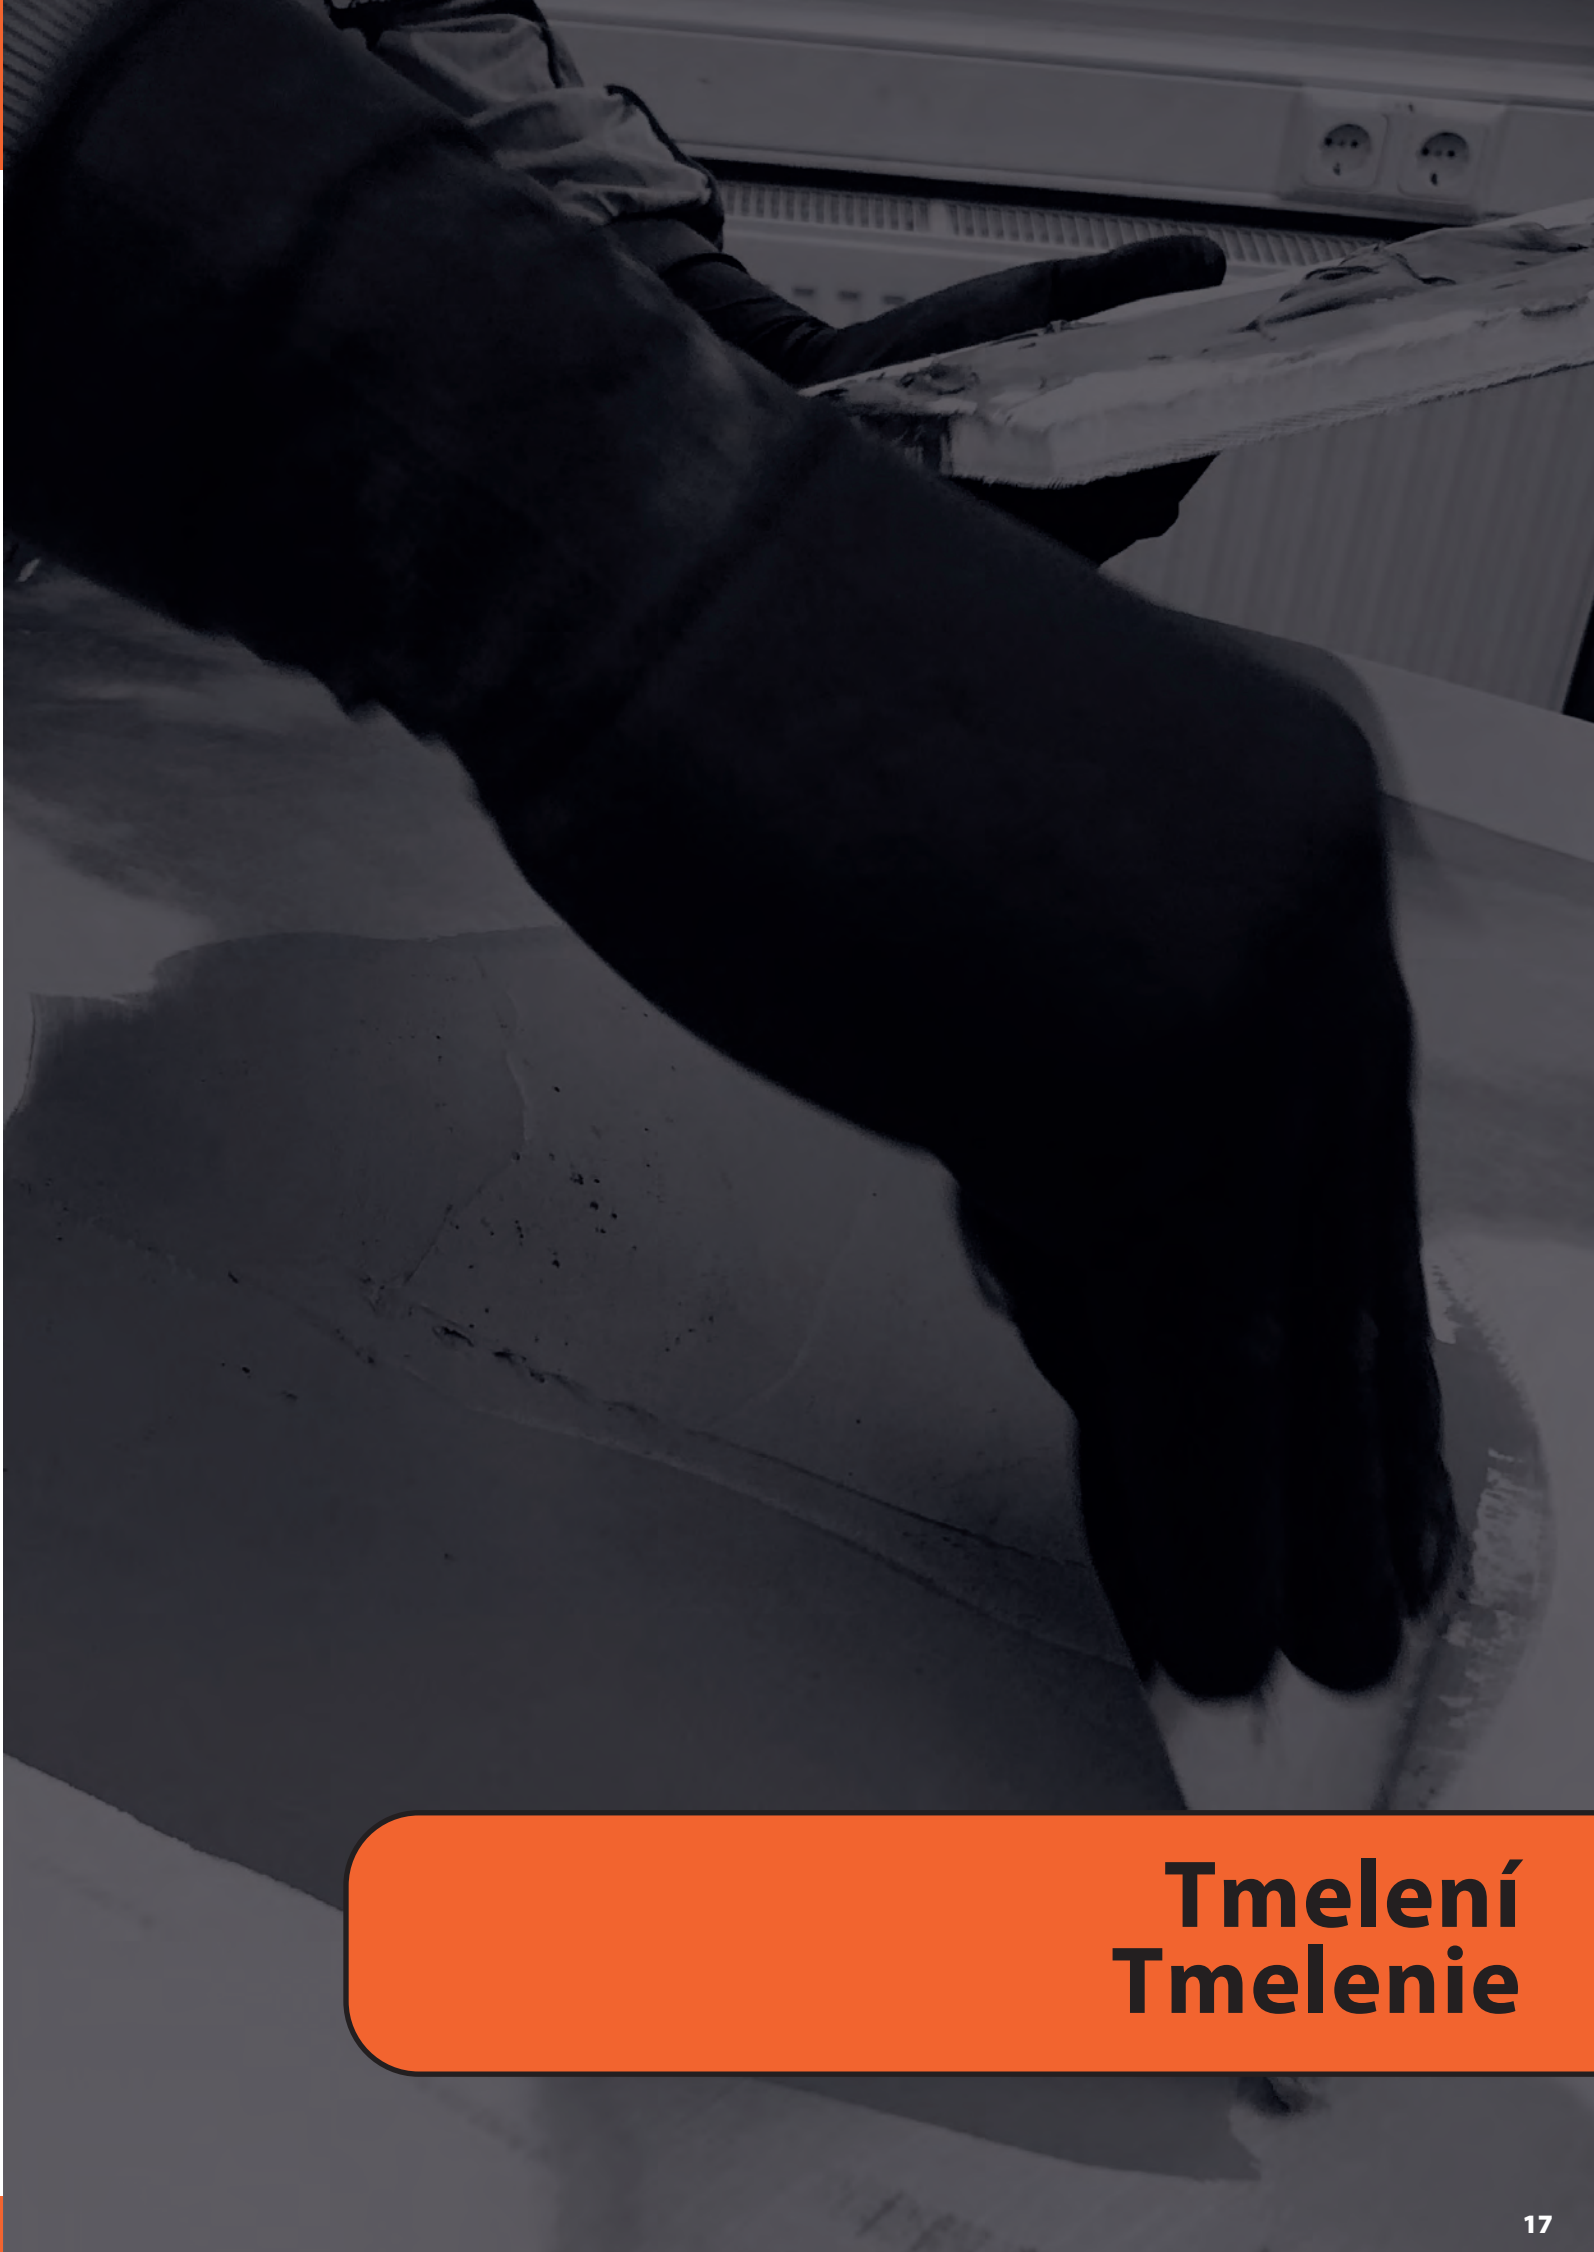

Tmelení
Tmelenie

Tmelení 4CR Tmelenie

	Produkt | Product	Farbe | Color	Eigenschaften | Characteristics: Mischverhältnis Mixing ratio	Topfzeit (20°C) Pot life (20°C)	Trocknung Drying	Schleifbarkeit Sandability	Schleifen Sanding	Dichte 20°C Density 20°C	Temp.-best. Heat resist.	Haftung | Adhesion: Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	Sortiment | Assortment: Art.-Nr. Art.-No.	Ausführung Size
2010	**Füllspachtel** **Base Putty**		100 : 2	4–5 Min.	20 Min. (20°C) 5–10 Min. (68°C)		P120–P280	1.86 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2010.0251 2010.1001 2010.1000 2010.1000	250 g Dose mit Haube | with cap 1000 g Dose mit Haube | with cap 1 kg Dose | can 2 kg Dose | can
2015	**Softspachtel** **Soft Putty**		100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C) 5–10 Min. (68°C)		P120–P280	1.608 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2015.0900 2015.1800 2015.4900 2015.2700 2015.9000	0,9 kg Dose | can 1,8 kg Dose | can 4,9 kg Dose | can 2,7 kg Kartusche | cartridge 9 kg Kartusche | cartridge
2017	**Ultra Soft Spachtel** **Ultra Soft Putty**		100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C) 5–10 Min. (68°C)		P120–P280	1.495 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2017.1500	1,5 L Dose | can
2020	**Aluspachtel** **Metallic Putty**		100 : 2	4–5 Min.	20 Min. (20°C) 5–10 Min. (68°C)		P120–P280	1.775 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2020.1000 2020.2000	1 kg Dose | can 2 kg Dose | can
2025	**Hartspachtel** **Hard Putty**		100 : 2	3–4 Min.	15-20 Min. (20°C)		P120–P280	1.765 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2025.1000	1 kg Dose | can
2030	**Kunststoff-** **konturenspachtel** **Contour Putty** **for Plastics**		100 : 2	3–4 Min.	30 Min. (20°C) 5–10 Min. (68°C)		P120–P400	1.858 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2030.1000	1 kg Dose | can
2040	**Zinnersatzspachtel** **All Metal Putty**		100 : 2-3	4–5 Min.	25 Min. (20°C)		P120–P280	1.558 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2040.2000	2 kg Dose | can
2050	**NFZ Spezialspachtel** **CV Special Putty**		100 : 2-3	10–15 Min.	60 Min. (20°C)		P120–P280	1.523 g/cm³	kurzzeitig bis / short-time up to180°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2050.2000	2 kg Dose | can
2090	**Premium Leichtspachtel** **Premium Lightweight Filler**		100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P280	1.080 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2090.3400	3,4 kg Dose | can
2100	**Glasspachtel** **Fiberglass Putty**		100 : 2	4–5 Min.	20 Min. (20°C) 5–10 Min. (68°C)		P120–P280	1.606 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2100.0251 2100.0501 2100.1001 2100.1000 2100.1800	250 g Dose mit Haube | with cap 500 g Dose mit Haube | with cap 1000 g Dose mit Haube | with cap 1 kg Dose | can 1,8 kg Dose | can
2200	**Elasticspachtel weiß** **Elastic Putty white**		100 : 2	4–5 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P240	1.764 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2200.0251 2200.0501 2200.1001 2200.1000 2200.2000 2200.0010	250 g Dose mit Haube | with cap 500 g Dose mit Haube | with cap 1000 g Dose mit Haube | with cap 1 kg Dose | can 2 kg Dose | can 10 kg Kartusche | cartridge
2210	**Elasticspachtel beige** **Elastic Putty beige**		100 : 2	4–5 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P240	1.812 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2210.2000	2 kg Dose | can
2300	**Multispachtel** **Multifunctional Putty**		100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P280	1.825 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2300.0251 2300.0501 2300.1000 2300.2000 2300.1500 2300.3000 2300.0010	250 g Dose mit Haube | with cap 500 g Dose mit Haube | with cap 1 kg Dose | can 2 kg Dose | can 1,5 kg Kartusche | cartridge 3 kg Kartusche | cartridge 10 kg Kartusche | cartridge
2310	**V-Multi Spachtel** **V-Multi Putty**		100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P280	1.835 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2310.2000 2310.0010	2 kg Dose | can 10 kg Kartusche | cartridge
2350	**Multi Soft Spachtel** **Multi Soft Putty** NC-TEC FAVOURITE		100 : 2	3–4 Min.	25 Min. (20°C)		P120–P280	1.617 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2350.0800 2350.1600 2350.1400 2350.2632 2350.9000	0,8 kg Dose | can 1,6 kg Dose | can 1,4 kg Kartusche | cartridge 2,6 kg Kartusche | cartridge 9 kg Kartusche | cartridge
2355	**Multi Soft** **Spachtel Trillenium** **Trillenium Multi** **Soft Putty**		100 : 2	3–4 Min.	25 Min. (20°C)		P120–P280	1.58 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2355.1600	1,6 kg Dose | can
2360	**Multi Verde** **Multi Soft Putty green** NC-TEC FAVOURITE		100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P280	1.84 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2360.1500	1,6 kg Dose | can
2500	**Spritzfüller** **Spray Filler**		50 ml 2920 + 5% 0520	20–30 Min.	3–5 h (20°C) 30 Min. (60°C)		P150–P280	1.505 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2500.1500	1,5 kg Dose | can
2620	**Nitrokombispachtel** **Nitrocellulose Putty**		-	-	10 Min.–2 h (20°C)		P240–P400	1.469 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2620.0900	900 g Dose | can
2625	**NC-Kombispachtel** **NC-Combi Putty**		-	-	10 Min.–2 h (20°C)		P240–P400	1.531 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2625.0250	250 g Tube | tube

Fill tmel / Základný tmel 2010

Popis:
Pro vyplnění větších nerovností i na svislých plochách. Vysoká plnivost, snadná brousitelnost. Včetně tužidla.

Popis:
Na vyplnenie väčších nerovností aj na zvislé povrchy. Vysoká plniacia schopnosť, ľahké brúsenie.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2010.0251	šedá - šedá	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2010.1001	šedá - šedá	1000 g	S víčkem - s viečkom	12
2010.1000	šedá - šedá	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2010.2000	šedá - šedá	2 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.86 g/cm³

Soft tmel / Soft tmel 2015

Popis:
Pro vyplnění větších nerovností. Vysoká plnivost, velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:
Na vyplnenie väčších nerovností. Vysoká plniaca schopnosť, je veľmi ľahko brúsiteľný. Priľnavý aj na hliníkových a pozinkovaných povrchoch.

Obj.č. Číslo pr..	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2015.0900	béžová - bežová	0,9 kg	Plechovka - plechovica	6
2015.1800	béžová - bežová	1,8 kg	SPlechovka - plechovica	6
2015.4900	béžová - bežová	4,9 kg	Plechovka - plechovican	4
2015.2700	béžová - bežová	2,7 kg	Kartuše - zásobník	4
2015.9000	béžová - bežová	9,0 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.608 g/cm³

Ultra Soft tmel / Ultra Soft tmel 2017

Popis:
Lehký tmel s výrazně sníženou specifickou hmotností. Velmi lehce brousitelný, uzavřený povrch, rychlé schnutí. Včetně tužidla.

Popis:
Ultra soft tmel určený pre vyplnenie malých preliačin a dier. Vysoký plniaci výkon, veľmi ľahké brúsenie,rýchlo schnúci. Vrátane tužidla.

Obj.č. Číslo pr.	Barva	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2017.1500	béžová - bežová	1,5 l	SPlechovka - plechovica	3

Anwendung - Usage

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.495 g/cm³

2020 Alu tmel
Hliníkový tmel

Popis:
Pro vyplnění větších nerovností. Vysoká hustota díky obsahu hliníku. Přilnavost i na hliníkový podklad. Lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:
For filling deep dents. High density due to aluminum content. Easy sanding. Including hardener.

Obj.č. Číslo pr..	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Units
2020.1000	stříbro šedá metalická - silver-grey metallic	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2020.2000	stříbro šedá metalická - silver-grey metallic	2 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.775 g/cm³

2025 Tvrdý tmel
Tvrdý tmel

Popis:
Pro opravy hrdel nádrží, zpětných zrcátek, hran a lemů. Velmi vysoká tvrdost. Včetně tužidla.

Popis:
Na opravu hrdiel nádrží, spätných zrkadiel, hrán a lemov. Vysoký stupeň tvrdosti.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Colour	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2025.1000	stříbro šedá metalická	1 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	3-4 Min.	15-20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.765 g/cm³

2030 Konturovací tmel na plasty
Kontúrovací tmel na plasty

Popis:
Pro opravy drobných škrábanců a poškození na plastových dílech. Lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:
Na opravy drobných škrabancov a nedostatkov na plastových dieloch. Ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2030.1000	tmavě šedá - tmavošedá	1 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	3-4 Min.	30 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P400	Max. 80°C	1.858 g/cm³

Cínovací tmel All
Cínovací tmel 2040

Popis:
Tmel s vysokým obsahem lamelárního hliníkového pigmentu. K vyplnění hrubších nerovností, pórů a otvorů při stavbě a opravách automobilů. Vhodný jako náhrada cínování. Vysoká elasticita, dobrá brousitelnost. Včetně tužidla.

Popis:
2K polysterový tmel s vysokým obsahom hliníkového pigmentu.K vyplneniu hrubých nerovností pri opravách karosérií..Vhodný ako náhrada cínovania. Priľnavosť na železo, oceľ, hliník, lamináty a pozinkované podklady. Dobrá brúsiteľnosť.

Obj.č.. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2040.2000	stříbro šedá metalická - strieborno-sivá metalíza	2 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2-3	4-5 Min.	25 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.558 g/cm³

NFZ speciální tmel
CV special tmel 2050

Popis:
Speciálně vhodný pro velké plochy na užitkových vozidlech nebo částech strojů. Dobrá přilnavost na železo, ocel, hliník a skelný laminát (GFK). Prodloužená doba zpracovatelnosti (ca. 10 min.) Krátkodobě teplotně odolný do 180°C.

Popis:
Tmel používaný na opravu pre veľké plochy nákladných vozidliel alebo častí strojov. Dobrá priľnavosť k železu, oceli, hliníku a sklolaminátu. Doba spracovateľnosti 10 min. Teplotná odolnosť do 180 ° C (krátkodobo). Vrátane tužidla.

Obj.č.. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2050.2000	šedá - šedá	2 kg	Plechovka - plechovica	114

AUF ANFRAGE
ON REQUEST

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2-3	10-15 Min.	60 Min. (20°C)	P120-P280	180°C	1.523 g/cm³

Premium lehčený tmel
Premium ľahký tmel 2090

Popis:
Premium lehčený tmel má vynikající zpracovatelnost a velmi lehce se roztírá. Ultra jemná a krémovitá receptura. Použitelný a snadno aplikovatelný na všechny typy podkladů. Rychlé schnutí, lehká brousitelnost, Nepropadá se, nevytvráří obrysy.

Popis:
Premium ľahký opravárenský tmel s vynikajúcou roztierateľnosťou. Mimoriadne hladký a krémovej farby je ľahko aplikovateľný na všetky druhy povrchov, ľahké brúsenie, rýchle schnutie.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2090.3400	béžová - bežová	3,4 kg	Plechovka - plechovica	4

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.080 g/cm³

2100 Tmel se skelným vláknem
Tmel so skleneným vláknom

Popis:
Pro vyplnění velkých nerovností, k opravám prorezlin. Přímá přilnavost na ocelové, hliníkové a pozinkované podklady. Velmi snadno brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:
Na vyplnenie väčších nerovností a prehrdzavenín. Priľnavý na rôzne povrchy, vrátane ocele, hliníka, zinku. Ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2100.0251	zelená - zelená	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2100.0501	zelená - zelená	500 g	S víčkem - s viečkom	12
2100.1001	zelená - zelená	1000 g	S víčkem - s viečkom	12
2100.1000	zelená - zelená	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2100.1800	zelená - zelená	1,8 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C) 5-10 Min. (60°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.606 g/cm³

2200 Elastic tmel bílý
Elastic tmel biely

Popis:
Pro vyplnění menších i velkých nerovností. Povrch bez pórů. Velmi lehce brousitelný. Vhodný pro finální jemné tmelení. Včetně tužidla.

Popis:
Na vyplnenie rôznych nerovností, bez pórov, vhodný na finálne tmelenie. Priľnavý na plnič, kov, sklolaminát aj plasty.

AObj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikoste Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2200.0251	bílá - biela	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2200.0501	bílá - biela	500 g	S víčkem - s viečkom	12
2200.1001	bílá - biela	1000 g	S víčkem - s viečkom	12
2200.1000	bílá - biela	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2200.2000	bílá - biela	2 kg	Plechovka - plechovica	6
2200.0010	bílá - biela	10 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P240	Max. 80°C	1.764 g/cm³

2210 Elastic tmel béžový
Elastic tmel bežový

Popis:
Pro vyplnění menších i velkých nerovností. Povrch bez pórů. Velmi lehce brousitelný. Vhodný pro finální jemné tmelení. Včetně tužidla.

Popis:
Na vyplnenie roznych nerovnosti, bez porov, vhodny na finalne tmelenie. Priľnavy na plnič, kov, sklolaminat aj plasty.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2210.2000	béžová - bežová	2kg	Plechovka - plechovica	6
2210.0010	béžová - bežová	10 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	4-5 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P240	Max. 80°C	1.812 g/cm³

Multi tmel
Multifunkčný tmel
2300

Popis:
Univerzální tmel. Plnící i jemný tmel. Přilnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:
Univerzálny tmel. Plniaci, jemný a záverečný tmel. Priľnavosť na všetky druhy automobilových povrchov, vrátane pozinkovaných povrchov. Veľmi ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2300.0251	béžová - bežová	250 g	S víčkem - s viečkom	10
2300.0501	béžová - bežová	500 g	S víčkem - s viečkom	12
2300.1000	béžová - bežová	1 kg	Plechovka - plechovica	6
2300.2000	béžová - bežová	2 kg	Plechovka - plechovica	6
2300.1500	béžová - bežová	1,5 kg	Kartuše - zásobník	6
2300.3000	béžová - bežová	3 kg	Kartuše - zásobník	4
2300.0010	béžová - bežová	10 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.825 g/cm³

V-Multi tmel
V-Multi tmel
2310

Popis:
Top kvalita. Plnící i jemný tmel. Přilnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Vysoká plnivost, rychleschnoucí, lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:
Špičková kvalita. Základný a jemný tmel. Priľne na všetky typy povrchov vozidiel, vrátane pozinkovaných povrchov. Jednoduché brúsenie, rýchlo schnúci. Vrátane tužidla.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2310.2000	béžová - bežová	2 kg	Plechovka - plechovica	6
2310.0010	béžová - bežová	10 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.835 g/cm³

Multi Soft tmel
Multifunkčný Soft tmel
2350

Popis:
EUniverzální tmel. Plnící i jemný tmel. Přilnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:
Univerzálny tmel. Plniaci a jemný tmel.Priľnavý na všetky druhy automobilových povrchov. Veľmi ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2350.0800	světle šedá - svetlá šedá	0,8 kg	Plechovka - plechovica	6
2350.1600	světle šedá - svetlá šedá	1,6 kg	Plechovka - plechovica	6
2350.1400	světle šedá - svetlá šedá	1,4 kg	Kartuše - zásobník	6
2350.2632	světle šedá - svetlá šedá	2,6 kg	Kartuše - zásobník	4
2350.9000	světle šedá - svetlá šedá	9 kg	Kartuše - zásobník	1

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	3-4 Min.	25 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.617 g/cm³

2355 Multi Soft tmel Trillenium
Trillenium multifunkčný Soft tmel

Popis:
Univerzální tmel. Plnící i jemný tmel. Přilnavost na všechny povrchy v oblasti lakování automobilů včetně všech pozinkovaných podkladů. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:
Pevný, ale ľahko roztierateľný tmel v jednom, ktorý výborne priľnie na všetky druhy povrchov. Veľmi ľahko brúsiteľný s jemným brúsnym papierom, čím zabráni poškodeniu pri brúsení. Modrá farba

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2355.1600	modrá - modrá	1,6 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	3-4 Min.	25 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.58 g/cm³

2360 Multi Verde tmel
Multifunkčný 2K polyesterový tmel

Popis:
2K polyesterový univerzální tmel pro vyrovnání prohlubní a nerovností při opravách osobních automobilů a při stavbě vozidel a strojů. Velmi dobrá přilnavost na železo, ocel, hliník, GFK (skelný laminát) a pozinkované podklady. Vysoká stabilita na svislých

Popis:
Multifunkčný 2K polyesterový tmel pre vyrovnávanie preliačin , škrabancov a hrbolov pri oprave automobilov, rovnako ako strojnej výroby . Veľmi dobrá priľnavosť na železo , oceľ , hliník , GRP a pozinkované povrchy. Vysoko stabilný na zvislý

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2360.1600	zelená - zelená	1,6 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
100:2	3-4 Min.	20 Min. (20°C)	P120-P280	Max. 80°C	1.84 g/cm³

2500 Stříkací tmel
Striekací tmel

Popis:
2K polyesterový stříkací tmel pro vyplnění pórů a stop po broušení. Rychlé proschnutí. Velmi lehce brousitelný. Včetně tužidla.

Popis:
2K polyesterový striekací tmel. Vysoká priľnavosť na všetky povrchy. Vyplní nerovnosti a škrabance. Rýchloschnúci a ľahko brúsiteľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2500.1500	grau - grey	1,5 kg	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
50 ml 2920 + max. 5% 0520	20-30 Min.	3-5 h (20°C) 30 Min. (60°C)	P150-P280	Max. 80°C	1.505 g/cm³

Nitro tmel
Nitro tmel
2620

Popis:
1K tmel pro tmelení drobných škrábanců a poškození. Na bázi nitro.

Popis:
1K tmel na tmelenie škrabancov a poškodení. Na báze nitro.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2620.0900	šedá - šedá	900 g	Plechovka - plechovica	6

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
–	–	10 min-2 h (20°C)	P240-P400	Max. 80°C	1.469 g/cm³

NC-kombi tmel
NC-Combi tmel
2625

Popis:
1K jemný tmel pro tmelení drobných škrábanců a poškození. Dobrá přilnavost na železo, ocel a přebroušené staré nátěry. Na bázi nitrocelulózy.

Popis:
1K jemný tmel k vyplneniu škrabancov a drobných poškodení laku. Dobrá príľnavosť na železo, oceľ a vytvrdnuté staré laky. Vyrobený na nitrocelulózovej báze. Balené v tube 250g.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2625.0250	grau - grey	250 g	Tuba - tuba	12

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
–	–	10 min-2 h (20°C)	P240-P400	Max. 80°C	1.531 g/cm³

Hmota na vyplnění pórů
Tmel na póry
2650

Popis:
1K zatírací hmota na vyplnění jemných pórů. Zvláště vhodná na plastové díl.

Popis:
1K tmel používaný na vyplnenie jemných mikro pórov, hlavne plastických častí.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2650.0500	500 ml	12

Použití - Použitie

	20°C A+B	°C		°C	g/cm³
–	5-10 Min.	30 Min.	–	Max. 60°C	1.588 g/cm³

2690 Podložka pro míchání
Miešacie doska na tmel

Popis:
Podložka pro rozmíchávání 2K polyesterových tmelů. 100 listů speciálně impregnovaného vdovzdorného papíru bez obsahu silikonu.

Popis:
Na miešanie 2-zložkových polyesterových tmelov. 100 listov papiera bez silikónu, špecialna vodovzdorná úprava.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
2690.0100	255 x 215 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



2710 | 2711 | 2712 | 2713 | 2350 | 2360

2710 Stěrka na tmele
Stierky na tmel

Popis:
Ocelová stěrka s rukojetí z plastu odolného rozpouštědlům.

Popis:
Oceľové stierky s plastovými rúčkami odolnými voči rozpušťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2710.0060	60 mm	12
2710.0080	80 mm	12
2710.0100	100 mm	12

Související výrobky - Súvisiace produkty



2690 | 2711 | 2712 | 2713 | 2350 | 2360

2711 Plastová stěrka
Plastická stierka

Popis:
Stěrka z plastu odolného prasknutí a rozpouštědlům.

Popis:
Plastická stierka odolná voči rozpúšťadlám aj prasknutiu.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
2711.0120	120 mm	10

Související výrobky - Súvisiace produkty



2690 | 2710 | 2712 | 2713 | 2350 | 2360

Gumová stěrka
Gumená stierka
2712

Popis:
Gumová stěrka pro tmelení zaoblení. Odolná rozpouštědlům.

Popis:
Gumená stierka na tmelenie zaoblenín. Odolná voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr..	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
2712.8050	80 x 50 mm	10
2712.1006	100 x 60 mm	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

2690	2710	2711	2713	2350	2360

Japonské stěrky
Japonské stierky
2713

Popis:
Ocelové stěrky odolné prasknutí. Sada 4 kusů, šířky 5, 8, 10 a 12 cm.

Popis:
Oceľové stierky, súprava 4ks: 5, 8, 10 a 12cm

Obj.č.. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
2713.0001	Sada - sett	1

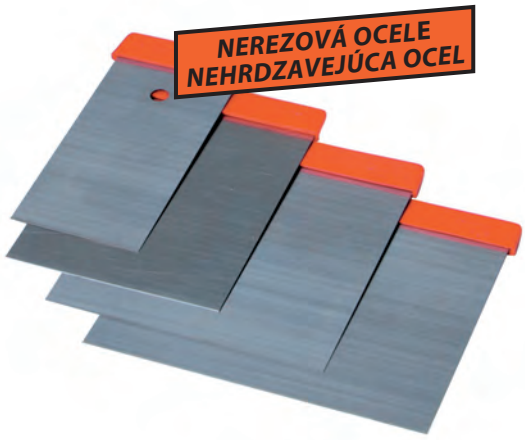

Související výrobky - Súvisiace produkty

2690	2710	2711	2712	2350	2360

Polyesterová pryskyřice
Polyesterová živica
2810

Popis:
Polyesterová pryskyřice pro práci se skelnou tkaninou.

Popis:
Polyesterová živica na prácu so skleneným vlákno

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2810.0250	250 g	Vč. tužidla - vrátane tužidla	12
2810.1000	1 kg	Vč. tužidla - vrátane tužidla	6
2810.5000	5 kg	Bez tužidla - bez tužidla	4

Použití - Použitie



100 : 1-3	10-15 Min.	30-60 Min.	P120-P180

2820 Polyesterová pryskyřice - Polyesterová súprava na opravy

Popis:
Pro opravy dílů ze skelného laminátu a drobných prorezlin. Sada obsahuje pryskyřici, tužidlo a skelnou tkaninu.

Popis:
Súprava na opravy sklolaminátových a prehrdzavených dielcov. Sada obsahuje živicu, tužidlo a sklenené vlákna.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
2820.0250	250 g	Vč. tužidla - vrátane tužidla Inkl.	12
2820.1000	1 kg	Vč. tužidla - vrátane tužidla	6

Použití - Použitie

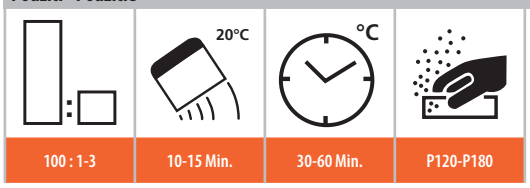

2831 Tkanina ze skelných vláken Tkanina zo skleneného vlákna

Popis:
Tkanina ze skelných vláken pro práci s polyesterovou pryskyřicí. 165 g/m^2.

Popis:
Tkanina zo sklenených vlákien pre prácu s polyesterovou živicou. 165g/m2.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2831.1000	1 m^2	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

2832 Rohož ze skelných vláken Rohož zo skleneného vlákna

Popis:
Rohož ze skelných vláken pro práci s polyesterovou pryskyřicí. 300 g/m^2.

Popis:
Rohož zo sklenených vlákien pre prácu polyesterovou živicou. 300 g/m2.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2832.1000	1 m^2	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

BPO tužidlo v tubě BPO
BPO tužidlo v tube 2900

Popis:
Benzoylperoxidové tužidlo do polyesterových tmelů.

Popis:
BPO tužidlo do polyesterových tmelov.

Obj.č. Číslo pr.	Farbe Colour	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2900.0025	červená - červená	25 g	1
2900.0050	červená - červená	50 g	1
2900.0051	bílá - biela	50 g	1
2900.0052	modrá - modrá	50 g	1

BPO tužidlo v kartuši
BPO tužidlo v kartuši 2910

Popis:
Benzoylperoxidové tužidlo do polyesterových tmelů. V kartuši pro použití do vytlačovacího zařízení.

Popis:
Tužidlo do polyesterových tmelov. Použite pomocou vytlačovacej pištole.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2910.0040	červená - červená	40 g	1
2910.0060	červená - červená	60 g	1
2910.0062	modrá - modrá	60 g	1
2910.0200	červená - červená	200 g	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

2690

2200

2300

2350

9400

9410

CHP tužidlo
CHP tužidlo 2920

Popis:
CHP tekuté tužidlo do polyesterového stříkacího tmelu.

Popis:
Tekuté tužidlo pre použitie so 4CR 2500 striekacím tmelom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
2920.0050	50 ml	1

Související výrobky - Súvisiace produkty


2500

4CR ACADEMY
4CR ACADEMY
4CR ACADEMY
CERTIFICATE OF TRAINING
Roger Pedersen
4CR ACADEMY
4CR ACADEMY

BROUŠENÍ
BRÚSENIE

BROUŠENÍ 4CR BRÚSENIE

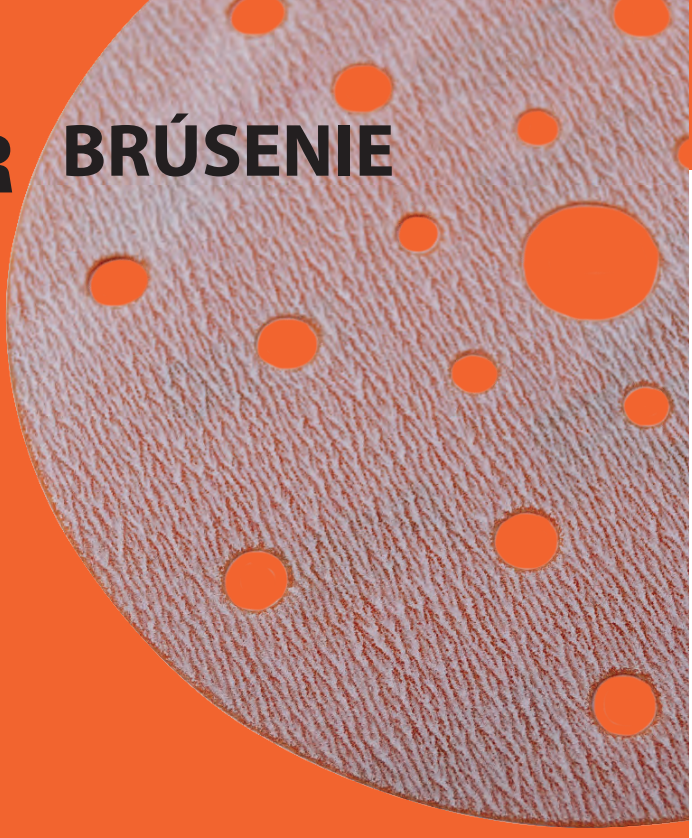

3050 Gold 150 mm Velcro 15-děr
Gold, 6 inch, Velcro, 15-dierové

- Papírový nosič, se suchým zipem, P40 – P800
- Brúsny kotúč, P40 – P800

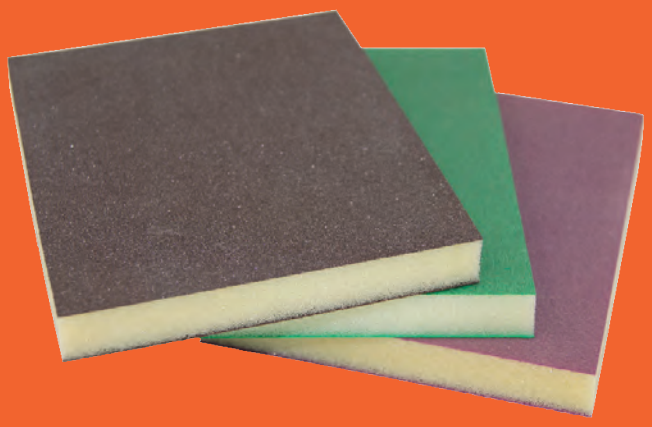

3610 Double Cut
Double Cut

- Oboustranné brusivo s pěnovým podkladem, ideální použití na těžce přístupných místech. Použitelné pro základní plnič a mezi-broušení lan
- Obojstranný penový prostriedok na brúsenie ťažko dostupných

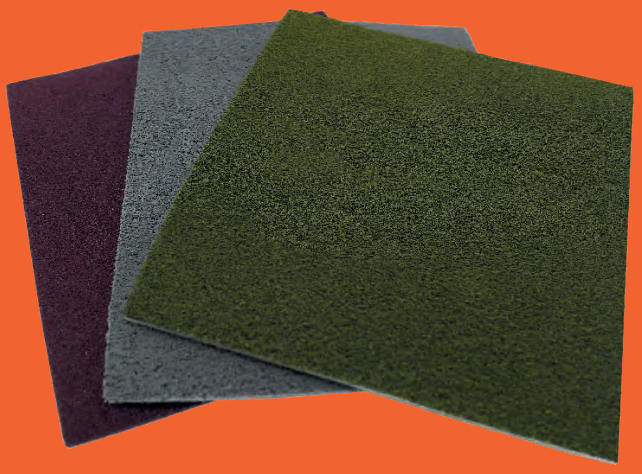

3742 Matt Tex Pro
Mat Tex Pro

- Nové, velmi jemné brusivo pro matování karosářských dílů, výrazně delší brusný účinek. Použití za mokra i za sucha.
- Nový, veľmi tenký materiál pre matovanie povrchov vozidla. Dlho trvajúci efekt. Použitie na suché aj mokré brúsenie

3800 Pneumatická excentrická bruska
Pneumatická brús

- Pneumatická jednoruční excentrická ruska s odsáváním
- Vzduchová brúska s odsávaním

3790 Elektrická bruska
Elektrická brúska

- Elektrická excentrická bruska, 150 mm, 2,5 nebo 5 mm rozkmit, max. 350 W
- Exentrická 150 mm, 2,5 alebo 5 mm Hub, max. 350 W

Gold 150 mm Velcro 15-děr
Gold, 6 inch, Velcro, 15-dierové
3050

Popis:
Univerzálně použitelné brusivo s vysokou výdrží, rovnoměrným brusným výkonem a excelentním výsledkem broušení. Se suchým zipem

Popis:
Univerzálny brúsny kotúč, určený pre použitie v lakovniach. Brusivo má vysokú pevnosť a stabilitu. Dlhá životnosť. Velcro podložka.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitost	Balení Jednotky
3050.0040	P 40	50
3050.0060	P 60	50
3050.0080	P 80	50
3050.0120	P 120	100
3050.0150	P 150	100
3050.0180	P 180	100
3050.0220	P 220	100
3050.0240	P 240	100
3050.0280	P 280	100
3050.0320	P 320	100
3050.0360	P 360	100
3050.0400	P 400	100
3050.0500	P 500	100
3050.0600	P 600	100
3050.0800	P 800	100

115 mm x 25 m FLEX
115mm x 25m pás Flex
3150

Popis:
Speciální brusivo s pěnovým podkladem pro profesionální použití v autolakovnách. Pro ruční dobrušovánízáhybů, prolisů a hůře přístupných míst. Pěna zajišťuje rovnoměrný tlak a snižuje riziko probroušení. Vroli s perforací.

Popis:
Špecialne brusivo pre profesionálne použitie v autolakovniach. Určené pre ručné brúsenie záhybou a ťažšie dostupných miest.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitost	Balení Jednotky
3150.0150	P 150	1
3150.0180	P 180	1
3150.0240	P 240	1
3150.0280	P 280	1
3150.0320	P 320	1
3150.0360	P 360	1
3150.0400	P 400	1
3150.0500	P 500	1
3150.0600	P 600	1
3150.0800	P 800	1

115 mm x 50 m role
115mm x 50m rolka
3160

Popis:
Brusivo v roli pro profesionální použití v autolakovnách. Pro hrubé a mezi- broušení.

Popis:
Špecialne brusivo pre prácu v autolakovniach, stredné a hrubšie brúsenie. Ľahké odtrhnutier.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitost	Balení Jednotky
3160.0040	P 40	1
3160.0060	P 60	1
3160.0080	P 80	1
3160.0120	P 120	1
3160.0150	P 150	1
3160.0180	P 180	1
3160.0220	P 220	1
3160.0240	P 240	1
3160.0320	P 320	1
3160.0400	P 400	1

3345 Orange Cut, 150mm, Velcro, 21 děr
Orange Cut, 150mm, Velcro, 21 dier

Popis:
Vysoce výkonné keramické brusivo na fólii. Mimořádně dlouhá životnost kotouče díky obsahu keramického zrna.

Popis:
Vysoko výkonné keramické brusivo určené pre excentricke brusky - zaručuje skvelé brúsenie za sucha. Orange Cut je špeciálne navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo upchávanie brusiva.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitost	Balení Jednotky
3345.0060	P 60	50
3345.0080	P 80	50
3345.0120	P 120	100
3345.0150	P 150	100
3345.0180	P 180	100
3345.0220	P 220	100
3345.0240	P 240	100
3345.0280	P 280	100
3345.0320	P 320	100
3345.0360	P 360	100
3345.0400	P 400	100
3345.0500	P 500	100
3345.0600	P 600	100
3345.0800	P 800	100
3345.1000	P 1000	100
3345.1200	P 1200	100
3345.1500	P 1500	100

3351 75 mm Velcro Orange Cut
Orange Cut 75mm, Velcro

Popis:
Vysoce výkonné keramické brusivo na fólii. Mimořádně dlouhá životnost kotouče díky obsahu keramického zrna

Popis:
Vysoko výkonné keramické brusivo určené pre excentricke brusky - zaručuje skvelé brúsenie za sucha. Orange Cut je špeciálne navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo upchávanie brusiva..

Art.-Nr. Part.-No.	Zrnitost Zrnitost	Balení Jednotky
3351.0081	P 80	50
3351.0121	P 120	50
3351.0181	P 180	50
3351.0221	P 220	50
3351.0241	P 240	50
3351.0281	P 280	50
3351.0321	P 320	50
3351.0361	P 360	50
3351.0401	P 400	50
3351.0501	P 500	50
3351.0601	P 600	50
3351.0801	P 800	50
3351.1001	P 1000	50
3351.1201	P 1200	50
3351.1501	P 1500	50

3353 70 x 420 mm 14-děr Orange Cut
Orange Cut 70 x 420 mm, 14-dier

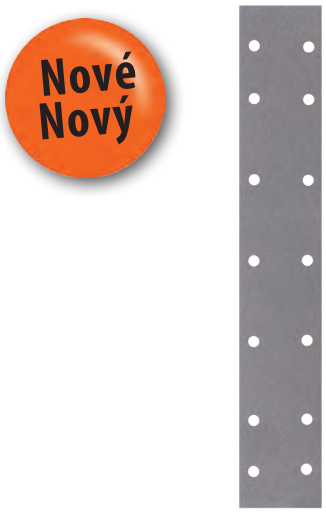

Popis:
Vysoce výkonné keramické brusivo na fólii. Mimořádně dlouhá životnost kotouče díky obsahu keramického zrna.

Popis:
Vysoko výkonné keramické brusivo určené pre excentricke brusky - zaručuje skvelé brúsenie za sucha. Orange Cut je špeciálne navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo upchávanie brusiva.

Art.-Nr. Part.-No.	Zrnitost Zrnitost	Balení Jednotky
3353.1040	P 40	50
3353.1060	P 60	50
3353.1080	P 80	50
3353.1120	P 120	100
3353.1150	P 150	100
3353.1180	P 180	100
3353.1240	P 240	100
3353.1320	P 320	100
3353.1400	P 400	100

115 x 230 mm 10-děr Orange Cut
Orange Cut 115 x 230 mm, 10-dier
3354

Popis:
Vysoce výkonné keramické brusivo na fólii. Mimořádně dlouhá životnost kotouče díky obsahu keramického zrna.

Popis:
Vysoko výkonné keramické brusivo určené pre excentricke brusky - zaručuje skvelé brúsenie za sucha. Orange Cut je špeciálne navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo upchávanie brusiva.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitosť	Balení Jednotky
3354.1040	P 40	50
3354.1060	P 60	50
3354.1080	P 80	50
3354.1120	P 120	100
3354.1150	P 150	100
3354.1180	P 180	100
3354.1240	P 240	100
3354.1320	P 320	100
3354.1400	P 400	100

70 x 198 mm 8-děr Orange Cut
Orange Cut 70 x 198 mm, 8-dier
3355

Popis:
Vysoce výkonné keramické brusivo na fólii. Mimořádně dlouhá životnost kotouče díky obsahu keramického zrna.

Popis:
Vysoko výkonné keramické brusivo určené pre excentricke brusky - zaručuje skvelé brúsenie za sucha. Orange Cut je špeciálne navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo upchávanie brusiva.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitosť	Balení Jednotky
3355.1040	P 40	50
3355.1080	P 80	50
3355.1120	P 120	100
3355.1150	P 150	100
3355.1180	P 180	100
3355.1220	P 220	100
3355.1240	P 240	100
3355.1280	P 280	100
3355.1320	P 320	100
3355.1360	P 360	100
3355.1400	P 400	100

Perfect Finish Disc 150 mm
Perfect Finish Disc, 150 mm
3450

Popis:
Brusivo na síťce s pěnovým podkladem pro matování nebo jemné broušení před leštěním. Velmi vysoká výdrž, vodě odolné, vícenásobně použitelné. Pro dosažení perfektního povrchu.

Popis:
Špeciálne brúsivo pre matovanie alebo jemné brúsenie pred leštením. Vďaka penovej podložke je vhodné aj pre jemné a bezpečné brúsenie oblín a hrán. Flexibilné s vysokou výdržou, vodovzdorné. Suchý Zips.

Obj.č.. Číslo pr.	Zrnitost Zrnitosť	Balení Jednotky
3450.0800	P 800	15
3450.1000	P 1000	15
3450.1500	P 1500	15
3450.2000	P 2000	15
3450.3000	P 3000	15
3450.4000	P 4000	15

3500 Vodovzdorný 230 x 280 mm
230mm x 280mm, vodovzdorný

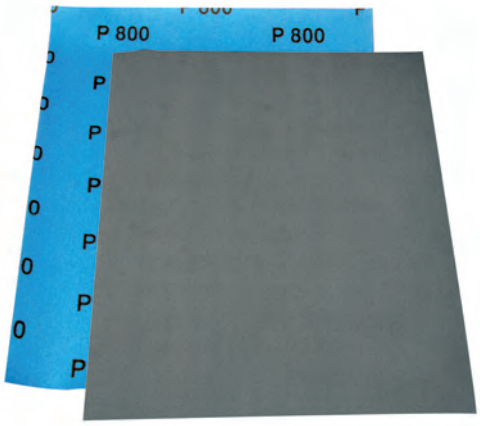

Popis:
Vodovzdorné brusivo pro broušení všech druhů lakýrnických materiálů. Dlouhá výdrž. Jemný výsledek broušení. Siliciumcarbid.

Popis:
Vodovzdorné brusivo na brúsenie všetkých druhov materialov. Dlhá životnosť. Dobrý výsledok.

Obj.č. Číslo pr..	Zrnitost Zrnitosť	Balení Jednotky
3500.0220	P 220	50
3500.0240	P 240	50
3500.0280	P 280	50
3500.0360	P 360	50
3500.0400	P 400	50
3500.0500	P 500	50
3500.0600	P 600	50
3500.0800	P 800	50
3500.1000	P 1000	50
3500.1200	P 1200	50
3500.1500	P 1500	50
3500.2000	P 2000	50
3500.2500	P 2500	50

3600 Soft Pad 140 x 115 mm
Brúsna podložka 140 x 115 mm

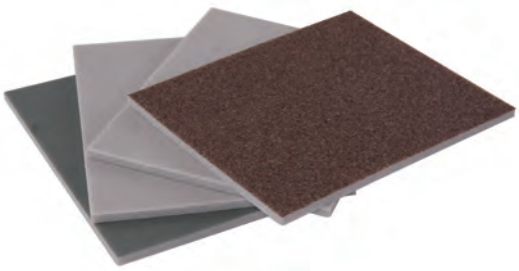

Popis:
Brusivo na pěnové podložce pro ruční dobrušování zaoblení a hůře přístupných míst. Velmi pružné, vysoká přizpůsobivost podkladu, nevytváří ostré hrany. Použití na sucho i na mokro.

Popis:
Podložka rozmeru 140mm x 115mm pre ručné dobrúsenie záhybou a ťažšie dostupných miest. Veľmi pružná a vysoko prispôsobivá podkladu. Nevytvára ostré hrany.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
3600.0001	Medium - medium	20
3600.0002	Fine - fine	20
3600.0003	Super fine - super fine	20
3600.0004	Ultra fine - ultra fine	20

3610 Double Cut
Double Cut

Popis:
Oboustranná brusná houba pro použití na těžko přístupná místa ve třech hrubostech (P400, P600-800, P800-1000).

Popis:
Dlhotrvajúce obojstranné brusivo na pene, pre brúsenie na ťažko dostupných miestach a brúsenie (matovanie) lakov.

Obj.č. Číslo pr.	Farbe Colour	dimenze rozmer	Velikost Typ	Balení Jednotky
3610.0001	hnědý - hnedý	97 x 119	Fine - fine	13
3610.0002	zelený - zelená	97 x 119 mm	extra fine - extra fine	13
3610.0003	fialový - fialový	97 x 119 mm	ultra fine - ultra fine	13

Kontrolní prášek, sada
Sada na brúsenie
3660

Popis:
Kontrolní prášek pro zvýraznění nedostatků v plniči nebo základu v průběhu broušení. Rychlé a jednoduché použití. Neobsahuje rozpouštědla.

Popis:
Najrýchlejší a najefektívnejší systém pre zvýraznenie nedokonalostí, ako sú dierky a škrabance. Bez obsahu rozpúšťadiel.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Jednotky	Balení Jednotky
3660.0150	černá - čierna/ bez aplikátoru - bez aplikátora	150 g	1
3660.0151	černá - čierna/ s aplikátorem - s aplikátorom	150 g	1
3660.0152	Bílý - biely/ bez aplikátoru - bez aplikátora	150 g	1
3660.0153	Bílý - biely/ s aplikátorem - s aplikátorom	150 g	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

2350 | 4200 | 4240 | 4270 | 4280

Čistící kotouč
Čistiaci kotúč čierny
3700

Popis:
Nylonový čistící kotouč k odstraňování rzi, ochranných nátěrů z podvozků, k čištění svárů apod. Pružný, velmi dlouhá životnost.

Popis:
Nylónový čistiaci kotúč na odstránenie hrdze, ochranných náterov, očistenie kovov a pod. Pružný a veľmi dlhá životnosť

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Jednotky	Balení Jednotky
3700.0100	černá - čierna	100 mm	10
3700.0150	černá - čierna	150 mm	10

Použití - Použitie

3500-6000 rpm | 2500-4000 rpm

Upínací stopka
Upínač brúsnych kotúčov
3706

Popis:
Pro upnutí čistících kotoučů 3700

Popis:
Upínač pre uchytenie 4CR brúsnych kotúčov 3700.

Obj.č.. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3706.0013	13 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

3700

3742 Matt Tex Pro
Mat Tex Pro

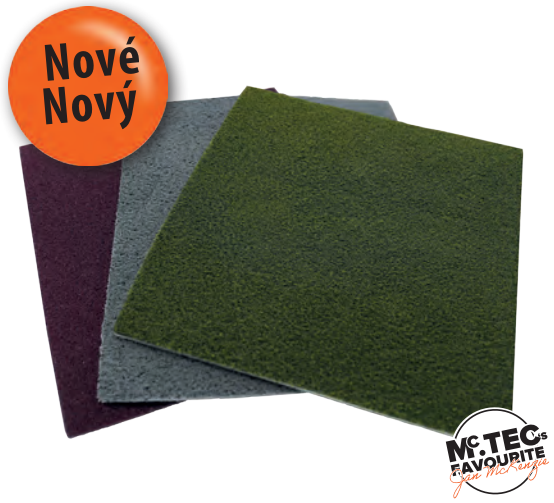

Popis:
Nové, velmi jemné brusivo pro matování karosářských dílů před lakováním. Vysoce pružné pro dosažení hůře přístupných míst. Výrazně delší brusný účinek. Použití za mokra i za sucha.

Popis:
Nový, veľmi tenký tkaný materiál pre matovanie povrchu vozidla pred lakovaním. Vysoká flexibilita na ťažko prístupných miestach.Zvýšená životnosť. Používať mokré alebo suché.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3742.0001	rčervená-červená	115 x 140 mm	Fine - fine	20
3742.0002	šedá - šedá	115 x 140 mm	Extra fine - extra fine	20
3742.0003	zelený-zelená	115 x 140 mm	Ultra fine - ultra fine	20

Související výrobky - Súvisiace produkty

3751 | 3752 | 3760 | 3770

3750 Brusná rohož v roli Brúsna Rohož v rolke 115mm x 10m

Popis:
Brusná rohož pro matování karosářských dílů před lakováním. Vysoká přizpůsobivost podkladu, zvláště na hůře přístupných místech. Použití za sucha nebo za mokra.

Popis:
Brúsna rohož na matovanie dielcov na karosérii pred lakovaním

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3750.0001	červená-červená	115 mm x 10 m	Extra fine - extra fine	1
3750.0002	šedá - šedá	115 mm x 10 m	Ultra fine - ultra fine	1
3750.0003	zlatá - zlata	115 mm x 10 m	Micro fine - micro fine	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

3751 | 3752 | 3760 | 3770

3751 Brusná rohož
Brúsna rohož 115mm x 280mm

Popis:
Brusná rohož pro matování karosářských dílů před lakováním. Vysoká přizpůsobivost podkladu, zvláště na hůře přístupných místech. Použití za sucha nebo za mokra

Popis:
Brúsna rohož na matovanie dielcov na karosérii pred lakovaním.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3751.0001	červená-červená	115 mm x 280 mm	Extra fine - extra fine	20
3751.0002	šedá - šedá	115 mm x 280 mm	Ultra fine - ultra fine	20
3751.0003	zlatá - zlata	115 mm x 280 mm	Micro fine - micro fine	20

Související výrobky - Súvisiace produkty

3750 | 3752 | 3760 | 3770

Brusná rohož, kotouč
Brúsny disk 150mm
3752

Popis:
Brusná rohož pro matování karosářských dílů před lakováním. Vysoká přizpůsobivost podkladu, zvláště na hůře přístupných místech. Použití za sucha nebo za mokra.

Popis:
Brúsny disk na matovanie veľkých plôch pred lakovaním.

Obj.č. Číslo pr..	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3752.0151	červená-červená	150 mm	Extra fine - extra fine	10
3752.0152	šedá - šedá	150 mm	Ultra fine - ultra fine	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

3750


3751

3760

3770

Matovací gel
Matovací gél
3760

Popis:
Gel na vodní bázi pro čištění, matování a odmaštění karosářských a plastových dílů v jedné pracovní operaci. Štětec součástí balení.

Popis:
Vodourieditelný matovací gél na čistenie, matovanie a odmastnenie karosárskych a plastových dielov v jednej pracovnej operácii.

Obj.č. Číslo pr..	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3760.0575	575 g	6

Související výrobky - Súvisiace produkty


3750

3751

3752

3770

Čistící a matovací pasta
Čistiaca and matovacia pasta
3770

Popis:
Brusná pasta pro přípravu podkladu při lakování do rozstřiku. V jedné pracovní operaci odstraňuje vosky, mastnoty a silikon a matuje.

Popis:
Brúsna pasta pre povrchové úpravy, bodové opravy (blending metóda). 3770 čistí všetky stopy vosku, mastnoty a silikónu, všetko v jednom kroku.

Obj.č. Číslo pr..	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3770.1000	1 kg	16

Související výrobky - Súvisiace produkty

3750

3751

3752

3760

3790 Excentrická bruska - elektrická
Elektrická brúska

Popis:
Elektrická excentrická bruska pro práci v lakovnách se 7 stupňovou regulací.

Popis:
Elektrická excentrická brúska pre všetky druhy prác v autolakovni. 7 rýchlostných stupňov. .

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3790.0005	150 mm	5 mm rozkmit - 5 mm rozkmit 2,5	1
3790.0025	150 mm	2,5 mm rozkmit - 2,5 mm rozkmit	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

3050	3345	3450	3752	3805	3820

3800 Excentrická bruska
Excentrická brúska

Popis:
Pneumatická jednoruční excentrická bruska s odsáváním. Snížená hlučnost díky speciálnímu tlumiči.

Popis:
Pneumatická jednoručná excentrická brúska s odsávaním, s tlmičom hluku.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3800.1005	150 mm	5 mm rozkmit - 5 mm rozkmit 2,5 mm	1
3800.1025	150 mm	rozkmit - 2,5 mm rozkmit	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

3050	3345	3450	3752	3805	3820

3801 Brusný špalík velcro
Brúsny blok

Popis:
Brusný špalík pro ruční broušení s použitím brusných kotoučků pr. 150 mm se suchým zipem.

Popis:
Brusny blok na ručné brúsenie, na suchý zips s použitím brúsnych kotúčov 150mm.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
3801.0150	150 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

3050	3345	3450	3752

Brusný špalík černý
Brúsny blok čierny
3802

Popis:
Brusný špalík z tvrdé gumy pro mokré i suché broušení.

Popis:
Brúsny blok z tvrdej gumy na mokré a suché brúsenie

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
3802.0001	70 x 125 mm	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

3160 | 3500

Kotouček na odstraňování fólií
Kotúč na odstránenie folií
3804

Popis:
Pro rychlé a úplné odstranění popisů ze samolepících fólií, nálepek, okrasných proužků apod. bez poškození laku. Sada obsahuje 2 kotoučky a 1 upínací adaptér.

Popis:
Na rýchle odstránenie nápisov, samolepiacich fólií, okrasných prúžkov a pod. Bez poškodenia laku.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
3804.0001	Sada - set	1

Použití - Použitie

max. 4000 rpm

Podložný talíř
Podložný tanier
3805

Popis:
Univerzálně použitelný podložný talíř pro všechny druhy broušení. Pro všechny běžné brusky. Se šroubem 5/16" a M8. Velcro..

Popis:
Univerzálne použiteľný podložný tanier pre excentrické brúsky. Pre všetky druhy brúsenia. Vhodný pre všetky bežné brúsky so závitom 5/16" a M8.

Obj.č. Číslo pr..	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3805.7500	147 mm	Medium, 75-otvorů - medium, 75-dier	1
3805.7501	147 mm	Soft, 75-otvorů - soft, 75-dier	1
3805.7502	147 mm	Hart, 75-otvorů - hard, 75-dier	1
3805.0073	73 mm	Medium, 3-otvorů - medium, 3-dier	1
3805.0150	147 mm	E-pad, medium	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

3050 | 3345 | 3450 | 3790 | 3800 | 3820

3806 Brusný hoblík 14 děr Brúsny hoblík s odsávaním 14 dier

Popis:
Plastový hoblík s odsáváním pro plošné broušení polyesterových tmelů. Se suchým zipem.

Popis:
Brúsny hoblík na plošné brúsenie polyesterových tmelov. So suchým zipsom, 14 dier.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
3806.0414	70 x 400 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

3353

3807 Brusný špalík 10 děr Brúsny hoblík s odsávaním 10 dier

Popis:
Brusný špalík s odsáváním pro broušení tmelených ploch. Se suchým zipem.

Popis:
Brúsny hoblík s odsávaním pre brúsenie väčších tmelených plôch. S o suchým zipsom 10 dier.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
3807.0115	115 x 230 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

3354

3808 Brusný špalík 8 děr Brúsny hoblík s odsávaním 8 dier

Popis:
Brusný špalík s odsáváním pro broušení tmelených ploch. Se suchým zipem

Popis:
Brúsny hoblík s odsávaním pre brúsenie väčších tmelených ploch. So suchým zipsom, 8 dier.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
3808.0125	70 x 125 mm	1
3808.0198	70 x 198 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

3355

3356

Ruční bruska s klipsyr
Brúsny špalík, bez dier
3815

Popis:
Ruční bruska s rychloupínáním brusných pásů pomocí klipsů.

Popis:
Plastový brúsny špalík bez odsávania a dier s úchytmi na brusivo. Bez suchého zipsu.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Units
3815.2111	110 mm x 210 mm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

3160

Interface Pad
Interface Pad
3820

Popis:
Trvanlivá mezipodložka z měkké pěny pro použití s brusnými kotoučky 4CR. Zvyšuje přizpůsobivost brusiva podkladu. Snižuje riziko probroušení a ulehčuje broušení hůře přístupných míst. Se suchým zipem

Popis:
Mäkká medzipodložka k jemnému bruseniu. Zvyšuje prispósobenie brúsnej plochy a ulahčuje prácu na citlivých alebo horšie prístupných miestach. Suchý zips.

Obj.č. Číslo pr..	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
3820.0075	150 mm	75-otvorů - 75-diery	1
3820.0073	73 mm	3-otvorů - 3-diery	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

3050

3345

3450

3790

3800

3805

4CR
car refini
3150
2300

Základování
Základy

Základování 4CR Základy

	Produkt | Product	Farbe | Color	Eigenschaften | Characteristics: Härter Hardener	Verdünnung Thinner	Topfzeit (20°C) Pot life (20°C)	Spritzviskosität 20°C Spray viscosity 20°C	Schichtstärke Coat thickness	Spritzdruck Spray pressure	Spritzdüse Spray nozzle	Spritzgänge Spray coats	Ablüftzeit Flash off time	schleifbar sandable	Vorschliff Pre-sanding	Nachschliff Sanding	VOC konform (EU) VOC compliant (EU)	Sortiment | Assortment: Art.-Nr. Art.-No.	Ausführung Size
4100	2K Waschprimer 2:1 2K Wash Primer 2:1		0410 (2:1)	ohne - without	12 h	16–18 s 4 mm (DIN)	10–15 µm	1,9–2,0 bar	1,3–1,4 mm	1	–	10–20 Min. (20°C)	–	–	VOC	4100.1000	1 L
4170	2K Kompaktfüller 5:1 2K Compact Filler 5:1		0407 (5:1)	5–20% 0505	½–1 h	30–55 s 4 mm (DIN)	60–180 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,9 mm	1–3	4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 7–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	3–5 h (20°C) 30–40 Min. (60°C)	P280	P320–P500	VOC	4170.1000 4170.5000	1 L 5 L
4175	2K Kompaktfüller 5:1 2K Compact Filler 5:1		0407 (5:1)	5–20% 0505	½–1 h	30–55 s 4 mm (DIN)	60–180 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,9 mm	1–3	4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 7–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	3–5 h (20°C) 30–40 Min. (60°C)	P280	P320–P500	VOC	4175.1000 4175.5000	1 L 5 L
4180	2K Kompaktfüller 5:1 2K Compact Filler 5:1		0407 (5:1)	5–20% 0505	½–1 h	30–55 s 4 mm (DIN)	60–180 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,9 mm	1–3	4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 7–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	3–5 h (20°C) 30–40 Min. (60°C)	P280	P320–P500	VOC	4180.1000	1 L
4185	2K Universal Füller 4:1 2K Universal Filler 4:1		0407 (4:1)	5–20% 0505	½–1 h	30–55 s 4 mm (DIN)	60–200 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,9 mm	1–3	4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 7–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	3–5 h (20°C) 30–40 Min. (60°C)	P280	P320–P500	VOC	4185.1000 4185.5000	1 L 5 L
4190	2K Universal Füller 4:1 2K Universal Filler 4:1		0407 (4:1)	5–20% 0505	½–1 h	30–55 s 4 mm (DIN)	60–200 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,9 mm	1–3	4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 7–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	3–5 h (20°C) 30–40 Min. (60°C)	P280	P320–P500	VOC	4190.1000 4190.5000	1 L 5 L
4195	2K Universal Füller 4:1 2K Universal Filler 4:1		0407 (4:1)	5–20% 0505	½–1 h	30–55 s 4 mm (DIN)	60–200 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,9 mm	1–3	4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 7–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	3–5 h (20°C) 30–40 Min. (60°C)	P280	P320–P500	VOC	4195.1000	1 L
4200	2K HS-Füller 4:1 2K HS-Filler 4:1		0407 (4:1)	0–25% 0505	½–1 h	25–30 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,9 mm	2–3	4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 7–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	2–5 h (20°C) 25–35 Min. (60°C)	P280	P320–P500	VOC	4200.1000 4200.3500 4200.4000	1 L 3,5 L 4 L
4205	2K HS-Füller 4:1 2K HS-Filler 4:1		0407 (4:1)	0–25% 0505	½–1 h	25–30 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,9 mm	2–3	4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 7–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	2–5 h (20°C) 25–35 Min. (60°C)	P280	P320–P500	VOC	4205.3500	3,5 L
4210	2K HS-Füller 4:1 2K HS-Filler 4:1		0407 (4:1)	0–25% 0505	½–1 h	25–30 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,9 mm	2–3	4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 7–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	2–5 h (20°C) 25–35 Min. (60°C)	P280	P320–P500	VOC	4210.1000 4210.3500 4210.4000	1 L 3,5 L 4 L
4215	2K HS-Füller 4:1 2K HS-Filler 4:1		0407 (4:1)	0–25% 0505	½–1 h	25–30 s 4 mm (DIN)	bis 300 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,9 mm	2–3	4–7 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 7–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	2–5 h (20°C) 25–35 Min. (60°C)	P280	P320–P500	VOC	4215.1000	1 L
4240	2K US-Füller 4:1 2K US-Filler 4:1		0407 (4:1)	0–10% 0505	½–1 h	25–30 s 4 mm (DIN)	bis 250 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,9 mm	2–3	5–7 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats)	2–5 h (20°C) 25–35 Min. (60°C)	P280	P320–P500	VOC	4240.1000 4240.4000	1 L 4 L
4270	2K Premium HS-Füller 4:1 2K Premium HS-Filler 4:1 NE-TEC FAVORITE		0407 (4:1) 0408 (6:1)	5–25% 0505	½–1 h	25–35 s 4 mm (DIN)	bis 240 µm	1,7–2,0 bar	1,2–1,8 mm	1–3	5–8 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 10–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	1–3 h (20°C) 20–30 Min. (60°C)	P280	P320–P600	VOC	4270.1000 4270.4000	1 L 4 L
4280	2K Premium HS-Füller 4:1 2K Premium HS-Filler 4:1 NE-TEC FAVORITE		0407 (4:1) 0408 (6:1)	5–25% 0505	½–1 h	25–35 s 4 mm (DIN)	bis 240 µm	1,7–2,0 bar	1,2–1,8 mm	1–3	5–8 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 10–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	1–3 h (20°C) 20–30 Min. (60°C)	P280	P320–P600	VOC	4280.1000 4280.4000	1 L 4 L
4330	1K Kunststoff Primer 1K Plastic Primer		–	ohne - without	–	12–15 s 4 mm (DIN)	3–5 µm	1,9–2,0 bar	1,2–1,3 mm	1	10 Min.	5–10 Min. (20°C)	–	–	VOC	4330.1000	1 L
4350	1K Fillprimer 1K Fillprimer		–	50–70% 0505	–	18–22 s 4 mm (DIN)	40–50 µm	1,7–2,0 bar	1,3–1,7 mm	1–3	5–10 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats)	20–30 Min. (20°C) 15 Min. (60°C)	P280	P320–500	VOC	4350.3000	3 L
4370	1K WB-Primer 1K WB-Primer		–	0–5% 0660 (by Weight)	luftdicht - airtight: ohne - without	35–40 s 4 mm (DIN)	30–70 µm	1,9–2,0 bar	1,2–1,3 mm	1–2	5–8 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 10–15 Min. (vor der Öfentrocknung - before oven drying)	25–30 Min. (20°C) 10–15 Min. (60°C) 5–8 Min. (80°)	P280–P400	P320–P400	VOC	4370.1000	1 L
4520	2K Epoxid-Grundierung + 2K Epoxiy Primer +		0451.0502 (2:1)	10–25% 0505	5 h	16–22 s 4mm (DIN)	bis 100 µm	1,9–2,0 bar	1,2–1,6 mm	1–2	8–12 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats)	30–45 Min. (20°C) 10–20 Min. (60°C)	P240	–	VOC	4520.1000	1 L

Konzervační nátěr na rez
Konzervačný nater proti hrdzi
4040

Popis:
Konzervuje a zpevňuje vrstvu koroze díky vytěsnění vlhkosti. Působí do hloubky. Rychlá a dlouhodobá ochrana před další korozí, nanáší se přímo na zkorodovaný povrch. Přelakovatelný všemi běžnými 1K i 2K základy, Zastavuje také korozi zinku. Bezbarvý

Popis:
4CR konzervačný náter 4040 mení vlhkosť obsiahnutu v hrdzi na kysličník uhličitý a odstraňuje tak príčinu korodovania. Zastavuje tiež koróziu zinku. Už po nanesení jedného náteru je vrstva korózie zakonzervovaná a je možne použiť 1K alebo 2K základ.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4040.0750	750 ml	6

Použití - Použitie

–	20°C A+B	1,2 mm 1,9-2,0 bar	1	10-15 Min.	°C 30-60 Min. (20°C)

2K Waschprimer 2:1
2K Wash Primer 2:1
4100

Popis:
Bezchromátový, kyselinou vytvrzující 2K základ s aktivní antikorozní ochranou speciálně určený na hliník a s vynikající přilnavostí na železo. 4100 lze přelakovat všemi 1K a 2K systémy 4CR. Žluto-zelený lazurovitý vzhled. Tužidlo 0410.

Popis:
4CR 2K Washprimer je bez chrómový, kyselinou vytvrdzujúci 2K základ (wash primer) s aktívnou antikoróznou ochranou špeciálne určený na hliník a s vynikajúcou príľnavosťou na železo a pozinkované podklady. 4100 je možné prelakovať bežnými 1K a 2K systémami.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4100.1000	1 l	6

Použití - Použitie

0410 (2:1) –	20°C A+B 12 h	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	1	–	°C 10-20 Min. (20°C)

2k Universal plnič 4:1 šedý
2k Universal plnič 4:1 šedý
4185

Popis:
Rychle schnoucí a snadno brousitelný 2K plnič s vysokou antikorozní ochranou a dobrou přilnavostí. Vysoce plnivý, nepropadá se, netvoří obrysy ve vrchním laku. Vhodný i pro Spot-repair. Použití s tužidly 0407.

Popis:
Rýchloschnúci a ľahko brúsiteľný dvojzložkový plnič s vysokou ochranou proti korózii a dobrou priľnavosťou pre opravu auta.priľnavosťou pre opravu auta. Vysoká plnivosť a bez zmršťovania. Tiež Spot-opravy môžu byť vykonávané bez akejkoľvek nepríjemnosti. Použitie s 4CR 0407 Tužidlo..

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4185.1000	1 l	6
4185.4000	4 l	2

Použití - Použitie

0407 (4:1) 5-20% 0505	20°C A+B ½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	°C 3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)

4190 2k Universal plnič 4:1 černý
2k Universal plnič 4:1 čierny

Popis:
Rychle schnoucí a snadno brousitelný 2K plnič s vysokou antikorozní ochranou a dobrou přilnavostí. Vysoce plnivý, nepropadá se, netvoří obrysy ve vrchním laku. Vhodný i pro Spot-repair. Použití s tužidly 0407.

Popis:
Rýchloschnúci a ľahko brúsiteľný dvojzložkový plnič s vysokou ochranou proti korózii a dobrou priľnavosťou pre opravu auta. Vysoká plnivosť a bez zmršťovania. Tiež Spot-opravy môžu byť vykonávané bez akejkoľvek nepríjemnosti. Použitie s 4CR 0407 Tužidl

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4190.1000	1 l	6
4190.4000	4 l	2

Použití - Použitie

0407 (4:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)

4195 2k Universal plnič 4:1 bílý
2k Universal plnič 4:1 biely

Popis:
Rychle schnoucí a snadno brousitelný 2K plnič s vysokou antikorozní ochranou a dobrou přilnavostí. Vysoce plnivý, nepropadá se, netvoří obrysy ve vrchním laku. Vhodný i pro Spot-repair. Použití s tužidly 0407.

Popis:
Rýchloschnúci a ľahko brúsiteľný dvojzložkový plnič s vysokou ochranou proti korózii a dobrou priľnavosťou pre opravu auta. Vysoká plnivosť a bez zmršťovania. Tiež Spot-opravy môžu byť vykonávané bez akejkoľvek nepríjemnosti. Použitie s 4CR 0407 Tužidlo.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4195.1000	1 l	6

Použití - Použitie

0407 (4:1) 5-20% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	4-7 Min. 7-15 Min.	3-5 h (20°C) 30-40 Min. (60°C)

4200 2k HS plnič 4:1 světle šedý
2K HS-2k plnič 4:1 svetlosivý

Popis:
4200 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokrý do mokrého". Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:
Vynikajúca plnivosť až 300 my suchej vrstvy. Rýchlo schne. Priamo na kov. Výborná brúsiteľnosť. Neprepadáva sa, nevytvára obrysy vo vrchnom laku. Použitie s tužidlom 0407 a riedidlom 0505.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4200.1000	1 l	6
4200.3500	3,5 l	4
4200.4000	4 l	2

Použití - Použitie

0407 (4:1) 5-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

2k HS plnič 4:1 tmavě šedý
HS-2K plnič tmavosivý
4205

Popis:
4205 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokrý do mokrého“. Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:
Vynikajúca plnivosť až 300 my suchej vrstvy. Rýchlo schne. Priamo na kov. Neprepadáva sa, nevytvára obrysy vo vrchnom laku. Použitie s tužidlom 0407 a riedidlom 0505.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4205.3500	3,5 l	4

Použití - Použitie

	20°C A+B				°C
0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

2k HS plnič 4:1 černý
HS - 2K plnič 4 : 1 čierny
4210

Popis:
4210 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokrý do mokrého“. Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:
Vysoká plnivosť a rýchlo schne. Neprepadáva sa nevytvára obrysy vo vrchnom laku, výborná brúsiteľnosť. Použitie s tužidlom 0407 a riedidlom 0505.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4210.1000	1 l	6
4210.3500	3,5 l	4
4210.4000	4 l	2

Použití - Použitie

	20°C A+B				°C
0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

2K HS plnič 4:1 bílý
2K HS-Filler 4:1 biely
4215

Popis:
4215 lze použít jako brusný plnič nebo plnič „mokrý do mokrého“. Vynikající plnivost až 300 µm suché vrstvy. Rychlé proschnutí. Vynikající brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407.

Popis:
2K akrylový vysoko plnivý kompaktný a silnovrstvý plnič pre opravárenské lakovanie automobilov. Dobrá príľnavosť na železo, oceľ a laminát. Vynikajúca plnivosť až do 300 µm hrúbky suché vrstvy. Neprepadá sa a nevytvára obrysy vo vrchnom laku.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4215.1000	1 l	6

Použití - Použitie

	20°C A+B				°C
0407 (4:1) 0-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	4-7 Min. 7-15 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

4240 2k US plnič 4:1 šedý
2k US-Filler 4:1 šedý

Popis:
2K Uni-Solid plnič. Vysoká plnivost, rychlé schnutí, snadná brousitelnost. Nepropadá se, nevytváří obrysy ve vrchním laku. Zpracování s tužidlem 0407 krátkým nebo extra krátkým (Spot-repair).

Popis:
2K Uni-Solid plnič je vysoko plnivý a jednoducho brúsený, má rýchle schnutie. Plnič má antikorózne vlastnosti, priľnavý na väčšinu podkladov používaných na automobilech. Neprepadá sa, nevytvára obrysy vo vrchnom laku. Spracovateľné s tužidlom 0407.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4240.1000	1 l	6
4240.4000	4 l	2

Použití - Použitie

0407 (4:1) 0-10% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	2-3	5-7 Min.	2-5 h (20°C) 25-35 Min. (60°C)

4270 2K Premium HS plnič 4:1 světle šedý
2K Premium HS-Filler 4:1 svetlošedý

Popis:
Použitelný jako brusný plnič, plnič „mokrý do mokrého" nebo plnič na plasty. Přilnavost na železo, ocel, hliník, pozinkovaný plech a plasty (např. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, skelný laminát). Rychlé schnutí, vynikající brousitelnost.

Popis:
Rýchloschnúci brúsiteľný plnič , ktorý môže byť tiež aplikovaný mokrý do mokrého . Univerzálna priľnavosť na železo , oceľ , hliník , pozink a plasty (napr PP - EPDM , ABS , PC , ABS - PC , PMMA , PU , PVC , GRP) . Vynikajúca brúsiteľnosť .

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4270.4000	4 l	2
4270.1000	1 l	6

Použití - Použitie

0407 (4:1) 5-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-8 Min. 10-15 Min.	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)

4280 2K Premium HS plnič 4:1 černý
2K Premium HS-Filler 4:1 čierny

Popis:
Použitelný jako brusný plnič, plnič „mokrý do mokrého" nebo plnič na plasty. Přilnavost na železo, ocel, hliník, pozinkovaný plech a plasty (např. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PU, PVC, skelný laminát). Rychlé schnutí, vynikající brousitelnost.

Popis:
Rýchloschnúci brúsiteľný plnič , ktorý môže byť tiež aplikovaný mokrý do mokrého . Univerzálna priľnavosť na železo , oceľ , hliník , pozink a plasty (napr PP - EPDM , ABS , PC , ABS - PC , PMMA , PU , PVC , GRP). Vynikajúca brúsiteľnosť.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4280.1000	1 l	6
4280.4000	4 l	2

Použití - Použitie

0407 (4:1) 5-25% 0505	½-1 h	1,3-1,9 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-8 Min. 10-15 Min.	1-3 h (20°C) 20-30 Min. (60°C)

1K základ na plasty
1K priľnavý základ na plasty
4330

Popis:
1K přilnavací základ na většinu plastů používaných na automobilech. Stříbrný - transparentní.

Popis:
1K prilnavý základ na väčšinu plastou požívaných na automobiloch. Strieborný a transparentný. Dobrá priľnavosť.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4330.1000	transparentní-stříbrná - strieborná priehľadná	1 l	6

Použití - Použitie

	20°C A+B				°C
–	–	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1	10 Min.	5-10 Min. (20°C)

1K plnič šedý
1K plnič
4350

Popis:
1K plnič. Rychleschnoucí, plnivý a dobře brousitelný. Na přebroušené staré laky a z výroby základované díly. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:
1K plnič, rýchloschnúci, plnivý a dobre brúsiteľný. Spĺňa VOC-predpisy v rámci EÚ.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4350.3000	3 l	4

Použití - Použitie

	20°C A+B				°C
– 50-70% 0505	–	1,3-1,7 mm 1,7-2,0 bar	1-3	5-10 Min.	20-30 Min. (20°C) 15 Min. (60°C)

1K WB-základový plnič tmavě šedý
1K WB-plnič tmavosivý
4370

Popis:
Vysoce plnivý 1K vodou ředitelný základový plnič s vynikající přilnavostí a velmi dobrou ochranou proti korozi. Rychlé schnutí a velmi dobrá brousitelnost. Odstín přibližně RAL 7011.

Popis:
Vodou riediteľný 1K plnič s excelentnou priľnavosťou a aktívnou antikoróznou ochranou. Vysoká plnivosť, rýchle schnutie, veľmi dobrá brúsiteľnosť.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4370.1000	1 l	6

Použití - Použitie

	20°C A+B				°C
– 0-5% 0660	–	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1-2	5-8 Min. 10-15 Min.	25-30 Min. (20°C) 10-15 Min. (60°C)

4400 1K WB Vodní základový plnič-rychleschnoucí
1K WB Expres plnič

Nový
Nový

Popis:
1K vodní základový plnič rychleschnoucí. Přelakovatelný všemy 1K konvenčními,vodou ředitelnými i 2K krycími laky. Rychlé schnutí. Přilnavost na železo,ocel, pozink i hliník. Lze použít jako izolant. Vysoká antikorozní odolnost.

Popis:
1K WB Express vodou riediteľný základ preťakovateľný s riedidlovymi, vodou rieditelnymi farbami a 2K farbami. Dobrá priľnavosť na železo, oceľ, hliník, zinok a pozinkované podlady. Môže sa použiť ako izolačný základný náter na staré termoplastické nátery. Vysoká antikorózna ochrana.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4400.1000	světle šedá - svetlá šedá	1 l	6

Použití - Použitie

	20°C A+B				°C
0-5% 0555	–	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1	2-3 Min. 5-8 Min.	2-3 Min. (Air) 5-8 Min. (20°C)

4450 Vysoce kvalitní 1K UV-plnič
Vysoko kvalitný UV plnič

Nový
Nový

Popis: Vysoce kvalitní 1K UV-plnič pro rychlé aplikace, lze brousit po 5 minutovém působení UV LED lampy. Je vhodný pro malé a bodové opravy. Velmi dobrá přilnavost na ocelové, železné, pozinkované a hliníkové podklady.

Popis:
Vysoko kvalitný UV plnič pre rýchlu aplikáciu, pri použiti LED UV lampy je možné jeho brúsenie už po 5 minútach . 1K UV plnič je vhodný pre malé a rýchle opravy. Dobrá priľnavosť na oceľové, železné, hliníkové a pozinkované podklady. Aplikácia o hrúbke 100 - 110 µm.

Obj.č.. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4450.1000	světle šedá - svetlá šedá	1 l	6

Použití - Použitie

	20°C A+B		
–	–	1-3	5 Min.

4520 2K epoxidový základ +
Epoxydový základ 2:1 +

Popis:
Bezchromátový epoxidový základ na ocel, hliník, zinek a plochy ošetřené práškovou barvou. Vysoká ochrana proti korozi. Velmi dobré rozlití, vysoká plnivost. Možno použít i „mokrý do mokrého“. Zpracování s tužidlem 0451.

Popis:
2K epoxidový bezchrómový primer pre lakovanie osobných a úžitkových vozidiel. Kombinuje vlastnosti plniča a priľnavacieho základu. Vynikajúca antikorózna ochrana a plnivosť aj na neželezných kovoch. Použiteľnosť s tužidlom 0451.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
4520.1000	světle šedá - svetlá šedá	1 l	6

Použití - Použitie

	20°C A+B				°C
0451.0502 (2:1) 10-25% 0505	5 h	1,2-1,6 mm 1,9-2,0 bar	1-2	8-12 Min.	30-45 Min. (20°C) 10-20 Min. (60°C)

Lepenie - Tesnenie
Lepení - Těsnění

Nástroj na opravu plastů
Nástroj na opravu plastov

1K PU těsnící a lepící tmel
1K tesniaci a lepiaci tmel
5100

Popis:
Pro pružné spoje laminátových dílů a kovu. Pro utěsnění spár, spojů a svárů. Rychleschnoucí, přelakovatelný.

Popis:
Na pružné spoje laminátových, plastových dielov a kovu. Na utesnenie špár a kovu. Rýchloschnúci a preľakovateľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5100.3101	bílá - biela	310 ml	12
5100.3102	sčerná - čierna	310 ml	12
5100.3103	šedá - šedá	310 ml	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

5135

5900

1K PU lepidlo na okna
1K-PU lepidlo na okná
5120

Popis:
HVysoce modulární a nízkovodivé 1K PU lepidlo pro lepení autoskel. Připravenost k jízdě: 1 - 2 hodiny (bez airbagu a s dvěma airbagy při teplotě +5°C až +40°C).

Popis:
Vysoko modulárne 1K polyuretanové lepidlo na lepenie autoskiel. Pripravenosť jazde pri 23°C a 50% vzdušné vlhkosti bez airbegu 2 hod., s airbegem 8 hod.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5120.0300	černá - čierna	310 ml	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

5122


5125

5135


5900

Glas čistič / aktivátor
Aktivátor/čistič
5122

Popis:
Čistič / aktivátor na skleněné a keramické okraje autoskel. Použití s produkty 5120 a 5122.

Popis:
Na sklenené a keramické okraje autoskiel. Použitie s 5120 a 5122.

Obj.č. Číslo pr..	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5122.0030	černá - čierna	30 ml	25

Související výrobky - Súvisiace produkty

5120

5125

5135

5900

5125 Aplikátor
Aplikačná kefka

Popis:
Pro nanášení 5121, 5122 a 5132.

Popis:
Na nanášanie 5121, 5122 a 5132.

Obj.č. Číslo pr..	Balení Jednotky
5125.0001	100

VSouvisející výrobky - Súvisiace produkty

5120 | 5122 | 5135 | 5900

5135 Tryska
Spray tryska

Popis:
Náhradní tryska pro AC, MS a PU tmely a lepidla v kartuších.

Popis:
Náhradná tryska pre AC, MS a PU kaziet.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
5135.0001	Standard - standardný	108
5135.0002	Premium - premium	108

Související výrobky - Súvisiace produkty



5120 | 5122 | 5125 | 5900

5150 Stříkací těsnící hmota
Striekacia tesniaca hmota

Popis:
Stříkací těsnící hmota pro zakrytí svárů a spojů plechových dílů. Rychleschnoucí, přelakovatelná.

Popis:
Striekacia tesniaca hmota na zakrytie zvarov a spojov v originálnej štruktúre. Rýchloschnúca a preľakovateľná.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Größe Size	Balení Jednotky
5150.3101	šedá - šedá	290 ml	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

5135 | 5900 | 5910

Těsnící hmota natírací
Tesniaca hmota natieracia
5170

Popis:
Stříkací těsnící hmota pro zakrytí svárů a spojů plechových dílů. Rychleschnoucí, přelakova.

Popis:
Striekacia tesniaca hmota na zakrytie zvarov a spojov v originálnej štruktúre. Rýchloschnúca a preľakovateľná.

Art.-Nr. Part.-No.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5170.1000	šedá - šedá	1 kg	6

Těsnící páska Seam
Páska na zvary
5175

Popis:
Plochá těsnící páska na spáry nahrazující PU těsnící tmel. Ihned přelakovatelná.

Popis:
Páska prekrývajúca ploché zvary a švíky na dverách. Možná, okamžitá aplikácia krycej farby. Pružná.

Art.-Nr. Part.-No.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5175.0910	transparentní - priehľadná	9 mm x 10 m	10
5175.1210	transparentní - priehľadná	12 mm x 10 m	10

Oboustranná lepící páska
Obojstranná lepiaca páska
5182

Popis:
Oboustranná lepící páska pro lepení ozdobných a ochraných lišt a emblémů.

Popis:
Na lepenie líšt, emblémov, tvarovaných dielov. Lepenie odolné voči vybráciám. Štandardná priľnavosť.

Art.-Nr. Part.-No.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5182.0910	černá - čierna	9 mm x 10 m	10
5182.1210	černá - čierna	12 mm x 10 m	10
5182.1910	černá - čierna	19 mm x 10 m	10

5185 HS Akrylová páska
HS Akrylová páska

Popis:
Oboustranně lepící akrylová páska s vysokou lepivostí (High-Strength) pro pevné a odolné spoje ve vnitřním i venkovním prostředí. Extrémně vysoká lepivost.

Popis:
Obojstranná akrylová páska na pevné a odolné spoje. Na použitie v interiéri a exteriéri. Extrémne vysoká lepivos.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5185.0610	transparentní - priehľadná	6 mm x 10 m	10
5185.0910	transparentní - priehľadná	9 mm x 10 m	10
5185.1210	transparentní - priehľadná	12 mm x 10 m	10
5185.1910	transparentní - priehľadná	19 mm x 10 m	10

5190 Logo Tape
Logo Páska

Popis:
Balení 10 pásů s lepidlem k lepení automobilových znaků a nápisů na karoserii. Po odstranění ochranné fólie se znak přitiskne na pás s lepidlem. Na znak se přenese lepidlo potřebné pro přilepení.

Popis:
Balenie 10 pásov s lepidlom na lepenie automobilových znakov. Po odstránení ochrannej fólie sa znak pritlačí na pás s lepidlom.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5190.2010	200 x 100 mm	1

5200 Bitumenový nátěr na podvozky
Ochranný náter podvozku bitumenový

Popis:
Ochranný bitumenový nátěr s antikorozním účinkem na podvozky všech druhů vozidel. Dobrý odhlučňující efekt.

Popis:
Ochranný antikorózny náter na podvozky všetkých vozidiel. Dobrý odhlučujúci účinok.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5200.0500	černá - čierna	500 ml	Sprej - sprej	12
5200.1000	černá - čiernak	1 l	Kartuše - zásobník	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

5920

5921

Bitumen natírací
UBC Bitumen natierací
5210

Popis:
Ochranný bitumenový nátěr s antikorozním účinkem na podvozky všech druhů vozidel. Dobrý odhlučňovací účinek. Nanášení štětcem.

Popis:
Ochranný bitumenový náter . Plne kompatibilný s 5200. Dobrý odhlučňujúci účinek. Natierateľný.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5210.1000	černá - čierna	1 l	6

Ochranný nátěr podvozku voskový
Ochranný náter na podvozky voskový
5250

Popis:
Ochranný voskový nátěr na podvozky všech druhů vozidel. Vynikající přilnavost na kovový podklad. Efektivní vytěsňování vody.

Popis:
Ochranný voskový anikorózny náter. Vynikajúca priľnavosť na kov. Efektívny na vytesňovanie vody.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5250.0500	černá - čierna	500 ml	Sprej - sprej	12
5250.1000	černá - čierna	1 l	Kartuše - záso	12

Související výrobky - Súvisiace produkty


5920


5921

Konzervační hmota na dutiny hnědá
Konzervačná hmota na dutiny hnedá
5300

Popis:
Konzervační hmota pro antikorozní ochranu všech dutin karoserie. Výborná vzlínavost.

Popis:
Vosková konzervačná hmota na ochranu dutín karosérie. Preniká hlboko do najmenších priestorov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5300.0500	hnědá - hnedá	500 ml	Sprej - sprejy	6
5300.1000	hnědá - hnedá	1 l	Kartuše - záso	12

Související výrobky - Súvisiace produkty


5920

5921

5350 Konzervační hmota na dutiny bílá
Ochrana dutín biela

Popis:
Konzervační hmota pro antikorozní ochranu všech dutin karoserie. Vynikající vzlínavost. Po zaschnutí je odolná odkapávání až do 160°C.

Popis:
Vosková antikorózna ochrana všetkých dutín karosérie. Tepelná odolnosť po zaschnutí 160°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5350.1000	bílá - biela	1 l	Kartuše - zásobník	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

5400 Ochranná hmota na karoserie
Ochranná hmota na korosérie

Popis:
Ochranný nátěr proti oštěrkování na spoilery, dveře, prahy atd. Na bázi syntetického kaučuku. Rychleschnoucí, trvale pružný, přelakova

Popis:
Ochranný náter proti mechanickému poškodeniu, aplikovaný mokrý do mokrého na spojlery, dvere, prahy a pod. Je rýchloschnúci, elastický a prelakovateľný.

AObj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5400.0501	šedá - šedá	500 ml	Sprej - sprej	12
5400.0502	černá - čierna	500 ml	Sprej - sprej	12
5400.1001	šedá - šedá	1 l	Kartuše - zásobník	12
5400.1002	černá - čierna	1 l	Kartuše - zásobník	12
5400.1003	bílá - biela	1 l	Kartuše - zásobník	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

5450 Titanium Shell
Titanium Shell

Popis:
2K polyuretan-akrylový strukturový ochranný nástřik (Raptor) pro všechny povrchy v automobilovém i těžkém průmyslu. Aplikace pistolí na UBS. Poměr tužení 3:1 s tužidly 0407 (možno natužit v kartuši).

Popis:
Nástrek hrubej štruktúry na báze 2K poyuretán -akrylátu pre všetky povrchy úžitkových vozidiel. Aplikácia striekacou pištoľou alebo UBS striekacou pištoľou pre konzervačné hmoty. Pomer miešania 3:1 (tužidlo je možné dávkovať priamo do plechovky).

Obj.č. PČíslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
5450.0750	černá - čierna	750 ml	Kartuše - zásobník	12
5450.0755	bezbarvý - bezfarebný	750 ml	Kartuše - zásobník	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

Odhlučňovací desky
Odhlučňovacie dosky
5500

Popis:
Samolepící. K odstranění vibrací a hluku. V balení 10 kusů

Popis:
Samolepiace dosky zabraňujúcemu hluku a vibráciám, balenie 10ks.

Obj.č.. Číslo pr..	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
5500.5050	černá - čierna	50 x 50 cm	1

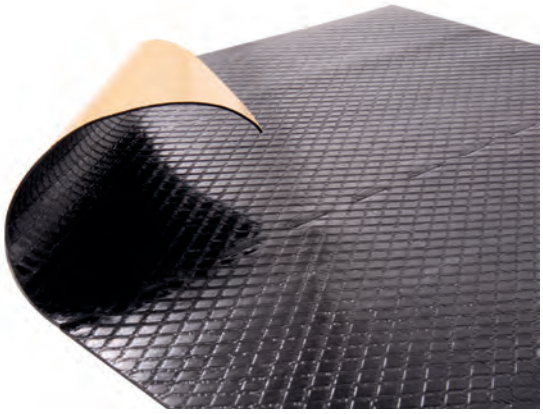

Sada nářadí na opravy plastů
Sada na opravu plastov
5600

Popis:
Vysoce kvalitní sada nářadí na svařování a opravy plastů.

Popis:
Vysoko kvalitný zvárací prístroj na zváranie plastových dielov. Ideálne pre drobné opravy.

Obj.č.. Číslo pr..	Provedení Typ	Balení Jednotky
5600.1000	Set - set	1
5600.1001	Tyčinky pro ABS plast/ Tyčinky pre ABS plast Tyčinky pro PP	5
5600.1002	svařováním/ Tyčinky pre zváranie PP	5
5600.1003	Kovová síťovina / Kovové pletivot	5

2K PU lepidlo na plasty 1,5 min.
2K PU-lepidlo na plasty 1,5 min.
5625

Popis:
Pro rychlé opravy (90 sekund zpracovatelnost při 23°C) všech druhů plastů. Vhodné také pro rekonstrukci chybějících částí plastových dílů. Přelakovatelné. Velmi dobrá opracovatelnost - broušení, vrtání.

Popis:
Pre rýchle opravy (spracovateľnosť 90 sec. (23°C)) viacerých druhov plastu. Veľmi dobrá spracovateľnosť (vŕtačka, brúska, atď).

Obj.č. Číslo pr..	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5625.0050	sčerná - čierna	50 ml	Box à 16

Související výrobky - Súvisiace produkty

5626	5630	5635	5640	5645	5655

5626 2K PU lepidlo na plasty 3,5 min.
2K PU-lepidlo na plasty 3,5 min.

Popis:
Pro opravy všech druhů plastů. Vhodné také pro rekonstrukci chybějících částí plastových dílů. Přelakovatelné. Velmi dobrá opracovatelnost - broušení, vrtání. Zpracovatelnost 3,5 minuty při 23°C.

Popis:
Pre rýchle opravy (spracovateľnosť 3,5min 90 (23°C)) viacerých druhov plastu. Veľmi dobrá spracovateľnosť (vŕtačka, brúska, atď).

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5626.0050	černá - čierna	50 ml	Box à 16

Související výrobky - Súvisiace prod

5625	5630	5635	5640	5645	5655

5630 Směšovací nástavec
Miešacia dýza

Popis:
Pro zpracování lepidla v 50 ml kartuších.

Popis:
Miešacia dýza

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5630.0050	50 ml	10

Související výrobky - Súvisiace prod

5625	5626	5635	5640	5645	5655

5635 Vytlačovací pistole
Vytláčacia pištoľ

Popis:
Pro zpracování lepidla v 50 ml kartuších.

Popis:
Manuálna pištoľ pre 50ml tuby.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5635.0001	50 ml	1

Související výrobky - Súvisiace prod

5625	5626	5630	5640	5645	5655

Konturovací fólie / Konturovacia fólia 5640

Popis:
Elastická fólie pro formování a vyhlazení lepidla na plasty. Redukuje následné broušení

Popis:
Elastická fólia na vyhladenie a zarovnanie lepidla. Redukuje nerovnosti na opravovanom diele.

Obj.č. / Číslo pr..	Rozměr / Rozmer	Balení / Jednotky
5640.1236	12 cm x 3,6 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

5625 | 5626 | 5630 | 5635 | 5645 | 5655

Vyztužovací tkanina / Spevňovacia fólia 5645

Popis:
Samolepící mřížková tkanina pro vyztužení lepeného místa.

Popis:
Používané na spevnenie opravovanej plochy.

Obj.č. / Číslo pr..	Rozměr / Rozmer	Balení / Jednotky
5645.1236	12 cm x 3,6 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

5625 | 5626 | 5630 | 5635 | 5640 | 5655

Čistič na plasty / Čistič plastov 5655

Popis:
Pro čištění a odmaštění plastů před opravou, např lepením.

Popis:
Pre čistenie a odmasťovanie plastových dielov pred opravou a lepením. Rýchlo schne

Obj.č. / Číslo pr.	Barva / Farba	Größe / Size	Balení / Jednotky
5655.1000	bezbarvý - bezfarebná	1 L	6

Související výrobky - Súvisiace produkty

5625 | 5626 | 5630 | 5635 | 5640 | 5645

5900 Vytlačovací pistole Cartridge
Vytláčacia pištoľ

Popis:
Ruční vytlačovací pistole na kartuše 290 - 310 ml.

Popis:
Manuálna vytláčacia pištoľ pre tuby 290 - 310 ml

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
5900.0001	Standard - standardný	1
5900.0002	Prémium - premium	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

5100 | 5120 | 5150 | 5910

5910 MS/PU pneu vytlačovací pistole
Vytlačovacia pneumatická pištoľ

Popis:
Pro zpracování stříkací těsnící hmoty v různých strukturách. Pro 300 až 320 ml plastové nebo hliníkové kartuše.

Popis:
Pneumatická pištol na vytlačovanie 310 ml náplní.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
5910.0001	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

5100 | 5120 | 5150 | 5910

5920 Pistole na UBS a dutiny Standard
Pištoľ na bitumenové nátery

Popis:
Profesionální pistole na UBS v 1 litrových dózách.

Popis:
Profesionálne pištole na UBS v 1 litrových dózach. V súprave je aj hĺbkový aplikátor do dutín.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
5920.0001	1 l	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450

Pistole na UBS a dutiny Premium
UBS pištol premium
5921

Popis:
Profesionální pistole pro aplikaci ochranných nátěrů na podvozky a dutiny atuomobilů. Pneumatická, s rychlospojkou.

Popis:
Profesionálne pištole na ochranu podvozku a dutín. Pneumatické, obsahuje saciu rúrku a nadstavovaciu hadičku.

Obj.č.. Číslo pr..	Provedení Typ	Balení Jednotky
5921.0001	Set - set	1
5921.0002	Sací trubka - sacie potrubie	1
5921.0003	Nástavec na dutiny - predlžovacie hadice	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

5200	5250	5300	5350	5400	5450

STOP DREAMING, START DOING!

CIŠTENÍ
CISTENIE

Odmašťovací hadřík Sontara®

Papírová utěrka ECO
Papierová utierka ECO
6100

Popis:
Standardní čistící utěrka pro jednoduché čistící práce. dvouvrstvá, prolisovaná, z recyklovaného papíru.

Popis:
Štandardná čistiaca utierka na jednoduché čistiace práce.

Obj.č. / Číslo pr.	Barva / Farba	Rozměr / Rozmer	Provedení / Typ	Balení / Jednotky
6100.1000	bílá - biela	24 x 38 cm	1000 útržků - 1000 utržkov	2

Související výrobky - Súvisiace produkty

0610 | 6600 | 6767 | 6700 | 9251

Čistící utěrka modrá 2-vrstvá
Papierová utierka modrá 2-vrstvová
6120

Popis:
Pro čištění a odmašťování nářadí, karosářských dílů apod. Extrémně pevná a odolná vlhkosti. Vysoce nasákavá, nepouští chloupky. Dvouvrstvá, prolisovaná, z recyklovaného papíru.

Popis:
Na čistenie nástrojov a pod. Pevná odolná voči rozpúšťadlám. Vysoko absorbčná a nepúšťa chĺpky.

Obj.č. / Číslo pr.	Barva / Farba	Rozměr / Rozmer	Provedení / Typ	Balení / Jednotky
6120.1000	modrá - modrá	37 x 38 cm	1000 útržků - 1000 utržkov	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

0610 | 6600 | 6767 | 6700 | 9251

Papírová utěrka modrá 3-vrstvá
Papierová utierka modrá 3-vrstvováe
6130

Popis:
Pro čištění a odmašťování nářadí, karosářských dílů apod. Extrémně pevná a odolná vlhkosti. Vysoce nasákavá, nepouští chloupky. Třívrstvá, z recyklovaného papíru.

Popis:
Papierová čistiaca utierka , extrémne absorbčná, pevná, nepúšťa chĺpky, odolná voči rozpúšťadlám.

Obj.č. / Číslo pr..	Barva / Farba	Rozměr / Rozmer	Provedení / Typ	Balení / Jednotky
6130.0500	modrá - modrá	38 x 38 cm	500 útržků - 500 utržkov	2
6130.1000	modrá - modrá	37 x 38 cm	1000 útržků - 1000 utržkov	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



0610 | 6600 | 6767 | 6700 | 9251

6140 Utěrka odolná rozpouštědlům
Utierka odolná voči rozpúšťadlám

Popis:
Pro čištění nářadí a stříkacích pistolí. 100 % celulóza. Odolná rozpouštědlům, nasákavá, pevná a odolná vlhkosti. Dvouvrstvá.

Popis:
Na čistenie nástrojov a striekacích pištolí. 100% celulóza. Odolná voči rozpúšťadlám, absorpčná, nepúšťa chĺpky.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6140.1500	bílá - biela	24 x 38 cm	1500 útržků - 1500 utržkov	2

Související výrobky - Súvisiace produkty

0610 | 6600 | 6767 | 6700 | 9251

6150 Čistící utěrka Multi
Čistiaca utierka Multi

Popis:
Velmi pevná utěrka pro otírání rozpouštědel, olejů a mazadel. Velmi nasákavá. Odolná rozpouštědlům a roztržení. Nepouští chloupky. Polypropylenová.

Popis:
Utierka na odstránenie rozpúšťadiel, olejov a mazadiel. Extrémne odolná voči rozpúšťadlám, pevná, absorbčná, polypropylénová.

Obj.č. Číslo pr.	Farbe Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6150.0500	modrá - modrá	32 x 38 cm (70 g/m^2)	500 útržků - 500 utržkov	1
6150.0420	modrá - modrá	40 x 42 cm (75 g/m^2)	12 x 35 utěrek - 12 x 35utierky	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

0610 | 6600 | 6767 | 6700 | 9251

6160 Odmašťovací utěrka
Odmasťovacia utier

Popis:
Pro použití s čistícími prostředky jako je odmašťovač, voda nebo vodové čističe. Velmi vysoká pevnost, čistota, bez chloupků. V kartonovém zásobníku

Popis:
Extrémne pevná utierka vhodná na čistenie v dielni. Použiteľná pre všetky moderné rozpúšťadlá, odmasťovače a odstarňovače silikónu. Dávkovač 150 kusov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6160.0125	tyrkysová - tyrkysová	30 x 38 cm/ Sontara	125 utěrek - 125 utierky	1
6160.0150	tyrkysová - tyrkysová	30 x 38 cm (78 g/m^2)	150 utěrek - 150 utierky	1
6160.0500	tyrkysová - tyrkysová	30 x 38 cm/ Sontara	500 utěrek- 500 utierky	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

0610 | 6170 | 6700 | 6767

Odmašťovací ubrousky
Odmastňovacie utierky 6170

Popis:
Sada 4 rolí utěrek a plastového kyblíku (2,6 L). Kyblík lze naplnit konvenčním nebo vodou ředitelným odmašťovačem, aby byly utěrky navlhčeny a připraveny k použití. S uzavřeným víkem zůstanou utěrky vlhké několik týdnů.

Popis:
V sade sa nachádza nádoba a 4 rolky obrúskov. Do nádoby sa vloží 1 rolka a naplní sa čistiacim prostriedkom. Uzavretý dávkovací systém, s uzavretým vekom. Použiteľnosť niekoľko týždňov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6170.0050	bílá - biela	27 x 40 cm	4 x 50 útržků - 4 x 50 utierky	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

0610 | 6160 | 6700 | 6767

Lepivá utěrkah
Lepivá utierka 6200

Popis:
Pro finální otírání prachu před lakováním. Neobsahuje silikon.

Popis:
Pre konečné odstránenie prachu pred lakovaním. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Part.-No.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6200.0001	80 x 50 cm	Balení 1 ks - jedno balenie	100
6200.0005	80 x 50 cm	Balení 5 ks - 5 kusov v balení	20

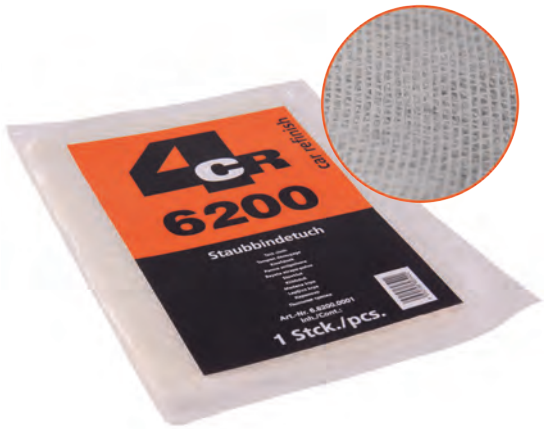

Lepivá utěrka soft
Lepivá utierka soft 6201

Popis:
Odstranění prachu bez olepených rukou. Neobsahuje silikon a vosk. Vhodná také pro vodou ředitlné laky. 65 g/m2.

Popis:
Odstraňuje prach bez pocitu lepkavosti. Materiál je citlivý na tlak. Vhodná i pre vodou riediteľné farby. 65 g/m^2.

Obj.č. Part.-No.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6201.0010	17 x 45 cm	Balení 10 ks - 10 kusov v balení	10

6205 Lepivá utěrka super Wave vlnkovaná prachovka

Popis:
Zvlněná struktura zvyšuje schopnost absorpce nečistot a je proto vhodná především pro velké plochy.

Popis:
Zvlnená prachovka poskytuje všetky výhody bezprašného pohlcovania prachu, obzvlášť vhodná na väčšie plochy.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6205.0001	80 x 90 cm	Balení 1 ks - jedno balenie	50

6245 Mikroutěrka žlutá Microfiber Micro utierka žltá

Popis:
Velmi vysoká schopnost absorpce nečistot, prachu a zbytků mastnot díky speciální struktuře vlákna. Ideální pro finální úpravu povrchů. Velmi měkká, optimální pro čištění citlivých povrchů.

Popis:
Čistiaca utierka s unikátnou kombináciou mikrovlákien poskytuje vynikajúce čistiace vlastnosti. Určená na finálne čistenie. Rozmer: 40 x 40 cm.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
6245.0001	40 x 40 cm	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

6260 | 8000 | 8060 | 8065

6250 Mikroutěrka zelená Mikroutierka zelená

Popis:
Velmi vysoká schopnost absorbce nečistot, prachu a mastnot díky struktuře mikrovlákna. Ideální pro finální čištění. Speciálně obšitá.

Popis:
Vysoká čistiaca schopnosť vďaka štruktúre z mikrovlákna. Ideálna na záverečné čistenie.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
6250.0001	40 x 40 cm	5

Související výrobky - Súvisiace produkty

6260 | 8000 | 8060 | 8065

Mikroutěrka Satin
Micro utierka Satin
6255

Popis:
Ultra měkká utěrka, extrémně nasákavá, oboustranná, možno prát do 90°C.

Popis:
Vysoko kvalitná utierka z mikrovlákna určená k odstráneniu zbytkov leštiacich pást ako aj k roztieraniu ochrannej politúry. Vhodná tiež k utieraniu rôznych nečistôt a prachu. Extrémne nasiakavá. Možné prať v práčke do 90°C.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6255.0001	40 x 40 cm	1

VSouvisející výrobky - Súvisiace produkty

8000 | 8070 | 8075

Čistící a ochranný sprej
Čistiaci a ochranný sprej
6260

Popis:
Pro jednoduché a rychlé odstranění zbytků leštících past, otisků prstů a prachu z lakované plochy. Vytváří na lakovaných plochách vysoký lesk a lehkou ochrannou vrstvu. Neobsahuje silikon.

Popis:
Produkt určený pre odstránenie zvyškov po leštení, odtlačkov prstov a prachu. Zaručuje vysoký lesk.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6260.0750	750 ml	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

6260 | 8000 | 8060 | 8065

Čistící plastelína modrá
Čistiaci Clay modrý
6280

Popis:
Odstraňuje beze zbytku barvu z přestřiku po lakýrnických pracech nebo stopy po zakrývací fólii při sušení v kabině. Pro odstranění náletové rzi, pryskyřice, zbytků hmyzu atd. ze všech povrchů bez škrábanců. Odstranění lehkých až středních nečistot.

Popis:
Ľahko odstraňuje prebytočné nečistoty, ako aj zvyšky po maskovaní, zbytky hmyzu, bez akýchkoľvek škrabancov. Pre nízke až stredné odstránenie nečistôt z povrchu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6280.0200	200 g	1

6290 Čistící plastelína červená
Čistiaci Clay červený

Popis:
Odstraňuje beze zbytku barvu z přestřiku po lakýrnických pracech nebo stopy po zakrývací fólii při sušení v kabině. Pro odstranění náletové rzi, pryskyřice, zbytků hmyzu atd. ze všech povrchů bez škrábanců. Odstranění středních až hrubých nečistot.

Popis:
Ľahko odstraňuje prebytočné nečistoty, ako aj zvyšky po maskovaní, hmyz bez akýchkoľvek škrabancov. Pre nízke až stredné odstránenie nečistôt z povrchu.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6290.0200	200 g	1

6300 Utěrka z jelenice
Utierka jelenicová

Popis:
Speciální utěrka z jelenice (chamois) pro čištění a otírání skel, zrcadel, lakovaných ploch apod. Pravá kůže.

Popis:
Špecialna na čistenie a leštenie skiel a všetkých povrchov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6300.0001	ca. 65 x 42 cm	1

6400 Mycí pasta na ruce
Čistiaca pasta na ruky

Popis:
Speciální šetrný čistič pro účinné odstranění laků, pryskyřic, lepidel, barev, bitumenů apod. z pokožky. Klinicky testovaný, neobsahuje rozpouštědla.

Popis:
Špeciálne čistidlo na ruky pre autolakovníkov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6400.0250	250 ml	12
6400.1000	1000 ml	6
6400.2000	2000 ml	6

Vlhké ubrousky na ruce
Čistiace utierky na ruky
6440

Popis:
Vlhčené ubrousky pro čištění rukou. V praktickém plastovém zásobníku. Pro rychlé a důkladné očištění rukou zašpiněných laky, barvami, oleji, lepidly, vosky, těsnícími tmely, polyuretany a pod. bez použití vody.

Popis:
Navlhčené čistiace utierky v prenosnom a pohodlnom výdajnom vedre . Rýchlo odstraňuje nečistoty z farby , polyuretánu , lepidlá , maziva, vosk , atď .

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6440.0100	23 x 27 cm	100 utěrek - 100 utiero	6

Lakýrnický overal bílý
Lakovnícky overal biely
6500

Popis:
Robustní, prodyšný a antistatický overal. Kapuce, rukávy a nohavice s elastickým lemem, překrytý zip, v pase guma. Kategorie III/CE0516 Typ 5/6.

Popis:
Biely lakovnícky overál. Kapuca, rukáve a nohavice s elastickým okrajom, prekrytý zips, v páse guma. Kategórie III/CE0516/type 5/6.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6500.0001	bílá - biela	L	10
6500.0002	bílá - biela	XL	10
6500.0003	bílá - biela	XXL	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

6520 | 6540 | 6700

Lakýrnický overal Trilobal
Lakovnícky overal TRILOBAL
6520

Popis:
Lakýrnický ochranný oblek z Trilobal nekonečného vlákna podobného nylonu. Antistatický, nepouští chloupky, pevný, pratelný, prodyšný. Neobsahuje silikon. Nehořlavý, nepropouští barvu.

Popis:
Lakýrnícky ochranný oblek nekonečného vlákna podobného nylónu. Antistatický, nepúšťa chĺpky, pevný, priedušný, neprepúšťa farbu, nehorľavý a neobsahuje silikón. Oblek možno prať.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6520.0001	modrá - modrá	M	1
6520.0002	modrá - modrá	L	1
6520.0003	modrá - modrá	XL	1
6520.0004	modrá - modrá	XXL	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

6500 | 6540 | 6700

6540 Lakýrnický overal Coolfresh
Lakovnícky overal COOLFRESH

Popis:
Ochranný overal vyvinutý speciálně pro lakýrníky. Maximální komfort, obzvláště prodyšný, hydrofobní, antibakteriální úprava.

Popis:
Vyvinutá špeciálne pre lakovníkov. Najvyšší komfort nosenia, veľmi vzdušný, odpudzuje vlhkosť. Špeciálna antibakteriálna úprava.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6540.0001	bílá - biela	M	1
6540.0002	bílá - biela	L	1
6540.0003	bílá - biela	XL	1
6540.0004	bílá - biela	XXL	1
6540.0005	bílá - biela	XXXL	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

6500

6520

6700

6600 Tlakový rozprašovač
Tlakový rozprašovač

Popis:
K rovnoměrnému a plynulému nanášení tekutin. Odolný rozpouštědlům.

Popis:
Určený na rovnomerné nanášanie tekutín. Odolný voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
6600.1000	1 L	FKM/Viton - FKM/Viton	1
6600.1001		Sada těsnění - tesniaca sada	1
6600.2000	1 L	EPDM - EPDM	1
6600.2001		Sada těsnění - tesniaca sada	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

0610

0620

6130

6160

6700

6767

6620 Lisovaná houba
Lisovaná hubka „Squeegie"

Popis:
Lisovaná viskózová houba, ve vodě se zformuje do původní velikosti. Vysoce nasákavá, pevná, jemná, šetrná k lakovaným povrchům.

Popis:
Viskózová hubka na odstránenie vody napr. počas brúsenia. Vysoko absorpčná.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6620.0001	ca. 125 x 90 x 35 mm	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

9350

Polomaska
Ochranná polomaska
6700

Popis:
Komfortní maska pro ochranu dýchacích cest. Nízké nároky na údržbu. Včetně dvou filtrů A2-P3 R D. Speciálně pro ochranu při práci s barvami a laky.

Popis:
Komfortná maska na ochranu dýchacích ciest. Pohodlná a nenáročná na údržbu, obsahuje dva filtre A2-P3. Špecialne navrhnutá na ochranu pri práci s farbami a moridlami.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6700.0001	M	1
6700.0002	L	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

6705 | 6706 | 6707 | 6767 | 6780

Náhradní filtr A2-P3
Náhradné filtre A2-P3
6705

Popis:
Kombinovaný náhradní filtr A2-P3 R D pro použití s polomaskou 6700. Bajonetové uchycení pro snadné a bezpečné nasazení. 1 pár.

Popis:
Kombinovaný filter A2-P3 pre masku 6700.Bazpečný a ľahko nasaditeľný.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
6705.0002	1

VSouvisející výrobky - Súvisiace produkty

6700 | 6706 | 6707 | 6767 | 6780

Předfiltr
Predfilter
6706

Popis:
Prachový předfiltr pro ochranu náhradního filtru 6705.

Popis:
Predfilter pre dodatočnú ochranu spojenú s filtrom 6705.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
6706.0001	40

VSouvisející výrobky - Súvisiace produkty

6700 | 6705 | 6707 | 6767 | 6780

6707 Krytka předfiltru
Úchytka na predfilter

Popis:
Krytka pro uchycení předfiltru 6706.

Popis:
Na použitie v spojení s predfiltrom 6706.

AObj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
6707.0001	14

Související výrobky - Súvisiace produkty

6700 | 6705 | 6706 | 6767 | 6780

6710 Jemná prachová maska FFP1
Prachová maska FFP1

Popis:
Ochranná maska pro práci s netoxickým prachem a aerosoly do 4 násobku MAK. Třída ochrany FFP1, odpovídá EN149:2001.

Popis:
Fochranná maska pre prácu s netoxickým prachom, zodpovedá EN 149:2001.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
6710.0001	bez ventilu - bez ven	20

Související výrobky - Súvisiace produkty

6745 | 6750 | 6760 | 6767

6720 Jemná prachová maska FFP2
Prachová maska FFP2

Popis:
Ochranná maska pro práci se zdraví škodlivým a rakovinotvorným prachem, kouřem a aerosoly do 10 násobku MAK. Třída ochrany FFP2, odpovídá EN149:2001.

Popis:
Ochranná maska pre prácu s prachom, dymom a aerosolmi, zodpovedá EN 149:2001.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
6720.0002	s ventilem - s ventilom	20

Související výrobky - Súvisiace produkty

6745 | 6750 | 6760 | 6767

Latexové rukavice modré
Latexové rukavice modré
6745

Popis:
Nepudrované latexové jednorázové rukavice pro profesionální použití. V souladu s EN420, EN388, EN374 a ASTM D3578. Balení 50 kusů.

Popis:
Jednorázové latexové rukavice bez púdra, spĺňajú normy EN420, EN388, EN374, ASTM D3578. V krabici 50 kusov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6745.0001	modrá - modrá	M	10
6745.0002	modrá - modrá	L	10
6745.0003	modrá - modrá	XL	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

6750 6760 6767

Latexové rukavice nepudrované
Latexové rukavice nepúdrované
6750

Popis:
Jednorázové rukavice z tenkého přírodního latexu, nepudrované. V praktickém dávkovacím kartonu. Velmi dobře padnou, udržují ruce čisté a suché. Odolný materiál. Balení 100 kusů.

Popis:
Elastické z tenkého prírodného latexu v praktickóm balení. Veľmi dobre padnú a dokonale sa prispôsobia pokožke. Balenie po 100 ks.

Obj.č. Číslo pr..	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6750.0001	bílá - biela	M	10
6750.0002	bílá - biela	L	10
6750.0003	bílá - biela	XL	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

6745 6760 6767

Nitrilové rukavice nepudrované
Ochranné rukavice nepúdrované
6760

Popis:
Jednorázové nepudrované nitrilové rukavice, hypoalergenní (bez latexových dráždivých látek). Velmi jemné, optimální pro jemnou práci. Odolné olejům, tukům, kyselinám, louhům a mnoha jiným chemickým substancím. Balení 100 kusů.

Popis:
Antialergické, nie latexové gumenné rukavice, dobrá citlivosť. Odolné voči chemikáliám, ako lieh, kyselina a mnoho iným chemickým substanciám. Balenie po 100 ks.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6760.0001	modrá - modrá	M	10
6760.0002	modrá - modrá	L	10
6760.0003	modrá - modrá	XL	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

6745 6750 6767

6767 Nitrilové rukavice premium
Prémiové nitrilové rukavice

Nové
Nový

Popis:
100% synteticky nitrilové rukavice(EN 455-1/2/3) pro přípravāře i lakýrníky. Balení 100 ks.

Popis:
100% syntetické nitrilové gumené rukavice, vysoká odolnosť, norma EN 455-1 /2/3. Chráni počas prípravných prác, najmä pri miešaní alebo príprave farieb. Balenie po 100 ks.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6767.2001	černá - čierna	M	10
6767.0002	černá - čierna	L	10
6767.0003	černá - čierna	XL	10
6767.0004	černá - čierna	XXL	10

Související výrobky - Súvisiace produkty

6745

6750

6760

6780 Nitrilové rukavice zelené
Nitrilové rukavice zelené

Popis:
Délka 32 cm, CE kat. III. EN 374/388/420. Průmyslová kvalita. Odolné mnoha rozpouštědlům a chemickým substancím na bázi olejů. Vhodné pro práci s odmašťovačem nebo mycím ředidlem.

Popis:
32 cm, CE cat. III. EN 374/388/420, priemyselná kvalita.Odolné voči riedidlám a chemikáliám na báze oleja. Vhodné pre prácu s odmasťovačom alebo riedidlom.

Obj.č. Číslo pr.	Farbe Colour	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6780.0007	zelená - zelená	7 / S	12
6780.0009	zelená - zelená	9 / L	12
6780.0010	zelená - zelená	10 / XL	12

Související výrobky - Súvisiace produkty

6700

6800 Mycí roztok WBS
Čistič vodových farieb

Popis:
Mycí roztok (čistič) pro automatické i ruční mytí stříkacích pistolí znečištěných vodou ředitelnými barvami. Pro použití v myčkách na stříkací pistole.

Popis:
Koncentrovaný čistič na vodou riediteľné farby. Použitie do umývačok pištolí. Koncentrát je prírodne nezávadný. Riedi sa vodou v pomere 2:1.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
6800.0020	20 L	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

6700

6780

Stropní filtr F5 (EU5)
Stropný filter
6906

Popis:
Pro konečnou filtraci nasávaného vzduchu v lakovacích kabinách a stříkacích boxech. Třída filtrace F5 (EU5). V souladu s DIN EN 779. Samozhášení v souladu s DIN 53438 (F1). Teplotní odolnost do 80°C. Neobsahuje silikon ani jiné lakům škodlivé substance.

Popis:
Pre konečnú filtráciu nasávaného vzduchu v lakovacích kabínach a striekacích boxoch.Teplotná odolnosť do 80°C. Neobsahuje silikón. Spĺňa normu EN779 stupeň F5 (EU5). Nezvnietivý podľa normy DIN 53438, F1.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
6906.2020	bílá - biel	2 m x 20 m	1

Související výrobky - Súvisiace produkty



6710

6720

Podlahový filtr G3 (EU3)
Podlahový filter
6907

Popis:
Podlahový filtr ze skelných vláken do lakovacích kabin. Tloušťka filtru 50 - 70 mm (plošná hmotnost ca. 220 - 240 g/m2), teplotní odolnost do max. 180°C. Bez silikonu, odolný ředidlům. Nehořlavý podle DIN 4102.

Popis:
Podlahový filter do lakovacích kabín zo sklenených vlákien.7cm vysoký. 91m bežných metrov v roli, plošná hmotnosť 220-240 g/qm. Bez silikónu, odolný voči riedidlám. Nehorľavý podle DIN 4102. Teplotná odolnosť 140°C.

Obj.č. Číslo pr..	Barva Farba	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
6907.5091	zelená - zelená	50 cm x 91 m	1
6907.6191	zelená - zelená	61 cm x 91 m	1
6907.7691	zelená - zelená	76 cm x 91 m	1
6907.8091	zelená - zelená	80 cm x 91 m	1
6907.1091	zelená - zelená	100 cm x 91 m	1
6907.1591	zelená - zelená	150 cm x 91 m	1
6907.7625	zelená - zelená	76 cm x 25 m	1
6907.1025	zelená - zelená	100 cm x 25 m	1

4CR 7447 Kunststofflack Spray / Spray Paint for Plastic

basaltgrau basalt-grey 6.7447.0405 | dunkelgrau dark grey 6.7447.0404 | graphitgrau graphit grey 6.7447.0403 | mittelgrau medium grey 6.7447.0402 | schwarz black 6.7447.0401

4CR Kunststofflack Spray

Hochwertiger elastischer Decklack zur direkten Lackierung von Kunststoffteilen oder zum Überlackieren von 4CR Strukturspray mit dem Originalfarbton. Glanzgrad matt.

Spray Paint for Plastic

Top quality elastic finishing paint for direct coating of plastic parts of for overcoating of 4CR Structure Spray (7446) in the original shade. Gloss level: mat.

Automarke	Modell	Basaltgrau basalt-grey	Dunkelgrau dark grey	Graphitgrau graphit-grey	Mittelgrau medium grey	Schwarz black
ALFA ROMEO	Alle Modelle All models					
AUDI	A2					
	A3					
	A4					
	A6					
	A8					
BMW	3 Series *					
	5 Series *					
	Mini *					
CITROEN	Berlingo					
	C5					
	C3					
	C2					
	Xsara					
	Saxo					
FIAT	Punto					
	Stilo					
	Panda					
	Scudo					
	Dublo					
	Mutipla					
	Ducata					
	Bravo *					
	Cinquecento					
FORD	Fiesta *					
	Mondeo *					
	Ka					
	Focus					
	Fusion					
	Escort					
	Maverick					
HONDA	CR-V					
	Civic					
	Jazz					
	HR-V					
LAND ROVER	Alle Modelle All models					
MERCEDES	A190					

Automarke	Modell	Basaltgrau basalt-grey	Dunkelgrau dark grey	Graphitgrau graphit-grey	Mittelgrau medium grey	Schwarz black
NISSAN	Almera					
	Interstar					
	Micra					
	Primera					
PEUGEOT	106					
	205					
	206					
	306					
	405					
	406					
	605					
	807					
RENAULT	Laguna					
	Clio					
	Mégane					
	Espace					
	Trafic					
	Scenic					
ROVER	25					
TOYOTA	Corolla					
	Starlet *					
	Avensis					
	Rav 4 *					
VAUXHALL OPEL	Corsa					
	Vectra *					
	Astra *					
	Zafira					
	Meriva					
	Agila					
VOLVO	V40					
	XC90					
	S60					
	S80					
	740					
	V70					
VW	Golf *					
	Polo *					
	Sharan					
	Passat *					
	Touran					

* Bei der Auswahl der Stoßstangenfarbe kann es je nach Baujahr des Fahrzeugs zu Abweichungen kommen.
* The colour of the bumper may be dierent depending of the vehicle's year of manufacture.

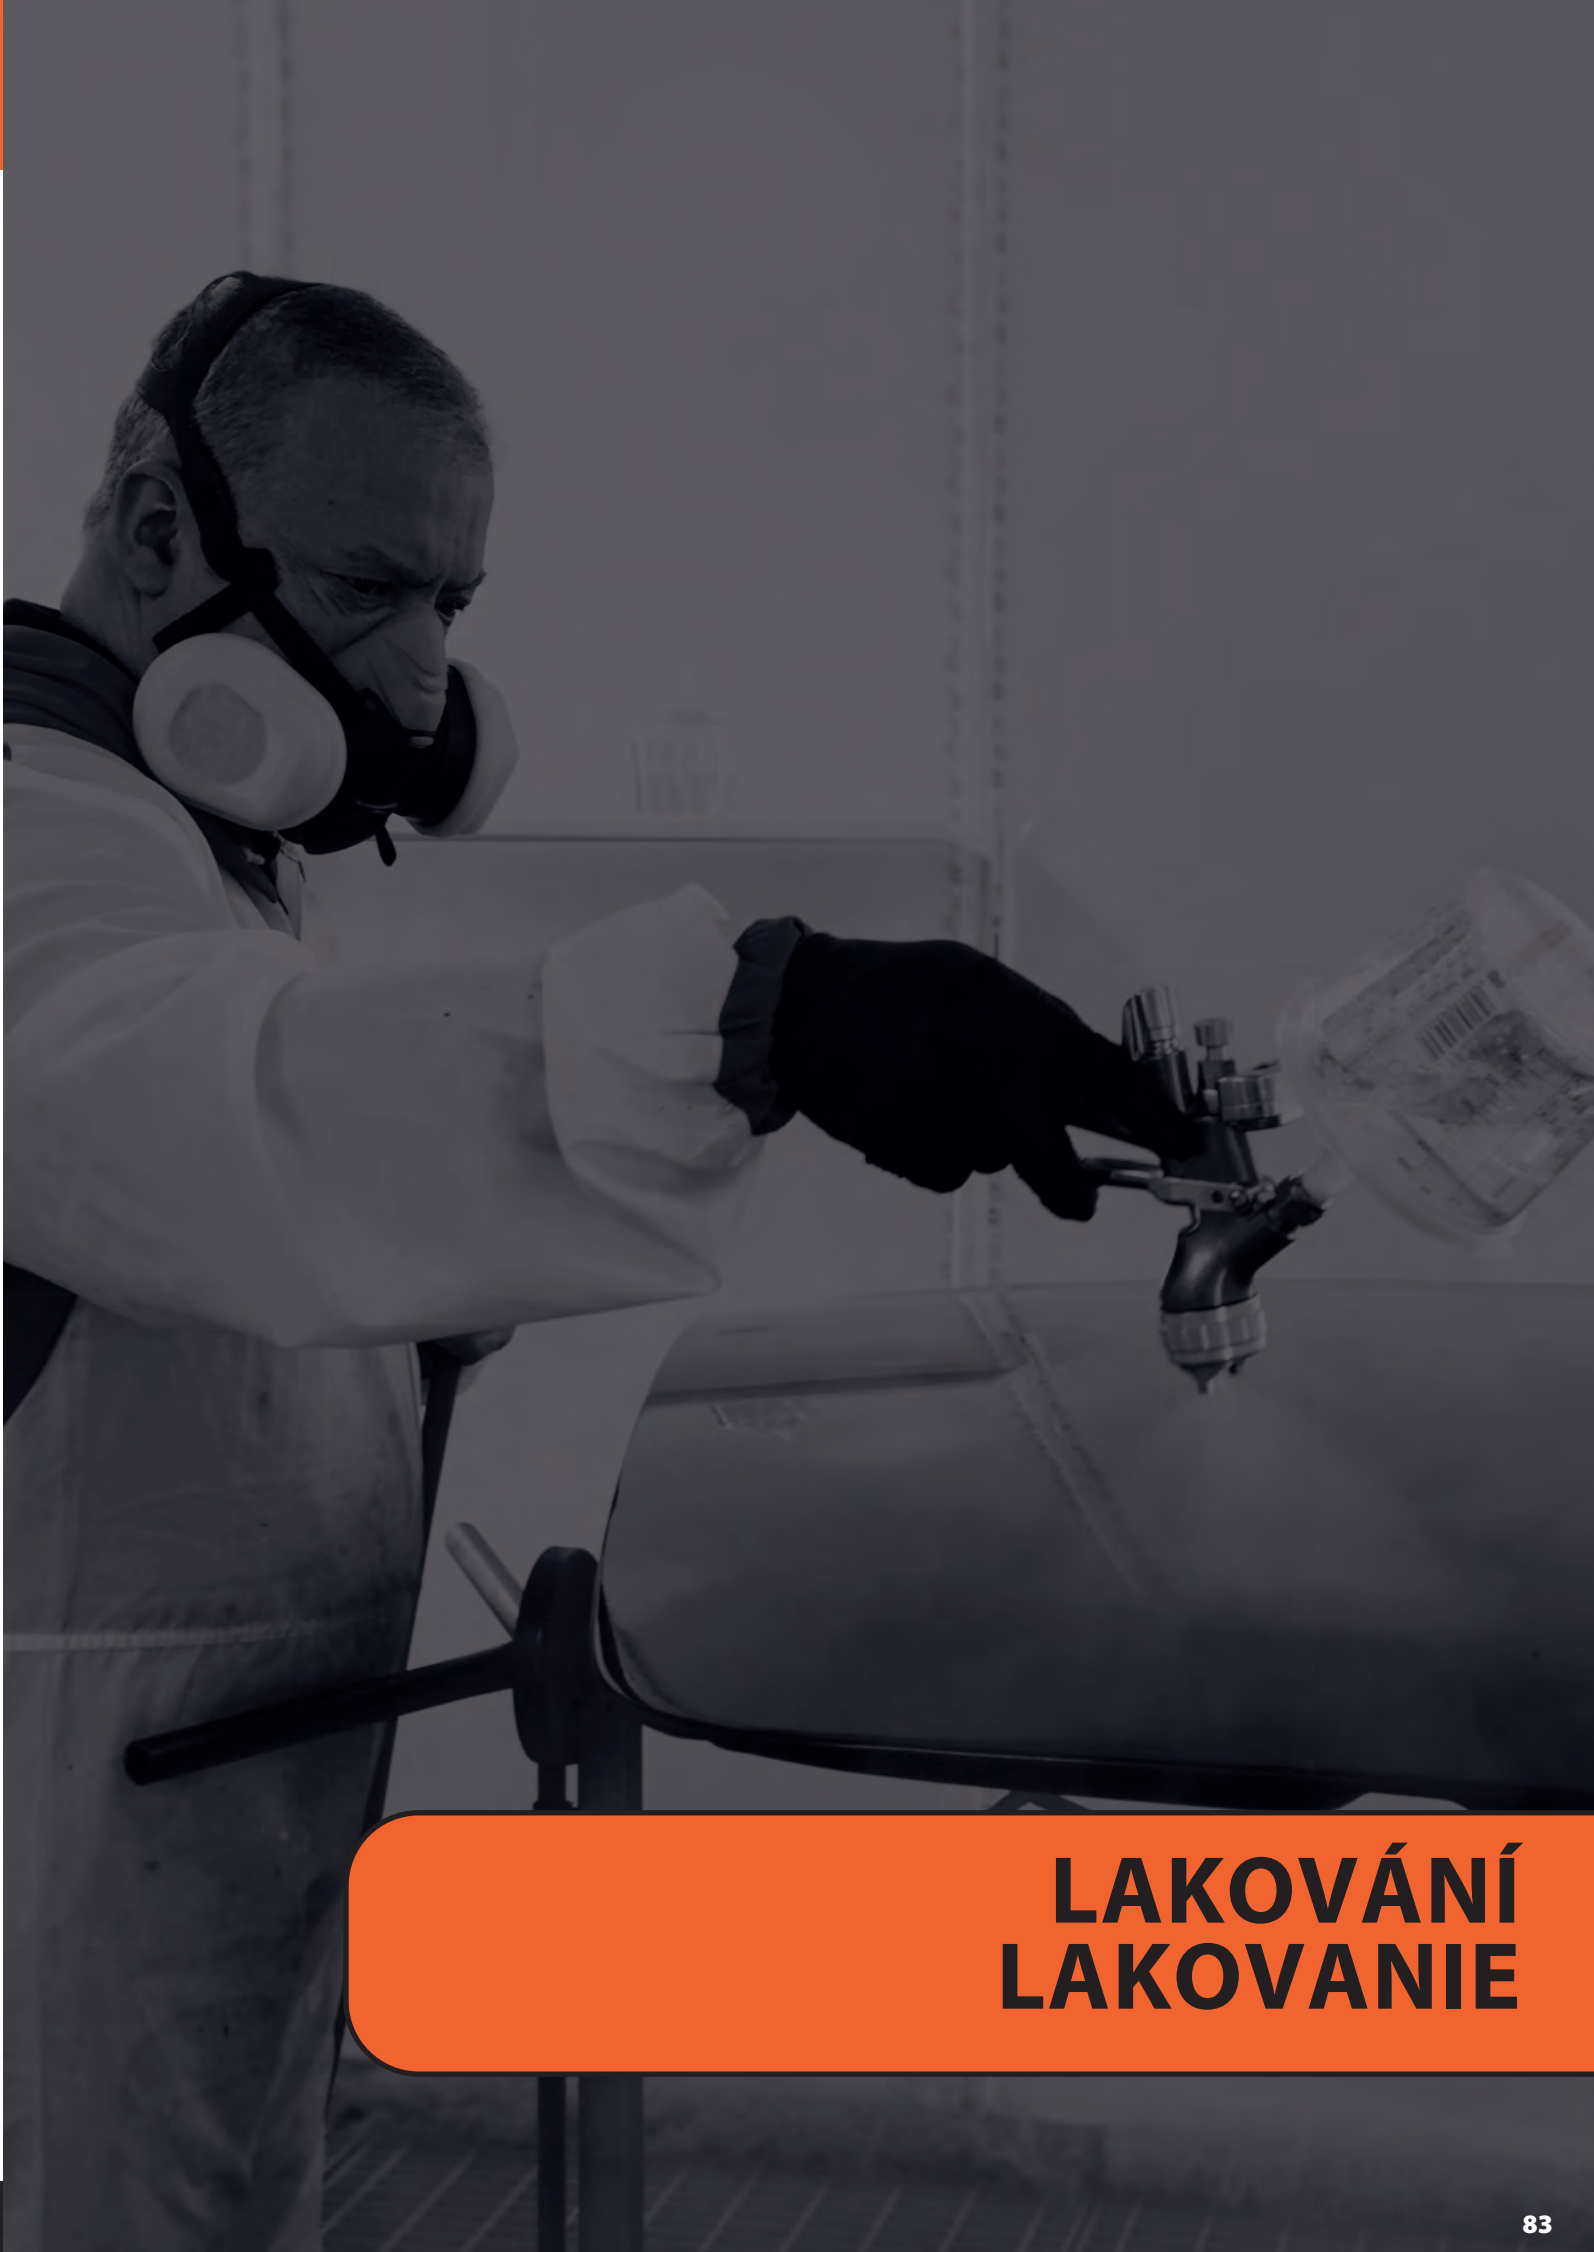

LAKOVÁNÍ
LAKOVANIE

Lakování 4CR Lakovanie

	Produkt | Product	Eigenschaften | Characteristics: Mischverhältnis / Mixing ratio	Verdünnung / Thinner	Ergiebigkeit / Consumption	Topfzeit (20°C) / Pot life (20°C)	Spritzviskosität 20°C / Spray viscosity 20°C	Schichtstärke / Coat thickness	HVLP Spritzdruck / Spray pressure	Spritzdüse / Spray nozzle	Spritzgänge / Spray coats	Trocknung | Drying: Ablüftzeit / Flash off time	staubtrocken / dust-dry	grifffest / dry to handle	montagefest / full hardness	VOC konform (EU) / VOC compliant (EU)	Sortiment | Assortment: Art.-Nr. / Art.-No.	Ausführung / Size
7100	**2K MS-Klarlack 2:1** **2K MS-Clearcoat 2:1**	0407 (2:1)	10–15% (0505)	6–8 m² / L	½–1 h	18–20 s 4 mm (DIN)	40–50 µm	1,9–2,0 bar	1,3–1,4 mm	2	5–10 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats)	20–30 Min. (20°C)	20–30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC nicht konform - not compliant	7100.1000 7100.5000	1 L 5 L
7200	**2K HS-Klarlack 2:1** **2K HS-Clearcoat 2:1**	0407 (2:1)	10–15% (0505)	6–8 m² / L	½–1 h	18–20 s 4 mm (DIN)	40–50 µm	1,9–2,0 bar	1,3–1,4 mm	2	5–10 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats)	20–30 Min. (20°C)	20–30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC nicht konform - not compliant	7200.1000 7200.5000	1 L 5 L
7220	**2K HS-Klarlack matt** **2K HS-Clearcoat mat**	0407 (2:1) 0408 (3:1)	15–25% (0505)	10–12 m² / L	½–1 h	16–17 s 4 mm (DIN)	50–60 µm	1,9–2,0 bar	1,3–1,4 mm	2	5–10 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) 45–60 Min. (vor der Endlackierung empf. 20°C drying recommended)	20–30 Min. (20°C)	30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC nicht konform - not compliant	7220.1000	1 L
7235	**2K HS-Rapid Klarlack 2:1** **2K HS-Rapid Clearcoat 2:1**	0408 (2:1)	ohne - without	9–10 m² / L	20–30min	17–19 s 4 mm (DIN)	40–60 µm	1,9–2,0 bar	1,2–1,3 mm	2	4–5 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) + 5–10 Min. (vor der Endtrocknung - Flash off before bake or IR dry)	10–12 Min. (20°C)	15 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC OK	7235.1000 7235.5000	1 L 5 L
7260	**2K UHS-Klarlack 2:1 VOC** **2K UHS-Clearcoat 2:1 VOC**	0408 (2:1)	5% (0505)	10–12 m² / L	½–1 h	18–20 s 4 mm (DIN)	50–60 µm	1,9–2,0 bar	1,2–1,3 mm	2	5–10 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) + 5–7 Min. (vor der Endtrocknung - Flash off before bake or IR dry)	30 Min. (20°C)	20–30 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC OK	7260.1000 7260.5000	1 L 5 L
7262	**2K UHS-Klarlack +** **2K UHS-Clearcoat +**	0408 (2:1)	5% (0505)	10–12 m² / L	½–1 h	18–20 s 4 mm (DIN)	50–60 µm	1,9–2,0 bar	1,2–1,3 mm	2	5–10 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) + 5–7 Min. (vor der Endtrocknung - Flash off before bake or IR dry)	30 Min. (20°C)	20–35 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC OK	7262.1000 7262.5000	1 L 5 L
7265	**2K UHS-Klarlack Premium** **2K UHS Clear Coat Premium**	0408 (2:1)	0–5% (0505)	10–12 m² / L	½–1 h	19–20 s 4 mm (DIN)	50–60 µm	1,9–2,0 bar	1,2–1,3 mm	2	5–10 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) + 5–10 Min. (vor der Endtrocknung - Flash off before bake or IR dry)	45 Min. (20°C)	20–45 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC OK	7263.1000 7263.5000	1 L 5 L
7272	**2K HS-Klarlack 2:1** **Kratzfest** **2K HS-Clearcoat 2:1** **scratch-resistant**	0408 (2:1)	10–15% (0505)	6–8 m² / L	½–1 h	18–20 s 4 mm (DIN)	40–50 µm	1,9–2,0 bar	1,3–1,4 mm	2	5–10 Min. (zwischen den Spritzgängen - Flash off between spray coats) + 5–10 Min. (vor der Endtrocknung - Flash off before bake or IR dry)	30 Min. (20°C)	20–45 Min. (60°C)	24 h (20°C) 1 h (60°C)	VOC	7270.1000 7270.5000	1 L 5 L
7300	**Pro Lite Spritzpistole** **Pro Lite Spray Gun**	–	–	–	–	–	–	Spritzdruck - Recommended Inlet Pressure: 2,0 bar, Luftfluss - Air Flow (L/min) @ 2 bar – 275 L/min.	1,2 mm TE10	–	–	–	–	–	–	7300.5000 7300.5010 7300.5020 7300.5110 7300.5030 7300.5120 7300.5130 7300.5140 7300.5500	Spray Gun Set (1,2mm TE10) TE10 Luftkappe | Air Cap TE20 Luftkappe | Air Cap T110 Luftkappe | Air Cap HV30 Luftkappe | Air Cap 1,2 mm Düse | Nozzle 1,3 mm Düse | Nozzle 1,4 mm Düse | Nozzle Nadel | Needle

Stříbrný lak na ráfky
Farba na kolesá strieborná
7035

Popis:
1K stříbrný lak na ráfky. Dobrá chemická a mechanická odolnost, speciálně proti slané vodě a oštěrkování.

Popis:
Jednozložková farba na ráfiky. Dobrá chemická a mechanická odolnosť, zvlášť odolná proti posypovej soli a kamienkom.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7035.1000	hliníková - stříbrná - alu strieborná	1 l	6

Použití - Použitie



– 10-25% (0505)	–	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	1-2	4-5 Min. 5-10 Min.	30-45 Min. (60°C)

Barva na pneumatiky
Farba na peumatiky čierna
7040

Popis:
Speciální 1K barva pro osvěžení vzhledu pneumatik a gumových dílů.

Popis:
Špeciálna farba na obnovenie vzhľadu gumenných častí.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7040.1000	černá - čierna	1 l	6

Použití - Použitie



–	–	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	1-2	5-10 Min.	60 Min. (20°C)

Barva na nárazníky
Farba na nárazníky
7045

Popis:
1K strukturovaná barva na plastové nárazníky. Velmi rychlé schnutí, snadné zpracování, dobrá odolnost povětrnostním vlivům. Teplotní odolnost do 70°C.

Popis:
Na obnovu pôvodného vzhľadu plastových nárazníkov. Aplikácia striekacou pištolou. Veľmi rýchle schnutie, ľahké spracovanie, dobrá odolnosť poveternostným vplyvom. Teplotná odolnosť 70°C.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7045.1001	šedá - šedá	1 l	6
7045.1002	černá - čierna	1 l	6

Použití - Použitie



– 10% (0505)	–	1,4-1,6 mm 1,2-1,8 bar	2	5-10 Min.	60 Min. (20°C)

7100 2K MS krycí lak 2:1
2K MS-Krycí lak 2:1

Popis:
2K MS krycí lak s UV ochranou na bázi vysoce kvalitních akrylových pryskyřic. Zpracování s tužidly 0407. Nesplňuje požadavky EU na obsah VOC pro opravy vozidel.

Popis:
2K MS krycí lak s UV ochranou. Použitie s tužidlom 0407. Riedenie ,ak je potrebné, s 0505 riedidlom do 5%.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7100.1000	1 l	6
7100.5000	5 l	4

Použití - Použitie



0407 (2:1) 10-15% (0505)	½-1 h	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min.	20-30 Min. (60°C)

7200 2K HS krycí lak 2:1
2k HS krycí lak 2:1

Popis:
2K HS krycí lak s vynikající UV ochranou a odolností povětrnostním vlivům. Velmi dobrá odolnost chemickým a mechanickým vlivům. Zpracování s tužidly 0407. Nesplňuje požadavky EU na obsah VOC pro opravy vozidel.

Popis:
2K HS krycí lak s vynikájúcou UV ochranou, odolný voči poveternostným vplyvom. Veľmi dobrá odolnosť voči chemickým a mechanickým vplyvom. Použitie s tužidlom 0407.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7200.1000	1 l	6
7200.5000	5 l	4

Použití - Použitie



0407 (2:1) 10-15% (0505)	½-1 h	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min.	20-30 Min. (60°C)

7220 2k hs krycí lak matný
2k hs krycí lak matný

Popis:
Akrylový krycí lak v souladu s předpisy EU o obsahu VOC. Vhodný pro použití s rozpouštědlovými i vodou ředitelnými BC laky. Stupeň lesku: 10 %. Pro matné lakování nebo jako přísada do 4CR UHS krycích laků. Použití s tužidly 0407 (2:1) nebo 0408 (3:1).

Popis:
Akrylový krycí lak, spl'ňa požiadavky EU na obsah VOC . Vhodný pre lakovanie na vodou riaditel'né aj rozpúšťadlové farby. Stupeň lesku: 10 %. Pre matné lakovanie alebo ako prísada do 4CR UHS krycích lakov. Použitie s tužidlami 0407 (2:1) alebo 0408 (3:1).

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7220.1000	1 l	6

Použití - Použitie



0407 (2:1) 25% (0505)	½-1 h	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	2	siehe TM refer TDS	30 Min. (60°C)

2K HS rapid krycí lak 2:1
2K HS-rapid krycí lak 2:1 — 7235

Popis:
Profesionální High Solid 2K akrylový krycí lak vhodný především pro sušení v kabině. Leštitelný po 15 minutách sušení při 60°C (po vychladnutí). Jednoduché zpracování. Velmi dobrá odolnost vlivům životního prostředí a povětrnosti. Použití s tužidly 0408.

Popis:
VOC-kompatibilný akrylový lak, určené najmä pre rýchle vysoko kvalitné opravy. Možno leštiť po 15 min. / 60° C. Vynikajúci lesk a stálosť proti UV-žiareniu sú zaistená aj pri jednej vrstve. Požitie s tužidlom 0408.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7235.1000	1 l	4
7235.5000	5 l	4

Použití - Použitie

0408 (2:1) –	20-30 min	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	4-5 Min. 5-10 Min.	15 Min. (60°C)

2K Uhs krycí lak 2:1 VOC
2K Uhs- krycí lak 2:1 VOC — 7260

Popis:
Ultra-High-Solid vysoce lesklý akrylový krycí lak pro částečné i celkové lakování. Jednoduché zpracování. Brilantní vzhled, optimální rozlití a výborné schnutí. Zpracování s tužidly 0408. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:
Jednoduchá aplikácia a rýchle schnutie. Určený pre štandardné aj bodové opravy. Spĺňa VOC-predpisy v rámci EÚ. Aktivácia s tužidlom 0408.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7260.1000	1 l	6
7260.5000	5 l	4

Použití - Použitie

0408 (2:1) 5% (0505)	½-1 h	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	20-30 Min. (60°C)

2K 2k UHS krycí lak +
2K UHS - Priehľadný lak + — 7262

Popis:
Ultra-High-Solid akrylový krycí lak pro kompletní i částečné lakování. Optimální vytvrzení při sušení v kabině, ale i při sušení při pokojové teplotě. Vynikající vlastnosti. Vhodný pro přelakování karbonu. V souladu s předpisy EU o obsahu VOC.

Popis:
Ultra-High-Solid Akrylový priehľadný lak pre lakovanie dielov a celých automobilov. Výborné schnutie v lakovacej kabíne ako aj pri odvetraní pri priestorovej teplote. Excelentný vzhľad. Vhodný na lakovanie karbónových dielov. Spracovateľný s tužidlom 0408.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7262.1001	1 l	6
7262.5001	5 l	4

Použití - Použitie

0408 (2:1) 5% (0505)	½-1 h	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	20-35 Min. (60°C)

7265 UHS Bezbarvý lak premium
2K UHS Priehľadný lak Premium

Popis:
UHS bezbarvý lak vhodný pro aplikaci při vysokých teplotách na velké plochy díky pomalému počátečnímu schnutí. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:
Vysoko odolný akrylový prémiový lak s mierne predĺženým schnutím, zvlášť vhodný pre lakovanie väčších plôch alebo pri lakovaní vo vyšších teplotách. Spĺňa normu VOC v EÚ.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7265.1000	1 l	6
7265.5000	5 l	4

Použití - Použitie

0408 (2:1) 0-5% (0505)	½-1 h	1,2-1,3 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	20-45 Min. (60°C)

7272 2K HS-bezbarvý lak odolný šrábancům
2K HS-Priehľadný lak odolný voči škrabancom

Popis:
2K HS bezbarvý lak odolný škrábancům, vysoký lesk, snadná aplikace. Použití s tužidly 0408. Splňuje požadavky EU na obsah VOC.

Popis:
2K priehľadný lak s vysokou odolnosťou voči škrabancom vďaka technológii REFLOW. Vysoký lesk, výborná odolnosť, ľahká aplikácia. Aktivácia len s tužidlom 0408.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7272.1000	1 l	6
7272.5000	5 l	4

Použití - Použitie

0408 (2:1) 10-15% (0505)	½-1 h	1,3-1,4 mm 1,9-2,0 bar	2	5-10 Min. 5-10 Min.	30-40 Min. (60°C)

7300 Pro Lite stříkací pistole
Pro Lite striekacia pištoľ

Popis:
Stříkací pistole pro všechny 2K laky, krycí laky, konvenční i vodou ředitelné BC laky. RP, tryska 1,2 mm. Vzdušník TE10. Doporučený provozní tlak 2,0 bar. Průtok vzduchu (L/min) @ 2 bar = 275 L/min.

Popis:
Striekacia pištoľ pre všetky 2K farby , bezfarebný lak, konvenčné farby a farby na báze vody. RP, tryska 1,2 mm, Air Cap TE10, odporúčaný vstupný tlak 2,0 bar, prietok vzduchu (l / min) @ 2 bar = 275 l / min.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
7300.5000	Stříkací pistole Set TE 10 - 1,2 mm	1
7300.5001	Stříkací pistole Set TE 10 - 1,3 mm	1
7300.5002	Stříkací pistole TE 20 - 1,2 mm	1
7300.5010	TE10 vzdušník - TE10 hubica	1
7300.5020	TE20 vzdušník - TE20 hubica	1
7300.5110	T110 vzdušník - T110 hubica	1
7300.5030	HV30 vzdušník - HV30 hubica	1
7300.5120	1,2 mm tryska - 1,2 mm dýza	1
7300.5130	1,3 mm tryska - 1,3 mm dýza	1
7300.5140	1,4 mm tryska - 1,4 mm dýza	1
7300.5500	Jehla - ihla	1

1k AC barevný sprej
1k akrylový lak
7400

Popis:
Vysoce kvalitní akrylový lak v odstínech podle normy RAL. Speciálně na stroje, části strojů, nářadí, vozidla, užitková vozidla, zemědělské a stavební stroje apod. Rychleschnoucí, odolný mechanickým vlivům. Vysoká povrchová tvrdost, vysoký lesk.

Popis:
Vysoko kvalitný akrylový lak v štandardných RAL odtieňoch. Špeciálne určený pre stroje, súčasti strojov, nástrojov, vozidiel, a mnoho ďalších. Rýchloschnúci, odolný proti poškriabaniu a nárazu.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7400.0000	na dotaz - na dotaz	400 ml	48

Použití - Použitie

2-3	3-5 Min.	20-30 Min. (20°C)

Silnovrstvý základový plnič
Vysoko plniaci plnič v spreji
7404

Popis:
1K antikorozní základový plnič s velmi vysokou plnivostí a vynikající přilnavostí na železo, ocel, zinek a hliník a na běžně přelakovatelné plastové díly. Rychle schnoucí. Velmi dobře brousitelný. Odolný odmašťovači. Přelakovatelný 1K a 2K vrchními laky.

Popis:
Jednokomponentný plnič s aktívnou ochranou proti korózii, vynikajúca priľnavosť.Možnosť nanesenia hrubšej vrstvy. Priľnavosť k železu, oceľ, zinok a na hliník. Rýchlo schnúci, výborná brúsiteľnosť. Preľakovateľný 1K a 2K lakmy.

AObj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7404.0501	světle šedá - svetlá šedá	500 ml	12
7404.0502	tmavě šedá - tmavošedá	500 ml	12

Použití - Použitie

1-3	3-5 Min.	10 Min. (20°C)

Profi Primer sprej
Profi Primer sprej
7405

Popis:
Rychle schnoucí 1K antikorozní základ vynikající kvality. Speciálně vhodný jako přilnavací základ při drobných opravách a na probrusy. Možno použít před svařováním. Přilnavost na železo a ocel. Vysoká ochrana proti korozi.

Popis:
Na prípravu podkladu na lakovanie. Rýchlo schne a je antikorózny

AObj.č. Číslo pr..	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7405.0401	červeno-hnědá - červenohnedá	400 ml	12
7405.0402	šedá - šedá	400 ml	12
7405.0404	černý - čierni	400 ml	12

Použití - Použitie

1-2	3-5 Min.	10 Min. (20°C)

7406 Základní barva ve spreji
Základná farba v spreji

Popis:
Základní barva pro opravu vad laku na kovových podkladech u atuomobilů, motocyklů i jiných vozidel. Rychle schnoucí.

Popis:
Rýchlo schnúci aerosol sivej farby. Na báze nitro.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7406.0400	šedá - šedá	400 ml	6

Použití - Použitie



7407 Základ na plasty ve spreji
Základ na plasty

Popis:
Speciální přilnavací základ pro následné lakování plastových dílů. Vhodný např. na vnější zpětná zrcátka, spojlery, nárazníky apod. Použitelný také na nábytek z tvrdých plastů.

Popis:
Zvyšuje priľnavosť lakovaných plastových dielov. Vhodné pre vonkajšie zrkadlá, spojlery, nárazníky a iné plastové diely . Je vhodný tiež ako základ na nábytok z tvrdých plastov.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7407.0400	transparentní-stříbrná - strieborná priehľadná	400 ml	12

Použití - Použitie

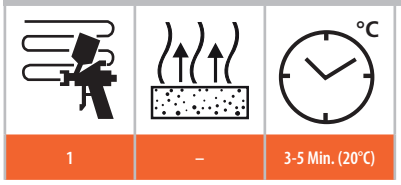

7408 2K highspeed AC plnič ve spreji
2K rýchly AC plnič

Popis:
Kompaktní plnič s vysokým obsahem sušiny s velmi dobrým rozlitím, vysokou plnivostí a dobrou brousitelností. Zvláště vhodný pro drobné opravy. Rychle schnoucí, přelakovatelný všemi běžnými vrchními laky.

Popis:
2K Highspeed akrylový plnič v spreji je kompaktný plnič s vysokým obsahom sušiny s veľmi dobrým rozliatím, vysokou plnivosťou a dobrou brúsiteľnosťo.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7408.0400	světle šedá - svetlá šedá	400 ml	6

Použití - Použitie

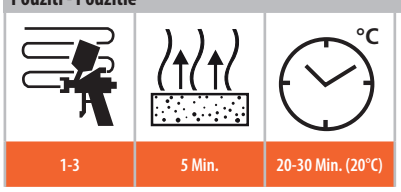

2K highspeed EP základ ve spreji
2K rýchly epoxidový zaklad v spreji
7409

Popis:
Epoxidový základ s velmi dobrou přilnavostí a antikorozní ochranou. Velmi dobré rozlití. Přelakovatelný vodou ředitelnými i rozpouštědlovým BC laky, 2K vrchními laky. Odolný rozpouštědlům.

Popis:
Dvojzložkový epoxidový primer s vynikajúcou antikoróznou ochranou, zabezpečuje zvýšenú príľnavosť dvojzložkových a vodou riediteľných farieb. Odolný voči rozpúšťadlám.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7409.0400	béžová - bežová	400 ml	6

Použití - Použitie



Stříkací tmel ve spreji
Striekací tmel v spreji
7410

Popis:
Pro vyrovnání drobných nerovností při opravách vozidel. Rychlé schnutí a broušení.

Popis:
Na opravu drobných nerovností. Rýchlo schne ľahké brúsenie.

Obj.č. Číslo pr..	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7410.0400	šedá - šedá	400 ml	12

Použití - Použitie

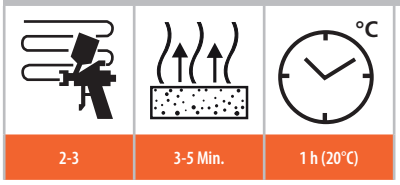

Zinkový sprej
Zinkový sprej
7415

Popis:
Antikorozní ochrana vnitřních plechů při bodovém svařování. Teplotní odolnost do 490°C. Odpovídá DIN 50976, 53167, 50021 a 53151.

Popis:
Antikorózna ochrana na čisté kovové povrchy. Teplotná odolnosť do 490°C, zodpovedá DIN 50976, 53167, 50021 a 53151.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7415.0400	šedá - šedá	400 ml	12

Použití - Použitie

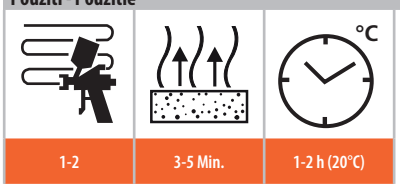

7420 Rallye sprej
Rallye sprej

Popis:
Univerzálně použitelný barevný sprej pro drobné opravy laku nebo jako kontrolní barva při broušení. Rychlé schnutí.

Popis:
Univerzálne použiteľná sprejová farba na malé opravy laku alebo ako kontrólna farba pri brúsení. Rýchlo schne.

Art.-Nr. Part.-No.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7420.0401	černá matná - čierna matná	400 ml	6
7420.0402	černá lesklá - čierna lesklá	400 ml	6
7420.0403	bílá lesklá - biela lesklá	400 ml	6
7420.0404	černá hedvábně matná - čierna hodvábna	400 ml	6

Použití - Použitie



7422 Kontrolní sprej
Kontrólny sprej

Popis:
Usnadňuje broušení plničů. Použití jako kontrolní barva před broušením tmelu nebo plniče.

Popis:
Uľahčuje brúsenie, nanáša sa pred brúsením tmelu alebo plniča.

Art.-Nr. Part.-No.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7422.0400	černá - čierna	400 ml	12

Použití - Použitie

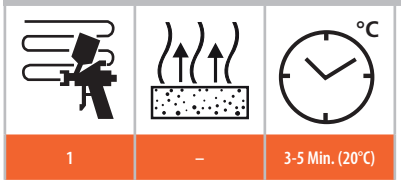

7425 Thermo sprej
Thermo sprej

Popis:
Speciální lak s dlouhodobou teplotní odolností do 800°C a s antikorozní ochranou. Vhodný především pro lakování tepelně zatížených předmětů - výfuků, bloků motorů, kamen apod.

Popis:
Pre lakovanie tepelne namáhaných častí. Tepelná odolnosť 800°C.

Art.-Nr. Part.-No.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7425.0401	černá - čierna	400 ml	12
7425.0402	stříbrná - strieborná	400 ml	12

Použití - Použitie

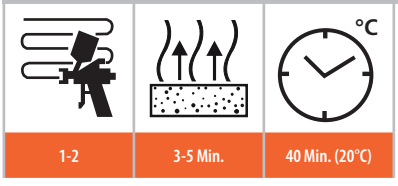

Stříbrný sprej na ráfky
Strieborný sprej na ráfiky
7430

Popis:
Pro lakování ocelových ráfků. Rychleschnoucí. Otěruvzdorný

Popis:
Na lakovanie oceľových ráfikov, rýchlo schnúci, hladký povrch.

Obj.č. Číslo pr..	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7430.0400	hliníková - stříbrná - alu strieborná	400 ml	6

Použití - Použitie



Krycí lak ve spreji
Krycí lak v spreji
7435

Popis:
Transparentní krycí lak pro drobné opravy. Rychlé schnutí. Odolný povětrnostním vlivům.

Popis:
Krycí lak na drobné opravy, rýchlo schne. Odolný voči poveternostným vplyvom.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7435.0400	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	6

Použití - Použitie



2K Highspeed krycí lak ve spreji
2K rýchloschnúci krycí lak v spreji
7437

Popis:
Rychleschnoucí, vysoce lesklý transparentní krycí lak s optimálním rozlitím pro dvouvrstvé lakování. Vysoká odolnost povětrnostním vlivům, chemickému a mechanickému zatížení. Vysoká UV ochrana. Nežloutne.

Popis:
Rýchle schnutie, vysoký lesk, dobre rozlievateľný. Vysoká odolnosť voči chemickým a mechanickým poškodeniam. Vysoká ochrana voči UV žiareniu. Nežltne, odolnosť voči poškrabaniu.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7437.0400	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	6

Použití - Použitie

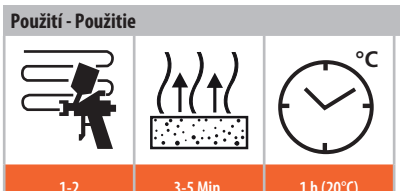

7440 Prefill sprej
Prefill sprej

Popis:
Předplněná sprejová dóza k naplnění barvou. Při drobných opravách nahradí stříkací pistoli.

Popis:
Predplnená aerosolová dóza k naplneniu farbou. Na malé opravy, nahradí striekaciu pištoľ.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Units
7440.0400	400 ml	12

7441 2K Prefill sprej
2K Predplnený sprej standart

Popis:
2K sprejová dóza k naplnění barvou. Předplněno směsí hnacího plynu a rozpouštědel. Zpracovatelnost po aktivaci tužidla min. 5 - 6 hodin. Množství barvy pro naplnění: 100 ml.

Popis:
Predplnený sprej s tužidlom. Určený pre farby riedené organickými rozpúšťadlami. Spracovateľnosť 5 – 6 hodín po naplnení.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Units
7441.0400	400 ml	6

7442 WBS Prefill Sprej
Predplnený sprej WB

Popis:
Předplněná sprejová dóza pro naplnění vodou ředitelnými laky. Předplněno speciální směsí hnacícho plynu a dalších pomocných látek.

Popis:
Predplnený aerosol pre naplnenie vodourieditelnou farbou. Špecialne predplnený zmesou bez obsahu CFC a ostatných prísad.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost v	Balení Units
7442.0400	400 ml	12

barva na nárazníky ve spreji
Sprej na nárazníky
7445

Popis:
Pro opravy drobných poškození plastových nárazníků. Rychle schnoucí se speciální hrubou povrchovou strukturou.

Popis:
Na rýchle opravy, pre lakovanie plastových nárazníkov, rýchlo schne.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	VEStück Units
7445.0401	šedá - šedá	400 ml	12
7445.0402	černá - čierna	400 ml	12

Použití - Použitie



Struktura ve spreji
štruktúra v spreji
7446

Popis:
Strukturovaný lak pro přípravu podkladu před dalším lakováním plastových dílů. Obzvláště vhodný pro opravy plastových dílů na osobních i užitkových automobilech apod. Přímá přilnavost na přelakovatelné plasty bez použití přilnavače.

Popis:
Štruktúra v spreji je vysoko kvalitný špecialny lak pre lakovanie plastových dielov, ktorou dosiahnete originálnu štruktúru. Aplikácia bez použitia základu na plasty. Transparentná, preľakovateľná. Veľmi dobrá priľnavosť na kov, drevo a bežné plasty.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Provedení Typ	VEStück Units
7446.0401	transparentní - priehľadná	400 ml	Fein - fine	12
7446.0402	transparentní - priehľadná	400 ml	Grob - coarse	12

Použití - Použitie



Barva na plasty ve spreji
Farba na plasty v spreji
7447

Popis:
Elastický vrchní lak pro přímé přelakování plastových dílů nebo k přelakování strukturovaného laku 4CR ve spreji v originálním barevném odstínu.

Popis:
Vysoko kvalitná elastická farba pre priame lakovanie plastových dielov, alebo pre prelakovaní 4CR štruktúry Spray v originálnom odtieni.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	VEStück Units
7447.0401	černá - čierna	400 ml	6
7447.0402	středně šedá - stredne šedá	400 ml	6
7447.0403	grafi tová šedá - graphit-šedá	400 ml	6
7447.0404	tmavě šedá - tmavošedá	400 ml	6
7447.0405	čedičově šedá - basalt-šedá	400 ml	6

Použití - Použitie

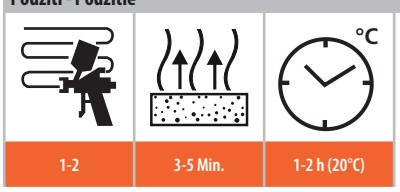

7450 Cockpit sprej
Cockpit sprej

Popis:
Pro čištění a údržbu plastových a gumových povrchů v interiéru automobilů. Neobsahuje silikon.

Popis:
Na čistenie a údržbu plastových a gumenných povrchov interiéru automobilov

Art.-Nr. Part.-No.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7450.0400	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	6

7460 2K HS-rozstřikové ředidlo
2K HS-Prístrekové riedidlo v spreji

Popis:
Speciální směs rozpouštědel pro přípravu podkladu (narušení starého laku) při lakování do rozstřiku. Pro rozpuštění a splynutí přestřiku při drobných opravách nebo při lakování do rozstřiku. Přechodové zóny lze následně snadno rozleštit do vysokého lesku.

Popis:
Špeciálna zmes rozpúštadiel pre prípravu podkladu (narušenie starého laku) pri lakovaní do prístreku. Vhodné tiež na zjednotenie starého a nového laku pri bodových opravách alebo pri lakovaní prístreku. Objem 400 ml.

Art.-Nr. Part.-No.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7460.0401	bezbarvý - bezfarebná	400 ml	12

7480 Lepidlo ve spreji
Lepidlo v spreji

Popis:
Lepidlo pro trvalé i dočasné spoje. Vhodné k lepení papíru, kartonu, dřeva, textilu a různých plastů.

Popis:
Vynikajúce na lepenie materiálov v interiéri vozidla.

Art.-Nr. Part.-No.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7480.0400	400 ml	12

Použití - Použitie

		
1	–	15-20 Min. (20°C)

Lahvička se štětečkem 20 ml
Flaštička so štetcom 20 ml
7500

Popis:
K naplnění barvou pro drobné opravy. Odolná rozpouštědlům.

Popis:
Odolná voči rozpúšťadlám. Na naplnenie farbou na drobné opravy.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7500.1000	20 ml	1

Lahvička se štětečkem 50 ml
Flaštička so štetcom 50 ml
7510

Popis:
K naplnění barvou pro drobné opravy. Odolná rozpouštědlům

Popis:
Odolná voči rozpúšťadlám. Na naplnenie farbou na drobné opravy.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7510.0050	50 ml	60

Seřezávač laku
Zrezávač laku
7530

Popis:
Nástroj z tvrdého kovu k rychlému odstranění poteklého zaschlého laku. Snižuje dobu a rozsah opravy.

Popis:
Kovový nnástroj na odstránenie potečeného zaschnutého laku.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Tye	Balení Jednotky
7530.0001	Pravoúhlý - štvorec	1
7530.0002	Zaoblený - zaoblený	1

7540 Retušovací tyčinky
Reztušovacie tyčinky

Popis:
Pro přesné a jemné zaretušování drobných poškození laku. Balení 100 kusů.

Popis:
Na malé a presné opravy drobných poškodení laku.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7540.0098	bílá - biela	S	1
7540.0099	žlužá - žltá	M	1
7540.0100	modrá - modrá	L	1

7550 Jehly na vytahování prachu
Súprava ihiel na prach

Popis:
Jehly s mikroskopicky malými háčky k odstranění prachu nebo jiných nečistot z čerstvě naneseného laku.

Popis:
Sada 10 ihiel na vyťahovanie prachu z čerstvého laku. Súprava pozostáva z rukoväte a jednotlivo balených ihiel s mikroskopickými háčikmi na hrote

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
7550.0001	Rukojeť + 10 jehel - pero + 10 ihiel Přívěšek + 5	1
7550.0005	jehel - necklet + 5 needles	1
7550.0010	10 náhradních jehel - 10 náhradných ihiel	1

7580 Karta pro nástřik vzorků
Kovová karta na kontrólu krytia

Popis:
Základovaná kovová karty pro kontrolu barevného odstínu a kryvosti. Vhodná pro všechny druhy barev.

Popis:
Kovová karta na skúšku krycej schopnosti farby.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7580.0001	bílá - biela	10,5 x 15 cm	750
7580.0002	světle šedá - svetlá šedá	10,5 x 15 cm	750
7580.0003	tmavě šedá - tmavošedá	10,5 x 15 cm	750

Karta pro kontrolu kryvosti papírová
Papierová karta na kontrólu krytia
7590

Popis:
Karta ze speciálního papíru pro kontrolu odstínu barvy a kryvosti. Vhodná pro všechny druhy barev.

Popis:
Papierová karta na skúšku krycej schopnosti

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7590.0001	13,5 x 7 cm	250

Sítko na barvu
Sitká na farbu
7600

Popis:
Jednorázové papírové sítko s nylonovou vložkou pro filtraci barev a laků. V kartonu 4 x 250 kusů.

Popis:
Jednorázové sitko na farbu s nylonovou vložkou. Krabica s 1000 ks.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7600.0125	125 µ	1
7600.0190	190 µ	1

Sítko do nádobky
Sitko do pištole
7620

Popis:
Jemné sítko do horní nádobky stříkací pistole. Velikost očka 230 mikronů. Balení 10 kusů.

Popis:
Dodatočný filter do gravitačných pištolí, viacerých typov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7620.0010	230 µ	1

7650 Plastové míchadlo
Miešadlo

Popis:
Speciálně vyvinuté míchadlo. Díky výřezu a zkosené hraně umožňuje dokonalé vyprázdnění plechovky. Lze snadno omýt, i v myčce na stříkací pistole, vhodné pro opakované použiží. K dispozici ve dvou velikostech a ve dvou barvách pro snadné posouzení kryvosti.**7650.5520:** Plastové míchátko díky svému "S profilu" zanechává minimální zbytek barvy na vnitřní stěně plechovek. K dispozici ve dvou velikostech

Popis:
Špeciálne navrhnuté miešacie paličky. Ich tvarovanie na jednom okraji umožňuje dosiahnutie celej vnútornej steny plechoviek pre 100% zabezpečenie premiešania farby. Ľahké čistenie a opätovné použitie. K dispozícii dvoch veľkostiach a farbách.

Obj.č. Číslo pr.	Barva Farba	Größe Size	VEStück Units
7650.1120	bílá - biela	20 cm	30
7650.1020	černá - čierna	20 cm	30
7650.1127	bílá - biela	27 cm	30
7650.1027	černá - čierna	27 cm	30
7650.5520	oranžová - oranžová	20cm	dispenser box a 500

7655 Měrka
Mierka

Popis:
Hliníková měrka s různými míchacími poměry.

Popis:
Hliníková mierka s rôznymi miešacimi pomermi.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	VEStück Units
7655.0001	2:1 / 4:1	1

7700 Míchací pohár
Miešacie poháriky

Popis:
Jednorázový pohár pro míchání a krátkodobé skladování všech druhů barev. Se stupnicí míchacích poměrů.

Popis:
Poháriky na miešanie a skladovanie všetkých farieb. Jednorazové, so stupnicou pomerov miešania

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	VEStück Units
7700.2903	0,290 Pohár - Pohár	Box à 244
7700.3853	0,385 l Pohár - Pohár	Box à 200
7700.3854	0,385 l Víčko - Viečk	Box à 200
7700.7503	0,75 l Pohár - Pohár	Box à 200
7700.7504	0,75 l Víčko - Viečk	Box à 200
7700.1403	1,4 lPohár - Pohár	Box à 200
7700.1404	1,4 l Víčko - Viečk	Box à 200
7700.2303	2,3 l Pohár - Pohár	Box à 100
7700.2304	2,3 l Víčko - Viečk	Box à 100

Zásobník na míchací poháry / dávkovač na miešacie poháre 7705

Popis:
Zásobník na 4CR míchací poháry 7700.

Popis:
Na miešacie poháre 4CR 7700.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
7705.0004	Set - set	1

SCR System / SCR System 7707

Popis:
Jednorázový míchací kelímek se čtyřmi funkcemi: míchání barvy, lakování, doplňování a uložení zbylé barvy. Tento kelímek lze připevnit přímo na stříkací pistoli (obdoba SATA RPS).

Popis:
Miešaci pohar a gravitačna nadobka pre striekacu pistol v jednom, rýchla a čistá manipulácia, ľahké skladovanie namiešanej farby, integrovaný ventilačný systém.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
7707.8040	SCR 0,75 l +0,75 l Becher - Caps	50
7707.0130	Flachsieb - Flat Filter 130 mic	50
7707.0200	Flachsieb - Flat Filter 200 mic	50
7708.0004	Adapter f. SATA Jet	1
7708.0009	Adapter f. SATA Jet	1
7708.0014	Adapter f. DeVilbiss Gti pro & PRI	1
7708.0011	Adapter f. SAGOLA Xtreme 4400	1

Plastová dóza / Plastová nádoba 7740

Popis:
Prázdná nádoba z plastu. Včetně víčka.

Popis:
Plastová nádoba vrátane vrchnáku.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7740.0500	500 ml	70
7740.1000	1000 ml	42

7745 Plechovka vnitřně lakovaná
Kovová plechovica

Popis:
Prázdná plechovka s lakovaným vnitřkem pro vodou ředitelné materiály. Včetně víčka.

Popis:
Kovová plechovica na prepravu a uskladnenie farby, laku, tužidla, riedidla.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7745.0250	250 ml	250
7745.0500	500 ml	192
7745.1000	1000 ml	115

7750 Plechovka Metal
Kovové plechovice

Popis:
Prázdná plechovka. Včetně víčka.

Popis:
Kovové nádoba na prepravu a uskladnenie farieb a ostatných rozpúšťadiel. Vrátane viečka.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7750.0100	100 ml	198
7750.0250	250 ml	250
7750.0500	500 ml	192
7750.1000	1000 ml	115
7750.2000	2 l	44
7750.3000	3 l	30
7750.5000	5 l	20
7750.0010	10 l	10

7760 Pohárek na měření viskozity
Mierka viskozity

Popis:
Výtokový pohárek s otvorem 4 mm pro měření viskozity a nastavení laků a barev podle DIN.

Popis:
Pre meranie viskozity a úpravu farieb a lakov podľa DIN.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7760.0001	4 mm	1

Nátěr na stěny lakovacích kabin
Náter na steny lakovacích kabín
7800

Popis:
Lepivý lak pro ochranu stěn lakovacích kabin. Váže spolehlivě prach a částice barvy na stěny lakovací kabiny a brání tak kontaminaci lakovaných ploch. Nátěr zůstává transparentní a vodou rozpustný.

Popis:
Transparentný lepivý náter na ochranu stien lakovacích kabín pred prachom a prestrekom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7800.0005	5 l	1
7800.0010	10 l	1
7800.0025	25 l	1

Dust Contro
Pohlcovač prachu
7810

Popis:
Vodou ředitelný postřik k omezení cirkulace prachu v lakovací kabině. Ionizované částice prachu se váží do shluků, které jsou těžké a nevíří se v kabině. Účinnost 5 - 10 dnů.

Popis:
Redukuje cirkuláciu prachu v striekacej kabíne. Ionizuje prachové častice, čím vytvára väčšie zhluky, ktoré sú priťažké a nevýria sa. Účinný 5 až 10 pracovných dní.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
7810.0010	10 l	1

McTEC INTERNATIONAL TRAINING

Leštění
Leštenie

Leštení 4CR Leštenie

8600 Leštička / Lešticka

- Leštička, 1200W, regulace otáček
- Elektrická lešticka 1200W s reguláciou otáčok

8255 Podložný talíř Soft / unášací tanier mäkký

- Podložný talíř Soft, M14, 122 mm Velcro
- unášací tanier mäkký, M14, 122 mm Velcro / suchý zips

8000

1-kroková leštící pasta / 1-kroková leštiaca pasta

- 1-kroková leštící pasta, stopy po broušení od rnitosti 1500, bez silikonu
- 1-kroková leštiaca pasta odstraňujúca stopy po brusení brúsivom P1500 neobsahuje silikón

Step 1 | Step 2 when dark | For Blending

8065

Leštící pasta-P Brúsno leštiaca pasta – P

- Leštící pasta, pro staré, nové a škrábancům odolné laky, bez silikonu
- Brúsno- leštiaca pasta pre staré lakovacie povrchy. Odolný voči škrabancom. Neobsahuje silikón.

Step 1 | For Blending

8075

Antihologramová leštící pasta / Antihologramová leštiaca pasta

- Antihologramová leštící pasta, odstraňuje hologramy, vytváří hluboký lesk
- Antihologramová leštiaca pasta, odstraňuje hologramy. Zvyšuje lesk a hĺbku odtieňa.

Step 2 when dark

8000 1-kroková leštící pasta / 1-kroková leštiaca pasta

8711 ←

8065 Leštící pasta / Brusno leštiaca pasta – P

8712 ←

8650 Excentrická leštička / Orbitálna leštička

- Excentrická leštička, 15 mm nebo 21 mm rozkmit
- Orbitálna leštička, 15 mm alebo 21 mm orbita

1-kroková leštící pasta
1-kroková leštiaca pasta
8000

Popis:
Vysoce účinná leštící pasta pro automobilové krycí laky. Odstraňuje stopy po broušení od zrnitosti 1500 stejně jako stopy opotřebení v jednom pracovním kroku. Pro perfektní konečný vzhled lakované plochy. Neobsahuje silikon.

Popis:
Vysoko účinná brúsna pasta na autolaky. Odstraňuje stopy po brúsení P1500. Pre dokonalú úpravu laku v jednom kroku. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8000.1000	1 l	6
8000.0250	250 ml	12

Leštící pasta S
Brúsna pasta
8060

Popis:
Vysoce účinná leštící pasta vhodná pro obnovu zašlých laků i pro leštění čerstvých laků. Odstraní stopy po přebroušení od zrnitosti P1500. Neobsahuje silikon.

Popis:
Vysoko účinná leštiaca pasta na autolaky, účinná pre preleštené plochy zrnitosti P 1500. Vhodná na ošetrenie nových a starých lakov. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8060.1000	1 l	6

Leštící pasta P
Brúsna pasta -P
8065

Popis:
Pro rychlou obnovu silně zvětralých laků, pro odstranění hlubších škrábanců a pro efektivní odstranění přestřiků. Odstraní stopy broušení od zrnitosti P2000. Lze leštit extrémně dlouho bez zasychání a odprašování. Vhodná pro všechny typy laků (včetně škrábancům odolných). Neobsahuje silikon.

Popis:
Pre rýchlu obnovu starých lakov, pre brúsenie hlbších škrabancov od zrnitosti P 2000. Môže byť leštené dlho bez zasychania na leštenej ploche. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8065.1000	1 l	6
8065.0250	250 ml	10

8070 Vysoce lesklá politura
Vysoko lesklá politúra

Popis:
Ošetřuje a zušlechťuje nové až středně zvětralé lesklé laky. Strojním nebo ručním leštěním vytváří optimální, vysoce lesklý vzhled bez šmouh. Ošetřený povrch je dlouhodobě konzervován. Ideálně vhodná pro všechny druhy laků. Neobsahuje silikon.

Popis:
Politúra určená pre konzerváciu a ochranu leštenej plochy. Je použiteľná na všetky druhy laku. Zaručuje okamžitý hlboký lesk a dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom. Nanášanie a roztieranie pomocou mikroutierky.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8070.1000	1 l	6

8075 Antihologramová leštící pasta
Antihologramová leštiaca pasta

Popis:
Odstraňuje hologramy, šmouhy a jemné škrábance trvale a účinně na všech typech laků (včetně škrábancům odolných). Zvláště vhodná pro použití na tmavých odstínech. Zajišťuje viditelný hluboký lesk. Neobsahuje silikon.

Popis:
Trvale a účinne odstraňuje hologramy, šmuhy po leštení, drobné škrabance. Zvlášť vhodné použitie pri tmavých farbách. Poskytuje viditelný a hlboký lesk. Neobsahuj silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8075.0500	0,5 l	6

8255 Podložný talíř ultra soft
Mäkký podložný tanier

Popis:
Podložný talíř pro leštící houby a speciálně pro leštící kotouče z ovčí vlny (8500). Pěna silná 25 mm. Pro použití na zaoblených nebo citlivých plochách. Suchý zip.

Popis:
Podložný tanier s 25mm vrstvou mäkkej peny pre leštenie zaoblených plôch. Vhodný najmä pre 8500 leštiaci vlnený kotúč. Na suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8255.0122	122 mm, M14	1

Leštící kotouč bílý
Leštiaci kotúč bieli

8270

8280

Popis:
Tuhá pěna pro odstranění škrábanců a stop po broušení (P1500 a jemnější). Snadno pratelný, roztržení odolný, otevřená struktura buněk. Velcro.

Popis:
Pevná pena pre odstraňovanie škrabancov a stop brúsení (P 1500 a jemnejšie) . Ľahko umývateľné , odolný proti roztrhnutiu , s otvorenými pórmi , suchý zips .

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8270.1215	150 x 12 mm	2
8280.2515	150 x 25 mm	1

Leštící kotouč zelený
Leštiaci kotúč zelený

8271

8281

Popis:
Středně tuhý pěnový kotouč pro odstranění škrábanců a přebroušených míst (od zrnitosti P2000). Lze snadno vymýt. Pěna odolná roztržení, otevřené póry, velcro.

Popis:
Stredne tuhá pena na odstraňovanie brúsnych stôp po P 2000. Ideálne sa hodí pre všetky typy laku. Ľahko čistiteľný. Neobsahuje silikón.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8271.1215	150 x 12 mm	2
8271.1290	90 x 12 mm	5
8281.2515	150 x 25 mm	1

Leštící kotouč modrý
Leštiaci kotúč modrý

8272

8282

Popis:
Měkký pěnový kotouč pro odstranění mikroškrábanců a pro dosažení perfektního, vysokého lesku. Lze snadno vymýt. Pěna odolná roztržení, otevřené póry, velcro.

Popis:
Mäkká pena pre odstránenie mikro škrabancov a pre dosiahnutie dokonalého vysokého lesku. Ľahko umývateľná pena, odolná proti roztrhnutiu, s otvorenými pórmi, suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8272.1215	150 x 12 mm	2
8282.2515	150 x 25 mm	1

8300 Brusné kytičky
Brúsne minidisky

Popis:
Pro zabroušení defektů ve vrchním laku.

Popis:
Na ručné presné vybrúsenie prachu a chýb vo vrchnom laku, 35mm.

Obj.č. Číslo pr.	Zrnitost Grit	Provedení Typ	Balení Jednotky
8300.0101	P 2000	Velcro - Velcro	1 x 100
8300.3001	P 3000	Velcro - Velcro	1 x 100

8301 Špalík na brusné kytičky
Brúsny blok na minidisky

Popis:
Pro ruční broušení 4CR brusnými kytičkami 8300

Popis:
Blok na ručné použitie minidiskov 8300. Na suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
8301.0002	Velcro - Velcro	1

8350 Šablona pro leštění
Leštiaca šablóna

Popis:
Samolepící krycí šablona (speciálně na čerstvě lakované povrchy) pro zamezení zbytečně velkých přebroušených mníst při zabrušování prachu nebo poteklin.

Popis:
Krycia šablóna (najmä pre čerstvo lakované povrchy) ,pre leštenie aby nedochádzalo k zbytočným veľkých brúsnym plochám .

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
8350.0010	bal. 2 x 5 ks - 2 x 5 ks bal.	20

Leštící utěrka
Leštiace utierky
8400

Popis:
Velmi měkké utěrky pro leštění čerstvých i starších laků. Nepouští chloupky. 40 g/m^2, 100 % viskóza. 400 útržků v kartonu.

Popis:
Jemné utierky na leštenie čerstvých aj starších lakov, nepúšťa chĺpky.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8400.0400	36 x 32 cm	1

Leštící kotouč z vlny
Leštiaci vlnený kotúč
8500

Popis:
Leštící vlněný kotouč pro strojní aplikaci brusných a leštících past. Suchý zip.

Popis:
Kotúč z ovčej vlny pre mechanické leštenie brúsnymi a leštiacimi pastami. Na suchý zips.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
8500.0150	150 mm	Vlna - vlna	5
8500.0151	150 mm	Přírodní jehnětina - baran	5

Leštící kotouč ze syntetické vlny
Leštiaci kotúč
8510

Popis:
Leštící kotouč pro vysoký úběr při leštění, snížené zahřívání leštěné plochy. Pro rychlé a účinné odstranění stop po broušení brusivem zrnitosti P1500. Suchý zip.

Popis:
Leštiaci kotúč zo syntetickej vlny pre strojové leštenie. Vysoká učinnosť leštenia . Priemer 160mm, uchytenie suchým zipsom.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
8510.0160	160 mm	2

8600 Leštička
Leštička

Popis:
Výkonná leštička s plynulou regulací otáček (1000 - 3000 rpm). Příkon 1200 W. Díky perfektnímu chlazení vysoce výkonná.

Popis:
1200W elektrická leštička s plynulou reguláciou otáčok (660-3000 otáčok/min.) Jednoduchá a bezpečná.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
8600.0175	1

8650 Poliermaschine exzentrisch
Orbital polishing machine

Popis:
Eine orbitale Poliermaschine 15 oder 21 mm Hub, die einen schnellen Schnitt und ein beeindruckendes Finish garantiert. Das Werkzeug vereint Komfort, Wendigkeit und Kraft. 5 m Gummikabel.

Popis:
An orbital polisher 15 or 21 mm orbit, which guarantees a quick cut and an impressive finish. The tool combines comfort, maneuverability and power. 5 m rubber cable.

Obj.č. Číslo pr.			Balení Jednotky
8650.0015	15 mm Hub - 15 mm orbit	125 mm Velcro	1
8650.0021	21 mm Hub - 21 mm orbit	150 mm Velcro	1

8711 Leštící kotouč - modrý
Leštiaci kotúč modrý

Popis:
Speciálně vyrobený molitan pro použití s leštičkou 4CR 8650 a pastou 4CR 8000. Možnosti použití: ø125mm - zdvih 15mm(8650.0015), ø150mm - zdvih 21mm(8650.0021)

Description:
Leštiacia špongia špeciálne navrhnutá na použitie s leštiacou pastou 4CR 8000 v spojení s orbitálnou leštičkou 4CR 8650. K dispozícii so suchým zipsom s priemerom 125 mm (pre 8650.0015) alebo 150 mm (pre 8650.0021)

Obj.č. Číslo pr.			Balení Jednotky
8711.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8711.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

Leštící kotouč fialový
Leštiaci kotúč fialový
8712

Popis:
Speciálně vyrobený molitan pro použití s leštičkou 4CR 8650 a pastou 4CR 8065. Možnosti použití: ø125mm - zdvih 15mm(8650.0015), ø150mm - zdvih 21mm(8650.0021)

Popis:
Leštiacia špongia špeciálne navrhnutá na použitie s leštiacou pastou 4CR 8065 alebo 8075 v spojení s orbitálnou leštičkou 4CR 8650. K dispozícii so suchým zipsom s priemerom 125 mm (pre 8650.0015) alebo 150 mm (pre 8650.0021)

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer		Balení Jednotky
8712.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8712.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

Leštící kotouč žlutý
Leštiaci kotúč žltý
8713

Popis:
Speciálně vyrobený molitan pro použití s leštičkou 4CR 8650 a pastou 4CR 8065 nebo 4CR 8075. Možnosti použití: ø125mm - zdvih 15mm(8650.0015), ø150mm - zdvih 21mm(8650.0021)

Popis:
Leštiacia špongia špeciálne navrhnutá na použitie s leštiacou pastou 4CR 8065 alebo 8075 v spojení s orbitálnou leštičkou 4CR 8650. K dispozícii so suchým zipsom s priemerom 125 mm (pre 8650.0015) alebo 150 mm (pre 8650.0021)

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
8713.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8713.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

Leštící kotouč černý
Leštiaci kotúč čierny
8714

Popis:
Speciálně vyrobený molitan pro použití s leštičkou 4CR 8650 a pastou 4CR 8070. Možnosti použití: ø125mm - zdvih 15mm(8650.0015), ø150mm - zdvih 21mm(8650.0021)

Popis:
Leštiacia špongia špeciálne navrhnutá na použitie s leštiacou pastou 4CR 8070 v spojení s orbitálnou leštičkou 4CR 8650. K dispozícii so suchým zipsom s priemerom 125 mm (pre 8650.0015) alebo 150 mm (pre 8650.0021)

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer		Balení Jednotky
8714.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8714.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

8715

Popis:
Lešticí houba UHS Hart, speciálně vyvinutá pro nátěry odolné proti poškrábání a povětrnostním vlivům. K dispozici ve 125 mm (pro 8650,0015) nebo 150 mm (pro 8650,0021) suchý zip.

Popis:
Leštiaca špongia UHS Hart, špeciálne vyvinutá pre farby odolné voči poškriabaniu a poveternostným vplyvom. K dispozícii v suchom zipse s priemerom 125 mm (pre 8650,0015) alebo 150 mm (pre 8650,0021)

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer		Balení Jednotky
8715.0125	150 x 25 mm	125 mm Velcro	1
8715.0150	165 x 25 mm	150 mm Velcro	1

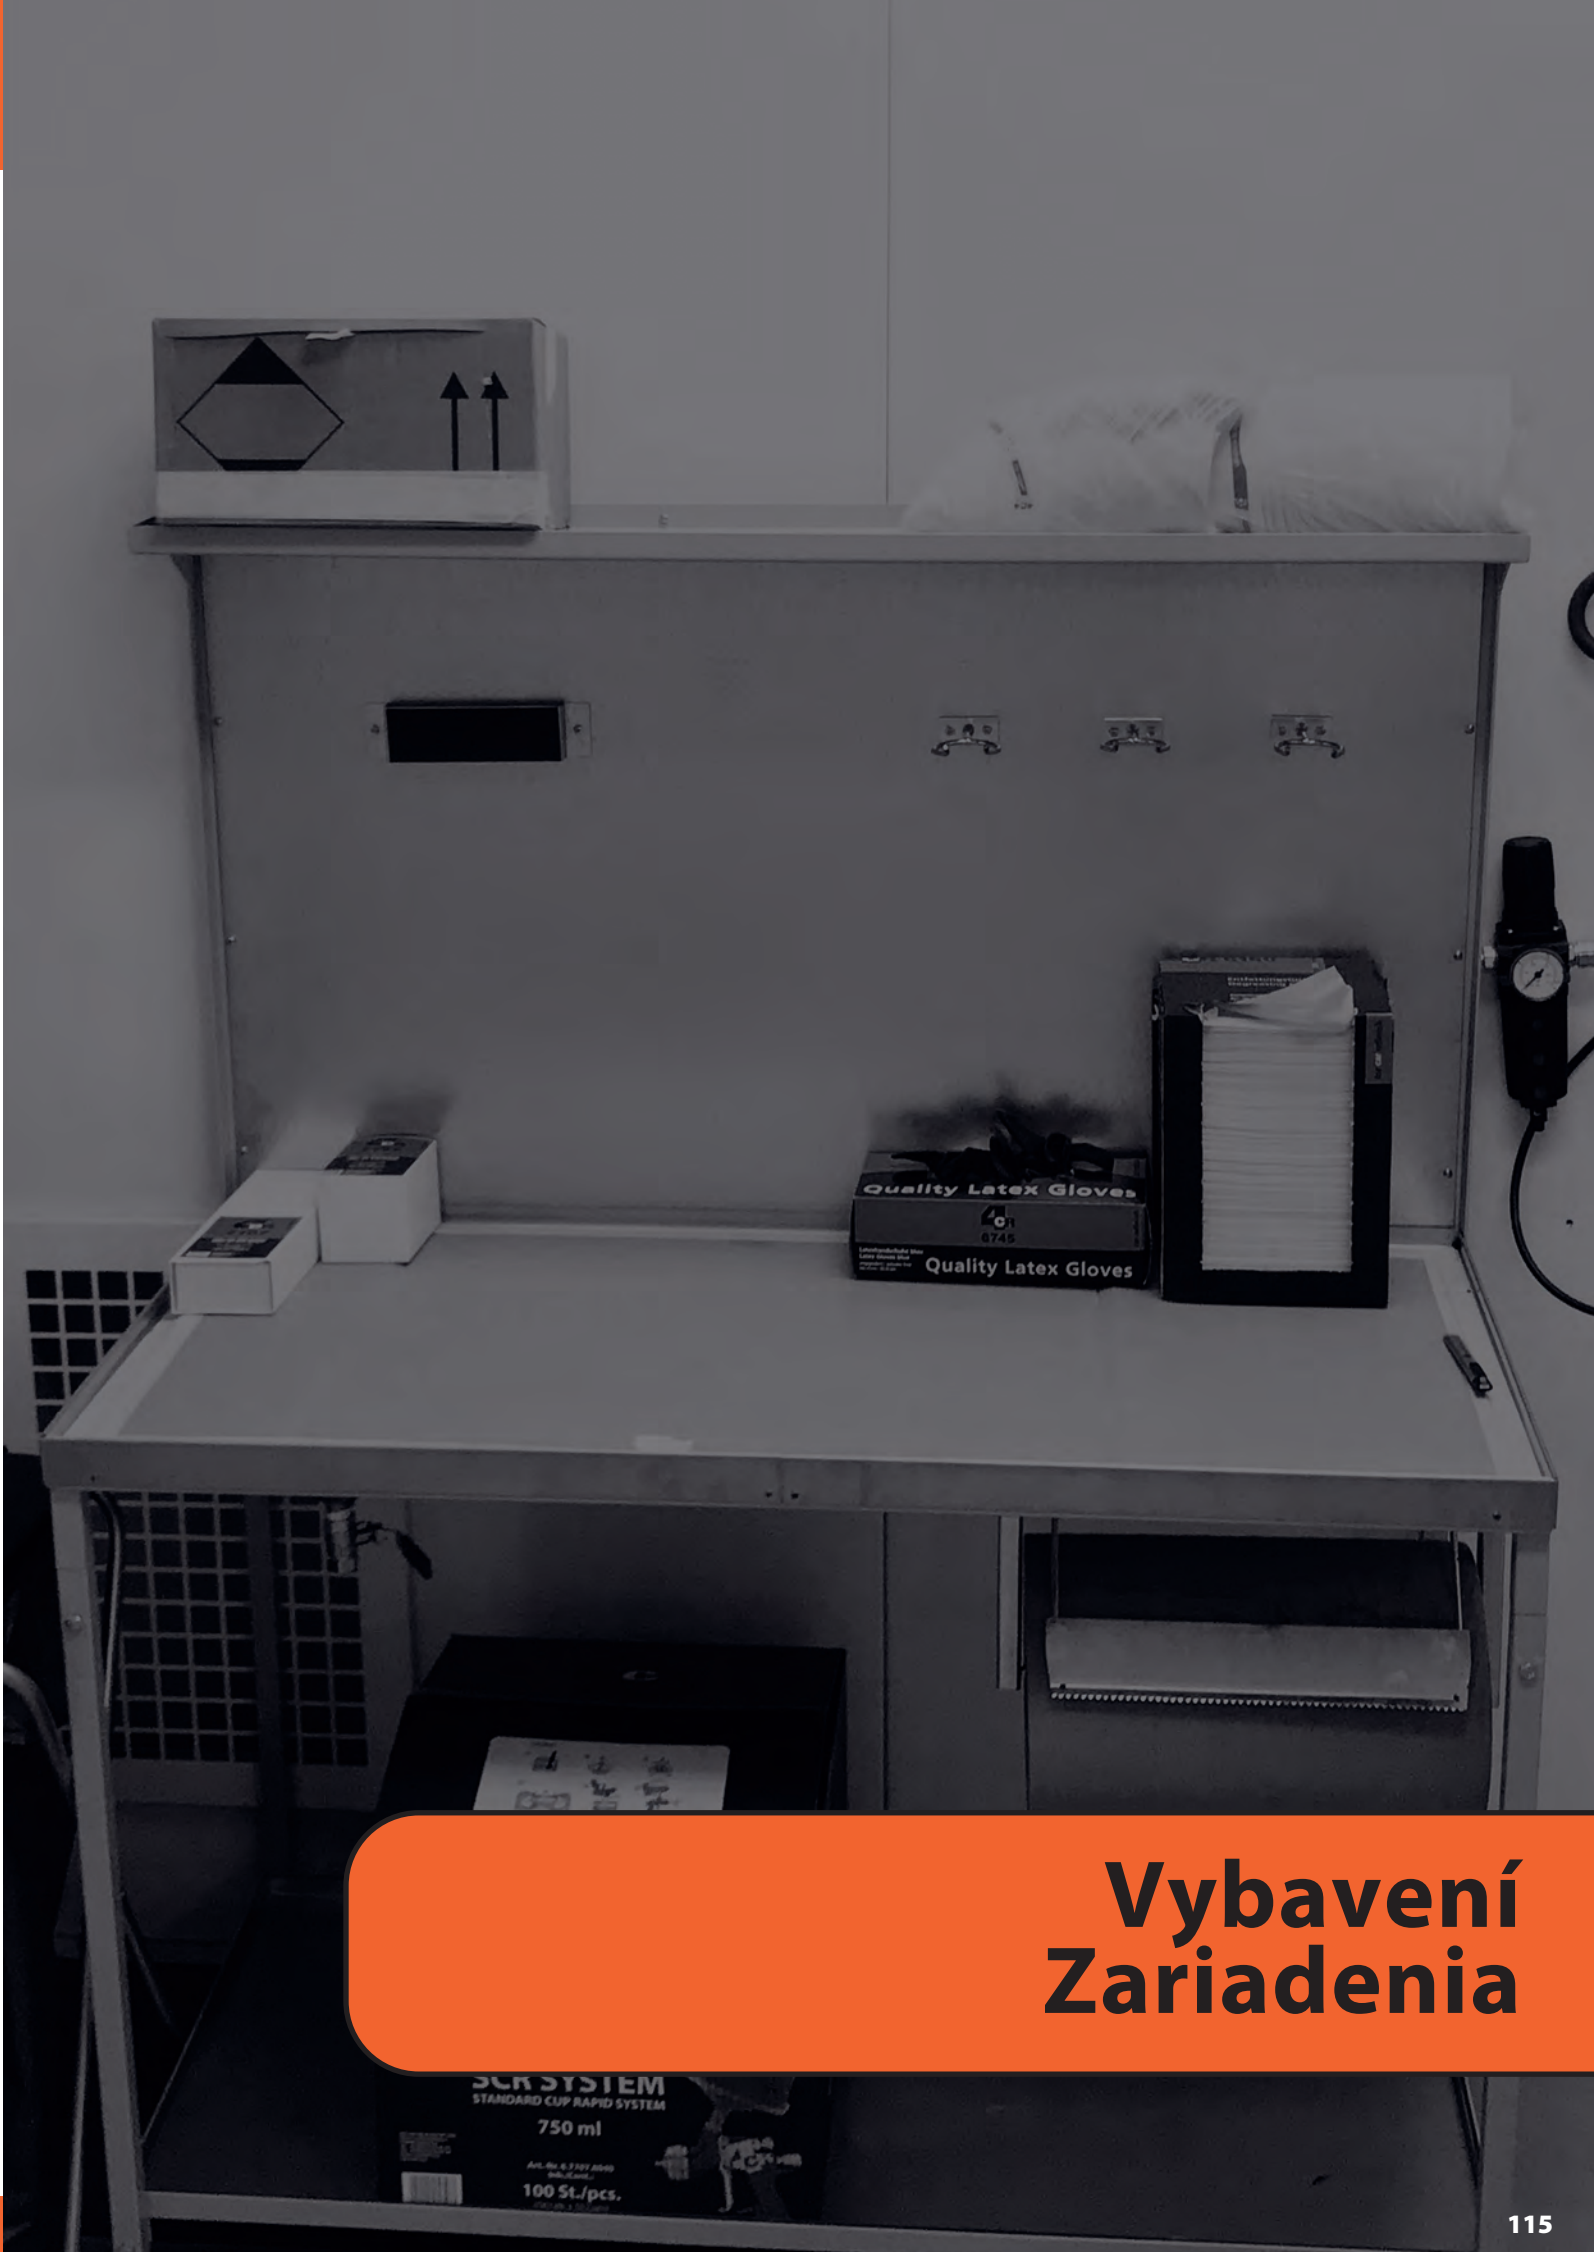

Vybavení Zariadenia

Průmyslový vysavač Industrial
Priemyselný vysávač

Mikro regulátor tlakového vzduchu
Vzduchový mikrometer
9044

Popis:
Mikro regulátor tlakového vzduchu z mosazi, částečně poniklovaný. Závit 1/4". Pro plynulou regulaci průtoku vzduchu.

Popis:
Vzduchový mikrometer pre presnú reguláciu a dávkovanie tlakového vzduchu. Ideální pre použitie nap. s ofukovačom Air Jet alebo s striekacími pištolami bez regulačného ventilu vstupného vzduchu.

Obj.č. Číslo pr..	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9044.0001	1/4'	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty

9505

Sada na čištění stříkacích pistolí
Sada čistiacich kefiek
9050

Popis:
Sada obsahuje mazací olej, různé kartáčky a jehly pro čištění stříkacích pistolí.

Popis:
7 čistiacich kefiek pre striekacie pištole, 6 ihiel, upínač a mazací olej.

Obj.č. Part.-No.	Balení Jednotky
9050.0001	1

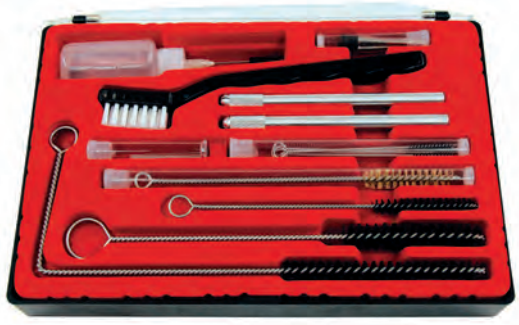

Lakýrnický stojan otočný
Otočný stojan
9100

Popis:
Pojízdný otočný lakýrnický stojan (včetně upínacích háků a spon) pro upevnění dveří, kapot apod.

Popis:
Mobilný otočný stojan pre autolakovne na upevnenie dverí, kapoty a pod.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9100.0001	Sada - set	1
9100.0002	Náhradní svorka - nahradné klipy	1
9100.0004	Držák - držiak	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty

9125

9105 Držák na drobné díly
Držiak na drobné diely

Popis:
Pro uchycení drobných dílů při lakování. Lze jednoduše namontovat na otočný stojan. Použití s upínacími sponami 9141 a držákem na zrcátka 9142 (nejsou součástí dodávky).

Popis:
Na uchytenie drobných dielov. Je možné ho jednoducho namontovať na otočný stojan 9100. Použitie s upínacími sponami 9141 a džiakom na zrkadlá 9142 (niesu súčasťou balenia).

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9105.0001	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty

9141

9142

9110 Stojan na dveře
Stojan na dvere

Popis:
Pojízdný stojan na dveře a jiné autodíly. Maximální přístup při lakování.

Popis:
Pojazdný stojan na dvere a iné diely, maximálny prístup počas lakovania.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9110.0001	100 x 60 x 127 cm	1

9125 Držák na ráfky
Držiak na koleso

Popis:
Otočný držák pro lakování ráfků. Lze jednoduše připevnit na běžné lakýrnické stojany.

Popis:
Jednoducho upevniteľný na bežné stojany. Na lakovanie diskov kolies.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9125.0001	30 cm	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty

9100

Stojan na drobné díly
Stojan na malé diely
9140

Popis:
Pro lakování drobných dílů. K uchycení možno použít spony 9141 nebo 9142 (nejsou součástí dodávky).

Popis:
Pre lakovanie drobných dielov, použitie so škripcami 9141 a 9142.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9140.0001	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty

9141

9142

Lakýrnické skřipce
Lakovnícky škripec
9141

Popis:
Pomocí skřipců v různých délkách lze optimálně uchytit drobné díly při lakování.

Popis:
Na optimálne uchytenie drobných dielov pri lakovaní.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9141.0010	10 cm	1
9141.0020	20 cm	1
9141.0030	30 cm	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty

9105

9140

9142

Držák na zrcátka
Držiak na zrkadlá
9142

Popis:
Pro upevnění zrcátek při lakování.

Popis:
Na upevnenie spätných zrkadiel pri lakovaní.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9142.0001	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty

9105

9140

9141

9143 Podpěra
Podpera

Popis:
Praktický, teleskopicky nastavitelný držák pro fixaci otevřených kapot, dveří apod. Sada 3 kusů (27 - 45cm, 50 - 86cm a 82 - 150cm).

Popis:
Prakticky nastaviteľný držiak pre fixáciu kapoty, dverí a pod.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9143.0003	1

9150 X-stojan
X-Stojan

9150.0001 9150.0002

Popis:
X-stojan pro uložení kapot, nárazníků atd. Výškově nastavitelný

Popis:
X-stojan na uloženie nárazníkov, kapoty a pod.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Ausführung Type	Balení Jednotky
9150.0001	116 x 70 cm	Standard - standard	1
9150.0002	128 x 61 cm	Premium - premium	1

9160 Univerzální stojan
Univerzálny stojan

Popis:
Velmi stabilní, univerzálně použitelný stojan. Nastavitelná délka a šířka.

Popis:
Veľmi stabilný, univerzálny stojan. Nastaviteľná výška aj šírka.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9160.0001	max. 130 x 95 cm	1

Odvíječ fólií
Vozík na fólie
9200

Popis:
Pojízdný odvíječ na zakrývací fólie. Do šířky role 100 cm.

Popis:
Pojazdný stojan na fólie.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9200.0001	110 x 50 x 80 cm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

1148

1150

1151

Odvíječ zakrývacích papírů
Vozík na odvíjanie papiera
9250

Popis:
Odvíječe zakrývacích papírů. Velmi snadná výměna rolí.

Popis:
Mobilná odvíjačka maskovacieho papiera. Ľahká výmena papiera.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9250.0001	Nástěnný (do 90cm) - stena (do 90cm)	1
9250.0002	Diagonální (do 90cm) - diagonal (do 90cm)	1
9250.0003	Prémium (do 90 cm) - premium (do 90cm)	1
9250.0004	XXL (do 120cm) - XXL (do 120cm)	1

9250.0001

9250.0002

9250.0003

VSouvisející výrobky - Súvisiace produkty

1160

Držák na čistící papíry
Držiak na čistiace utierky
9251

Popis:
Robustní a místo šetřící odvíječe papírových utěrek.

Popis:
Odvíjačka papierových utierok v rolke. Mobilná alebo k pripevneniu na stenu.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
9251.0001		Nástěnný (do 39cm) - nástenný (do 39 cm)	1
9251.0002	87 x 45 x 49 cm	Standard - standardný	1

9251.0001

9251.0002

Vouvisející výrobky - Súvisiace produkty

6100

6120

6130

6140


6150

9300 Kovová skříň
Kovová skriňa

Popis:
Kvalitní kovová skříň pro optimální skladování produktů 4CR v lakovně. 4 poličky. Bez vystaveného zboží.

Popis:
Vysoko kvalitná oceľová skriňa na uloženie 4CR produktov v lakovniach. 4 poličky (skriňa sa predáva bez vyobrazených produktov).

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
9300.0001	95 x 50 x 195 cm		1
9300.0002		Police - nižšia polica	2

9325 Vozík na díly
Vozík na diely

Popis:
Pojízdný stojan na díly, nářadí apod. Včetně dvou polic pro uložení kapot, nárazníků, dveří atd.

Popis:
Mobilný vozík na diely, náradie a iné.Rozmernejšie telesá možno uložiť na vrchu alebo vo vnútri základnej časti.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9325.0001	109 x 76 x 166 cm	1

9330 Stojan na díly
Stojan na diely

Popis:
Pojízdný stojan na díly pro uložení nárazníků, plechových dílů apod.

Popis:
Mobilný stojan na optimálne uloženie nárazníkov, plechov a pod.

Obj.č. Číslo pr.	Rozměr Rozmer	Balení Jednotky
9330.0001	130 x 120 x 220 cm	1

Kbelík / Vedro 9350

Popis:
Univerzálně použitelný kbelík. Objem 10,7 l.

Popis:
Univerzálne použiteľné vedro s objemom 10,7l.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9350.0107	10,7 l	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

6620

Míchací stůl / Pracovný stôl 9365

Popis:
Pracovní stůl pro míchání barev. S držáky na stříkací pistole a s odvíječem na papírové utěrky. Pro větší pořádek a přehled na pracovišti.

Popis:
Pracovný stôl pre lakýrnikov. Stôl má držiak na striekaciu pistoľ, držiak na paierové utierky a držiak na sáčky na odpad.Rozmery stola: 118 x 62 x 142 cm.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9365.0001	118 x 62 x 142 cm	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

7600

7650

7655

7700

6140

6150

Držák stříkacích pistolí / Držiak na striekacie pištole 9380

Popis:
Magnetický držák pro odložení dvou stříkacích pistolí.

Popis:
Magnetický držiak pre odloženie dvoch striekacích pištolí.

Obj.č. Číslo pr.	Balení Jednotky
9380.0002	1

Související výrobky - Súvisiace produkty

7300

9400 Pneumatický dávkovač tmelu
Pneumatický dávkovač tmelu

Popis:
Pneumatické zařízení pro přesné dávkování tmelu a tužidla. Možnost změny poměru tužení.

Popis:
Na presné dávkovanie tmelu a tužidla, 10kg náplne.

Obj.č.. Číslo pr.	Velikost Size	Balení Jednotky
9400.0003	3 kg	1
9400.0010	10 kg - 42/39 EX	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty

2200 | 2210 | 2300 | 2310 | 2350 | 2910

9410 Ruční dávkovač tmelu
Ručný dávkovač tmelu

Popis:
Ruční zařízení pro přesné dávkování tmelu a tužidla. Možnost změny poměru tužení. Na kartuše 3 kg s centrálním otvorem.

Popis:
Dávkovač na presné dávkovanie tmelu a tužidla. Na 3kg náplne.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Size	Balení Jednotky
9410.0003	3 kg	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty

2200 | 2210 | 2300 | 2310 | 2350 | 2910

9500 Průmyslový vysavač
Priemyselný vysávač

Popis:
Průmyslový vysavač pro použití v lakovnách, dílnách a karosárnách s možností připojení k elektrickému i vzduchovému nářadí pomocí vestavěné koncovky.

Popis:
Profesionálny 4CR kompaktný priemyselný vysávač pre použitie v dielňach a karosárňach, ktorý je možné používať s elektrickým aj pneumatickým náradím. Vysávač má tiež zabudované rozhranie pre priame pripojenie k strojom na stlačený vzduch.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9500.3600	Set	1
9500.3601	Filtr - bavlněný filtr	1
9500.3602	Prašníky - peľnicami	1

Air Jet
Air Jet
9505

Popis:
Příruční ofukovač poskytuje plochý proud vzduchu. Pro ofukování prachu a sušení vodou ředitelných barev.

Popis:
Príručný ofukovač poskytujúci plochý prúd stlačeného vzduchu. Na drobné opravy, na odstránenie prachu a sušenie vodourieditelných farieb.

Obj.č. Číslo pr..	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9505.0001	M 12	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9044

Ofukovací try
Ofukovacia tryska
9510

Popis:
Ofukovací tryska s přesnou a plynulou regulací vystupujícího proudu vzduchu. Obsluha jednou rukou. Díky gumovému krytu nehrozí poškození lakovaných ploch.

Popis:
Tryska s rýchlospojkou a ohybnou gumennou tryskou na nasmerovanie prúdu vzduchu.

Obj.č. Číslo pr..	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9510.0001	1/4'	1

Ofukovací pero
Ofukovacie pero
9515

Popis:
Ofukovací pistole ve formě pera. Duralové tělo s klipem pro upevnění na overal. Jednoduchá plynulá regulace průtoku vzduchu.

Popis:
Ofukovacia pištoľ v tvare pera na detailnejšie použitie. S klipsou na upevnenie na overal. Jednoduchá regulácia množstva vzduchu. S koncovkou na pripojenie k rýchlospojke.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
9515.0001	1/4'	5

9520 Sušící pistole
Sušiaca pištoľ

Popis:
Ofukovací sušící pistole s Venturi efektem pro urychlení schnutí, především vodou ředitelných barev.

Popis:
Pištoľ tvoriaca Venturi efekt na urýchlenie sušenia. Na vodouriediteľné laky aj laky na báze riedidla.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9520.0001	Set - set	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty



9530

9530 stojan se sušícími pistolemi
Držiak na sušiace pištole

Popis:
Stojan se dvěmi odnímatelnými Venturi sušícími pistolemi pro urychlení schnutí vodou ředitelených barev. Výškově nastavitelný od 30 do 210 cm.

Popis:
Stojan s dvoma sušiacimi pištoľami s Venturi efektom pre záber väčšej plochy. Možnosť smerového nastavenia.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9530.0001	Set - set	1

Doporučené výrobky - Odporúčané produkty

9520

9752 IR zářič pro sušení laků
IR žiarič

Popis:
Mobilní infračervený zářič pro sušení laků. Krátkovlnná energie proniká do spodních vrstev laku. Trubice s dlouhou životností (až 6000 provozních hodin). Individuálně nastavitelné kazety zářiče.

Popis:
Krátkovlný IR žiarič pre sušenie náterových hmôt. 1 trubice 1100W, životnosť cca 6000hod. Ožarovaná plocha 0,6 x 0,4 metra.

Obj.č. Číslo pr.	Provedení Typ	Balení Jednotky
9752.0001	1 trubice - 1 trubice	1
9752.0003	3 trubice - 3 trubice	1

Tužidla, ředidla
Tužidlá, riedid

Tužidlo Ředidlo 4CR Tužidlo Riedidlo

Art.-Nr. / Art.-No.	Ausführung / Size	Produkt / Product

0407

Universal Härter
Universal Hardener

0407.0201	200 ml	Kurz - fast
0407.0251	250 ml	Kurz - fast
0407.0253	250 ml	Standard - standard
0407.0501	500 ml	Kurz - fast
0407.0503	500 ml	Standard - standard
0407.1001	1 l	Kurz - fast
0407.1002	1 l	Extra kurz - extra fast
0407.1003	1 l	Standard - standard
0407.2501	2,5 l	Kurz - fast
0407.2502	2,5 l	Extra kurz - extra fast
0407.2503	2,5 l	Standard - standard
0407.2507	2,5 l	Extra lang - extra slow

0408

HS-Härter Low VOC
HS-Hardener Low VOC

0408.0501	500 ml	Kurz - fast
0408.0503	500 ml	Standard - standard
0408.2501	2,5 l	Kurz - fast
0408.2503	2,5 l	Standard - standard
0408.2506	2,5 l	Lang - slow

0505

2K Acrylverdünnung
2K Acrylic Thinner

0505.1000	1 l	Standard - standard
0505.1001	1 l	Lang - slow
0505.5000	5 l	Standard - standard
0505.5001	5 l	Lang - slow

Univerzální tužidlo
Univerzálne tužidlo
0407

Popis:
Univerzálně použitelné, UV odolné, isokyanátové tužidlo pro 2K laky, 2K základy, 2K plniče a 2K krycí laky.

Popis:
Univerzálne tužidlo krátke (rýchle) pre použitie s HS akrylovými plničmi 4200 a 4210. Vhodné tiež pre použitie s akrylovými MS a HS polyuretanovými náterovými hmotami. Objem 2,5 litra.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0407.0201	200 ml	Krátké - rýchly	12
0407.0251	250 ml	Krátké - rýchly	12
0407.0253	250 ml	Standard - standardný	12
0407.0501	500 ml	Krátké - rýchly	6
0407.0503	500 ml	Standard - standardný	6
0407.1001	1 l	Krátké - rýchly	6
0407.1002	1 l	Extra krátké - extra rýchly	6
0407.1003	1 l	Standard - standardný	6
0407.2501	2,5 l	Krátké - rýchly	4
0407.2502	2,5 l	Extra krátké - extra rýchly	4
0407.2503	2,5 l	Standard - standardný	4
0407.2507	2,5 l	Extra dlouhé - extra pomalý	4

HS tužidlo Low VOC
Akrylové tužidlo
0408

Popis:
Isokyanátové HS tužidlo pro různé 2K laky, 2K základy, 2K plniče a 2K krycí laky.

Popis:
HS akrylové tužidlo normal pre krycie laky 7230, 7250, 7255 a 7270.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0408.0501	500 ml	Krátké - rýchly	6
0408.0503	500 ml	Standard - standardný	6
0408.2501	2,5 l	Krátké - rýchly	4
0408.2503	2,5 l	Standard - standardný	4
0408.2506	2,5 l	Dlouhé - pomalý	4

Tužidlo pro Washprimer
Tužidlo pre Washprimer
0410

Popis:
2K tužidlo pro 4CR 4100 2K Washprimer 2:1.

Popis:
Tužidlo pre 2K Washprimer 4100. Balenie 0,5l.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0410.0500	0,5 l	6

0451 EP Tužidlo
2K Epoxidové tužidlo

Popis:
Extra krátké tužidlo pro 4520 Epoxidový základ +

Popis:
2K epoxidové tužidlo krátke pre 2K epoxidový základ 4510.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0451.0502	500 ml	Extra krátké - extra rýchly	6

0500 Aktivní ředidlo ++
Aktívne riedidlo

Popis:
2K ředidlo extra krátké pro urychlení proschnutí speciálně u 2K HS krycích laků. Nahrazuje použití běžného akrylového ředidla 0505.

Popis:
Aktívne riedidlo je možné použiť do krycích lakov a iných akrylových, vrchných lakov, plničov a pod.. Vhodné využitie pri nízkych teplotách.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0500.1000	1 l	6
0500.5000	5 l	4

0505 2K Akrylové ředidlo
2K Akrylové riedidlo

Popis:
Akrylové ředidlo pro všechny 2K akrylové produkty všech běžných systémů. Ředidlo lze použít k nastavení viskozity pro stříkání nebo všeobecně pro zlepšení zpracovatelnosti nátěrových hmot. Možno použít také k čištění nářadí.

Popis:
Na riedenie akrylových 2K lakov.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Provedení Typ	Balení Jednotky
0505.1000	1 l	Standard - standardné	6
0505.1001	1 l	Dlouhé - pomalé	6
0505.5000	5 l	Standard - standardné	4
0505.5001	5 l	Dlouhé - pomalé	4

Basecoat ředidlo / BC riedidlo 0510

Popis:
Směs organických rozpouštědel pro ředění BC laků.

Popis:
Riedidlo do BC farieb, dostupné v dvoch rýchlostiach.

Obj.č. / Číslo pr.	Velikost / Rozmer	Provedení / Typ	Balení / Jednotky
0510.5000	5 l	Standard - standardný	4
0510.5001	5 l	Dlouhé - pomalý	4

2K rozstřikové ředidlo / 2K roztrekové riedidlo 0515

Popis:
Směs rozpouštědel pro narušení podkladu (starého laku) a splynutí okrajů nového laku při drobných opravách nebo při lakování do rozstřiku.

Popis:
Špecialne riedidlo do roztreku.

Obj.č. / Číslo pr.	Velikost / Rozmer	Balení / Jednotky
0515.1000	1 l	6
0515.5000	5 l	4

PE - Redidlo / PE - Riedidlo 0520

Popis:
Pro ředění polyesterového stříkacího tmelu a jiných polyesterových materiálů.

Popis:
Riedidlo pre riedenie polyesterových materiálov.

Obj.č. / Číslo pr..	Velikost / Rozmer	Balení / Jednotky
0520.1000	1 l	6

0555 Vodní urychlovač
WBS riedidlo

Popis:
Urychlovač pro 1K vodou ředitelné barvy. Použítí místo ředidla.

Popis:
Riedidlo pre vodou riediteľné farby

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0555.2000	2l	2

0610 Odmašťovač
Silikónový odmasťovač

Popis:
Čistící a odmašťovací prostředek pro všechny kovové a polymerové materiály.

Popis:
Čistiaci a odmasťovací prostriedok na všetky podklady.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0610.1000	1 l	6
0610.5000	5 l	4

0620 WB odmašťovač
WB 0620 odmasťovač na vodnej báze

Popis:
Odmašťovací prostředek na vodní bázi s nízkým zápachem, odpovídající požadavkům na obsah VOC. Pro předčištění kovových a plastových podkladů, plničů nebo přebroušených starých laků. Ekologicky šetrnější alternativa k běžným rozpouštědlovým odmašťovačům.
Popis:
Odmasťovač na vodnej báze, s nízkym zápachom určený pre oblasť autoopravárenstva .Prípravok je ekologicky šetrnou alternatívou k rozpúšťadlovým odmasťovačom. Je určený čisteniu kovových a plastových podkladov, plničov a starších lakov. Balenie 5l.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Rozmer	Balení Jednotky
0620.5000	5 l	1

Demineralizovaná voda
Demineralizovaná voda
0660

Popis:
Pro ředění WB základového plniče nebo jiných vodou ředitelných materiálů.

Popis:
Pre riedenie vodouriediteľného plniča 4370.

Obj.č. Číslo pr..	Velikost Size	Balení Jednotky
0660.1000	1 l	6

2K Změkčovací přísada
2K Zmäkčovacia prísada
0700

Popis:
Přísada pro zvýšení elasticity 2K autolaků, 2K plničů a 2K krycích laků. Použití při lakování pružných plastů.

Popis:
Prísada pre zvýšenie pružnosti 2K akrylových a 2K krycích lakov. Používa sa pri lakovaní pružných plastov. Balenie 0,5l.

Obj.č. Číslo pr.	Velikost Size	Balení Jednotky
0700.0500	0,5 l	6

GET YOUR 4CR-APP NOW!

NOTIZEN | REMARKS

www.4CR.com

facebook.com/4CR.de

@4cr_official

4CR

linkedin.com/company/4cr

Your local 4CR dealer:

KWK Holding GmbH & Co. KG
Donnerstraße 10 Haus 1
D-22763 Hamburg
Germany

Tel.: + 49 (0) 40 - 69 60 99 3-0
Fax: + 49 (0) 40 - 69 60 99 3-10

info@4CR.com
www.4CR.com