


PRODUCT CATALOGUE 2023



Edition: Juli 2023



Q-Company Int. GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14 | 24576 Weddelbrook | Germany
Phone: +49 (0)4192 891 420 | E-Mail: info@qrefinish.com

www.qrefinish.com



Obsah

- 10 Zakrývání / Zakrývanie**
- 20 Tmely / Tmel**
- 30 Broušení / Brusivá**
- 40 Plniče / Základy**
- 50 Lepení-těsnění / Lepenie-tesnenie**
- 60 Čištění-ochrana / Čistenie-ochrana**
- 70 Lakování / Lakovanie**
- 80 Leštění / Leštenie**
- 90 Ředidla / Riedidlá**



10

ZAKRÝVÁNÍ
ZAKRÝVANIE

Maskovací páska 80°C



10-100

Maskovacia páska 80°C

10-100 je profesionální maskovací páska pro autolakýrnícké práce. Je teplotně odolná do 80°C, odstranitelná beze zbytků, odolná rozpouštědlům a ředidlům a je kompatibilní se všepouštědlovými i vodou ředitelnými laky. Nosič je 59 g saturovaný, polokrepový papír s tloušťkou 108 my, lepidlo je na bázi provázaného přírodního kaučuku.

10-100 je profesionálna maskovacia páska pre autolakýrnícké práce. Je teplotne odolná do 80°C, odstrániteľná bezo zvyškov, odolná rozpúšťadlám a riedidlám a je kompatibilná so všetkými rozpúšťadlovými aj vodou riediteľnými lakmi. Nosič je 59 g saturovaný polokrepový papier s hrúbkou 109 my, lepidlo je na báze previazaného prírodného kaučuku.




60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-100-1850	18 mm x 50 m	48
10-100-2450	24 mm x 50 m	36
10-100-3050	30 mm x 50 m	32
10-100-3650	36 mm x 50 m	24
10-100-4850	48 mm x 50 m	24

www.qrefinish.com No 10-100

Maskovací páska WP 100°C

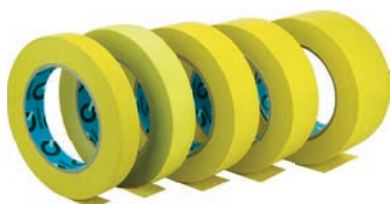

10-105

Maskovacia páska WP 100°C

10-105 je profesionální, vysoce kvalitní maskovací páska pro autolakýrnícké práce. Je teplotně odolná do 100°C, vodě odolná, odstranitelná beze zbytků, odolná rozpouštědlům a ředidlům a je kompatibilní se všemi rozpouštědlovými i vodou ředitelnými laky. Nosič je 59 g saturovaný polokrepový papír s tloušťkou 109 my, lepidlo je na bázi provázaného přírodního kaučuku.

10-105 je profesionálna, vysoko kvalitná maskovacia páska pre autolakýrnícké práce. Je teplotne odolná do 100°C, vode odolná, odstrániteľná bezo zvyškov, odolná rozpúšťadlám a riedidlám a je kompatibilná so všetkými rozpúšťadlovými aj vodou riediteľnými lakmi. Nosič je 59 g saturovaný polokrepový papier s hrúbkou 109 my, lepidlo je na báze previazaného prírodného kaučuku.




60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-105-1850	18 mm x 50 m	48
10-105-2450	24 mm x 50 m	36
10-105-3050	30 mm x 50 m	32
10-105-3650	36 mm x 50 m	24
10-105-4850	48 mm x 50 m	24

www.qrefinish.com No 10-105

Washi páska - oranžová

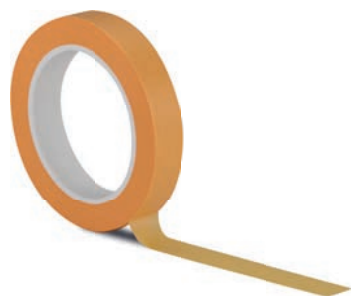

10-115

Washv páska - oranžová

10-115 je profesionální, speciální maskovací páska pro autolakýrníky. Je teplotně odolná do 100°C, ultra tenká, odstranitelná beze zbytků, odolná rozpouštědlům a ředidlům a je kompatibilní se všemi rozpouštědlovými i vodou ředitelnými laky. 10-115 je ideální pro olepování plastů, ozdobných listů a gumových těsnění. Lze ji použít také jako konturovací pásku. Nosič je speciální rýžový papír s tloušťkou 26,5 my, lepidlo je na bázi akrylu.

10-115 je profesionálna, špeciálna maskovacia páska pre autolakýrníkov. Je teplotne odolná do 100°C, ultra tenká, odstrániteľná bezo zvyškov, odolná rozpúšťadlám a riedidlám a je kompatibilná so všetkými rozpúšťadlovými aj vodou riediteľnými lakmi. 10-115 je ideálna pre olepovanie plastov, ozdobných listů a gumových tesnení. Možno ju použiť aj jako kontúrovaciu pásku. Nosič je špeciálny rýžový papier s hrúbkou 26,5 my, lepidlo je na báze akrylu.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-115-1850	18 mm x 50 m	48
10-115-3050	30 mm x 50 m	24
10-115-5050	50 mm x 50 m	16

www.qrefinish.com No 10-115

Zakrývací fólie WP - magenta



10-145

Zakrývací fólia WP - magenta

10-145 je profesionální, vysoce kvalitní fólie s přilnavostí barvy z přestřiku pro použití v autolakovnách. Díky statickému náboji přilne fólie ke karoserii a zároveň zachytává barvu z přestřiku při lakování. 10-145 obsahuje uhlíčená vápenatá a díky tomu váže kondenzační vlhkost. Fólie má tloušťku 14 my a je teplotně odolná do 110°C. Je vhodná pro použití při sušení IR zářičem.

10-145 je profesionálna, vysoko kvalitná fólia s príľnavosťou farby z prestreku na použitie v autolakovniach. Vďaka statickému náboju prilne fólia ku karosérii a zároveň zachytáva farbu z prestreku pri lakovaní. 10-145 obsahuje uhlíčená vápenatá a vďaka tomu viaže kondenzačnú vlhkosť. Fólia má hrúbku 14 my a je teplotne odolná do 110°C. Je vhodná pre použitie pri sušení IR žiaričom.

Art.-No.	Size	VE
10-145-4150	14 my / 4 m x 150 m	1
10-145-5120	14 my / 5 m x 120 m	1
10-145-6100	14 my / 6 m x 100 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-145

Zakrývací fólie WP - modrá



10-150

Zakrývací fólia WP - modrá

10-150 je profesionální zakrývací fólie s přilnavostí barvy z přestřiku pro použití v autolakovnách. Díky statickému náboji přilne fólie ke karoserii a zároveň zachytává barvu z přestřiku při lakování. 10-150 obsahuje uhlíčená vápenatá a díky tomu váže kondenzační vlhkost. Fólie má tloušťku 12 my a je teplotně odolná do 110°C. Je vhodná pro použití při sušení IR zářičem.

10-150 je profesionálna, vysoko kvalitná fólia s príľnavosťou farby z prestreku na použitie v autolakovniach. Vďaka statickému náboju prilne fólia ku karosérii a zároveň zachytáva farbu z prestreku pri lakovaní. 10-150 obsahuje uhlíčená vápenatá a vďaka tomu viaže kondenzačnú vlhkosť. Fólia má hrúbku 12 my a je teplotne odolná do 110°C. Je vhodná pre použitie pri sušení IR žiaričom.

Art.-No.	Size	VE
10-150-4150	12 my / 4 m x 150 m	1
10-150-5120	12 my / 5 m x 120 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-150

Zakrývací fólie - bílá



10-155

Zakrývací fólia - biela

10-155 je profesionální zakrývací fólie s přilnavostí barvy z přestřiku pro použití v autolakovnách. Díky statickému náboji přilne fólie ke karoserii a zároveň zachytává barvu z přestřiku při lakování. Vlhké nebo mokré objekty před zakrytím fólií 10-155 utřete do sucha. Fólie má tloušťku 8 my a je teplotně odolná do 110°C. Je vhodná pro použití při sušení IR zářičem.

10-155 je profesionálna zakrývací fólia s príľnavosťou farby z prestreku na použitie v autolakovniach. Vďaka statickému náboju prilne fólia ku karosérii a zároveň zachytáva farbu z prestreku pri lakovaní. Vlhké alebo mokré objekty pred zakrytím fóliou 10-155 utrite do sucha. Fólia má hrúbku 8 my a je teplotne odolná do 110°C. Je vhodná pre použitie pri sušení IR žiaričom.

Art.-No.	Size	VE
10-155-4150	8 my / 4 m x 150 m	1
10-155-4300	8 my / 4 m x 300 m	1
10-155-5120	8 my / 5 m x 120 m	1
10-155-6100	8 my / 6 m x 100 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-155

Řezák na fólie



10-158

Orezávač na fólie

10-158 je speciální, praktický, kompaktní nůž pro vyříznutí dílů určených k lakování ze zakrývací fólie.

10-158 je špeciálny, praktický, kompaktný nôž pre vyrezanie dielov určených k lakovaniu zo zakrývacej fólie.

Art.-No.	VE
10-158-0001	1

www.qrefinish.com No 10-158

Zakrývací fólie 4x5 m



10-159

Zakrývacia fólia 4x5 m

10-159 je jednotlivě balená fólie pro zakrytí a ochranu předmětů.

10-159 je jednotlivito balená fólia pre zakrytie a ochranu predmetov.

Art.-No.	Size	VE
10-159-4050	7 my / 4 m x 5 m	100
10-159-4056	6 my / 4 m x 5 m	100

www.qrefinish.com No 10-159

Zakrývací papír - Premium



10-165

Zakrývací papír - Premium

10-165 je 40 g natronový kraftpapír pro zakrývání při lakování. Nepouští žádná vlákna, protože k výrobě jsou použita pouze nová papírová vlákna. Díky vysoké hustotě nedochází k prosakování laku. K výrobě 10-165 není používán recyklát. Vhodný pro použití se všemi běžnými BC, akrylovými, čírymi i vodou ředitelnými laky.

10-165 je 40 g natronový kraftpapier pre zakrývanie pri lakovaní. Nepúšťa žiadne vlákna, pretože k výrobe sú používané len nové papierové vlákna. Vďaka vynikajúcej hustote nedochádza k presakovaniu laku. K výrobe 10-165 nie je používaný recyklát. Vhodný pre použitie so všetkými bežnými BC, akrylovými, čírymi aj vodou riediteľnými lakmi.

Art.-No.	Size	VE
10-165-3020	20 cm x 300 m	1
10-165-3040	40 cm x 300 m	1
10-165-3060	60 cm x 300 m	1
10-165-3080	80 cm x 300 m	1

Art.-No.	Size	VE
10-165-3090	90 cm x 300 m	1
10-165-3100	100 cm x 300 m	1
10-165-3120	120 cm x 300 m	1



www.qrefinish.com No 10-165

Zakrývací papír - Premium



10-166

Zakrývací papier - Premium

10-166 je 45 g natronový kraftpapír pro zakrývání při lakování. Nepouští žádná vlákna, protože k výrobě jsou použita pouze nová papírová vlákna. Díky vysoké hustotě nedochází k prosakování laku. K výrobě 10-166 není používán recyklát. Vhodný pro použití se všemi běžnými BC, akrylovými, čírymi i vodou ředitelnými laky.


10-166 je 45 g natronový kraftpapier pre zakrývanie pri lakovaní. Nepúšťa žiadne vlákna, pretože k výrobe sú používané len nové papierové vlákna. Vďaka vynikajúcej hustote nedochádza k presakovaniu laku. K výrobe 10-166 nie je používaný recyklát. Vhodný pre použitie so všetkými bežnými BC, akrylovými, čírymi aj vodou riediteľnými lakmi.

Art.-No.	Size	VE
10-166-3028	30 cm x 280 m	1
10-166-6028	60 cm x 280 m	1
10-166-9028	90 cm x 280 m	1
10-166-1228	120 cm x 280 m	1



www.qrefinish.com No 10-166

Konturovací páska - zelená

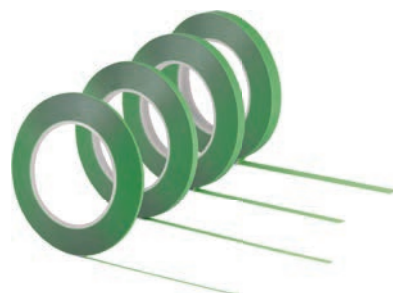

10-170

Kontúrovacia páska - zelená

10-170 je konturovací páska pro vícebarevné lakování. Je velmi flexibilní a proto vhodná pro oblouky. Teplotně odolná do 130°C. Nosič je z PVC, lepidlo na bázi kaučuku. Celková tloušťka je 137 my.

10-170 je kontúrovacia páska pre viacfarebné a dizajnérske lakovanie. Je veľmi flexibilná a preto vhodná pre oblúky. Teplotne odolná do 130°C. Nosič je z PVC, lepidlo na báze kaučuku. Celková hrúbka je 137 my.


Art.-No.	Size	VE
10-170-0355	3 mm x 55 m	20
10-170-0655	6 mm x 55 m	20
10-170-0955	9 mm x 55 m	20
10-170-1255	12 mm x 55 m	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-170

Konturovací páska - modrá

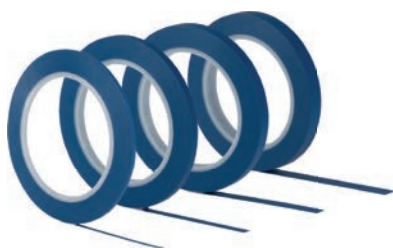

10-172

Kontúrovacia páska - modrá

10-172 je konturovací páska pro vícebarevné a designérské lakování. Je středně pružná a proto vhodná pro dlouhé, přímé linie. Teplotně odolná do 130°C. Nosič je z PVC, lepidlo na bázi kaučuku. Celková tloušťka je 163 my.

10-172 je kontúrovacia páska pre viacfarebné a dizajnérske lakovanie. Je stredne pružná a preto vhodná pre dlhé, priame línie. Teplotne odolná do 130°C. Nosič je z PVC, lepidlo na báze kaučuku. Celková hrúbka je 163 my.

Art.-No.	Size	VE
10-172-0333	3 mm x 33 m	20
10-172-0633	6 mm x 33 m	20
10-172-0933	9 mm x 33 m	20
10-172-1233	12 mm x 33 m	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-172

Linkovací páska

Linkovacia páska

10-180 je předřezaná konturovací páska. 8 proužků po 1,5 mm, které lze jednotlivě odtrhnout. Ideální pro nejrůznější designové linky, zaoblené i přímé. Tepelná odolnost do 138°C. Nosič je z PP, lepidlo na bázi PU, citlivé na tlak. Celková tloušťka je 127 my.

10-180 je predrezaná kontúrovacia páska. 8 prúžkov po 1,5 mm, ktoré možno jednotlivito odtrhnúť. Ideálne pre najrôznejšie dizajnové linky, zaoblené i rovné. Tepelná odolnosť do 138°C. Nosič je z PP, lepidlo je na báze PU, citlivé na tlak. Celková hrúbka je 127 my.

Art.-No.	Size	VE
10-180-2514	25 mm x 14 m	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-180

10-180

Textilní páska

Textilná páska

10-190 je vysoce zatížitelná textilní lepicí páska s vodě odolným a silným lepidlem. Používá se především jako ochrana hran karosářských dílů proti probroušení a je také vhodná jako ochrana při otryskávání (opískování). Nosič je z polyetylénového textilního laminátu, lepidlo je na bázi kaučuku. Celková tloušťka je 30 my.

10-190 je vysoko zatažitelná lepiaca páska s vode odolným a silným lepidlom. Používa sa predovšetkým ako ochrana hrán karosárskych dielov proti prebrúseniu a je tiež vhodná ako ochrana pri otryskávaní (opieskovanie). Nosič je polyetylénového textilného laminátu, lepidlo je na báze kaučuku. Celková hrúbka je 30 my.

Art.-No.	Size	Color	VE
10-190-5050	50 mm x 50 m	silver	18
10-190-5051	50 mm x 50 m	black	18



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-190

10-190

Lifting páska

Lifting páska

10-195 je perforovaná speciální páska pro zvednutí a ochranu gumových profilů a těsnění při lakování. Umožňuje lakování za/pod okenní gumou. Díky perforaci lze velmi snadno tvarovat v obloucích, lze ji snadno odtrhnout bez řezání. Tepelná odolnost do 100°C. Nosič je saturovaný polokrepaný papír spojený s plastovým proužkem, lepidlo je na bázi kaučuku. Celková tloušťka je 25,5 my.

10-195 je perforovaná špeciálna páska pre zdvihnutie a ochranu gumových profilov a tesnení pri lakovaní. Umožňuje lakovanie za/pod okennou gumou. Vďaka perforácii ju možno veľmi ľahko tvarovať v oblúkoch, možno ju ľahko odtrhnúť bez rezania. Tepelná odolnosť do 100°C. Nosič je saturovaný polokrepaný papier spojený s plastovým prúžkom, lepidlo je na báze kaučuku. Celková hrúbka je 25,5 my.

Art.-No.	Size	VE
10-195-5010	50 mm x 10 m	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-195

10-195

Pěnová páska - Premium



10-200

Penová páska - Premium

10-200 je univerzální, samolepící pěnová páska pro zakrytí spár na karosériích před lakováním, včetně A, B a C sloupků. Brání proniknutí barvy do spáry. Přestřik barvy je pohlcen otevřenou strukturou pěny. Zároveň při lakování proti pěnové pásce nedochází ke vzniku ostrých hran, což výrazně snižuje nároky na dodatečné rozleštění. Tepelná odolnost do 95°C. Nosič je z PU pěny, lepidlo je na bázi kaučuku.

10-200 je univerzálna, samolepiaca penová páska pre zakrytie škár na karosériách pred lakovaním, vrátane A, B a C sĺpikov. Bráni preniknutiu farby do škáry. Prestrek farby je pohltený otvorenou štruktúrou peny. Zároveň pri lakovaní proti penovej páske nedochádza k vzniku ostrých hrán, čo výrazne snižuje nároky na dodatečné rozleštenie. Tepelná odolnosť do 95°C. Nosič je z PU peny, lepidlo je na báze kaučuku.

Art.-No.	Size	VE
10-200-2050	20 mm x 50 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-200

Soft pěnová páska



10-205

Soft penová páska

10-205 je měkká, samolepící Soft pěnová páska pro zakrývání spár dveřních otvorů vozidel před lakováním. Brání proniknutí barvy z přestřiku do spáry mezi díly. Přestřik barvy je pohlcen otevřenou strukturou pěny. Zároveň při lakování proti pěnové pásce nedochází ke vzniku ostrých hran, což výrazně snižuje nároky na dodatečné rozleštění. Tepelná odolnost do 95°C. Nosič je z PU pěny, lepidlo je na bázi kaučuku.

10-205 je mäkká, samolepiaca Soft penová páska pre zakrývanie špár dverných otvorov vozidiel pred lakovaním. Bráni preniknutiu farby z prestreku do špáry medzi dielmi. Prestrek farby je pohltený otvorenou štruktúrou peny. Zároveň pri lakovaní proti penovej páske nedochádza k vzniku ostrých hrán, čo výrazne snižuje nároky na dodatečné rozleštenie. Tepelná odolnosť do 95°C. Nosič je z PU peny, lepidlo je na báze kaučuku.

Art.-No.	Size	VE
10-205-1350	13 mm x 50 m	1
10-205-1935	19 mm x 35 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-205

T- pěnová páska



10-207

T- penová páska

10-207 T – pěnová páska má polotuhý „T“ profil, který umožňuje rychlé a jednoduché lepení na hranách. Když je páska nalepena na hranu plochy, je přechod laku na hraně téměř nepostřehnutelný. Při zahřátí v kabině se lepidlo nerozpouští a při odstranění pásky nezanechává žádné zbytky. Páska je chráněna silikonizovaným papírem, aby před nalepením nedocházelo ke snížení lepivosti.

10-207 T - penová páska má polotuhý „T“ profil, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché lepenie na hrany. Keď sa páska aplikuje na hranu povrchu, prechod farby na hrane je takmer nepostrehnuteľný. Lepidlo sa pri zahrievaní v kabíne nerozpúšťa a po odstránení pásky nezanecháva žiadne zvyšky. Páska je chránená silikonizovaným papierom, aby sa zabránilo zníženiu lepivosti pred prilepením.

Art.-No.	Size	VE
10-207-1125	11 mm x 25 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-207

No Edge blending páska



10-210

No Edge Blending páska

10-210 je kombinace maskovací pásky a pěny. Pro zamezení vzniku ostrých hran mezi původním a novým lakem. Tepelná odolnost do 120°C, odolná sušení IR zářičem. Nosič je ze saturovaného polokrepovaného papíru, opouzdřeného PU penou, lepidlo je na bázi kaučuku. Celková tloušťka je 30 my.

10-210 je kombinácia maskovacej pásky a peny. Pre zamedzenie vzniku ostrých hrán medzi pôvodným a novým lakom. Tepelná odolnosť do 120°C, odolná sušeniu IR žiaričom. Nosič je zo saturovaného polokrepovaného papiera, opuzdreného PU penou, lepidlo je na báze kaučuku. Celková hrúbka je 30 my.

Art.-No.	Size	VE
10-210-2005	20 mm x 5 m	10
10-210-2025	20 mm x 25 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-210

No Edge blending páska - pružná



10-215

No Edge Blending páska - pružná

10-215 je pružná pěnová páska pro zamezení vzniku ostrých hran mezi původním a novým lakem, speciálně vhodná pro oblouky. tepelná odolnost do 95°C. Nosič je z PU pěny, lepidlo na bázi kaučuku. Celková tloušťka 40 my.

10-215 je pružná penová páska pre zamedzenie vzniku ostrých hrán medzi pôvodným a novým lakom, špeciálne vhodná pre oblúky. Tepelná odolnosť do 95°C. Nosič je z PU peny, lepidlo na báze kaučuku. Celková hrúbka 40 my.

Art.-No.	Size	VE
10-215-1525	15 mm x 25 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-215

Priming pěnová páska



10-220

Priming penová páska

10-220 je pružná pěnová páska bez lepidla. Nejrychlejší způsob zakrytí spár mezi díly karosérie v průběhu několika sekund před nanášením plniče. Brání vniknutí přestřiku do spáry. Okamžitě po nanesení plniče musí být páska odstraněna.

10-220 je pružná penová páska bez lepidla. Najrýchlejší spôsob zakrytia špár medzi dielmi karosérie v priebehu niekoľkých sekúnd pred nanášaním plniča. Bráni vniknutiu prestreku do škáry. Okamžite po nanesení plniča musí byť páska odstránená.


Art.-No.	Size	VE
10-220-1535	15 mm x 35 m	1
10-220-2225	22 mm x 25 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-220

Disky pro zakrytí parkovacích senzorů

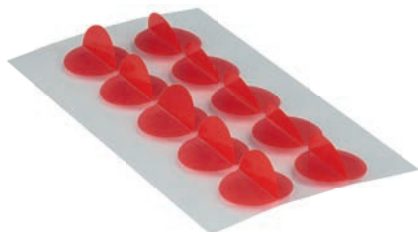

10-310

Disky pre zakrytie parkovacích senzorov

10-310 jsou speciálně určeny pro zakrytí parkovacích senzorů bez nutnosti jejich demontáže. Samolepící mini disky chrání senzory v průběhu celého procesu opravy a brání jejich poškození při broušení, lakování a leštění. Tepelná odolnost do 200°C. Nosič je z polyesterové fólie, lepidlo je na bázi HT akrylu.

10-310 sú špeciálne určené pre zakrytie parkovacích senzorov bez nutnosti ich demontáže. Samolepiace mini disky chráni senzory v priebehu celého procesu opravy a bráni ich poškodeniu pri brúsení, lakovaní a leštení. Tepelná odolnosť do 200°C. Nosič je z polyesterovej fólie, lepidlo je na báze HT akrylu.

Art.-No.	Size	Unit	VE
10-310-1860	18 mm	60	50



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-310

Kryty na kola



10-350

Kryty na kolesá

10-350 je speciální zakrývací fólie se stahovací gumou. Slouží k zakrytí pneumatik při lakování ráfků. Fólie zachytává barvu z přestřiku a lze ji roztáhnout až na 26". Tepelná odolnost do 80°C. Tloušťka 20 my.

10-350 je špeciálna zakrývacia fólia so stahovacou gumou. Slúži na zakrytie pneumatík pri lakovaní ráf i kov. Fólia zachytáva farbu z prestreku a možno ju roztiahnuť až na 26". Tepelná odolnosť do 80°C. Hrúbka 20 my.

Art.-No.	Size	VE
10-350-0170	170 cm x 170 cm	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-350

Samolepící ochranná fólie - transparentní



10-450

Samolepiaca ochranná fólie - transparentná

10-450 je robustní, flexibilní, samolepící plastová fólie určená k ochraně prasklých oken a otvorů. Použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Lze odstranit beze zbytků.

10-450 je robustná, pružná, samolepiaca plastová fólia určená na ochranu prasknutých okien a otvorov. Na použitie v exteriéri a interiéri. Dá sa odstrániť bez zvyškov.

Art.-No.	Size	VE
10-450-6050	60 cm x 50 cm	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-450





20

TMELY
TMEL

EC Filler



20-010

EC Filler

20-010 je prémiový, univerzální tmel se sníženou hmotností vytvořený na bázi americké technologie. Díky vynikajícím vlastnostem při broušení se výrazně zkracuje proces opravy. Jemné a snadné nanášení zaručuje hladký povrch bez porů.

20-010 je prémiový, univerzální tmel so zníženou hmotnosťou založený na americkej technológii. Jeho vynikajúce brúsne vlastnosti výrazne skracujú proces opravy. Jemná a ľahká aplikácia zaručuje hladký povrch bez pórov.

 2004/42/IB(b)(250)<10	 P120-P240
 60-010/60-011	 P120-P240
 100:2	 15 - 20 min
 20° 3-4 min	 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-010-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com No 20-010

Super Soft tmel



20-015

Super Soft tmel

20-015 Super Soft je tmel s vynikající přilnavostí na ocelový plech, hliník, pozinkované podklady a skelný laminát. Rychlé schnutí a snadná brousitelnost jsou dalšími charakteristickými znaky tohoto špičkového produktu. Při použití na pozinkovaných podkladech je plné přilnavosti dosaženo přibližně po 1 hodině.

20-015 Super Soft je tmel s vynikajúcou priľnavosťou k ocelovému plechu, hliníku, pozinkovaným podkladom a sklenenému laminátu. Rýchle schnutie a ľahká brúsiteľnosť sú ďalšími charakteristickými znakmi tohto špičkového výrobku. Pri použití na pozinkovaných podkladoch sa plná priľnavosť dosiahne približne po 1 hodine.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 20 min
 20° 4-5 min	 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-015-1750	1,75 kg	6

www.qrefinish.com No 20-015

Soft tmel



20-016

Soft tmel

20-016 je univerzální Soft tmel s vynikající plnivostí. Vyznačuje se krémovitou konzistencí a lze ho velmi snadno nanášet a tvarovat i na svislých plochách. Aplikace v tenkých i silnějších vrstvách. 20-016 má přilnavost na přebroušený ocelový plech, galvanické pozinkování a hliník. Je velmi snadno brousitelný, nezanáší brusný papír.

20-016 je univerzálny Soft tmel s vynikajúcou plnivosťou. Vyznačuje sa krémovitou konzistenciou a možno ho veľmi ľahko nanášať a tvarovať aj na zvislých plochách. Aplikácia v tenkých aj silnejších vrstvách. 20-016 má priľnavosť na prebrúsený ocelový plech, galvanické pozinkovanie a hliník. Je veľmi ľahko brúsiteľný, nezanáša brúsny papier.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 15-20 min
 20° 3-4 min	 5 min

Art.-No.	Content	VE
20-016-1750	1,75 kg	6

www.qrefinish.com No 20-016

Aluminium tmel



20-020

Aluminium tmel

20-020 je jemný tmel s hliníkovými pigmenty, vhodný především pro tmelení v tenkých vrstvách. Řidší konzistence propůjčuje 20-020 jemnost, takže není potřeba přetmelení jemným tmelem. Přílnavost na ocelový plech a skelný laminát.

20-020 je jemný tmel s hliníkovými pigmentami, vhodný predovšetkým pre tmelenie v tenkých vrstvách. Redšia konzistencia prepožičiava 20-020 jemnosť, takže nie je potreba pretmelenie jemným tmeľom. príľnavosť na ocelový plech s skelný laminát.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 20 min
 20° 4-5 min	 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-020-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-020

SN-Extreme cínovací tmel



20-029

SN-Extreme cínovací tmel

20-029 je tmel s velmi vysokým stupněm tvrdosti pro náhradu cínování. Vhodný pro opravy speciálních dílů jako např. hran karosérií, lemů blatníků, rohů dveří, prahů, které jsou vystaveny vysokému zatížení.

20-029 je tmel s veľmi vysokým stupňom tvrdosti, pre náhradu cínovania. Vhodný pre opravy špeciálnych dielov aj ako napr. hran karosérií, lemov blatníkov, rohov dverí, prahov, ktoré sú vystavené vysokému zaťaženiu.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 20 min
 20° 4-6 min	 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-029-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com No 20-029

Multiflex tmel na plasty



20-030

Multiflex tmel na plasty

20-030 je elastický, multifunkční tmel, speciálně určený pro použití na plastových dílech včetně polypropylenových. Díky řidší konzistenci je ideální k vyplnění pórů a škrábanců. Vynikající přílnavost také na přebroušený ocelový plech, galvanické pozinkování, hliník a skelný laminát.

20-030 je elastický, multifunkčný tmel, špeciálne určený pre použitie na plastových dieloch vrátane polypropylénových. Vďaka redšej konzistencii je ideálny na vyplnenie pórov a škrabancov. Vynikajúca príľnavosť tiež na prebrúsený ocelový plech, galvanické pozinkovanie, hliník a skelný laminát.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 15-20 min
 20° 3-4 min	 5 min

Art.-No.	Content	VE
20-030-1000	1,0 kg	6

www.qrefinish.com No 20-030

Fiberglass tmel



20-100

Fiberglass tmel

20-100 je plnicí tmel se skelnými vlákny, který lze nanášet i v silnějších vrstvách. Používá se především k zesílení poškozených povrchů. Přílnavost na přebroušený ocelový plech a skelný laminát.

20-100 je plniaci tmel so sklenými vláknami, ktorý možno nanášať aj v silnejších vrstvách. Používa sa predovšetkým na zosilnenie poškodených povrchov. Prílnavosť na prebrúsený ocelový plech a sklený laminát.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 20°C 20 min
 20° 4-5 min	 60°C 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-100-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-100

Fibergel tmel



20-150

Fibergel tmel

20-150 je plnicí tmel se skelnými vlákny. Gel efekt propůjčuje tomuto tmelu výjimečnou jemnost při aplikaci. Speciální kombinace plniv brání dodatečnému ztvrdnutí, takže tmel lze velmi snadno brousit i následující den po nanesení. Přílnavost na přebroušený ocelový plech, galvanické pozinkování, hliník a skelný laminát.

20-150 je plniaci tmel so sklenými vláknami. Gél efekt prepožičiava tomuto tmelu výnimočnú jemnosť pri aplikácii. Špeciálna kombinácia plniv bráni dodatočnému stvrdnutiu, takže tmel možno veľmi ľahko brúsiť aj následujúci deň po nanesení. Prílnavosť na ocelový plech, galvanické pozinkovanie, hliník a sklený laminát.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 20°C 15-20 min
 20° 4-5 min	 60°C 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-150-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-150

Elastic bílý tmel



20-200

Elastic biely tmel

20-200 je bílý, jemný polyesterový tmel. Díky vysokému obsahu oxidu titaničitého je tmel velmi krémovitý a jemný. Přílnavost na železo, skelný laminát, ocel a galvanické pozinkování. Povrch bez pórů, velmi snadno brousitelný.

20-200 je biely, jemný polyesterový tmel. Vďaka vysokému obsahu oxidu titaničitého je tmel veľmi krémový a jemný. Prílnavosť na železo, sklolaminát, oceľ a pozinkovanú oceľ. Povrch bez pórov, veľmi ľahko sa brúsi.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 20°C 20 min
 20° 4-5 min	 60°C 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-200-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-200

XTRM-DRY Multi tmel



20-277

XTRM-DRY Multi tmel

20-277 XTRM-DRY Multi je středně viskózní 2K polyesterový plnicí multi tmel s krémovitou konzistencí s o 30% sníženou specifickou hmotností. Díky tomu kombinuje velmi snadnou brousitelnost s absolutně uzavřeným a velmi jemným povrchem. K tomu má navíc 20-277 XTRM-DRY Multi tmel univerzální přilnavost na ocelový plech, hliník, pozinkované podklady, skelný laminát a dřevo. Po krátkém schnutí je velmi snadno brousitelný s velkým úběrem.

20-277 XTRM-DRY Multi Stredne viskózný 2K polyesterový multi plniaci tmel s krémovou konzistenciou a o 30 % zníženou špecifickou hmotnosťou. Kombinuje sa tak veľmi ľahká brúsiteľnosť s absolútne uzavretým a veľmi jemným povrchom. Okrem toho má tmel 20-277 XTRM-DRY Multi univerzálnu príľnavosť k oceľovému plechu, hliníku, pozinkovanému podkladom, sklenenému laminátu a drevu. Po krátkom čase schnutia sa veľmi ľahko brúsi s vysokou mierou záberu.

 2004/42/IB(b)(250)<5	 20° 4-5 min	
 60-010/60-011	 P150-P240	 20°C 15-20 min
 100:2	 P150-P240	 60°C 5 min

Art.-No.	Content	VE
20-277-1000	1,0 kg	6

www.qrefinish.com No 20-277

1K UV tmel



20-290

1K UV tmel

20-290 je 1K UV tmel. Je vhodný především pro opravy drobných poškození na osobních autech a použití při bodových opravách (spot repair) jako jemný tmel až do maximální tloušťky 1500 µm. Velmi dobrá přilnavost na ocel, železo, hliník, pozinkované podklady, skelný laminát a dřevo. K tomu má přímou přilnavost také na následující plasty: ABS, PVC a PC.

20-290 je 1K UV tmel. Je vhodný najmä na opravu drobných poškodení na automobiloch a na použitie pri bodových opravách (spot repair) ako jemný tmel až do maximálnej hrúbky 1500 µm. Veľmi dobrá príľnavosť na oceľ, železo, hliník, pozinkované podklady, sklolaminát a drevo. Okrem toho má priamu príľnavosť aj na tieto plasty: ABS, PVC a PC.

 2004/42/IB(b)(250)<3	 P150-P240	
 60-010/60-011	 max. 1500 µm	
 P150-P240	 Without flash-off time before the UV curing	 5 min

Art.-No.	Content	VE
20-290-0500	500 g	6

www.qrefinish.com No 20-290

Multi tmel



20-300

Multi tmel

20-300 je multifunkční plnicí tmel s vynikající thixotropií. Vhodný pro tmelení na svislých a větších plochách. Přilnavost na přebroušený ocelový plech, galvanické pozinkování, hliník a skelný laminát.

20-300 je multifunkčný plniaci tmel s vynikajúcou thixotropiou. Vhodný na tmelenie na zvislých a väčších plochách. Prilnavosť na prebrúsený oceľový plech, galvanické pozinkovanie, hliník a skelný laminát.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240	
 60-010/60-011	 P150-P240	
 BPO 100:2-3	 20°C 15-20 min	
 20° 3-4 min	 60°C 5-10 min	

Art.-No.	Content	VE
20-300-1800	1,8 kg	6
20-300-3042*	3,0 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-300

Multi Plus tmel



20-305

Multi Plus tmel

20-305 je krémovitý multifunkční plnící a jemný tmel, použitelný v tenkých i silnějších vrstvách na menších i větších plochách. Velmi homogenní pro snadnou aplikaci a snadné broušení. Přílnavost na přebroušený ocelový plech, galvanické pozinkování, hliník a skelný laminát.

20-305 je krémovitý multifunkční plnící a jemný tmel, použitelný v tenkých aj hrubších vrstvách na menších i väčších plochách. Velmi homogenný pre jednoduchú aplikáciu a ľahké brúsenie. Prílnavosť na prebrúsený ocelový plech, galvanické pozinkovanie, hliník a skelný laminát.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 15-20 min
 20° 3-4 min	 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-305-1800	1,8 kg	6
20-305-3042*	3,0 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-305

Multi Soft tmel - šedý



20-350

Multi Soft tmel - šedý

20-350 je multifunkční plnící a jemný tmel s mikroplnivými. Díky vysoké homogenitě se velmi snadno nanáší. Lze aplikovat v tenkých i silnějších vrstvách a je velmi snadno brousitelný. Přílnavost na přebroušený ocelový plech, galvanické pozinkování, hliník a skelný laminát.

20-350 je multifunkční plnící a jemný tmel, s mikroplnivými. Vďaka vysokej homogenite sa veľmi ľahko nanáša. Možno aplikovať v tenkých aj silnejších vrstvách a je veľmi ľahko brúsiteľný. Prílnavosť na prebrúsený ocelový plech, galvanické pozinkovanie, hliník a skelný laminát.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 25 min
 20° 3-4 min	 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-350-1600	1,6 kg	6

www.qrefinish.com No 20-350

Multi Soft tmel - modrý



20-355

Multi Soft tmel - modrý

20-355 je multifunkční plnící a jemný tmel s mikroplnivými. Díky vysoké homogenitě se velmi snadno nanáší. Lze aplikovat v tenkých i silnějších vrstvách a je velmi snadno brousitelný. Přílnavost na přebroušený ocelový plech, galvanické pozinkování, hliník a skelný laminát.

20-355 je multifunkční plnící a jemný tmel, s mikroplnivými. Vďaka vysokej homogenite sa veľmi ľahko nanáša. Možno aplikovať v tenkých aj silnejších vrstvách a je veľmi ľahko brúsiteľný. Prílnavosť na prebrúsený ocelový plech, galvanické pozinkovanie, hliník a skelný laminát.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 25 min
 20° 3-4 min	 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-355-1600	1,6 kg	6

www.qrefinish.com No 20-355

G-Multi tmel



20-360

G-Multi tmel

20-360 je univerzální lehčený tmel vyrobený s použitím nejnovějších surovin. Homogenní aplikace a snadná brousitelnost jsou hlavními vlastnostmi tohoto High-Tech tmelu. Lze ho použít k tmelení větších nerovností i k jemnému tmelení. Přílnavost na přebroušený ocelový plech, galvanické pozinkování, hliník a skelný laminát.

20-360 je univerzálny ľahčený tmel vyrobený s použitím najmodernejších surovín. Homogénna aplikácia a ľahká brúsiteľnosť sú hlavnými vlastnosťami tohto High-Tech tmelu. Možno ho použiť na tmelenie väčších nerovností, ako aj na jemné tmelenie. Príľnavosť na prebrúsený ocelový plech, galvanické pozinkovanie, hliník a skelný laminát.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 20 min
 20° 3-4 min	 5 min

Art.-No.	Content	VE
20-360-1500	1,5 kg	6
20-360-1600	1,6 kg	6
20-360-2642*	2,6 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-360

X-Multi tmel



20-370

X-Multi tmel

20-370 X-Multi tmel je středně viskózní, krémovitý dvou komponentní polyesterový plnicí tmel se specifickou hmotností sníženou o ca. 30 %. Díky tomu kombinuje velmi lehkou brousitelnost s absolutně uzavřeným a jemným povrchem. Navíc má X-Multi univerzální přílnavost na ocelový plech, hliník, pozinkované podklady, skelný laminát a dřevo. Po krátkém schnutí je brousitelný s velkým úběrem.

20-370 X-Multi tmel je stredne viskózný, krémovitý, dvojkomponentný polyesterový plniaci tmel so zníženou špecifickou hmotnosťou približne o 30 %. Vďaka tomu kombinuje veľmi ľahkú brúsiteľnosť s absolútne uzavretým a jemným povrchom. Okrem toho má X-Multi univerzálnu príľnavosť na ocelový plech, hliník, pozinkované podklady, skelný laminát a drevo. Po krátkom čase schnutia je brúsiteľný s vysokým záberom.

 2004/42/IB(b)(250)<5	 20° 4-5 min	
 60-010/60-011	 P150-P240	 20-25 min
 BPO 100:2 by weight	 P150-P240	 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-370-1000	1L	6

www.qrefinish.com No 20-370

1K NC tmel



20-400

1K NC tmel

20-400 je 1-komponentní jemný tmel na bázi nitrocelulózy s dobrou přílnavostí na železo, ocel, skelný laminát, dřevo a vytvrdlé a přebroušené staré laky. Ideálně vhodný k vyplnění malých nerovností v tenkých vrstvách a k tmelení drobných škrábanců a oděrek od kamínků.

20-400 je 1-komponentný jemný tmel na báze nitrocelulózy s dobrou príľnavosťou na železo, ocel, skelný laminát, drevo a vytvrdnuté a prebrúsené staré laky. Ideálne vhodný na vyplnenie malých nerovností v tenkých vrstvách a k tmeleniu malých škrabancov a poškodenia od kamienkov.

 2004/42/IB(e)(840)<840	 P150-P320
 60-010/60-011	 P150-P320
 n/a	 1 - 2 h
 n/a	 n/a

Art.-No.	Content	VE
20-400-0200	200 gr	24

www.qrefinish.com No 20-400

PE stříkáč tmel



20-500

PE stříkáč tmel

20-500 je 2-komponentní polyesterový stříkáč tmel s vynikající thixotropií, excelentní plnivostí a rozlitím. Pro vyplnění drobných pórů, stop po broušení, ale je vhodný také pro použití na velkých plochách. Výborná přilnavost na polyesterové tmely, přebroušený ocelový plech a skelný laminát. Povrch bez pórů je velmi snadno brousitelný.

20-500 je 2-komponentný polyesterový stříkáč tmel s vynikajúcou tixotropiou, excelentnou plnivosťou a rozliatím. Pre vyplnenie drobných pórov, stôp po brúsení, ale je vhodný aj pre použitie na veľkých plochách. Výborná príľnavosť na polyesterové tmely, prebrúsený ocelový plech a skelný laminát. Povrch bez pórov je veľmi ľahko brúsiteľný.

- VOC 2004/42/IB(b)(250)<116
- CHP Hardener Q-20-905-0050
3 % by weight, 5% by Volume
- 150 - 300 µm,
max. 1000 µm
- 4 mm DIN, 30 - 55 s
- 2,0 - 2,5 mm
1,6 - 2,0 bar
- 2 - 5
- 1 h with hardener PS
- sandable 2 - 3 h
- sandable 30 min

Art.-No.	Content	VE
20-500-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com No 20-500

PE stříkáč tmel



20-505

PE stříkáč tmel

20-505 je 2-komponentní polyesterový plnič na ocelové a pozinkované podklady, hliník, skelný laminát, dřevo, přebroušené soudržné staré laky. Je vhodný především pro vyplnění nerovností, hrubších stop po broušení a také nahruho připravených opravovaných míst v jedné pracovní operaci.

20-505 je 2-komponentný polyesterový plnič na ocelové a pozinkované podklady, hliník, skelný laminát, drevo, prebrúsené súdržné staré nátery. Je vhodný predovšetkým na vyplnenie nerovností, hrubších stôp po brúsení a tiež nahruho pripravených opravovaných plôch v jednej pracovnej operácii.

- VOC 2004/42/IB(b)(250)<170
- CHP Hardener Q-20-905-0060
4 % by weight, 6% by Volume
- 150 - 300 µm,
max. 1000 µm
- 4 mm DIN, 30 - 55 s
- 2,0 - 2,5 mm
1,6 - 2,0 bar
- 2 - 4
- 20° 30 min with hardener CHP
- sandable 2 - 3 h
- sandable 30 min

Art.-No.	Content	VE
20-505-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com No 20-505

ONeStep tmel



20-820

ONeStep tmel

20-820 je ultra lehký, multifunkční, plnicí a jemný tmel nejnovější generace se skelnými vlákny. Jedinečná konzistence umožňuje provádět drobné i větší opravy v jakékoliv tloušťce. 20-820 se vyznačuje velmi jemným povrchem bez pórů a je velmi snadno brousitelný po 24 hodinách stejně jako po 20 minutách. Přilnavost na přebroušený ocelový plech, galvanické pozinkování, hliník a skelný laminát.

20-820 je ultraľahký, multifunkčný, plniaci a jemný tmel najnovšej generácie so skelnými vláknami. Jedinečná konzistencia umožňuje vykonávať drobné aj väčšie opravy v akejkol'vek hrúbke. 20-820 sa vyznačuje veľmi jemným povrchom bez pórov a je veľmi ľahko brúsiteľný po 24 hodinách, rovnako ako po 20 minútach. Prilľnavosť na prebrúsený ocelový plech, galvanické pozinkovanie, hliník a skelný laminát.

- VOC 2004/42/IB(b)(250)<5
- 60-010/60-011
- BPO 100:2 by weight
- 20° 4-5 min
- P150-P240
- P150-P240
- 20-25 min
- 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-820-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com No 20-820

Polyesterová opravná sada



20-880

Polyesterová opravná sada

20-880 je polyesterová opravná sada sestávající z vysoce reaktivní, rychle vytvrzující polyesterové pryskyřice a skelné rohože. Vhodná pro opravy drobných prorezlin nebo dílů ze skelného laminátu.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P80-P240
 60-010/60-011	 P80-P240
 BPO 100:2-3	 20°C
 20° 10 min	 60°C

20-880 je polyesterová opravná sada pozostávající z vysoce reaktivnej, rýchlo vytvrďujúcej živice a sklenej rohože. Vhodná pre opravy drobných prehrdzavenín alebo dielov zo skleného laminátu.

Art.-No.	Content	VE
20-880-0250	250 gr	12

www.qrefinish.com No 20-880

Polyesterová pryskyřice



20-885

Polyesterová živica

20-885 je vysoce reaktivní, rychle vytvrzující polyesterová pryskyřice pro použití se skelnou rohoží nebo skelnou tkaninou pro opravy drobných prorezlin nebo opravy dílů ze skelného laminátu.

20-885 je vysoko reaktívna, rýchlo vytvrďujúca polyesterová živica pre použitie so sklenou rohožou alebo sklenou tkaninou pre opravy drobných prehrdzavenín alebo opravy dielov zo skleného laminátu.

 2004/42/IB(b)(250)<250	 P80-P240	
 60-010/60-011	 P80-P240	
 BPO 100:2-3	 20°C	
 20° 10 min	 60°C	

Art.-No.	Content	VE
20-885-1000	1,0 kg	12

www.qrefinish.com No 20-885

BPO tužidlo



20-900

BPO tužidlo

20-900 je 50 % dibenzoyl peroxidová pasta pro vytvrzování aminem urychlovaných polyesterových produktů. POZOR: nedodržení poměru tužení může vést k zabarvení vrchního laku.

20-900 je 50 % dibenzoyl peroxidová pasta pre vytvrďovanie aminor urychlovaných polyesterových produktov. POZOR: nedodržanie pomeru tuženia môže viesť k zafarbeniu vrchného laku.

	 between +5°C and 20°C
---	---

Art.-No.	Content	VE
20-900-0040	40 gr	1

www.qrefinish.com No 20-900

CHP tužidlo



20-905

CHP tužidlo

20-905 je tekuté cyklohexanon peroxidové tužidlo pro použití s polyesterovým stříkacím tmelem 20-500 a 20-505.

20-905 je tekuté cyklohexanon peroxidové tužidlo pre použitie s polyesterovými strikacími tmeľmi 20-500 a 20-505.

	 between +5°C and 20°C
---	---

Art.-No.	Content	VE
20-905-0050	50 ml	1

www.qrefinish.com No 20-905

Manuální dávkovač tmelu



20-950

Manuálny dávkovač tmelu

20-950 je dávkovač tmelu pro 3kg kartuše. Přesné dávkování tmelu a tužidla pro zamezení chybného tužení. Manuální ovládání. K dispozici s nebo bez odřezávače.

20-950 je dávkovač tmelu pre 3 kg kartuše. Presné dávkovanie tmelu a tužidla, ktoré zamedzí nesprávnemu tuženiu. Manuálne ovládanie. K dispozícii s alebo bez odrezávača.

Art.-No.	Size	VE
20-950-3000	Dispenser for 3 kg cartridges 42 Z standard	6
20-950-3000AS	Dispenser for 3 kg cartridges 42 Z with slider	6

www.qrefinish.com No 20-950

Plastová stěrka



20-960

Plastová stierka


20-960 je pevná, rozpouštědlům odolná plastová stěrka určená pro nanášení polyesterových tmelů.

20-960 je pevná, rozpúšťadlám odolná plastová stierka určená pre nanášanie polyesterových tmelov.

Art.-No.	Size	VE
20-960-0120	120 mm	450

www.qrefinish.com No 20-960

Gumová stěrka

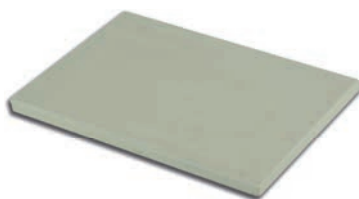

20-962

Gumová stierka

20-962 je pružná, rozpouštědlům odolná gumová stěrka pro nanášení polyesterových tmelů. Zvláště vhodná na zaoblené hrany.

20-962 je pružná, rozpúšťadlám odolná gumová stierka pre nanášanie polyesterových tmelov. Zvlášť vhodná na zaoblené plochy.

Art.-No.	Size	VE
20-962-1007	100 mm x70 mm	20

www.qrefinish.com No 20-962

Sada japonských stěrek



20-963

Sada japonských stierok

20-963 je sada pevných ocelových stěrek. Sada obsahuje 4 stěrky šířky 5, 8, 10 a 12 cm.

20-963 je sada pevných ocelových stierok. Sada obsahuje 4 stierky šířky 5, 8, 10 a 12 cm.

Art.-No.	Size	VE
20-963-0004	5, 8, 10 + 12 cm	1

www.qrefinish.com No 20-963



30

BRUSIVO
BRUSIVÁ

Brusný kotouč Premium Gold 150 mm Velcro 15-děr



30-100

Brúsny kotúč Premium Gold 150 mm Velcro 15-dier

Art.-No.	Grit	VE	Master Box
30-100-0040	P40	50	250
30-100-0060	P60	50	250
30-100-0080	P80	50	250
30-100-0100	P100	100	500
30-100-0120	P120	100	500
30-100-0150	P150	100	500
30-100-0180	P180	100	500
30-100-0220	P220	100	500
30-100-0240	P240	100	500

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-100-0280	P280	100	500
30-100-0320	P320	100	500
30-100-0360	P360	100	500
30-100-0400	P400	100	500
30-100-0500	P500	100	500
30-100-0600	P600	100	500
30-100-0800	P800	100	500



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-100

Soft role 115 mm x 25 m



30-150

Soft rola 115 mm x 25 m

Art.-No.	Grit	Box	Pallet
30-150-0120	P120	1	96
30-150-0150	P150	1	96
30-150-0180	P180	1	96
30-150-0240	P240	1	96
30-150-0280	P280	1	96
30-150-0320	P320	1	96

Art.-No.	Grit	Box	Pallet
30-150-0400	P400	1	96
30-150-0500	P500	1	96
30-150-0600	P600	1	96
30-150-0800	P800	1	96



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-150

Role 115 mm x 25 m



30-165

Rola 115 mm x 25 m

Art.-No.	Grit	VE
30-165-0040	P40	1
30-165-0060	P60	1
30-165-0080	P80	1
30-165-0120	P120	1
30-165-0150	P150	1
30-165-0180	P180	1

Art.-No.	Grit	VE
30-165-0220	P220	1
30-165-0240	P240	1
30-165-0320	P320	1
30-165-0400	P400	1

www.qrefinish.com No 30-165

Ceracut-F kotouč 150 mm Velcro 15-dier



30-250

Ceracut-F kotúč 150 mm Velcro 15-dier

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-250-0040	P40	50	250
30-250-0060	P60	50	250
30-250-0080	P80	50	250
30-250-0120	P120	100	500
30-250-0150	P150	100	500
30-250-0180	P180	100	500
30-250-0220	P220	100	500
30-250-0240	P240	100	500
30-250-0280	P280	100	500



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-250-0320	P320	100	500
30-250-0360	P360	100	500
30-250-0400	P400	100	500
30-250-0500	P500	100	500
30-250-0600	P600	100	500
30-250-0800	P800	100	500
30-250-1200	P1200	100	500
30-250-1500	P1500	100	500
30-250-2000	P2000	100	500

www.qrefinish.com

No 30-250

Ceracut-F kotouč 75 mm Velcro, bez dier



30-255

Ceracut-F kotúč 75 mm Velcro, bez dier

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-255-0040	P40	50	250
30-255-0060	P60	50	250
30-255-0080	P80	50	250
30-255-0120	P120	50	250
30-255-0150	P150	50	250
30-255-0180	P180	50	250
30-255-0220	P220	50	250
30-255-0240	P240	50	250
30-255-0280	P280	50	250



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-255-0320	P320	50	250
30-255-0360	P360	50	250
30-255-0400	P400	50	250
30-255-0500	P500	50	250
30-255-0600	P600	50	250
30-255-0800	P800	50	250
30-255-1200	P1200	50	250
30-255-1500	P1500	50	250
30-255-2000	P2000	50	250

www.qrefinish.com

No 30-255

Razor Cut kotouč 150 mm Velcro multidierovanie



30-270

Razor Cut kotúč 150 mm Velcro multidierovanie

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-270-0080	P80	50	250
30-270-0120	P120	100	500
30-270-0150	P150	100	500
30-270-0180	P180	100	500
30-270-0220	P220	100	500
30-270-0240	P240	100	500
30-270-0280	P280	100	500



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-270-0320	P320	100	500
30-270-0360	P360	100	500
30-270-0400	P400	100	500
30-270-0500	P500	100	500

www.qrefinish.com

No 30-270

Razor Net kotouč 150 mm Velcro



30-310



Razor Net kotúč 150 mm Velcro

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-310-0080	P80	50	250
30-310-0120	P120	50	250
30-310-0150	P150	50	250
30-310-0180	P180	50	250
30-310-0220	P220	50	250
30-310-0240	P240	50	250
30-310-0280	P280	50	250




60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-310-0320	P320	50	250
30-310-0360	P360	50	250
30-310-0400	P400	50	250

www.qrefinish.com

No 30-310

Razor Net Uni pás 200/400

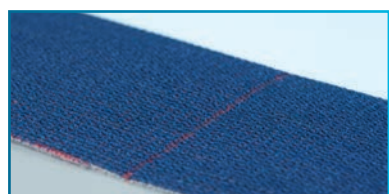

30-320

Razor Net Uni pás 200/400

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-320-0080	P80	50	500
30-320-0120	P120	50	500
30-320-0150	P150	50	500
30-320-0180	P180	50	500
30-320-0220	P220	50	500
30-320-0240	P240	50	500
30-320-0280	P280	50	500




60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-320-0320	P320	50	500
30-320-0360	P360	50	500
30-320-0400	P400	50	500

www.qrefinish.com

No 30-320

Vodovzdorný brusný arch 230 x 280 mm

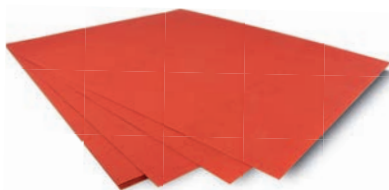

30-500

Vodovzdorný brúsny papier 230 x 280 mm

30-500 je vodovzdorný brusný papier pro ruční broušení. Nosič je papír C s pojivem ze syntetické pryskyřice. Brusné zrna je oxid hliníku s otevřeným posypem.

30-500 je vodovzdorný brúsny papier pre ručné brúsenie. Nosič je papier C s pojivom zo syntetickej živice. Brusné zrna je oxid hliníka s otvoreným posypom.

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-500-0150	P150	100	1000
30-500-0180	P180	100	1000
30-500-0220	P220	100	1000
30-500-0240	P240	100	1000
30-500-0280	P280	100	1000
30-500-0320	P320	100	1000
30-500-0360	P360	100	1000
30-500-0400	P400	100	1000



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-500-0500	P500	100	1000
30-500-0600	P600	100	1000
30-500-0800	P800	100	1000
30-500-1000	P1000	100	1000
30-500-1200	P1200	100	1000
30-500-1500	P1500	100	1000
30-500-2000	P2000	100	1000
30-500-2500	P2500	100	1000

www.qrefinish.com

No 30-500

Finflexx mezipodložka



30-585

Finflexx medzipodložka

30-585 je speciální mezipodložka s mikro suchým zipem pro použití s brusnými kotouči s vyšší zrnitostí.

30-585 je špeciálna mezipodložka s mikro suchým zipsom pre použitie s brusnými papiermi s vyššou zrnitosťou.


Art.-No.	Thickness	Diameter	Box
30-585-0575	5 mm	75 mm	10
30-585-1075	10 mm	75 mm	10
30-585-0515	5 mm	150 mm	10
30-585-1015	10 mm	150 mm	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-585

AL Soft kotouč 150mm



30-590

AL Soft kotúč 150mm

30-590 je brusná tkanina na pěnové podložce se suchým zipem, která vykazuje vynikající výsledky při finálním broušení. Umožňuje broušení téměř bez prachu. Použitelný za sucha i za mokra.

30-590 je brúsna tkanina na penovej podložke so suchým zipsom, ktorá vykazuje vynikajúce výsledky pri finálnom brúsení. Umožňuje takmer bezprašné brúsenie. Môže sa používať za sucha aj za mokra.

Art.-No.	Grit	Diameter	Box
30-590-1000	P1000	150 mm	25
30-590-3000	P3000	150 mm	25



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-590

Soft Pad 140 mm x 115 mm



30-600

Soft Pad 140 mm x 115 mm

30-600 je vysoce flexibilní brusivo na pěnové podložce pro ruční broušení a broušení zaoblení, spár a hran. Použitelné na sucho i na mokro. Nosič je pěna EVA, brusné zrna oxidu hliníku s otevřeným posypem.

30-600 je vysoko flexibilné brusivo na penovej podložke, vhodné pre ručné brúsenie zaoblení, škár a hran. Použiteľné na sucho aj na mokro. Nosič je pena EVA, brúsne zrna oxidu hliníku s otvoreným posypom.


Art.-No.	Grit	Box
30-600-0001	medium Finish 240	20
30-600-0002	fine Finish 400	20
30-600-0003	super fine Finish 600	20
30-600-0004	ultra fine Finish 800	20
30-600-0005	micro fine Finish 1200	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-600

TZ Mini Disc

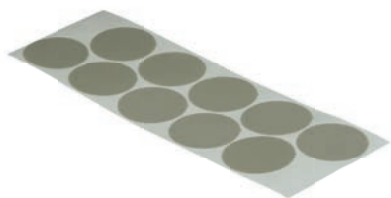

TZ Mini Disc

30-610 je jemný brusný kotouček k odstranění brusných stop a škrábanců před leštěním.

30-610 je jemný brusný papier na odstránenie stôp brúsenia a škrabancov pred leštením.

Art.-No.	Size	Grit	Box
30-610-2034	34 mm	P2000	100
30-610-3034	34 mm	P3000	100




60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-610

30-610

TZ Soft kotouč

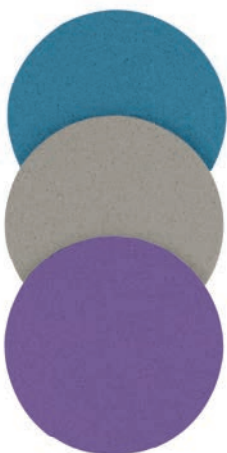

TZ Soft kotúč

30-611 je jemný pěnový brusný kotouč k odstranění brusných stop a škrábanců před leštěním.

30-611 je jemný penový brusný papier na odstránenie stôp po brúsení a škrabancov pred leštením.

Art.-No.	Size	Grit	Box
30-611-2075	75 mm	P2000	25
30-611-3075	75 mm	P3000	25
30-611-6075	75 mm	P6000	25
30-611-2150	150 mm	P2000	25
30-611-3150	150 mm	P3000	25
30-611-6150	150 mm	P6000	25



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-611

30-611

Flex Cut brusná houba



Flex Cut brúsna huba

30-650 je vysoce flexibilní oboustranná brusná houba pro suché nebo mokré ruční broušení dílů, které nelze obrousit mechanicky. Zvláště vhodné k broušení profilů, kontur a zaoblení.

30-650 je veľmi pružná obojstranná brúsna špongia na suché alebo mokré ručné brúsenie dielov, ktoré sa nedajú brúsiť mechanicky. Je vhodná najmä na brúsenie profilov, kontúr a zaoblení.

Art.-No.	Size	Color / Grit	VE
30-650-0001	120 x 98 x 13 mm	brown/fine	50
30-650-0002	120 x 98 x 13 mm	green/super fine	50
30-650-0003	120 x 98 x 13 mm	purple/micro fine	50



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-650

30-650

Čistící kotouč



30-700

Čistiaci kotúč

30-700 je hrubý čistící kotouč pro odstranění měkkých materiálů jako např. starých laků, nátěrů podvozku, těsnících hmot a rzi.

30-700 je hrubý čistiaci kotúč pre odstránenie mäkkých materiálov ako napr. starých lakov, náterov podvozku, tesniacich hmôt a hrdze.

Art.-No.	Grit	Box
30-700-0100	Ø 100 mm	10
30-700-0150	Ø 150 mm	10
30-700-0001	Mandrel	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-700

Brusná rohož v roli 115 mm x 10 m



30-745

Brúsna rohož v roli 115 mm x 10 m

30-745 je brusná rohož pro matování povrchu před lakováním. Velmi felxibilní, použitelná za sucha i za mokra. Nosič je netkaná rohož, brusné zrnó je oxid hliníku/karbid křemíku s trojrozměrným posypem.

30-745 je brúsna rohož pre matovanie pred lakovaním. Velmi flexibilná, použitelná za sucha i za mokra. Nosič je netkaná rohož, brúsne zrnó je oxid hliníku/karbid kremíka s trojrozmerným posypom.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-745-0001	very fine	red	1
30-745-0002	ultra fine	grey	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-745

Brusná rohož 152 mm x 230mm



30-746

Brúsna rohož 152 mm x 230mm

30-746 je brusná rohož pro matování povrchu před lakováním. Velmi felxibilní, použitelná za sucha i za mokra. Nosič je netkaná rohož, brusné zrnó je oxid hliníku/karbid křemíku s trojrozměrným posypem.

30-746 je brúsna rohož pre matovanie pred lakovaním. Velmi flexibilná, použitelná za sucha i za mokra. Nosič je netkaná rohož, brúsne zrnó je oxid hliníku/karbid kremíka s trojrozmerným posypom.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-746-0001	very fine	red	20
30-746-0002	ultra fine	grey	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-746

NWS Total role 115 mm x 10 m



30-747

NWS Total rola 115 mm x 10 m

30-747 je flexibilní, trojrozměrná brusná rohož pro nejvyšší požadavky, brusné zrno je směs oxidu hliníku a karbidu křemíku. Použitelná za sucha i za mokra.

30-747 je pružná, trojrozměrná brúsna rohož pre najvyššie nároky so zmesou oxidu hliníka a karbidu kremíka. Použitelná za sucha i za mokra.




60-010/60-011



Art.-No.	Grit	Color	VE
30-747-0001	very fine	red	1
30-747-0002	ultra fine	grey	1
30-747-0003	micro fine	gold	1

www.qrefinish.com No 30-747

NWS Total 115 mm x 230 mm



30-748

NWS Total 115 mm x 230 mm

30-748 je flexibilní, trojrozměrná brusná rohož pro nejvyšší požadavky, brusné zrno je směs oxidu hliníku a karbidu křemíku. Použitelná za sucha i za mokra.

30-748 je pružná, trojrozměrná brúsna rohož pre najvyššie nároky so zmesou oxidu hliníka a karbidu kremíka. Použitelná za sucha i za mokra.



60-010/60-011



Art.-No.	Grit	Color	VE
30-748-0001	very fine	red	20
30-748-0002	ultra fine	grey	20
30-748-0003	micro fine	gold	20

www.qrefinish.com No 30-748

Clean + Scuff čistící a matovací gel



30-770

Clean + Scuff čistiací a matovací gél

30-770 je viskózní, vodou ředitelný čistící prostředek, který se používá jako matovací gel. Povrch je zmatován a zároveň očištěn od vosků a silikonů. Lze ho také použít pro odstranění přestříku barvy ze skel a zrcadel. Povrch matujte rovnoměrně pomocí 30-770 a jemné brusné rohože. Následně plochu omyjte houbou namočenou ve vodě.

30-770 je viskózný, vodou riediteľný čistiaci prostriedok, ktorý sa používa ako matovací gél. Povrch je zmatovaný a zároveň očištený od voskov a silikónov. Možno ho tiež použiť na odstránenie prestreku farby zo skiel a zrkadiel. Povrch zmatujte rovnomerne pomocou 30-770 a jemnej brúsnej rohože. Následne plochu umyte špongiou namočenou vo vode.



60-010/60-011



Art.-No.	Content	VE
30-770-1000	1,0 kg	8

www.qrefinish.com No 30-770

Velcro podložný talíř „wave“ medium



30-800

Velcro podložný tanier „wave“ medium

30-800 je středně tvrdý, univerzální podložný talíř s odsáváním brusného prachu pro pneumatické a elektrické excentrické brusky. Vhodný pro použití s hrubými i jemnějšími zrnitostmi. Balení obsahuje upevňovací šroub 5/16" i M8.

30-800 je stredne tvrdý, univerzálny podložný tanier s odsáváním brúsneho prachu, pre pneumatické a elektrické excentrické brúsky. Vhodný pre použitie s hrubými i jemnejšími zrnitosťami. Balenie obsahuje upevňovaciu skrutku 5/16" aj M8.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-800-0015	Ø 150 mm	15	1
30-800-0075	Ø 150 mm	75	1

www.qrefinish.com No 30-800

Velcro podložný talíř „wave“ extra soft



30-801

Velcro podložný tanier „wave“ extra soft

30-801 je velmi měkký podložný talíř s odáváním brusného prachu pro pneumatické a elektrické excentrické brusky. Vhodný pro použití se středními a jemnými zrnitostmi. Balení obsahuje upevňovací šroub 5/16" i M8.

30-801 je veľmi mäkký podložný tanier s odáváním brúsneho prachu pre pneumatické a elektrické excentrické brúsky. Vhodný pre použitie so strednými a jemnými zrnitosťami. Balenie obsahuje upevňovaciu skrutku 5/16" aj M8.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-801-0015	Ø 150 mm	15	1

www.qrefinish.com No 30-801

Mezipodložka Velcro 147 mm, 15 děr



30-820

Medzipodložka Velcro 147 mm 15 dier

30-820 je trvanlivá, měkká mezipodložka pro použití při broušení excentrickou bruskou s podložným talířem 150 mm a brusnými kotoučky středních a jemných zrnitostí. Podložka má tloušťku 10 mm.

30-820 je trvanlivá, mäkká medzipodložka pre použitie pri brúsení excentrickou brúskou s podložným tanierom 150 mm a brúsnymi papiermi stredných a jemných zrnitostí. Podložka má hrúbku 10 mm.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-820-0015	Ø 147 mm	15	1
30-820-0075	Ø 150 mm	75	1

www.qrefinish.com No 30-820

Brusný špalík 150 mm Velcro



30-830

Brúsny klátik 150 mm Velcro

30-830 je brusný špalík z tvrdé pěny se suchým zipem pro ruční broušení s brusnými kotoučky 150 mm.

30-830 je brúsny klátik z tvrdej peny so suchým zipsom pre ručné brúsenie s brúsnymi papiermi 150 mm.

Art.-No.	Size	Box
30-830-0150	150 mm	1

www.qrefinish.com No 30-830

Sada brusných špalíků Velcro 37 děr



30-832

Sada brúsnych klátikov Velcro 37 dier

30-832 je brusný špalík se suchými zipem pro ruční broušení s brusnými kotoučky 150 mm. Sada obsahuje 3 různé tvarované brusné desky. Připojení pro odsávání průměru 29 mm.

30-832 je brúsny klátik so suchými zipsom pre ručné brúsenie s brúsnymi papiermi 150 mm. Sada obsahuje 3 rôzne tvarované brúsne dosky. Pripojenie pre odsávanie priemeru 29 mm.

Art.-No.	Size	Box
30-832-0150	150 mm	1

www.qrefinish.com No 30-832

Špalík pro brusné pásy, 3 rozměry, Velcro



30-850

Klátik pre brúsne pásy Velcro, 13 dier 70 x 125 mm, 22 dier 70 x 198 mm, 32 dier 115 x 230 mm

30-850 jsou 3 různé brusné špalíky pro ruční broušení brusnými pásy. Připojení pro odsávání průměru 29 mm.

30-850 sú 3 rôzne brúsne klátiky pre ručné brúsenie brúsnymi pásmi. Pripojenie pre odsávanie priemeru 29 mm.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-850-0125	70 mm x 125 mm	13	1
30-850-0198	70 mm x 198 mm	22	1
30-850-0230	115 mm x 230 mm	32	1

www.qrefinish.com No 30-850

Špalík pro brusné pásy 70 x 198 mm Velcro



30-852

Klátik pre brúsne pásy 70 x 198 mm Velcro

30-852 je brusný špalík se sadou různých tvarovaných podložek pro ruční broušení pásy 70 x 198 mm. Sada obsahuje podložky pro konvexní, konkávní a rovné povrchy. Připojení pro odsávání průměru 29 mm.

30-852 je brúsny klátik so sadou 4 rôzne tvarovaných podložiek pre ručné brúsenie pásmi 70 x 198 mm. Sada obsahuje podložky pre konvexné, konkávne a rovné povrchy. Pripojenie pre odsávanie priemeru 29 mm.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-852-0198	70 mm x 198 mm	22	1

www.qrefinish.com No 30-852

Velco brusný hoblík 53 děr 70 x 400 mm



30-855

Velcro brusný hoblík 53 děr 70 x 400 mm

30-855 je tuhý hoblík pro ruční broušení pásy se suchým zipem 70 x 400 mm. Připojení pro odsávání průměru 29 mm.

30-855 je tuhý hoblík pre ručné brúsenie pásmi so suchým zipsom 70 x 400 mm. Pripojenie pre odsávanie priemeru 29 mm.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-855-0400	70 mm x 400 mm	53	1

www.qrefinish.com No 30-855

Velco brusný hoblík nastaviteľný 53 děr 70 x 400 mm



30-856

Velcro brusný hoblík nastaviteľný 53 děr 70 x 400 mm

30-856 je nastaviteľný brusný hoblík pro ruční broušení pásy se suchým zipem 70 x 400 mm. Pro konvexní, konkávní a rovné povrchy. Připojení pro odsávání průměru 29 mm.

30-856 je nastaviteľný brúsny hoblík pre ručné brúsenie pásmi so suchým zipsom 70 x 400 mm. Pre konvexné, konkávne a rovné povrchy. Pripojenie pre odsávanie priemeru 29 mm.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-856-0400	70 mm x 400 mm	53	1

www.qrefinish.com No 30-856

Oboustranný špalík pro mini brusné kotoučky



30-870

Obojstranný klátik pre mini brúsne kotúčiky

30-870 špalík vhodný pro brusné kytíčky 30 mm a 38 mm.

30-870 klátik vhodný pre mini brúsne papiere 30 mm a 38 mm.

Art.-No.	VE
30-870-0002	1

www.qrefinish.com No 30-870



40

**PLNIČE
ZÁKLADY**

Základ na plasty



40-010

Plastic Primer

40-010 je rychle schnoucí 1K příslavný základ na plasty běžně používané na vozidlech, jako je PP, PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC a sklený laminát.

40-010 je rýchlo schnúci 1K základ na plasty bežne používané na vozidlách, ako je PP, PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC a sklený laminát.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-010-1000	1,0 L	transparent/ silver flakes	12

 2004/42/IB(c)(540)<540	 1
 60-010/60-011	 3 - 5 µm
 4 mm DIN, 12 - 15 s	 20°C 10 min
 1,2 - 1,3 mm 1,6 - 2,0 bar	 60°C n/a

www.qrefinish.com No 40-010

2K MS plnič 5:1



40-100/105/110

2 K MS plnič 5:1

40-100/105/110 je 2K MS plnič s velmi dobrou plnivostí. Přílnavost na starší přebroušené laky a tmelené plochy. Velmi hladký povrch a snadná brousitelnost snižují výrazně dobu zpracování. Vhodný pro použití s vodou ředitelnými i rozpouštědlovými laky.

40-100/105/110 je 2K MS plnič s veľmi dobrou plnivosťou. Prilnavosť na staršie prebrúsené laky a tmelené plochy. Veľmi hladký povrch a ľahká brúsiteľnosť znižujú výrazne dobu spracovania. Vhodný pre použitie s vodou riediteľnými aj rozpúšťadlovými lakmi.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-100-0800	0,8 L	grey	6
40-105-0800	0,8 L	black	6
40-110-0800	0,8 L	white	6
40-100HF-0160	160 ml	fast	24
40-100HEF-0160	160 ml	extra fast	24

 2004/42/IB(c)(540)<540	 1 - 3
 Paint + hardener 5:1 by volume 99-200 Acrylic Thinner normal, addition 5 - 10 %	 60 - 180 µm
 60-010/60-011	 20°C 3 h
 4 mm DIN, 30 - 55 s	 60°C 30 - 40 min
 1,3 - 2,0 mm 1,6 - 2,0 bar	 shortwave 8 minutes mediumwave 10 - 15 minutes

No 40-100

No 40-105

No 40-110

www.qrefinish.com

2K Epoxidový základ



40-150

2K Epoxidový základ

40-150 je bezchromátový 2K 2:1 epoxidový základový plnič s velmi vysokou ochranou proti korozi. Přílnavost na ocel, hliník, galvanické pozinkování a sklený laminát. Velmi vysoká plnivost.

40-150 je bechchromátový 2K 2:1 epoxidový základový plnič s veľmi vysokou ochranou proti korozii. Prilnavosť na oceľ, hliník, galvanické pozinkovanie a sklený laminát. Veľmi vysoká plnivosť.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-150-1000	1,0 L	grey	6
40-150HEF-0500	0,5 L	extra fast	6

 2004/42/IB(c)(540)<540	
 Paint + hardener 2:1 by volume Dilution for 40-150 Epoxy Primer, addition 10 - 25 %	 25 - 50 µm
 60-010/60-011	 20°C dust free 10 - 15 minutes recoatable 30 - 45 minutes
 4 mm DIN, 16 - 22 s	 60°C n/a
 1,3 - 1,6 mm 1,6 - 2,0 bar	 -
 1 - 2	

www.qrefinish.com No 40-150

XTRM-DRY 2K Epoxidový základ



40-177

XTRM-DRY 2K Epoxidový základ

40-177 2K epoxidový základ XTRM-DRY je rychle schnoucí, bezchromátový epoxidový základový plnič „mokrý do mokrého“ pro použití při stavbě užitkových vozidel a při opravách osobních aut. Díky velmi dobrému rozlivu, velmi rychlému schnutí a vynikající absorpci barvy z přestřiku umožňuje rychlé přelakování již po 20 – 30 minutách při současném zachování optimálního lesku. Skvěle použitelný jako základ před aplikací polyesterových tmelů a polyesterových stříkacích tmelů. Přílnavost na ocel, hliník a pozinkované podklady. Po přidání tužidla připravený k aplikaci.

40-177 2K epoxidový základ XTRM-DRY je rýchloschnúci, bezchromátový epoxidový základ „mokrý do mokrého“, určený na použitie pri stavbe užitkových vozidiel a pri opravách osobných áut. Vďaka veľmi dobrému rozliatiu, veľmi rýchlemu schnutiu a vynikajúcej absorpcii farby z prestreku umožňuje rýchle prelakovanie už za 20 - 30 minút pri zachovaní optimálneho lesku. Skvelo sa hodí ako základ pred aplikáciou polyesterových tmelov a polyesterových striekacích tmelov. Prílnavosť na oceľ, hliník a pozinkované podklady. Pripravený na aplikáciu po pridaní tužidla.

	2004/42/IB(c)(540)<540		25 - 50 µm
	Paint + hardener 1:1 by volume 40-177 HN XTRM-DRY Epoxy Hardener normal		dust free: 10 - 15 min set to touch: 1,5 - 2 h sandable after 3 - 4 h recoat after 20 - 30 min
	60-010/60-011		20°C
	16 - 22 s 4 mm DIN		60°C
	1,3 - 1,6 mm 1,6 - 2,0 bar		20° 4 h 40-177HN hardener normal
	1 - 2		

Art.-No.	Content	Color	VE
40-177-0500	500 ml	light grey	6
40-177HN-0500	500 ml	normal	6

www.qrefinish.com No 40-177

2K HS Unifiller 4:1



40-225

2K HS Unifiller 4:1

40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 je rychleschnoucí, univerzálně použitelný brusný a „mokrý do mokrého“ plnič v jednom. Univerzální přílnavost: použitelný přímo na ocel, železo, hliník, pozinkované podklady a také na plasty běžně používané na automobilech (např. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, skelný laminát). Dále je vhodný také pro přelakování intaktních katarforézních nátěrů bez předchozího broušení. 40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 lze v průběhu 5 dnů přelakovat bez přebroušení. Univerzální zpracování: použití jako brusný plnič, ale také jako plnič „mokrý do mokrého“. Kombinuje tak vlastnosti brusného „mokrý do mokrého“ a plniče na plasty v jednom. To umožňuje zjednodušení denní praxe v lakovním nahrazením různých druhů plničů a jejich přísad pouze jedním produktem. Přelakovatelný 1K a 2K laky.

40-225 2K-HS- Unifiller 4:1 je rýchloschnúci, univerzálny brúsny plnič a plnič „mokrý do mokrého“ v jednom. Univerzálna prílnavosť: priamo použiteľný na oceľ, železo, hliník, pozinkované podklady a tiež na plasty bežne používané na vozidlách (napr. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, sklený laminát). 40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 je možné prelakovať do 5 dní bez brúsenia. Univerzálné použitie: použitie ako brúsny plnič, ale aj ako plnič „mokrý do mokrého“. Kombinuje tak vlastnosti brúsneho „mokrý do mokrého“ a plniča na plasty v jednom. To umožňuje zjednodušiť každodennú práx v lakovní nahradením rôznych typov plničov a ich prísad len jedným výrobkom. Prelakovateľné 1K a 2K lakmi.

	2004/42/IB(c)(540)<540		60 - 180 µm
	Hardener 40-250HF Sanding Filler: 99-200 Acrylic Thinner 0 - 5% Wet-on-wet Filler: 99-200 Acrylic Thinner 10 - 15% Plastic Filler: 99-200 Acrylic Thinner 10 - 15%		20°C
	60-010/60-011		60°C
	30 - 55 s 4 mm DIN		shortwave 8 minutes mediumwave 10 - 15 minutes
	1,3 - 2,0 mm 1,6 - 2,0 bar		
	1 - 3		

Art.-No.	Content	Color	VE
40-225-4001	4 L	grey	2
40-225-4002	4 L	black	2
40-225-4003	4 L	white	2

www.qrefinish.com No 40-225

2K HS základový plnič 4:1



40-240

2K HS Prime + Fill 4:1

40-240 2K-HS základový plnič je rychle brousitelný, vysoce plnivý 2K základový plnič s antikorozní ochranou a dobrou přilnavostí pro opravy automobilů. Vhodný také jako plnič při drobných opravách (Spot repair) bez propadání a viditelných okrajů opravovaných míst.

40-240 2K-HS základový plnič je rychle brúsiteľný, vysoko plniaci 2K základový plnič s ochranou proti korózii a dobrou príľnavosťou, určený na opravy automobilov. Vhodný aj ako plnič na lokálne opravy (Spot repair) bez prepádania a viditeľných okrajov opravovaných plôch.

VOC 2004/42/IB(c)(540)<540

4:1 40-250HEF extra fast, 40-250HF fast
99-200 Acrylic Thinner normal,
addition 5 - 10 %

60-010/60-011

30 - 55 s
4 mm DIN

1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar

1 - 3

60 - 180 µm

20°C
sandable after 3 - 5 h

60°C
sandable after 30 - 40 min

shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

Art.-No.	Content	Color	VE
40-240-1001	1 L	grey	6
40-240-1002	1 L	black	6
40-240-1003	1 L	white	6
40-240-4001	4 L	grey	2
40-240-4002	4 L	black	2
40-240-4003	4 L	white	2

www.qrefinish.com

No 40-240

2K XTRM-DRY plnič



40-277

XTRM-DRY plnič

40-277 je vhodný pro broušení již za méně než hodinu při pokojové teplotě. Tento produkt lze použít také jako plnič „mokrý do mokrého“. Obsahuje antikorozní přísady a garantuje tak odolný povrch. 40-277 lze nanášet na ocel, galvanické pozinkování, vytvrdlé lakované povrchy, hliník, skelný laminát a také na reaktivní a epoxidové základy.

40-277 je vhodný k brúseniu už za menej ako hodinu pri izbovej teplote. Tento výrobok sa môže používať aj ako plnič „mokrý do mokrého“. Obsahuje antikorózne príslady a zaručuje tak odolný povrch. 40-277 možno použiť na ocel, galvanické pozinkovanie, vytvrdené lakované povrchy, hliník, sklolaminát, ako aj na reaktívne a epoxidové základy.

VOC 2004/42/IB(c)(540)<540

40-277 : 100
40-277HN : 25
99-200 : 10

Wet/Wet:
40-277 : 100
40-277HN : 25
99-200 : 20-30

4 mm DIN, 24 - 26 s
Wet/Wet: 4 mm DIN, 12 - 16 s

1,3 - 1,6 mm / 1,6 - 2,0 bar
Wet/Wet: 1,3 - 1,4 mm / 3 - 4 bar

3 coats
wet/wet: 1 coat

80 - 100 µm

P400 - P500
Wet/Wet: P600 - P1000

20°C
sandable after 1 h

40°C
sandable after 15 min

60°C
sandable after 5 min

Art.-No.	Content	Color	VE
40-277-3501	3,5 L	grey	2
40-277-3502	3,5 L	black	2
40-277-3503	3,5 L	white	2
40-277HN-0900	900 ml	normal	6

www.qrefinish.com

No 40-277

1K UV High Build plnič



40-290

1K UV High Build plnič

40-290 1K UV High Build je vysoce plnivý, UV vytvrzující plnič pro rychlé a racionální opravné lakování, který lze brousit i v silných vrstvách již po 5 minutách ozáření UV LED lampou nebo Hg lampou (rtuťovou výbojkou). Alternativně je to možné také po 4 – 5 minutách vystavení přímému slunečnímu záření. Po vytvrzení vykazuje plnič velmi tvrdý povrch s vynikající brousitelností. Vysoká odolnost mechanickým a chemickým vlivům. 40-290 1K UV High Build plnič je obzvláště vhodný pro částečné lakování a lokální opravy (Spot repair). Velmi dobrá přilnavost na ocel, železo a galvanické pozinkování.

40-290 1K UV High Build je vysoko plniaci, UV vytvrzující plnič na rýchle a racionálne opravné lakovanie, ktorý možno brúsiť aj v hrubých vrstvách už po 5 minútach ožiarenia UV LED lampou alebo Hg lampou (ortuťová výbojka). Alternatívne je to možné aj po 4 - 5 minútach vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. Po vytvrdnutí vykazuje plnič veľmi tvrdý povrch s vynikajúcou brúsiteľnosťou. Vysoká odolnosť voči mechanickým a chemickým vplyvom. 40-290 1K UV High Build plnič je vhodný najmä na čiastočné lakovanie a bodové opravy (Spot repair). Veľmi dobrá príľnavosť na oceľ, železo a galvanické pozinkovanie.

-  1 Liter: 2004/42/IB(c)(540)<250
400 ml: 2004/42/IB(e)(840)<375
-  60-010/60-011
-  30 - 40 s
4 mm DIN,
-  1,2 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar
-  1 Liter: 1 - 2
-  1 Liter: 100 - 200 µm
400 ml: 60 - 180 µm
-  20 - 30 cm
-  400 ml: 1 - 3
-  ca. 5 min

Art.-No.	Content	Color	VE
40-290-0400	400 ml	grey transparent	6
40-290-1000	1 L	grey transparent	6

www.qrefinish.com No 40-290

2K High Build plnič 4:1



40-444

2K High Build plnič 4:1

40-444 je vysoce plnivý a velmi lehce brousitelný plnič, který lze použít jako kompaktní nebo brusný plnič. Vhodný také pro lokální opravy (Spot repair) bez propadání a viditelných okrajů opravovaných míst. Po přidání 20 – 30 % ředidla použitelný také jako „mokry do mokrého“.

40-444 je vysoko plniaci a veľmi ľahko brúsiteľný plnič, ktorý možno použiť ako kompaktný alebo brúsny plnič. Vhodný aj na lokálne opravy (Spot repair) bez prepádania a viditeľných okrajov opravovaných miest. Po pridaní 20 - 30 % riedidla možno použiť aj ako „mokry do mokrého“.

-  2004/42/IB(c)(540)<540
-  40-444 : 100
40-444HN : 25
99-200 : 10 %
-  40-444 : 100
40-444HN : 25
99-200 : 20-30 %
-  60-010/60-011
-  22 - 35 s
4 mm DIN
-  1,6 - 1,8 mm
2,0 bar
-  2 - 3
-  90 - 270 µm
-  dust dry 10 min
sandable after 1,5 h
-  60°C
sandable after 45 min
-  60°C
sandable after 20 min
-  1,2 - 1,4 mm
2 bar
-  1
-  20-30 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
40-444-1001	1 L	grey	6
40-444-1002	1 L	black	6
40-444-1003	1 L	white	6
40-444-3501	3,5 L	grey	2
40-444-3502	3,5 L	black	2
40-444-3503	3,5 L	white	2
40-444H-0250	250 ml		6
40-444H-0875	875 ml		6

www.qrefinish.com No 40-444

1K Primer



40-500

1K Primer

40-500 základuje a vyplňuje škrábance a trhlinky v jednom pracovním kroku. Je univerzálně použitelný a lehce brousitelný. Díky vysokému obsahu sušiny se vyplní póry a stopy po broušení a je dosaženo hladkého povrchu. Vynikající přilnavost na různé povrchy.

40-500 základuje a vyplňuje škrábance a trhlinky v jednom pracovním kroku. Je univerzálně použitelný a lehce brousitelný. Díky vysokému obsahu sušiny sa vyplnia póry a stopy po brúsení a je dosiahnutý hladký povrch. Vynikajúca príľnavosť na rôzne povrchy.

-  2004/42/IB(e)(840)<654
-  2-3 min
-  60-010/60-011
-  dust dry: 15 - 20 min
dry to touch: 60 min
-  shake well for 2 min
-  clean valve
-  15 cm - 25 cm
-  2-3

Art.-No.	Content	Color	VE
40-500-0401	400 ml	grey	6
40-500-0501	500 ml	grey	6
40-500-0402	400 ml	redbrown	6
40-500-0403	400 ml	dark grey	6

www.qrefinish.com No 40-500

1K Profi Primer



40-505

1K Profi Primer

40-505 základuje a vyplňuje škrábance a trhlinky v jednom pracovním kroku. Je univerzálně použitelný a lehce brousitelný. Díky vysokému obsahu sušiny se vyplní póry a stopy po broušení a je dosaženo hladkého povrchu. Vynikající přilnavost na přebroušený ocelový plech, galvanické pozinkování, staré laky, polyesterové tmely, PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC a PC/PBT.

40-505 základuje a vyplňuje škrábance a trhlinky v jednom pracovním kroku. Je univerzálně použitelný a lehce brousitelný. Vďaka vysokému obsahu sušiny sa vyplnia póry a stopy po brúsení a je dosiahnutý hladký povrch. Vynikajúca príľnavosť na prebrúšený oceľový plech, galvanické pozinkovanie, staré laky, polyesterové tmely, PVC, PPO / PA, ABS, ABS / PC a PC / PBT.

-  2004/42/IB(e)(840)<711
-  1-3
-  60-010/60-011
-  5-10 min
-  shake well for 2 min
-  dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
hard-dry: 20 min
-  10 cm - 15 cm
-  clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-505-0401	400 ml	grey	6
40-505-0402	400 ml	redbrown	6

www.qrefinish.com No 40-505

1K Epoxidový základ



40-515

1K Epoxidový základ

40-515 lze použít přímo na ocel, pozinkovanou ocel, hliník a některé plasty. Vysoká plnivost, rychlé schnutí. Stabilní i na svislých plochách. Lehce brousitelný. Lze přelakovat vodou ředitelnými laky.

40-515 možno použiť priamo na oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník a niektoré plasty. Vysoká plnivosť, rýchle schnutie. Stabilný aj na zvislých plochách. Lahko brúsiteľný. Možno prelakovať vodou riediteľnými lakmi.

-  2004/42/IB(e)(840)<696
-  5-10 min
-  60-010/60-011
-  dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
hard-dry: 20 min
-  shake well for 2 min
-  clean valve
-  10 cm - 15 cm
-  1-3

Art.-No.	Content	Color	VE
40-515-0400	400 ml	grey	6

www.qrefinish.com No 40-515

1K silnovrstvý základový plnič



40-555

1K silnovrstvový základový plnič

40-555 je silnovrstvý základový plnič s velmi vysokou plnivostí pro izolaci probroušených míst. Přímá přilnavost na přebroušené tovární základy nebo staré laky, ocelový plech, pozinkované povrchy, hliník, tvrdé PVC, PPO/PA, ABC a PC/PBT. Aktivní antikorozi ochrana, rychlé schnutí, dobrá stabilita a velmi snadná brousitelnost.

40-555 je silnovrstvový základový plnič s veľmi vysokou plnivosťou pre izoláciu prebrúsených miest. Priama príľnavosť na prebrúsené základy alebo staré laky, ocelový plech, pozinkované povrchy, hliník, tvrdé PVC, PPO/PA, ABS a PC/PBT. Aktívna antikorozi ochrana, rýchle schnutie, dobrá stabilita a veľmi jednoduchá brúsiteľnosť.

 2004/42/IB(e)(840)<649	 2-3
 60-010/60-011	 2-3 min
 shake well for 2 min	 20°C
 10 cm - 15 cm	 dust dry: 3 min dry to touch: 8 min ready for sanding: 20 min
	 clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-555-0501	500 ml	grey	6
40-555-0502	500 ml	black	6
40-555-0503	500 ml	white	6

www.qrefinish.com No 40-555

Kontrolní černý prášek



40-575

Kontrolný čierny prášok

40-575 je kontrolní černý prášek bez rozpouštědel. Po broušení světlých plničů a základů se zviditelní případné nedostatky. Nezanáší brusivo. Vhodný pro broušení na suchu i na mokro.

40-575 je kontrolný čierny prášok bez rozpúšťadiel. Po brúsení svetlých plničů a základov se zviditeľnia prípadné nedostatky. Nezanáša brusivo. Vhodný pre brúsenie na suchu aj na mokro.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-575-0100	100 gr	black	6

www.qrefinish.com No 40-575

1K základ na plasty



40-590

1K základ na plasty

40-590 je speciální přilnavací základ na plastové díly, jako jsou vnější zrcátka, nárazníky, spojery atd. Zlepšuje přilnavost následných produktů. Přímíchané stříbrné vločky usnadňují aplikaci. Základ na plasty je rychle schnoucí, ekonomický a jednoduše zpracovatelný.

40-590 je špeciálny príľnavací základ na plastové diely, jako sú vonkajšie zrkadlá, nárazníky, spojery atd. Zlepšuje príľnavosť následných produktov. Primiešané strieborné vločky uľahčujú aplikáciu. Základ na plasty je rýchlo schnúci, ekonomický a jednoducho spracovateľný.

 2004/42/IB(e)(840)<774	 1
 60-010/60-011	 3 - 5 µm
 shake well for 2 min	 20°C
 15 cm - 25 cm	 dust dry: 15 min dry to touch: 30 - 40 min
	 clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-590-0400	400 ml	transparent	6

www.qrefinish.com No 40-590

Konvertor rzi



40-600

Konvertor hrdze

40-600 je efektivní konvertor rzi kombinovaný s epoxidovým základem na kovové podklady, jako je ocel, železné kovy atd. Transparentní substanci nastříkat přímo na rez. Rez je přeměněna na černo-šedou vrstvu a dochází tak k sanaci zkorodovaného povrchu.

40-600 je efektivný konvertor hrdze kombinovaný s epoxidovým základem na kovové podklady, ako je ocel, železné kovy atd. Transparentnú substanciu nastriekať priamo na hrdzu. Hrdza je premenená na čierno-sivú vrstvu a dochádza tak k sanácii skorodovaného povrchu.

VOC 2004/42/IB(e)(840)<765

60-010/60-011

shake well for 2 min

10 cm - 20 cm

3 - 4
10 - 12 µm

fully dried: 12 - 24 h
can be painted over after 24h

clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-600-0400	400 ml	transparent	6

www.qrefinish.com No 40-600

Zinkový sprej



40-610

Zinkový sprej

40-610 je vysoce účinný, metalický, antikorozní základ na bázi zinku. Vysoký obsah zinku chrání dlouhodobě a garantuje vysokou antikorozní ochranu i při teplotách přes 400°C. Produkt je vhodný pro ochranu všech dílů, které nemusí být přelakovány, např. výfuků, svárů, pozinkovaných dílů a vnitřních stran karoserie.

40-610 je vysoko účinný, metalický, antikorózný základ na báze zinku. Vysoký obsah zinku chráni dlhodobo a garantuje vysokú antikoróznú ochranu aj pri teplotách cez 400°C. Produkt je vhodný pre ochranu dielov, ktoré nemusia byť prelakované, napr. výfukov, zvarov, pozinkovaných dielov a vnútorných strán karosérie.

VOC 2004/42/IB(e)(840)<620

60-010/60-011

shake well for 2 min

15 cm - 25 cm

2
40 - 50 µm

2 - 3 min

dust dry: 10 - 15 min
dry to touch: 30 min

clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-610-0401	400 ml	silver grey	6

www.qrefinish.com No 40-610





REFINISH

INSPIRED BY PEOPLE DEFINED BY QUALITY





50

LEPENÍ / TĚSNĚNÍ
LEPENIE / TESNENIE

Bitumen UBS



50-100

Bitumen UBS

50-100 je dlouhodobá, tixotropní, rychleschnoucí ochrana proti korozi na bázi bitumenu. Výrobek má odhlučňující účinek a nabízí dlouhodobou ochranu podvozku osobních i nákladních vozidel a autobusů. Po odpaření rozpouštědel vytváří produkt dobře přilnavý, houževnatý film, který poskytuje vynikající ochranu.

50-100 je dlhodobá, tixotropná, rýchloschnúca ochrana proti korózii na báze bituménu. Výrobok má odhlučňujúci účinok a ponúka dlhodobú ochranu podvozku osobných i nákladných vozidiel a autobusov. Po odparení rozpúšťadiel vytvára produkt dobre priľnavý, húževnatý film, ktorý poskytuje vynikajúcu ochranu.

-  500 ml: 2004/42/II(b)(e)(840)<515
1 kg: 2004/42/II(b)(e)(840)<840
-  60-010/60-011
-  25 cm - 30 cm
-  500 ml: dry to touch: 5 h
1 kg: dry to touch: 2 - 4 h
-  5 - 10 mm
4 - 6 bar
-  1 - 2
-  5 - 8 min
-  500 - 1000 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
50-100-0500	500 ml Spray	black	12
50-100-1000	1 kg	black	12

www.qrefinish.com No 50-100

Bitumen UBS natírací



50-105

Bitumen UBS natierací

50-105 je dlouhodobá, tixotropní, rychleschnoucí ochrana proti korozi na bázi bitumenu. Výrobek má odhlučňující účinek a nabízí dlouhodobou ochranu podvozku osobních i nákladních vozidel a autobusů. Po odpaření rozpouštědel vytváří produkt dobře přilnavý, houževnatý film, který poskytuje vynikající ochranu.

50-105 je dlhodobá, tixotropná, rýchloschnúca ochrana proti korózii na báze bituménu. Výrobok má odhlučňujúci účinok a ponúka dlhodobú ochranu podvozku osobných i nákladných vozidiel a autobusov. Po odparení rozpúšťadiel vytvára produkt dobre priľnavý, húževnatý film, ktorý poskytuje vynikajúcu ochranu.

-  2004/42/II(b)(e)(840)<840
-  60-010/60-011
-  mind. + 10°C
-  ca. 3 mm
-  3,5 h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-105-1000	1 kg	black	6

www.qrefinish.com No 50-105

Vosk UBS



50-120

Vosk UBS

50-120 je voskový nátěr pro opravy a zesílení stávajících ochranných nátěrů podvozku na bázi PVC, gumy, bitumenu nebo vosku. Výrobek chrání proti korozi a vytváří vynikající ochranu proti vzhodnosti, solance a posypové soli.

50-120 je voskový náter pre opravy a zosilnenie existujúcich ochranných náterov podvozku na báze PVC, gumy, bituménu alebo vosku. Výrobok chráni proti korózii a vytvára vynikajúcu ochranu proti vlhkosti, solanke a posypovej soli.

-  1 Liter: 2004/42/II(b)(e)(840)<840
-  60-010/60-011
-  30 cm
-  5 - 10 mm
4 - 6 bar
-  1 - 2
-  300 - 500 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
50-120-1000	1 Liter	black	12

www.qrefinish.com No 50-120

Vosk na dutiny



50-150

Vosk na dutiny

50-150 je řídký, tekutý, antikorozní nátěr k ochraně dutin osobních a nákladních vozidel, autobusů a dalších předmětů nebo míst, na které se používá antikorozní ochrana. Výrobek je vodoodpudivý a má velmi dobré penetrační schopnosti a také „samo-léčivý“ efekt. Po zaschnutí zůstává na povrchu lehce lepivá vosková vrstva, která vykazuje dobrou tepelnou odolnost až do 180°C, takže lze výrobek použít například i v motorovém prostoru. Při schnutí nebo zahřátí na slunci nebo teplem motoru nepáchne jako běžné vosky na dutiny.

50-150 je riedky, tekutý, antikorózný náter k ochrane dutín osobných a nákladných vozidiel, autobusov a ďalších predmetov alebo miest, na ktoré sa používa antikorózná ochrana. Výrobok je vodoodpudivý a má veľmi dobré penetračné schopnosti a tiež „samo-liečivý“ efekt. Po zaschnutí zostáva na povrchu ľahko lepivá vosková vrstva, ktorá vykazuje dobrú tepelnú odolnosť až do 180°C, takže možno výrobok použiť napríklad aj v motorovom priestore. Pri schnutí alebo zahriatí na slnku alebo teplom motora nepáchne ako bežné vosky na dutiny.

 500 ml: 2004/42/IIIB(e)(840)<550 1 Liter: 2004/42/IIIB(e)(840)<448	 30 - 60 min
 60-010/60-011	 5 - 10 mm 4 - 6 bar
 40 µm	 1 - 2

Art.-No.	Content	Color	VE
50-150-0500	500 ml Spray	brown	12
50-150-1000	1 Liter	brown	12

www.qrefinish.com No 50-150

Těsnící hmota natírací



50-170

Tesniaca hmota netieracia

50-170 je jednokomponentní, natírací a přelakovatelná těsnící hmota na polymerové bázi pro dlouhodobé utěsnění šroubovaných, nýtovaných nebo bodově svařených spojů a švů. Po zaschnutí zůstává pružná a odolává vibracím utěsněných dílů. 50-170 má vynikající přilnavost na čistý kov i na lakované plochy. Těsnící hmota je natírací a zachovává stopy štětce.

50-170 je jednokomponentná, natieracia a prelakovateľná tesniaca hmota na polymérovej báze pre dlhodobé utesnenie skrutkovaných, nítovaných alebo bodovo zvarených spojov a švov. Po zaschnutí zostáva pružná a odoláva vibráciám utesnených dielov. 50-170 má vynikajúcu príľnavosť na čistý kov aj na lakované plochy. Tesniaca hmota je natieracia a zachováva stopy štetca.

 2004/42/IIIB(c)(540)<400	
 60-010/60-011	
 mind. + 5°C max. + 35°C	
 Skinning: 30 - 60 min (65 % relative humidity) Curing: approx 24 - 48 h (65 % relative humidity) Temperature resistance: -25°C bis + 80°C	

Art.-No.	Content	Color	VE
50-170-1000	1 kg	grey	6

www.qrefinish.com No 50-170

Nylonový štětec



50-171

Nylonový štetec


50-171 je nylonový štětec pro zpracování natíracích těsnících hmot, speciálně 50-170 natírací hmoty.

50-171 je nylonový štetec pre spracovanie natieracích tesniacích hmôt, špeciálne 50-170 natieracej hmoty.

Art.-No.	Size	VE
50-171-0001	18 cm	1

www.qrefinish.com No 50-171

Těsnící páska




50-175

Tesniaca páska

50-175 je zesílená akrylová páska s akrylovým lepidlem s vysokou lepidlovostí a stříhovou pevností. Vynikající odolnost rozpouštědlům, chemikáliím, UV záření a teple, díky čemuž má těsnící páska dobrou přilnavost na různých podkladech. Ideální pro opravy těsnění lemů na automobilových dveřích a přírubách. 50-175 je transparentní a okamžitě přelakovatelná.

50-175 je zosilnená akrylová páska s akrylovým lepidlom s vysokou lepidlovosťou a strihovou pevnosťou. Vynikajúca odolnosť voči rozpúšťadlám, chemikáliám, UV žiareniu a teplu, vďaka čomu má tesniaca páska dobrú priľnavosť na rôznych podkladoch. Ideálne pre opravy tesnenia lemů na automobilových dverách a prírubách. 50-175 je transparentná a okamžite prelakovateľná.

Art.-No.	Size	VE
50-175-0910	9 mm x 10 m	10



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
50-175-1210	12 mm x 10 m	10

www.qrefinish.com No 50-175

Oboustranná montážní páska




50-180

Obojstranná montážna páska

50-180 je montážní páska s odolným HT lepidlem a vykazuje díky tomu vynikající odolnost stárnutí a povětrnostním vlivům. Pro lepení emblémů, nálepek, plastových výlisků a dílů a pro fixaci zrcátek. Odolná rozpouštědlům, chemikáliím, UV záření a teple.

50-180 je montážna páska s odolným HT lepidlom a vykazuje vďaka tomu vynikajúcu odolnosť starnutiu a poveternostným vplyvom. Na lepenie emblémov, nálepiek, plastových výliskov a dielov a pre fixáciu zrkadiel. Odolná rozpúšťadlám, chemikáliám, UV žiareniu a teplu.

Art.-No.	Size	VE
50-180-0610	6 mm x 10 m	24
50-180-0910	9 mm x 10 m	24
50-180-1210	12 mm x 10 m	24



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
50-180-1910	19 mm x 10 m	24
50-180-2510	25 mm x 10 m	24

www.qrefinish.com No 50-180

Oboustranná akrylová páska




50-185

Obojstranná akrylová páska

50-185 je vysoce kvalitní oboustranně lepicí, zesílená akrylová pěnová páska s HS akrylovým lepidlem s vysokou lepidlovostí a stříhovou pevností. Výrobek má vynikající odolnost rozpouštědlům, chemikáliím, UV záření a teple, díky čemuž má dobrou přilnavost na různé podklady. Ideální pro lepení emblémů, typových štítků a kovů.

50-185 je vysoko kvalitná obojstranne lepiaca, zosilnená akrylová penová páska s HS akrylovým lepidlom s vysokou lepidlovosťou a strihovou pevnosťou. Výrobok má vynikajúcu odolnosť rozpúšťadlám, chemikáliám, UV žiareniu a teplu, vďaka čomu má dobrú priľnavosť na rôzne podklady. Ideálne pre lepenie emblémov, typových štítkov a kovov.

Art.-No.	Size	VE
50-185-0610	6 mm x 10 m	20
50-185-0910	9 mm x 10 m	20




60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
50-185-1210	12 mm x 10 m	20
50-185-1910	19 mm x 10 m	20

www.qrefinish.com No 50-185

Oboustranná HSA páska




50-188

Obojstranná HSA páska 0,8 mm

50-188 je speciálně určena pro trvalé lepení ve vnitřním i vnějším prostředí. Může být použita jako náhrada nýtování, svařování, tekutých lepidel a jiných způsobů permanentního upevňování. Vhodná pro různé materiály, jako např. kov, dřevo, sklo a různé plasty.

50-188 je špeciálne určená na trvalé lepenie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Môže byť použitá ako náhrada nitovania, zvarovania, tekutých lepidiel a iných metód trvalého upevňovania. Je vhodná na rôzne materiály, ako sú kov, drevo, sklo a rôzne plasty.

Art.-No.	Size	VE
50-188-0610	6 mm x 10 m	20
50-188-0910	9 mm x 10 m	20



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
50-188-1210	12 mm x 10 m	20
50-188-1910	19 mm x 10 m	20

www.qrefinish.com No 50-188

Logo Tape

50-190



Logo Tape

50-190 byla vyvinuta speciálně pro upevňování log a emblémů na vozidlech všech druhů. Logo Tape šetří čas a snižuje tak náklady. Výrobek je také vhodný k umístění dílů před upevněním nebo k lepení reklamních předmětů.

50-190 bola vyvinutá špeciálne pre upevňovanie log a emblémov na vozidlách všetkých druhov. Logo Tape šetrí čas a znižuje tak náklady. Výrobok je tiež vhodný na umiestnenie dielov pred upevnením alebo na lepenie reklamných predmetov.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
50-190-2010	200 mm x 100 mm	50

www.qrefinish.com

No 50-190

Ochrana proti ošterkování

50-200



Ochrana proti ošterkovaniu

50-200 je přelakovatelný ochranný nátěr proti ošterkování, s antikorozními a odhlučňujícími účinky na bázi kaučuku a pryskyřic. Po zaschnutí je nátěr přelakovatelný většinou běžných typů laků. Po úplném proschnutí vytváří produkt trvanlivý elastický film. 50-200 nabízí dobrou ochranu proti klimatickým vlivům a proti ošterkování. Používá se jako antikorozní a ošterkování odolný nátěr na nárazníky, přední a zadní čela, prahy a podvozky osobních i nákladních vozidel, autobusů a také jako odhlučňovací nátěr podběhů a podvozků.

50-200 je prelakovatelný ochranný nátěr proti kamienkom, s antikoróznymi a odhlučňujúcimi účinkami na báze kaučuku a živíc. Po zaschnutí je nátěr prelakovatelný väčšinou bežných typov lakov. Po úplnom preschnutí vytvára produkt trvanlivý elastický film. 50-200 ponúka dobrú ochranu proti klimatickým vplyvom a proti ošterkovaniu. Používa sa ako antikorózný a kamienkom odolný nátěr na nárazníky, predné a zadné čelá, prahy a povozky osobných i nákladných vozidiel, autobusov a tiež ako odhlučňovací nátěr podbehov a podvozkov.



2004/42/IB(e)(840)<510



2 - 3



60-010/60-011



300 - 450 µm



shake well for 2 min



dust dry: ca. 20 min
re-coatable: ca. 2 - 4 h



25 cm - 30 cm



clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
50-200-0501	500 ml Spray	black	12
50-200-0502	500 ml Spray	grey	12

www.qrefinish.com

No 50-200

Ochrana proti ošterkování

50-210



Ochrana proti ošterkovaniu

50-210 je přelakovatelný ochranný nátěr proti ošterkování, s antikorozními a odhlučňujícími účinky na bázi kaučuku a pryskyřic. Po zaschnutí je nátěr přelakovatelný většinou běžných typů laků. Po úplném proschnutí vytváří produkt trvanlivý elastický film. 50-210 nabízí dobrou ochranu proti klimatickým vlivům a proti ošterkování. Používá se jako antikorozní a ošterkování odolný nátěr na nárazníky, přední a zadní čela, prahy a podvozky osobních i nákladních vozidel, autobusů a také jako odhlučňovací nátěr podběhů a podvozků.

50-210 je prelakovatelný ochranný nátěr proti kamienkom, s antikoróznymi a odhlučňujúcimi účinkami na báze kaučuku a živíc. Po zaschnutí je nátěr prelakovatelný väčšinou bežných typov lakov. Po úplnom preschnutí vytvára produkt trvanlivý elastický film. 50-210 ponúka dobrú ochranu proti klimatickým vplyvom a proti kamienkom. Používa sa ako antikorózný a ošterkovaniu odolný nátěr na nárazníky, predné a zadné čelá, prahy a povozky osobných i nákladných vozidiel, autobusov a tiež ako odhlučňovací nátěr podbehov a podvozkov.



2004/42/IB(e)(840)<430



2



60-010/60-011



1. 5 - 8 min.
2. 5 - 8 min.



before use thoroughly shaken up



500 µm



5 - 10 mm
4 - 6 bar



dust dry: ca. 20 min
re-coatable: ca. 1 - 2 h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-210-1001	1 kg	black	12
50-210-1002	1 kg	grey	12
50-210-1003	1 kg	white	12

www.qrefinish.com

No 50-210

PU lepicí a těsnící hmota




50-300


PU lepiaca a tesniaca hmota

50-300 je vysoce pevný, vlhkostí rychle vytvrzující jednokomponentní polyuretan. Po zaschnutí vykazuje velmi dobrou přilnavost a zůstává pružný. Používá se při montáži automobilů, lodí a ve stavebnictví k lepení PVC, dřeva, PC, PBTO, PU, betonu, skla a kovů. Je přelakovatelný, UV odolný, nesmršťuje se.

50-300 je vysoko pevný, vlhkosťou vytvrdzujúci jednokomponentný polyuretán. Po zaschnutí vykazuje veľmi dobrú príľnavosť a zostáva pružný. Používa sa pri montáži automobilov, lodí a v stavebníctve na lepenie PVC, dreva, PC, PBTO, PU betónu, skla a kovov. Je prelakovateľný, UV odolný, nezmršťuje sa.



60-010/60-011



Cure time at 23°C and 50 % RH
4 mm after 24h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-300-3101	310 ml	grey	12
50-300-3102	310 ml	black	12
50-300-3103	310 ml	white	12
50-300-0001	Replacement Nozzle		50

www.qrefinish.com No 50-300

MS Polymer lepicí a těsnící hmota




50-350


MS Polymer lepiaca a tesniaca hmota

50-350 je vysoce kvalitní jednokomponentní lepicí a těsnící hmota na bázi hybridní technologie. Vytvrzením vzdušnou vlhkostí vytváří trvale elastickou těsnící hmotu. Má vynikající přilnavost bez použití primeru na sklo, anodizovaný hliník, ocel a různé plasty. Přelakovatelný mokrá do mokrého. Nesmršťuje se.

50-350 je vysoko kvalitná jednokomponentná lepiaca a tesniaca hmota na báze hybridnej technológie. Vytvrdením vzdušnou vlhkosťou vytvára trvale elastickú tesniacu hmotu. Ma vynikajúcu príľnavosť bez použitia primeru na sklo, anodizovaný hliník, ocel a rôzne plasty. Prelakovateľná mokrá do mokrého. Nezmršťuje sa.



60-010/60-011



Cure time at 23°C and 55 % RH
3 mm after 24h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-350-2901	290 ml	grey	12
50-350-2902	290 ml	black	12
50-350-2903	290 ml	white	12

www.qrefinish.com No 50-350

MS stříkácí těsnící hmota




50-360


MS striekacia a tesniaca hmota

50-360 je stříkácí těsnící hmota bez obsahu aromátů a isokyanátů. Díky unikátnímu složení lze napodobit OEM strukturu těsnění na svářech a spojích a umožňuje vysoce precizní zpracování bez přestřiků. Po 10 minutách lze přelakovat mokrá do mokrého a poskytuje vynikající antikorozi ochranu. Má výbornou přilnavost, nesmršťuje se.

50-360 je striekacia tesniaca hmota bez obsahu aromatických látok a izokyanátů. Vďaka unikátnému zloženiu možno napodobniť OEM štruktúru na zvaroch a spojoch a umožňuje vysoko precízne spracovanie bez prestrekov. Po 10 minútach možno prelakovať mokrá do mokrého a poskytuje vynikajúcu antikoroziú ochranu. Má výbornú príľnavosť, nezmršťuje sa.



60-010/60-011



Cure time at 20°C and 50 % RH
2 mm after 24h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-360-2902	290 ml	black	12
50-360-2904	290 ml	beige	12

www.qrefinish.com No 50-360

Náhradní trysky



50-390

Náhradné trysky

50-390 jsou transparentní a/nebo uzavíratelné trysky pro 290 a 310 ml kartuše.

50-390 sú transparentné a/alebo uzatvárateľné trysky pre 290 a 310 ml kartuše.

Art.-No.	Type	VE
50-390-0001	for Q 50-350	1
50-390-0003	for Q 50-300	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 50-390

2K PU lepidlo na plasty



50-400

2K PU lepidlo na plasty

50-400 je dvoukomponentní polyuretanové lepidlo vytvrzující při pokojové teplotě. Rychlé vytvrzení, praktický míchací poměr 1:1 na objem i váhu. Lepidlo vykazuje ihned po vytvrzení vynikající oteruvzdornost a během několika minut ho lze brousit. Používá se pro nekonstrukční lepení EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE a skelným vláknem vyztužených plastů. Lepidlo vykazuje vynikající lepivost také u mnoha dalších povrchů včetně galvanicky i žárově pozinkovaných kovů.

50-400 je dvojkomponentné polyuretánové lepidlo vytvrdzujúce pri izbovej teplote. Rýchle vytvrdenie, praktický miešací pomer 1:1 na objem i váhu. Lepidlo vykazuje ihneď po vytvrdnutí vynikajúcu oteruvzdornosť a počas niekoľkých minút ho možno brúsiť. Používa sa pre nekonštrukčné lepenie EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE a skleným vláknom vystužených plastov. Lepidlo vykazuje vynikajúcu lepivosť aj u mnohých ďalších povrchov vrátane galvanicky aj žiarovo pozinkovaných kovov.



60-010/60-011



30 - 40 / 60 - 90 sec



sandable: ca. 3 - 5 min



re-coatable: ca. 15 - 30 min

Art.-No.	Content	Type	VE
50-400-3040	50 ml	30-40 sec	12
50-400-6090	50 ml	60-90 sec	12

www.qrefinish.com

No 50-400

Směšovací nástavec se čtvercovým průřezem



50-405

Zmiešavací nádstavec

Art.-No.	VE
50-405-0050	1

www.qrefinish.com

No 50-405

Vytlačovací pistole



50-407

Vytlačovacia pištoľ

Aplikační pistole pro 2K kartuše 50 ml.

Aplikačná pištoľ pre kartuše 2K 50 ml.

Art.-No.	VE
50-407-0050	1

www.qrefinish.com No 50-407

Konturovací fólie



50-408

Konturovacía fólia

Art.-No.	Size	VE
50-408-0001	12,5 cm x 1,5 m	1

www.qrefinish.com No 50-408

Vyztužovací páska



50-409

Vystužovacia páska

Art.-No.	Size	VE
50-409-0001	12,5 cm x 1,5 m	1

www.qrefinish.com No 50-409

Odhlučňovací desky



50-500

Odhlučňovacie dosky

50-500 je samolepící odhlučňovací bitumenová fólie z vysoce kvalitního, polymerem modifikovaného bitumenu a speciálního plniva. Díky velmi dobré pružnosti při pokojové teplotě lze fólii snadno přizpůsobit i vypouklinám. Lepidlo neobsahuje rozpouštědla.

50-500 je samolepiaca odhlučňovacia bitumenová fólia z vysoko kvalitného polymérom modifikovaného bitumenu a špeciálneho plniva. Vďaka veľmi dobrej pružnosti pri izbovej teplote je možné fóliu ľahko prispôsobiť aj vypuklinám. Lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá.

Art.-No.	Size	VE
50-500-5050	50 cm x 50 cm	10

www.qrefinish.com No 50-500

UBS stříkací pistole



50-920

UBC striekacia pištoľ

50-920 je stříkací pistole pro nanášení ochranných nástrůků na podvozky a dutiny. Výměnná tryska pro nanášení nátěrů na podvozky a 50 cm hadička pro ošetření dutin.

50-920 je striekacia pištoľ pre nanášanie ochranných nástrekov na podvozky a dutiny. Výmenná tryska pre nanášanie náterov na podvozky a 50 cm hadička pre ošetrovanie dutín.

Art.-No.	Type	VE
50-920-1000	UBS	1

www.qrefinish.com No 50-920



EO

ČIŠTĚNÍ / OCHRANA
ČISTENIE / OCHRANA

Odmašťovač



60-010

Odmašťovač

60-010 je rozpouštědlový odmašťovač pro čištění a odmaštění všech povrchů před lakováním.

60-010 je rozpúšťadlový odmašťovač pre čistenie a odmastenie všetkých povrchov pred lakovaním.



Art.-No.	Content	VE
60-010-1000	1 Liter	12
60-010-5000	5 Liter	4

www.qrefinish.com No 60-010

Odmašťovač rychlý



60-011

Odmašťovač rychlý

60-011 je rychlý rozpouštědlový odmašťovač pro čištění a odmaštění všech povrchů před lakováním.

60-011 je rýchly rozpúšťadlový odmašťovač pre čistenie a odmastenie všetkých povrchov pred lakovaním.



Art.-No.	Content	VE
60-011-5000	5 Liter	4

www.qrefinish.com No 60-011

Tlakový rozprašovač



60-060

Tlakový rozprašovač

60-060 je vysoce kvalitní tlakový rozprašovač pro rovnoměrné nanášení většího množství tekutin, zvláště odmašťovačů a dalších rozpouštědlových tekutin. S ukazatelem naplnění.

60-060 je vysoko kvalitný tlakový rozprašovač pre rovnomerné nanášanie väčšieho množstva tekutín, zvlášť odmašťovačov a ďalších rozpúšťadlových tekutín. S ukazovateľom naplnenia.

Art.-No.	Content	VE
60-060-1000	1 Liter	1

Art.-No.	Content	VE
60-060-1001	Set of Seals FKM	1

www.qrefinish.com No 60-060

Papírová utěrka W 2-vrstvá

**60-100**

Papierová utierka W 2-vrstvová

60-100 je 2-vrstvá papírová utěrka pro jednoduché čisticí práce, vyrobená z recyklovaného papíru. Vrstvy jsou prolisované.

60-100 je 2-vrstvová papierová utierka pre jednoduché čistiace práce, vyrobená z recyklovaného papiera. Vrstvy sú prelisované.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-100-0830	36 x 24 cm	830	2

www.qrefinish.com

No 60-100

Papírová utěrka WZ 2-vrstvá

**60-110**

Papierová utierka WZ 2-vrstvová

60-110 je 2-vrstvá papírová utěrka z celulózy, odolná rozpouštědlům, nepouští chloupky. Vrstvy jsou prolisované.

60-110 je 2-vrstvová papierová utierka z celulózy, odolná rozpúšťadlám, nepúšťa chlčky. Vrstvy sú prelisované.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-110-1000	36 x 24 cm	1000	2

www.qrefinish.com

No 60-110

Papírová utěrka WZ 4-vrstvá

**60-115**

Papierová utierka WZ 4-vrstvová

60-115 je 4-vrstvá, extra měkká utěrka z celulózy, odolná rozpouštědlům, s vysokou nasákavostí, pevná i za vlhka.

60-115 je 4-vrstvová, extra mäkká utierka z celulózy, odolná rozpúšťadlám, s vysokou nasákavosťou, pevná i za vlhka.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-115-1000	36 x 37 cm	1000	1

www.qrefinish.com

No 60-115

Papírová utěrka B 2-vrstvá

**60-120**

Papierová utierka B 2-vrstvová

60-120 je 2-vrstvá papírová utěrka, pevná i za vlhka, vysoce nasáková, nepouští chloupky. Vrstvy jsou prolisované.

60-120 je 2-vrstvová papierová utierka, pevná aj za vlhka, vysoko nasiakavá, nepúšťa chlčky. Vrstvy sú prelisované.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-120-1000	38 x 37 cm	1000	1

www.qrefinish.com

No 60-120

Papírová utěrka B 3-vrstvá



60-125

Papierová utierka B 3-vrstvová


60-125 je 3-vrstvá papírová utěrka, pevná i za vlhka, vysoce nasákavá, nepouští chloupky. Vrstvy jsou celoplošně proklížené.

60-125 je 3-vrstvová papierová utierka, pevná aj za vlhka, vysoko nasiakavá, nepúšťa chlčky. Vrstvy sú celoplošne lepené.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-125-1000	36 x 23,5 cm	1000	2

www.qrefinish.com No 60-125

Papírová utěrka B 3-vrstvá



60-130

Papierová utierka B 3-vrstvová

60-130 je 3-vrstvá papírová utěrka, pevná i za vlhka, vysoce nasákavá, nepouští chloupky. Vrstvy jsou celoplošně proklížené.

60-130 je 3-vrstvová papierová utierka, pevná aj za vlhka, vysoko nasiakavá, nepúšťa chlčky. Vrstvy sú celoplošne lepené.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-130-0500	38 x 37 cm	500	2

www.qrefinish.com No 60-130

Papírová utěrka B 3-vrstvá



60-135

Papierová utierka B 3-vrstvová


60-135 je 3-vrstvá papírová utěrka, pevná i za vlhka, vysoce nasákavá, nepouští chloupky. Vrstvy jsou prolisované.

60-135 je 3-vrstvová papierová utierka, pevná aj za vlhka, vysoko nasiakavá, nepúšťa chlčky. Vrstvy sú prelisované.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-135-1000	38 x 37 cm	1000	1

www.qrefinish.com No 60-135

Čistící utěrky PP v roli



60-150

Čistiace utierky PP v roli


60-150 je čistící a odmašťovací utěrka z polypropylenu. Odolná rozpouštědlům, měkká, nepouští chloupky, vysoce nasákavá.

60-150 je čistiaca a odmašťovacia utierka z polypropylénu. Odolná rozpúšťadlám, mäkká, napúšťa chlčky, vysoko nasiakavá.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-150-0500	32 x 38 cm	500	1

www.qrefinish.com No 60-150

Čistící utěrka PP skládaná



60-155

Čistiaca utierka PP skladaná

60-155 je čistící a odmašťovací utěrka z polypropylenu. Odolná rozpouštědlům, měkká, nepouští chloupky, vysoce nasákavá.

60-155 je čistiaca a odmasťovacia utierka z polypropylénu. Odolná rozpúšťadlám, mäkká, nepúšťa chlčky, vysoko nasiakavá.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-155-0500	38 x 40 cm	500	1

www.qrefinish.com

No 60-155

Odmašťovací utěrky v kartonu



60-160

Odmasťovacie utierky v kartóne

60-160 je vysoce nasákavá, rozpouštědlům odolná odmašťovací utěrka. Nepouští chloupky. Lze použít pro čištění i pro odmašťování.

60-160 je vysoko nasiakavá, rozpúšťadlám odolná odmasťovacia utierka. Nepúšťa chlčky. Možno použiť na čistenie aj pre odmasťovanie.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-160-0150	38 x 30 cm	150	1

www.qrefinish.com

No 60-160

Odmašťovací utěrky v roli



60-165

Odmasťovacie utierky v roli

60-165 je vysoce nasákavá, rozpouštědlům odolná odmašťovací utěrka. Nepouští chloupky. Lze použít pro čištění i pro odmašťování.

60-165 je vysoko nasiakavá, rozpúšťadlám odolná odmasťovacia utierka. Nepúšťa chlčky. Možno použiť na čistenie aj pre odmasťovanie.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-165-0400	32 x 36 cm	400	1

www.qrefinish.com

No 60-165

Leštící utěrka v kartonu



60-180

Leštiace utierka v kartóne

60-180 je velmi měkká a nasákavá leštící utěrka pro čištění a leštění citlivých povrchů. V praktickém zásobníku.

60-180 je veľmi mäkká a nasiakavá leštiaca utierka pre čistenie a leštenie citlivých povrchov. V praktickom zásobníku.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-180-0400	32 x 36 cm	400	1

www.qrefinish.com

No 60-180

Lisovaná houba



60-190

Lisovaná špongia

60-190 je rozpínací čistící houba z viskózy, šetrná k lakovaným povrchům. Extrémně nasákavá a trvanlivá.

60-190 je rozpínacia čistiaca špongia z viskózy, šetrná k lakovaným povrchom. Extrémne nasiakavá a trvanlivá.

Art.-No.	Size	VE
60-190-0001	13,5 x 9 x 3,7 cm	10

www.qrefinish.com No 60-190

Mikroutěrka



60-200

Mikroutierka

60-200 je mikroutěrka z 80% polyesteru a 20% polyamidu, 260 g/m2. Je velmi měkká, s vysokou absorpční kapacitou.

60-200 je mikroutierka z 80% polyesteru a 20% polyamidu, 260 g/m2. Je veľmi mäkká, s vysokou absorpčnou kapacitou.

Art.-No.	Size	Color	VE	Box
60-200-4040	40 x 40 cm	blue	10	200
60-200-4041	40 x 40 cm	green	10	200

www.qrefinish.com No 60-200

Lepivá utěrka Standard



60-250

Lepivá utierka Standard

60-250 je impregnovaná lepidlová utěrka pro otření prachu před lakováním.

60-250 je impregnovaná lepidlová utierka pre utretie prachu pred lakovaním.

Art.-No.	Size	VE
60-250-8050	80 x 50 cm	100

www.qrefinish.com No 60-250

Lepivá utěrka Wave



60-255

Lepivá utierka Wave

60-255 je impregnovaná lepidlová utěrka. Maximální absorpce prachu díky vlnité struktuře, speciálně pro větší plochy.

60-255 je impregnovaná lepidlová utierka. Maximálna absorpcia prachu vďaka vlnitej štruktúre, špeciálne pre väčšie plochy.

Art.-No.	Size	VE
60-255-8080	80 x 80 cm	50

www.qrefinish.com No 60-255

Odstraňovač fólií - sada



60-500

Odstraňovač fólií - sada

60-500 slouží k rychlému, časově úspornému odstranění nálepek a polepů, okrasných proužků nebo zbytků lepidel z lakovaných povrchů bez poškození laku. V sadě dva kotoučky a upínací stopka.

60-500 slúži k rýchlemu, časovo úspornému odstráneniu nálepiek a polepov, okrasných prúžkov alebo zvyškov lepidiel z lakovaných povrchov bez poškodenia laku. V sade dva kotúčiky a upínacia stopka.

Art.-No.	Size	VE
60-500-0002	88 mm	1

www.qrefinish.com No 60-500

Odstraňovač fólií - Traktor



60-505

Odstraňovač fólií - Traktor

60-505 slouží k rychlému, časově úspornému odstranění velkoplošných polepů a nálepek bez poškození lakované plochy.

60-505 slúži k rýchlemu, časovo úspornému odstráneniu velkoplošných polepov a nálepiek bez poškodenia lakovanej plochy.

Art.-No.	Size	VE
60-505-0001	100 mm	1

www.qrefinish.com No 60-505

Čistící plastelína 200 gr



60-550

Čistiaca plastelína 200 gr


60-550 je vícenásobně použitelná čistící plastelína pro odstranění nečistot z lakovaných povrchů bez rizika poškození. Vhodná pro odstranění zaschlé barvy z přestřiku nebo fleků způsobených vlhkostí pod zakrývací fólií.

60-550 je viacnásobne použiteľná čistiaca plastelína na odstraňovanie nečistôt z lakovaných povrchov bez rizika poškodenia. Vhodná na odstraňovanie zaschnutej farby z prestrekov alebo škvŕn spôsobených vlhkosťou pod maskovacou fóliou.

Art.-No.	Color	VE
60-550-0201	blue	1
60-550-0202	red	1

www.qrefinish.com No 60-550

Sada na čištění stříkacích pistolí

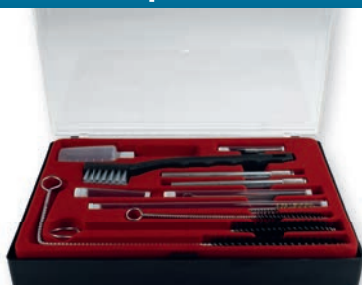

60-590

Sada na čistenie striekacích pištolí

60-590 sada obsahuje olej, různé kartáčky a jehly pro čištění stříkacích pistolí.

60-590 sada obsahuje olej, rôzne kefký a ihly na čistenie striekacích pištolí.

Art.-No.	VE
60-590-0022	1

www.qrefinish.com No 60-590

Latexové rukavice HIGH RISK



60-745

Latexové rukavice HIGH RISK

60-745 jsou ochranné, extrémně stabilní latexové rukavice, nepudrované, bez silikonu, s delším lemem. Velmi dobrá odolnost rozpouštědlům. Ideální pro lakýrnické práce.

60-745 sú ochranné, extrémne stabilné latexové rukavice, nepúdrované, bez silikónu, s dlhším lemom. Veľmi dobrá odolnosť rozpúšťadlám. Ideálne pre lakýrnicke práce.

Art.-No.	Size	Box
60-745-0001	M	50
60-745-0002	L	50
60-745-0003	XL	50

www.qrefinish.com No 60-745

Latexové rukavice GO GRIP



60-750

Latexové rukavice GO GRIP

60-750 jsou extrémně stabilní latexové rukavice, nepudrované, bez silikonu, velmi dobře odolné rozpouštědlům. Pro všechny přípravné a lakýrnické práce.

60-750 sú extrémne stabilné latexové rukavice, nepúdrované, bez silikónu, veľmi dobre odolné rozpúšťadlám. Ideálne na všetky prípravné a lakýrnicke práce.

Art.-No.	Size	Box
60-750-0001	M	50
60-750-0002	L	50
60-750-0003	XL	50

www.qrefinish.com No 60-750

Nitrilové rukavice MAGENTA



60-760

Nitrilové rukavice MAGENTA

60-760 jsou nepudrované nitrilové rukavice bez silikonu, brání podráždění kůže. Ideální ochrana pro všechny přípravné práce.

60-760 sú nepúdrované nitrilové rukavice bez silikónu, bránia podráždeniu pokožky. Ideálna ochrana na všetky prípravné práce.

Art.-No.	Size	Box
60-760-0001	M	100
60-760-0002	L	100
60-760-0003	XL	100

www.qrefinish.com No 60-760

Nitrilové rukavice BLUE



60-765

Nitrilové rukavice BLUE

60-765 jsou nepudrované nitrilové rukavice bez silikonu, brání podráždění kůže. Ideální ochrana pro všechny přípravné práce.

60-765 sú nepúdrované nitrilové rukavice bez silikónu, bránia podráždeniu pokožky. Ideálna ochrana na všetky prípravné práce.

Art.-No.	Size	Box
60-765-0001	M	200
60-765-0002	L	200
60-765-0003	XL	200

www.qrefinish.com No 60-765

Ochranné nitrilové rukavice



60-780

Ochranné nitrilové rukavice

60-780 chrání spolehlivě ruce, zápěstí a předloktí před nebezpečnými chemikáliemi a rozpouštědly.


60-780 chráni spoľahlivo ruky, zápästia a predlaktia pred nebezpečnými chemikáliami a rozpúšťadlami.

Art.-No.	Size	Box	VE
60-780-0002	M	144 pair	12 pair
60-780-0003	L	144 pair	12 pair
60-780-0004	XL	144 pair	12 pair

www.qrefinish.com

No 60-780

Nylonový lakýrnický overal černý



60-800

Nylonový lakýrnický overal čierny

60-800 je lakýrnický overal z nylonového vlákna. Antistatický, nepouští chloupky, pevný, bez silikonu, prodyšný, s antibakteriální ochranou.

60-800 je lakýrnický overal z nylonového vlákna. Antistatický, nepúšťa chlípky, pevný, bez silikónu, priedušný, s antibakteriálnou ochranou.

Art.-No.	Size	VE
60-800-0001	M	1
60-800-0002	L	1
60-800-0003	XL	1
60-800-0004	2XL	1

www.qrefinish.com

No 60-800

Nylonový lakýrnický overal šedý



60-810

Nylonový lakýrnický overal šedý

60-810 je lakýrnický overal z nylonového vlákna. Antistatický, nepouští chloupky, pevný, bez silikonu, prodyšný, s antibakteriální ochranou.

60-810 je lakýrnický overal z nylonového vlákna. Antistatický, nepúšťa chlípky, pevný, bez silikónu, priedušný, s antibakteriálnou ochranou.

Art.-No.	Size	VE
60-810-0001	M	1
60-810-0002	L	1
60-810-0003	XL	1
60-810-0004	2XL	1

www.qrefinish.com

No 60-810

Podlahový filtr



60-910

Podlahový filter

60-910 je podlahový filtr pro zachycení přestřiku barvy v lakovací kabině. Tloušťka je asi 70 mm. Tepelná odolnost do max. 180°C.

60-910 je podlahový filter pre zachytenie prestreku farby v lakovacej kabíne. Hrúbka je asi 70 mm. Tepelná odolnosť do max. 180°C.

Art.-No.	Size	VE
60-910-7020	0,70 m x 20 m	1
60-910-7520	0,75 m x 20 m	1
60-910-8020	0,80 m x 20 m	1

Art.-No.	Size	VE
60-910-8520	0,85 m x 20 m	1
60-910-1020	1,00 m x 20 m	1

www.qrefinish.com

No 60-910

Stropní filtr IT F5 V500



60-920

Stropný filter IT F5 V500

60-920 je stropní filtr pro konečnou filtraci přívodního vzduchu v lakovací kabině.

60-920 je stropný filter pre konečnú filtráciu prívodného vzduchu v lakovacej kabíne.

Art.-No.	Size	VE
60-920-2020	500 gr/qm 2 x 20 m	1

www.qrefinish.com No 60-920

Předfiltr IT



60-930

Predfilter IT

60-930 je filtr pro hrubou filtraci vzduchu přiváděného do lakovací kabiny.

60-930 je filter pre hrubú filtráciu vzduchu privádzaného do lakovacej kabíny.

Art.-No.	Size	VE
60-930-2020	190gr/qm 2 m x 20 m	1

www.qrefinish.com No 60-930



The background is a blurred industrial scene with a blue overlay. A large white '10' logo is centered in the upper half. Below it, the text 'LAKOVÁNÍ' and 'LAKOVANIE' is displayed in white, bold, sans-serif font.

10

LAKOVÁNÍ
LAKOVANIE



2K MS krycí lak 2:1 anti-scratch



70-105

2K MS krycí lak 2:1 anti-scratch

70-105 je škrábancům odolný MS krycí lak s velmi dobrým rozlitím a UV odolností. Vysoká odolnost chemickým, mechanickým a povětrnostním vlivům, vysoká tvrdost. Použitelný v lakovacích kabinách i ve volném lakovacím prostoru. Vhodný pro rozpouštědlové i vodou ředitelné BC laky.

70-105 je škrabancom odolný MS krycí lak s veľmi dobrým rozliatím a UV odolnosťou. Vysoká odolnosť chemickým, mechanickým a poveternostným vplyvom, vysoká tvrdosť. Použitelný v lakovacích kabinách aj vo voľnom lakovacom priestore. Vhodný pre rozpúšťadlové i vodou riediteľné BC laky.

VOC	n/a	1-2	20° 4-6 h
2:1	2:1 70-105HN / 70-105HF	1. 5-10 min 2. 10-15 min	
15-17 s 4 mm DIN		40-50 µm	
1,2-1,3 mm 2,0-2,5 bar		dust free: 30 min set to touch: 12 h ready for assembly 24 h	
HVLP	1,2-1,3 mm 2,0-2,2 bar	set to touch: 30 min ready for assembly 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-105-0500	500 ml	6
70-105-1000	1,0 L	12
70-105-5000	5,0 L	4
70-105HN-0500	500 ml	12
70-105HN-2500	2,5 L	4
70-105HF-0250	250 ml	12
70-105HF-0500	500 ml	12
70-105HF-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-105

2K VOC matný krycí lak 2:1



70-170

2K VOC matný krycí lak 2:1

70-170 je matný krycí lak s velmi nízkým stupněm lesku 5-10 GU. Dobré rozlití, odolnost UV záření. Vysoká odolnost chemickým, mechanickým a povětrnostním vlivům. Vysoká tvrdost. Použitelný v lakovacích kabinách i ve volném lakovacím prostoru. Vhodný pro rozpouštědlové i vodou ředitelné BC laky.

70-170 je matný krycí lak s veľmi nízkym stupňom lesku 5-10 GU. Dobré rozliatie, odolnosť UV žiarenia. Vysoká odolnosť chemickým, mechanickým a poveternostným vplyvom. Vysoká tvrdosť. Použitelný v lakovacích kabinách aj vo voľnom lakovacom priestore. Vhodný pre rozpúšťadlové i vodou riediteľné BC laky.

VOC	2004/42/IB(e)(840)<563	2	shortwave 8 min mediumwave 10-15 min
2:1 + 10%	70-170HN	1. 5-10 min 2. 10-15 min	20° 4 h
18-20 s 4 mm DIN		40-50 µm	
1,2-1,3 mm 2,0-2,5 bar		dust free: 25-30 min set to touch: 12 h ready for assembly 24 h	
HVLP	1,2-1,3 mm 2,0-2,2 bar	set to touch: 30 min ready for assembly 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-170-1000	1,0 L	12
70-170HN-0500	500 ml	12

www.qrefinish.com No 70-170

2K HS krycí lak 2:1 anti-scratch



70-205

2K HS krycí lak 2:1 anti-scratch

70-205 je škrábancům odolný HS krycí lak s velmi dobrým rozlitím a UV odolností. Vysoká odolnost chemickým, mechanickým a povětrnostním vlivům, vysoká tvrdost. Použitelný v lakovacích kabinách i ve volném lakovacím prostoru. Vhodný pro rozpouštědlové i vodou ředitelné BC laky.

70-205 je škrabancom odolný HS krycí lak s veľmi dobrým rozliatím a UV odolnosťou. Vysoká odolnosť chemickým, mechanickým a poveternostným vplyvom, vysoká tvrdosť. Použitelný v lakovacích kabinách aj vo voľnom lakovacom priestore. Vhodný pre rozpúšťadlové i vodou riediteľné BC laky.

VOC	2004/42/IB(e)(840)<840	1. 5-7 min 2. 10 min	
2:1 + 0-5%	70-205HN/70-205HF	40-50 µm	
17-19 s 4 mm DIN		6-7 h 70-205HN 4-5 h 70-205HF	
1,3-1,4 mm 2,0-2,5 bar		30 min 70-205HN 20 min 70-205HF	
2		20° 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-205-1000	1,0 L	12
70-205-5000	5,0 L	4
70-205HN-1-0500	500 ml	12
70-205HN-1-2500	2,5 L	4
70-205HF-1-0500	500 ml	12
70-205HF-1-2500	2,5 L	4
70-205HS-1-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-205

2K HS AS krycí lak 2:1 anti-scratch



70-250

2K HS AS krycí lak 2:1 anti-scratch

70-250 je hustý, škrábancům odolný 2K akrylový krycí lak s UV odolností, vysokým leskem, použitelný na rozpouštědlové i vodou ředitelné BC laky. Ideální pro drobné opravy (Spot repair) ale i pro kompletní lakování. Vysoká odolnost povětrnostním, chemickým i mechanickým vlivům, nežloutne a neztrácí lesk. Je velmi dobře leštitelný.

70-250 je hustý, poškrábání odolný 2K akrylový vrchný lak s UV odolností, vysokým leskem, použitelný na rozpouštědlové aj vodou ředitelné BC laky. Ideální na drobné opravy („spot repair“), ale aj kompletné lakování. Vysoká odolnost voči povětrnostním, chemickým a mechanickým vplyvom, nežltne a nestráca lesk. Je veľmi dobre leštitelný.

 VOC	n/a	 1 - 2	 shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
 2:1 + 0-5%	70-205HN / 70-205HF	 1. 5 - 10 min 2. 10 - 15 min	 20° 1 h with 70-205HF 4 h with 70-205HN
 18 - 20 s	4 mm DIN	 40 - 60 µm	
 1,2 - 1,3 mm	2,0 - 2,5 bar	 dust free: 30 - 40 min set to touch: 6 - 8 h ready for assembly 24 h	
 HVLP	1,2 - 1,3 mm	 set to touch: 30 min ready for assembly 2 h	
	2,0 - 2,2 bar		

Art.-No.	Content	VE
70-250-1000	1,0 L	12
70-250-5000	5,0 L	4
70-205HN-1-0500	500 ml	12
70-205HN-1-2500	2,5 L	4
70-205HF-1-0500	500 ml	12
70-205HF-1-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com

No 70-250

2K UHS AS krycí lak 2:1 anti-scratch



70-260

2K HS AS krycí lak 2:1 anti-scratch

70-260 je škrábancům odolný Ultra High Solid krycí lak s vynikajícím rozlitím a UV odolností. Vysoká tvrdost, dobrá odolnost mechanickým, chemickým a povětrnostním vlivům. Pro aplikaci v lakovací kabině. Vhodný pro použití s rozpouštědlovými i vodou ředitelnými BC laky.

70-260 je poškrábání odolný Ultra High Solid krycí lak s vynikajícím rozlitím a UV odolností. Vysoká tvrdost, dobrá odolnost mechanickým, chemickým a povětrnostním vplyvom. Pre aplikáciu v lakovacej kabíne. Vhodný na použitie s rozpúšťadlovými aj vodou riediteľnými BC lakmi.

 VOC	2004/42/IBB(e)(840)<530	 1 - 2	 shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
 2:1 + 0-5%	70-260HN / 70-260HF	 1. 5 - 10 min 2. 10 - 15 min	 20° 1 h with 70-260HF 2,5 h with 70-260HN
 18 - 21 s	4 mm DIN	 40 - 50 µm	
 1,2 - 1,3 mm	2,0 - 2,5 bar	 dust free: 20 - 25 min set to touch: 4 - 6 h ready for assembly 16 h	
 HVLP	1,2 - 1,3 mm	 set to touch: 20 - 30 min ready for assembly 1 h	
	2,0 - 2,2 bar		

www.qrefinish.com

No 70-260

2K UHS AS krycí lak 2:1 anti-scratch



70-265

2K UHS AS krycí lak 2:1 anti-scratch

70-265 je Ultra High Solid krycí lak, VOC konformní, s vynikajícím rozlitím a UV odolností. Vysoká tvrdost, dobrá odolnost chemickým, mechanickým a povětrnostním vlivům. Pro aplikaci v lakovacích kabinách. Vhodný pro použití s rozpouštědlovými i vodou ředitelnými BC laky.

70-265 je Ultra High Solid krycí lak, VOC konformný, s vynikajícím rozlitím a UV odolností. Vysoká tvrdost, dobrá odolnost chemickým, mechanickým a povětrnostným vplyvom. Pre aplikáciu v lakovacích kabinách. Vhodný pre použitie s rozpúšťadlovými aj vodou riediteľnými BC lakmi.

 VOC	2004/42/IBB(d)(420)<420	 1,5 - 2	 shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
 2:1 + 0-5%	70-260HN / 70-260HF	 1. 1 - 3 min 2. 10 - 15 min	 20° 1 h with 70-260HF 2,5 h with 70-260HN
 19 - 22 s	4 mm DIN	 50 - 60 µm	
 1,2 - 1,3 mm	2,0 - 2,5 bar	 dust free: 25 - 35 min set to touch: 12 h ready for assembly 24 h	
 HVLP	1,2 - 1,3 mm	 dust free: 30 min ready for assembly 2 h	
	2,0 - 2,2 bar		

www.qrefinish.com

No 70-265



2K XPRESS 15 krycí lak - anti-scratch



70-271

2K XPRESS 15 krycí lak anti-scratch

70-271 je škrábancům odolný HS Express krycí lak na bázi nejnovější technologie pojiva. Může být nanášen ve dvou plných vrstvách s následným vyšponováním do hladka. Má vynikající hluboký lesk.

70-271 je poškrábaniu odolný HS Express vrchný lak založený na najnovšej technológii pojív. Možno ho naniesť v dvoch plných vrstvách s následným roztiahnutím do hladka. Má vynikajúci hlboký lesk.

Art.-No.	Content	VE
70-271-5000	5 L	4
70-271H-2500	2,5 L	4

2004/42/IB(e)(848)<535	1*	shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
70-271:100 15-20 % Thinner 70-271H:50 99-200, 99-201, 99-202	1. 3 - 5 min 2. 10 min	20° 2 h
16 - 18 s 4 mm DIN	50 - 60 µm	dust free: 30 min Air dry: 1 h dry to polish: 1,5 h
1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar	20°C	dry to polish: 15 min
1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar	60°C	

www.qrefinish.com No 70-271

2K Fast krycí lak 2:1



70-275

2K Fast krycí lak 2:1

70-275 je vysoce kvalitní akrylový krycí lak pro rychlé a racionální opravné lakování, speciálně při sušení v lakovací kabině. Po schnutí 15 minut při 60°C nebo alternativně 25 minut při 40°C lze lakované díly po vychladnutí ihned leštit. 70-275 Fast krycí lak je určen především pro částečné lakování osobních aut. Připravený k aplikaci po přidání tužidla 70-260HN/70-260HF. Vynikající odolnost povětrnostním vlivům, nežloutne, neztřácí lesk.

70-275 je vysokokvalitný akrylový krycí lak na rýchle a racionálne opravné lakovanie, najmä pri schnutí v lakovacej kabíne. Po 15 minútach schnutia pri 60 °C alebo alternatívne 25 minútach pri 40 °C je možné lakované diely ihneď po vychladnutí leštiť. 70-275 Fast krycí lak je určený predovšetkým na čiastočné lakovanie osobných automobilov. Pripravený na aplikáciu po pridaní tužidla 70-260HN/70-260HF. Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom, nežltne, nestráca lesk.

2004/42/IB(d)(420)<420	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar	dust free: 15 - 20 min set to touch: 1 - 2 h ready for assembly 6 h	70-275-5000 5,0 L 4
2:1 70-260HN / 70-260HF	0,5 + 1	dry to polish: 15 min	70-260HN-2500 2,5 L 4
17 - 19 s 4 mm DIN	1. 3 - 5 min 2. 5 - 10 min	shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min	70-260HF-2500 2,5 L 4
1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar	50 - 60 µm	20° 1 - 1,5 h	

www.qrefinish.com No 70-275

XTRM-DRY krycí lak



70-277

XTRM-DRY krycí lak

70-277 je HS krycí lak s velmi krátkou dobou schnutí. XTRM-DRY je krycí lak s vysokým obsahem sušiny (High Solid). Poskytuje vysoký lesk a hloubku, při aplikaci nestéká. Je vhodný pro lakování malých i větších dílů vozidel a strojů. Vysoká odolnost povětrnostním vlivům a proti poškrábání. Připravený k aplikaci po přidání tužidla.

70-277 je HS krycí lak s veľmi krátkym časom schnutia. XTRM-DRY je krycí lak s vysokým obsahom sušiny. Poskytuje vysoký lesk a hĺbku a počas aplikácie nesteká. Je vhodný na lakovanie malých aj veľkých častí vozidiel a strojov. Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a poškrábaniu. Pripravený na aplikáciu po pridaní tužidla.

2004/42/IB(d)(420)<420	2	5 min	70-277-1000 1,0 L 6
70-277 : 100 70-277HN : 50	5 min	20° 30 min	70-277-5000 5 L 4
16 - 20 s 4 mm DIN	40 - 40 µm	shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min	70-277HN-0500 500 ml 6
1,1 - 1,4 mm 4,0 bar	dust free: 15 min set to touch: 25 min through dry: 1 h	20°C	70-277HN-2500 2,5 L 4
1,4 - 1,4 mm 2,0 bar	60°C	ready for assembly 15 min	

www.qrefinish.com No 70-277



Top Gloss ředidlo



70-300

Top Gloss riedidlo

70-300 Top Gloss ředidlo doporučujeme použít namísto ředidla do akrylových produktů jako stabilizátor lesku při současném zlepšení aplikačních vlastností. Top Gloss ředidlo zabraňuje ztrátě lesku po vytvrdnutí, především u MS a HS krycích laků.

70-300 Top Gloss riedidlo odporúčame používať namiesto riedidla do akrylových výrobkov ako stabilizátor lesku pri súčasnom zlepšení aplikačných vlastností. Top Gloss riedidlo zabraňuje strate lesku po vytvrdnutí, najmä u MS a HS krycích lakov.

Art.-No.	Content	VE
70-300-1000	1,0 L	12

www.qrefinish.com No 70-300

Rallye Spray



70-420

Rallye Spray

70-420 je produkt pro rychlé, jednoduché a cenově výhodné opravy laku sprejem. Rychle schnoucí, velmi jednoduchá aplikace, univerzálně použitelný. Lze také použít jako kontrolní barvu při broušení tmelů nebo plničů. Neobsahuje olovo, kadmium a chrom.

70-420 je produkt pre rýchle, jednoduché a cenovo výhodné opravy laku sprejom. Rýchlo schnúci, veľmi jednoduchá aplikácia, univerzálné použiteľný. Možno tiež použiť ako kontrolnú farbu pri brúsení tmelov alebo plničů. Neobsahuje olovo, kadmium a chróm.

 2004/42/IB(e)(840)685	 2 - 3 40 - 50 µm
 60-010/60-011	 2 - 3 min
 shake well for 2 min	 dust dry: 15 min dry to touch: 1 - 2 h dried out after 12 h
 15 cm - 25 cm	 clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-420-0401	400 ml	black matt	6
70-420-0501	500 ml	black matt	6
70-420-0402	400 ml	black gloss	6
70-420-0502	500 ml	black gloss	6
70-420-0403	400 ml	black satin	6
70-420-0404	400 ml	white gloss	6

www.qrefinish.com No 70-420

1K černý mat



70-421

1K čierny mat

70-421 1K černý mat je NC modifikovaný syntetický silnovrstvý lak pro lakování ocelových a litinových dílů, kontejnerů, strojů, podvozků, převodovek, stojanů apod. pro použití v interiéru i exteriéru. 70-421 1K černý mat je vhodný k plnění do sprejů. Lze nanášet elektrostaticky. Rychlé schnutí, vysoká odolnost UV a povětrnostním vlivům. Odolnost benzínu a naftě při krátkodobém zatížení.

70-421 1K čierny mat je NC modifikovaný syntetický silnovrstvý lak na lakovanie ocelových a liatinových dielov, kontajnerov, strojov, podvozok, prevodoviek, stojanov atď. na použitie v interiéri a exteriéri. 70-421 1K čierny matný je vhodný na plnenie do sprejov. Môže sa nanášať elektrostaticky. Rýchle schnutie, vysoká odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Odolnosť voči benzínu a naftě pri krátkodobom zatažení.

 2004/42/IB(b)(840)<440 (Undiluted: < 440 g/l)	 2 - 3
 60-010/60-011	 80 - 100 µm
 1,3 - 1,5 mm 2,5 - 3,0 bar	 dust free: 5 - 10 min set to touch: 20 - 30 min handle after 12 h
 1,3 - 1,5 mm 2,5 - 3,0 bar	 handle after 90 min

Art.-No.	Content	Color	VE
70-421-1001	1 L	black matt	6

www.qrefinish.com No 70-421

Thermo Lak



70-425

Thermo Lak

70-425 je speciální lak odolný vysokým teplotám pro lakování tepelně namáhaných dílů. Vhodný pro lakování v motorovém prostoru, výfukových potrubí, mřížek, motocyklů, rour od kamen a všude tam, kde jsou běžné teploty do 650°C. Lak vytvrzuje pouze při pomalém zahřívání na teplotu přes 250°C.

70-425 je špeciálny lak odolný vysokým teplotám pre lakovanie tepelne namáhaných dielov. Vhodný pre lakovanie v motorovom priestore, výfukových potrubí, mriežok, motocyklov, rúr od kachlí a všade tam, kde sú bežné teploty do 650°C. Lak vytvrdzuje len pri pomalom zahrievaní na teplotu cez 250°C.

 2004/42/IB(b)(840)685	 2 x 30 µm
 60-010/60-011	 5 min
 shake well for 2 min	 dust dry: 10 min dry to touch: 45 min
 10 cm - 15 cm	 clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-425-0401	400 ml	black	6
70-425-0402	400 ml	silver	6

www.qrefinish.com No 70-425

Stříbrná barva na ráfky



70-430

Strieborná farba na ráfiky

70-430 je oteruvzdorná, nitro-celulózová barva s vysokou kryvostí. Je odolná mytí v automyčkách a nabízí dlouhodobou ochranu před odletujícími kaménky a posypovou solí. Pro rychlé a časově nenáročné vylepšení vzhledu ráfků a pro jejich ochranu proti korozi. Zvláště vhodná pro ochranu hliníkových ráfků. Neobsahuje těžké kovy – olovo, kadmium a chrom.

70-430 je oteruvzdorná, nitro-celulózová farba s vysokou krycou schopnosťou. Je odolná umývaniu v autoumývarkách a ponúka dlhodobú ochranu pred odletujúcimi kamienkami a posypovou soľou. Pre rýchle a časovo nenáročné vylepšenie vzhľadu ráfikov a pre ich ochranu proti korózii. Zvlášť vhodné pre ochranu hliníkových ráfikov. Neobsahuje ťažké kovy – olovo, kadmium a chróm.

 2004/42/IB(b)(840)700	 2 - 3 40 - 50 µm
 60-010/60-011	 2 - 3 min
 shake well for 2 min	 dust dry: 10 - 15 min dry to touch: 2 - 3 h dried out after 12 h
 15 cm - 25 cm	 clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-430-0400	400 ml	silver	6

www.qrefinish.com No 70-430

Strukturovaná barva na nárazníky



70-435

Strukturovaná farba na nárazníky

70-435 je 1K strukturovaná barva pro opravy nárazníků, ochranných lišt, venkovních zrcátek apod. z plastů, používaných na vozidlech. Přímá přilnavost na očištěné a přebroušené plastové díly z ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR a tvrdého PVC. Velmi rychlé schnutí, snadná aplikace a dobrá odolnost povětrnostním vlivům. Tepelná odolnost do 70°C.

70-435 je 1K štruktúrovaná farba pre opravy nárazníkov, ochranných lišt, vonkajších zrkadiel apod. z plastov používaných na vozidlách. Priama príľnavosť na očištené a prebrúsené diely z ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR a tvrdého PVC. Veľmi rýchle schnutie, jednoduchá aplikácia a dobrá odolnosť poveternostným vplyvom. Tepelná odolnosť do 70°C.

-  2004/42/IB(e)(840)<539
-  18 - 22 s
4 mm DIN
-  1,6 - 1,8 mm
2,0 - 2,5 bar
-  20°C
-  1. 5 - 8 min
2. 10 - 15 min
-  40 - 50 µm
-  dust dry: 20 min
set to touch: 60 min
ready for assembly 24 h

Art.-No.	Content	Color	VE
70-435-1001	1,0 L	textured black	6
70-435-1002	1,0 L	grey	6
70-435-0401	400 ml	textured black / Aerosol	6
70-435-0402	400 ml	grey / Aerosol	6

www.qrefinish.com No 70-435

Prefill sprejová dóza



70-440

Prefill sprejová dóza

70-440 je sprej předplněný směsí rozpouštědel a hnacím plynem. Určený k naplnění 1K laky. Vhodný druh barvy lze v případě potřeby upřesnit. Speciální tryska s širokým paprskem zajišťuje jemný rozprach barvy na větší plochu. To zaručuje lepší rozlití barvy a brání mráčkování.

70-440 je sprej predplnený zmesou rozpúšťadiel a hnacím plynem. Určený k naplneniu 1K lakmi. Vhodný druh farby možno v prípade potreby upresniť. Špeciálna tryska so širokým lúčom zaisťuje jemný rozprach farby na väčšiu plochu. To zaručuje lepšie rozliatie farby a bráni „mráčkovaniu“.

-  2004/42/IB(e)(840)729
-  60-010/60-011
-  shake well for 2 min
-  15 cm - 20 cm
-  5 - 10 min
-  20°C 20 - 30 min
-  clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-440-0400	290 ml (400 ml)	6

www.qrefinish.com No 70-440

Prefill sprej konvertor (2k > 1k)



70-445

Prefill sprej konvertor (2k > 1k)

70-445 je sprejová dóza předplněná hnacím plynem, směsí rozpouštědel a speciálním konvertorem. Pro naplnění 100 ml 2K barvy.

70-445 je sprejová dóza naplnená hnacím plynem, zmesou rozpúšťadiel a špeciálnym konvertorom. Pre naplnenie 100 ml 2K farby.

-  2004/42/IB(e)(840)682
-  60-010/60-011
-  shake well for 2 min
-  15 cm - 20 cm
-  2 - 3
-  5 - 10 min
-  20°C dust dry: 5 - 8 min
set to touch: over night
polishable: after 24 h
-  shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
-  clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-445-0400	325 ml (400 ml)	6

www.qrefinish.com No 70-445

1K krycí lak ve spreji



70-450

1K krycí lak v spreji

70-450 je vysoce kvalitní krycí lak pro trvanlivé přelakování předmětů z kovu, dřeva, skla a některých plastů. Rychle schnoucí produkt je určen k přelakování nalakovaných předmětů.

70-450 je vysoko kvalitný krycí lak pre trvanlivé prelakovanie predmetov z kovu, dreva, skla a niektorých plastov. Rýchlo schnúci produkt je určený na prelakovanie nalakovaných predmetov.

-  2004/42/IB(e)(840)685
-  20 - 30µm
-  60-010/60-011
-  2 - 3 min
-  shake well for 2 min
-  dust dry: 15 - 20 min
dry to touch: 60 min
-  15 cm - 25 cm
-  clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-450-0400	400 ml	transparent	6
70-450-0501	500 ml	transparent	6

www.qrefinish.com No 70-450

Rozstříkové ředidlo



70-460

Rozstrekové ředidlo

70-460 je speciální směs rozpouštědel (rozstříkové ředidlo) pro rozpuštění okrajů lakovaných ploch při drobných opravách nebo při lakování do rozstříku. Lze ho také použít pro narušení stávajících lakovaných ploch pro zajištění přilnavosti vrstev při následném lakování. V tomto případě musí být rovnoměrně aplikováno na stávající nalakovanou plochu a v průběhu několika minut musí být přelakováno.

70-460 je špeciálna zmes rozpúšťadiel (rozstrekové riedidlo) pre rozpustenie okrajov lakovaných plôch pri drobných opravách alebo pri lakovaní do rozstreku. Možno ho tiež použiť pre narušenie existujúcich lakovaných plôch pre zaistenie príľnavosti pri následnom lakovaní. V tomto prípade musí byť rovnomerne aplikované na existujúcu plochu a v priebehu niekoľkých minút musí byť prelakované.

-  60-010/60-011
-  2 - 3 light spray passes
-  shake well for 2 min
-  dried out after 12 h
-  clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-460-0400	400 ml Aerosol	6
70-460-1000	1,0 L	12

www.qrefinish.com No 70-460

Touch Up lahvička se štětečkem



70-500

Touch Up flaštička so štetcom

70-500 je uzavíratelná lahvička určená k naplnění rozpouštědlovou nebo vodou ředitelnou barvou pro drobné opravy. Odolná rozpouštědlům. Včetně míchací kuličky a štětce.

70-500 je uzatvárateľná flaštička určená k naplneniu rozpúšťadlovou alebo vodou riediteľnou farbou pre drobné opravy. Odolná rozpúšťadlám. Vrátane miešacej guľičky a štetca.

Art.-No.	Content	VE
70-500-0020	20 ml	100
70-500-0050	50 ml	50

www.qrefinish.com No 70-500

Seřezávač barvy



70-530

Orezávač farby

70-530 je vysoce kvalitní speciální nástroj pro snadné odstranění vytvrdlého poteklého laku a napadaného prachu.

70-530 je vysoko kvalitný špeciálny nástroj z tvrdého kovu pre jednoduché odstránenie vytvrdnutého pretečeného laku a napadaného prachu.

Art.-No.	VE
70-530-0001	1

www.qrefinish.com No 70-530

Míchadlo



70-650

Miešadlo

70-650 je plastové míchadlo odolné rozpouštědlům. Ideální pro rychlé a důkladné míchání barev, laků a plničů v míchacím pohárku.

70-650 je plastové miešadlo odolné rozpúšťadlám. Ideálne pre rýchle a dôkladné miešanie farieb, lakov a plničov v miešacom poháriku.

Art.-No.	Size	Box	VE
70-650-2520	20 cm	250	1

www.qrefinish.com No 70-650

Míchací pohár

Miešací pohár

70-700 je transparentní, jednorázový míchací pohár s ukazatelem míchacích poměrů pro míchání plničů, barev, laků atd.

70-700 je transparentný, jednorázový miešací pohár s ukazovateľom miešacích pomerov pre miešanie plničov, farieb, lakov atď.



70-700

Art.-No.	Type	Content	Box
70-700-0385C	Cup	385 ml	200
70-700-0385L	Lid	385 ml	200
70-700-0750C	Cup	750 ml	200
70-700-0750L	Lid	750 ml	200
70-700-1400C	Cup	1400 ml	200
70-700-1400L	Lid	1400 ml	200
70-700-2300C	Cup	2300 ml	100
70-700-2300L	Lid	2300 ml	200
70-700-5000C	Cup	5000 ml	40
70-700-5000L	Lid	5000 ml	200

www.qrefinish.com No 70-700

SPS Spray Pal System

SPS Spray Pal System

70-707 je čas šetřící a ekonomický, dvoudílný systém pohárů pro míchání a nanášení plničů, rozpouštědlových i vodou ředitelných barev a také krycích laků. Komponenty nanášeného materiálu jsou smíchány a připraveny k použití v pohárku a pak uzavřeny víčkem s integrovaným sítkem. Nasadit stříkací pistoli na víčko – hotovo. Po skončení práce pistoli jednoduše sejmout z víčka. K uschování zbylého materiálu buď uzavřít zátkou, která je součástí sady nebo stříkací víčko nahradit plochým víčkem.

70-707 je časovo úsporný a ekonomický dvojdielny systém pohárov na miešanie a nanášanie plničův, rozpúšťadlových a vodou riediteľných farieb, ako aj krycích lakov. Komponenty nanášaného materiálu sú zmiešané a pripravené na použitie v pohári a následne uzavreté viečkom s integrovaným sítkom. Nasadíte striekaciu pištoľ na viečko - hotovo! Po dokončení jednoducho snímte pištoľ z uzáveru. Ak chcete skladovať zvyšky materiálu, buď ho uzavrite zátkou, ktorá je súčasťou sady, alebo striekacie viečko nahradíte plochým viečkom.



Sada - 50 pohárků, 50 stříkacích víček, 20 zátek

Sada - 50 pohárkov, 50 striekacích viečok, 20 zátok

Art.-No.	Content	Type	Filter	Box
70-707-3013K	300 ml	Kit	130 my	50
70-707-7513K	750 ml	Kit	130 my	50
70-707-1013K	1000 ml	Kit	130 my	50
70-707-7513S	750 ml	Lid	130 my	50



SPS Adapter SPS Adapter



Art.-No.	Type	Box
70-707-A0101	Sata 3000/4000 QCC, 100/5000 B RP	1
70-707-A0201	DeVilbiss GTI, GTI pro, PRI	1
70-707-A0301	Sagola 4500 Xtreme	1
70-707-A0401	Iwata LS 400-1305, WS 400-1301	1

70-707

Easy Spray System

Easy Spray System

70-709 je čas šetřící systém pohárků pro míchání a nanášení plničů, autolaků a krycích laků, složený z pevného vnějšího pohárku a měkké vložky.

70-709 je časovo úsporný systém pohárov na miešanie a nanášanie plničov, autolakov a krycích lakov, ktorý sa skladá z tvrdého vonkajšieho pohára a mäkkej vložky.



Art.-No.	Content	Filter	Box
70-709-4125	400 ml	125 my	50
70-709-4190	400 ml	190 my	50
70-709-6125	650 ml	125 my	50
70-709-6190	650 ml	190 my	50
70-709-8125	850 ml	125 my	50
70-709-8190	850 ml	190 my	50
70-709-9000S	Spare Lid small	125 my	50
70-709-9000L	Spare Lid large	125 my	50

Art.-No.	Type	Box
70-709-A40	Adapter Sata (no Jet B)	1
70-709-A41	Adapter Sata Mini Jet	1
70-709-A15	Adapter DeVilbis	1
70-709-A43	Adapter Iwata	1
70-709-A05	Adapter Sagola	1



Adapter
Adapter

www.qrefinish.com

No 70-709

70-709

Filtrační sítko



70-710

Filtračné sitko

70-710 je jednorázové sítko pro filtrování plničů, barev a laků. Vhodné i pro vodou ředitelné produkty.

70-710 je jednorázové sitko pre filtrovanie plničov, farieb a lakov. Vhodné aj pre vodou riediteľné produkty.

Art.-No.	Filter	VE
70-710-0125	125 my	1000 (4x250)
70-710-0190	190 my	1000 (4x250)

www.qrefinish.com

No 70-710

Sada opravných štětců



70-755

Sada opravných štetcov

70-755 24 dílná sada opravných štětců, obsahující 4 kusy od každé velikosti 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

70-755 24-dielna sada opravných štetcov, ktorá obsahuje 4 kusy od každej veľkosti 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

Art.-No.	Type	VE
70-755-0024	Set / 4 pc.	100

www.qrefinish.com

No 70-755

Touch Up tyčinky



70-760

Touch Up tyčinky

70-760 je jednorázová tyčinka pro opravu drobných poškození laku, jako jsou např. oděrky od kamínků. Balení obsahuje 100 tyčinek.

70-760 je jednorázová tyčinka pre opravu drobných poškození laku, ako sú napr. odreniny od kamienkov. Balenie obsahuje 100 tyčiniek.

Art.-No.	Type	VE
70-760-0110	L, blue, 2 mm	1
70-760-0120	S, white, 1 mm	1
70-760-0130	M, yellow, 1,5 mm	1

www.qrefinish.com No 70-760

Jehly na prach



70-765

Ihly na prach

70-765 je speciální jehla pro odstranění prachových částic z laku. Součástí je násadka.

70-765 je špeciálna ihla pre odstránenie prachových častíc z čerstvého laku. S ručkou.

Art.-No.	Type	VE
70-765-0001	Set (1 pen + 10 needles)	1

www.qrefinish.com No 70-765

Kovová zkušební karta



70-770

Kovová testovacia karta

70-770 je předzákladovaná kovová karta pro kontrolu odstínu a kryvosti. Vhodná pro všechny typy laků.

70-770 je predzákladovaná kovová karta pre kontrolu odtieňa a kryvosti. Vhodná pre všetky typy lakov.

Art.-No.	Color	VE
70-770-0001	white	100
70-770-0002	light grey	100
70-770-0003	dark grey	100

www.qrefinish.com No 70-770

Ochranný lak na kabiny



70-805

Ochranný lak na kabíny

70-805 váže prach a barvu z přetřiku spolehlivě na stěny lakovací kabiny a brání tak znečištění lakovaných objektů. Ochranný lak je transparentní a vodou rozpustný.

70-805 viaže prach a farbu z prestreku spoľahlivo na steny lakovacej kabíny a bráni tak znečisteniu lakovaných objektov. Ochranný lak je transparentný a vodou rozpustný.

Art.-No.	Content	VE
70-805-0005	5,0 L	1
70-805-0010	10,0 L	1

www.qrefinish.com No 70-805



80

LEŠTĚNÍ
LEŠTENIE



LEŠTĚNÍ / LEŠTENIE

Lešticí pasta Heavy Cut



80-165

Leštiaca pasta Heavy Cut

80-165 je inovativní lešticí pasta pro strojní leštění zvětralých laků i pro odstranění hlubších škrábanců. Účinně odstraňuje barvu z přestřiku a stopy po broušení zrnitostí P1500. S extrémně homogenními plnivy působí rychle a efektivně a zároveň vytváří vynikající lesk. 80-165 při leštění nezasychá a nepráší i při leštění větších ploch. Je vhodná pro leštění všech druhů laků.

80-165 je inovatívna leštiaca pasta pre strojné leštenie zvetralých lakov aj pre odstránenie hlbších škrabancov. Účinne odstraňuje farbu z prestreku a stopy po brúsení zrnitosťou P1500. S extrémne homogénnymi plnivami pôsobí rýchlo a efektívne a zároveň vytvára vynikajúci lesk. 80-165 pri leštení nezasychá a nepráši aj pri leštení väčších plôch. Je vhodná pre leštenie všetkých druhov lakov.



60-010/60-011



shake well for 2 min

Cut

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gloss

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Art.-No.	Content	VE
80-165-0250	250 ml	10
80-165-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com

No 80-165

Antihologramová pasta HG



80-175

Antihologramová pasta High Gloss

80-175 je nejnovější generace mikrolešticích past pro strojní odstranění hologramů, mikroškrábanců a stop po broušení zrnitostí P3000. Vhodná pro všechny typy laků. Díky použití vysoce speciálních a extrémně homogenních plniv vytváří brilantní lesk i v extrémních světelných podmínkách a u tmavých a citlivých odstínů. Hologramy a mikroškrábance jsou mechanicky odstraněny a ne jak se často stává, pouze zakryty. 80-175 je velmi úsporná se snadným použitím a po otření nezanechává stopy.

80-175 je najnovšia generácia mikroleštiacich pást pre strojové odstránenie hologramov, mikroškrabancov a stôp po brúsení zrnitosťou P3000. Vhodná pre všetky typy lakov. Vďaka použitiu vysoko špeciálnych a extrémne homogénnych plnív vytvára brilantný lesk aj v extrémnych svetelných pomienkach a pri tmavých a citlivých odtieňoch. Hologramy a mikroškrabance sú mechanicky odstránené a nie ako sa často stáva, iba zakryté. 80-175 je veľmi úsporná s jednoduchým použitím a po zotretí nezanecháva stopy.



60-010/60-011



shake well for 2 min

Cut

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gloss

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Art.-No.	Content	VE
80-175-0250	250 ml	15
80-175-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com

No 80-175

Clean & Shine Finish sprej



80-195

Clean & Shine Finish sprej

80-195 čistí, ošetřuje a chrání všechny hladké, lakované povrchy. Účinně a rychle odstraňuje zbytky lešticích past a poskytuje nový lesk. Ošetřené povrchy jsou konzervovány a odpuzují vodu a prach a jsou chráněny před opětovným rychlým znečištěním (lotosový efekt).

80-195 čistí, ošetřuje a chrání všetky hladké, lakované povrchy. Účinne a rýchlo odstraňuje zvyšky leštiacich pást a poskytuje nový lesk. Ošetrené povrchy sú konzervované, odpudzujú vodu a prach a sú chránené proti rýchlemu opätovnému znečisteniu (Lotus efekt).

Art.-No.	Content	VE
80-195-0500	500 ml	6

www.qrefinish.com

No 80-195



Check for material compatibility.
Do not use on hot surfaces.

Podložný talíř Soft Velcro M14



80-255

Podložný tanier Velcro M14

80-255 je měkký podložný talíř se suchým zipem pro leštění s tenkými leštícími kotouči.

80-255 je mäkký podložný tanier so suchým zipsom pre leštenie s tenkými leštiacimi kotúčmi.

Art.-No.	Size	VE
80-255-0014	122 mm	1

www.qrefinish.com No 80-255

Leštící kotouč bílý



80-270

Leštiaci kotúč biely

80-270 je velmi tuhý pěnový leštící kotouč pro odstranění škrábanců a stop broušení od P2000. V průběhu leštění pěna zahříváním měkne.

80-270 je veľmi tuhý penový leštiaci kotúč pre odstránenie škrabancov a stôp brúsení od P2000. V priebehu leštenia pena zahrievaním zmäkne.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-270-1512	150 x 12 mm	round	4
80-270-1525	150 x 25 mm	round	2
80-270-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-270-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-270

Leštící kotouč modrý



80-271

Leštiaci kotúč modrý

80-271 je středně tuhý pěnový leštící kotouč pro odstranění škrábanců a stop broušení od P2500.

80-271 je stredne tuhý penový leštiaci kotúč pre odstránenie škrabancov a stôp brúsenia od P2500.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-271-1512	150 x 12 mm	round	4
80-271-1525	150 x 25 mm	round	2
80-271-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-271-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-271

Leštící kotouč zelený



80-272

Leštiaci kotúč zelený

80-272 je univerzálně použitelný pěnový leštící kotouč pro leštění větších i menších ploch a pro odstranění hologramů, škrábanců a stop broušení od P3000.

80-272 je univerzálně použitelný penový leštiaci kotúč pre leštenie väčších i menších plôch a na odstránenie hologramov, škrabancov a stôp brúsenia od P3000.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-272-0912	90 x 12 mm	round	5
80-272-1512	150 x 12 mm	round	4
80-272-1525	150 x 25 mm	round	2
80-272-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-272-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-272

Leštící kotouč antracitový



80-273


Leštící kotouč antracitový

80-273 je velmi měkký pěnový leštící kotouč pro odstranění mikroškrábanců a pro dosažení perfektního hlubokého lesku. Speciálně vhodný pro leštění tmavých odstínů.

80-273 je veľmi mäkký penový leštiaci kotúč pre odstránenie mikroškrabancov a pre dosiahnutie perfektného hlbokého lesku. Špeciálne vhodný pre leštenie tmavých odtieňov.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-273-1512	150 x 12 mm	round	4
80-273-1525	150 x 25 mm	round	2
80-273-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-273-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-273

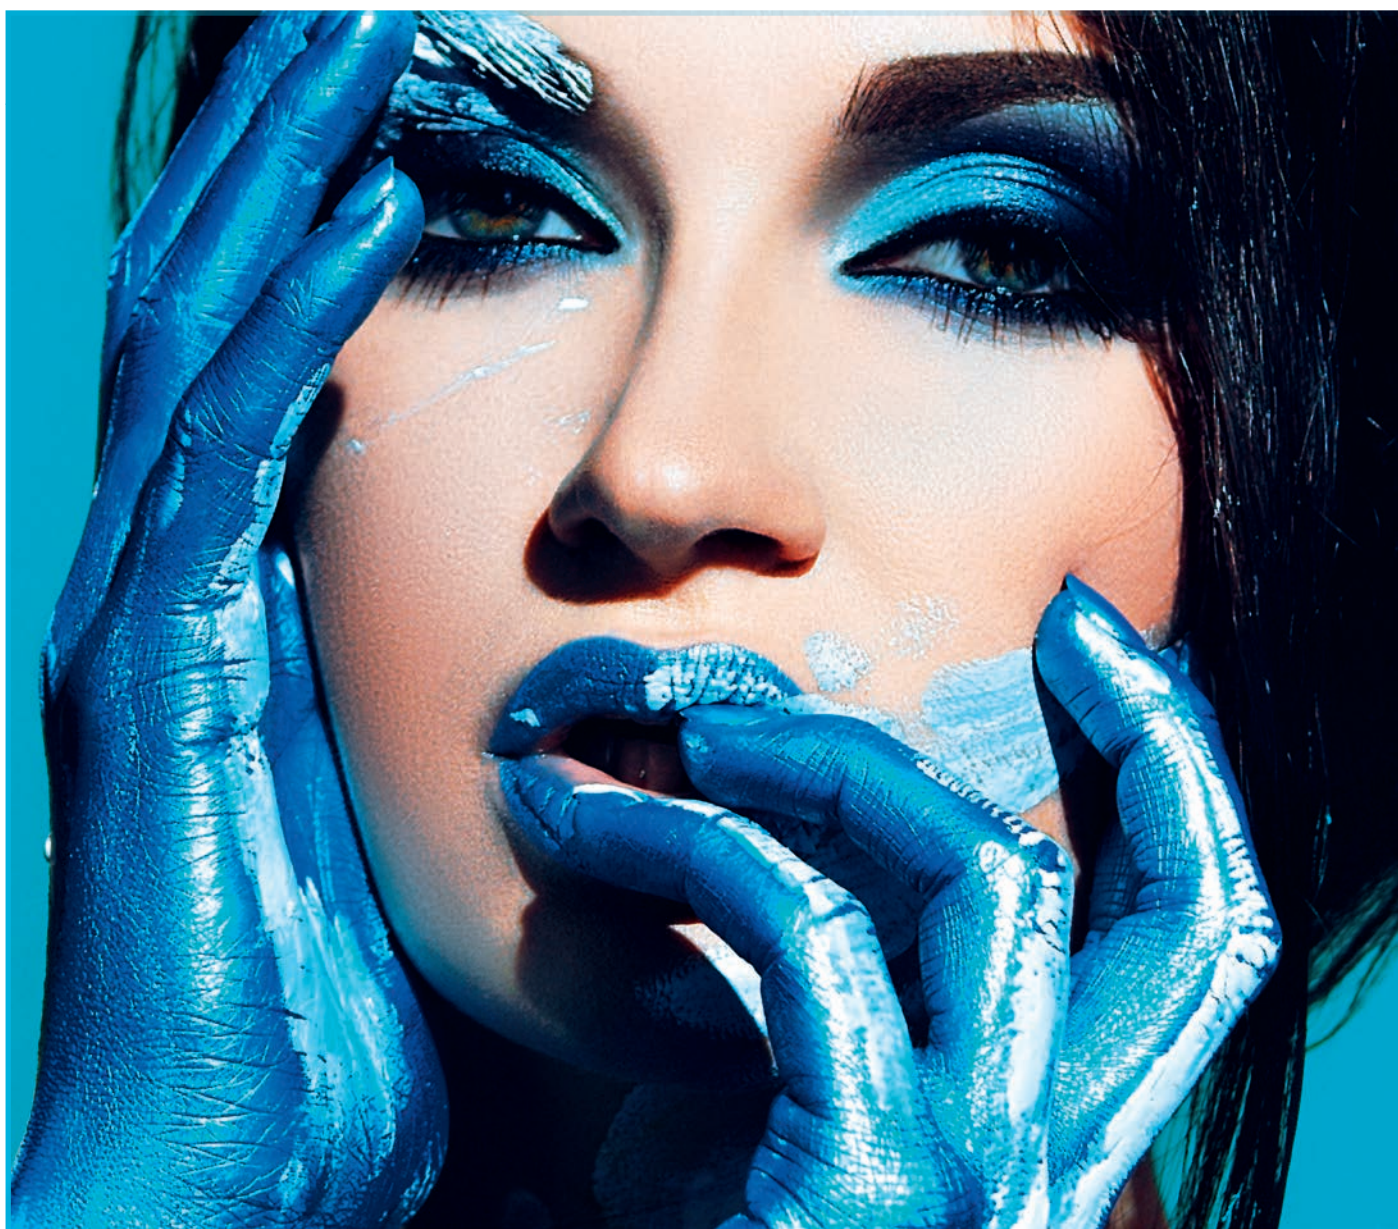



90

**ŘEDIDLA
RIEDIDLÁ**

Nitro mycí ředidlo VC-01



99-100

Nitro umývacie riedidlo VC-01

99-100 je ředidlo k čištění stříkacích pistolí, štětců, válečků, nářadí, kovových povrchů atd.

99-100 je riedidlo na čistenie striekacích pištolí, štetcov, valčekov, náradia, kovových povrchov atd.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-100-5000	5,0 L	1

www.qrefinish.com

No 99-100

2K Akrylové ředidlo - normal



99-200

2K Akrylové riedidlo - normal

99-200 je 2K akrylové ředidlo pro nastavení viskozity 2K akrylových materiálů.

99-200 je 2K akrylové riedidlo pre nastavenie viskozity 2K akrylových materiálov.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-200-1000	1,0 L	12
99-200-5000	5,0 L	4

www.qrefinish.com

No 99-200

2K Akrylové ředidlo - dlouhé



99-201

2K Akrylové riedidlo - dlhé

99-201 je dlouhé 2K akrylové ředidlo pro nastavení viskozity 2K akrylových materiálů.

99-201 je dlhé 2K akrylové riedidlo pre nastavenie viskozity 2K akrylových materiálov.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-201-5000	5,0 L	4

www.qrefinish.com

No 99-201

2K Akrylové ředidlo - rychlé



99-202

2K Akrylové riedidlo - rýchle

99-202 směs organických rozpouštědel s urychleným odpařováním pro použití s 2K základny a plniči, 2K vrchními laky a 2K krycími laky. Umožňuje rychlejší odvětrání při lakování menších až středně velkých objektů a/nebo při nižších teplotách.

99-202 Zmes organických rozpúšťadiel so zrýchleným odparovaním na použitie s 2K základmi a plniči, 2K vrchnými lakmi a 2K vrchnými krycími lakmi. Umožňuje rýchlejšie odparovanie pri natieraní menších až stredne veľkých objektov a/alebo pri nižších teplotách.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-202-1000	1,0 L	12
99-202-5000	5,0 L	4

www.qrefinish.com

No 99-202

BC ředidlo



99-250

BC ředidlo

99-250 je směs rozpouštědel pro ředění BC laků.

99-250 je zmes rozpúšťadiel pre riedenie BC lakov.

Art.-No.	Content	VE
99-250-1000	1,0 L	12
99-250-5000	5,0 L	4



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-250

Urychlovací přísada



99-270

Urychlovací přísada

99-270 je speciální přísada pro zkrácení času schnutí plničů a krycích laků přibližně o 15%. Může být použita pouze s normálními a dlouhými tužidly.

99-270 je špeciálna prísada pre skrátenie času schnutia plničov a krycích lakov približne o 15%. Môže byť yť použitá s normálnymi a pomalými tužidlami.

Art.-No.	Content	VE
99-270-1000	1,0 L	12



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-270

Změkčovací přísada



99-280

Zmäkčovacia prísada

99-280 přísada do laků a 2K primerů zlepšuje elasticitu povrchu a zabraňuje vzniku prasklin.

99-280 prísada do farieb a 2K plničov zlepšuje pružnosť povrchu a zabraňuje vzniku trhlin.

Art.-No.	Content	VE
99-280-1000	1,0 L	6



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-280

Q Black

Print: Silver Reflex



T-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-10-02-99
man: S-5XL Q-900-10-01-99



Polo-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-20-02-99
man: S-5XL Q-900-20-01-99



Sweatshirt

unisex: XS-3XL Q-900-30-01-99



Hoody

unisex: XS-3XL Q-900-30-02-99

Q Black

Print: Silver Reflex



Hoody Zipper

woman: XS-3XL Q-900-30-07-99

man: S-5XL Q-900-30-06-99



Hooded Light Softshell Jacket

woman: XS-2XL Q-900-40-11-99

man: S-3XL Q-900-40-10-99



Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-12-99

man: S-3XL Q-900-40-13-99



Outdoor Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-15-99

man: S-3XL Q-900-40-14-99

Q Black

Print: Silver Reflex

Winter Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-04-99

man: S-3XL Q-900-40-03-99



REFINISH



REFINISH

Reflex

Print: Black Reflex



Reflex Vest

woman: XS-2XL Q-900-40-17-949

man: XS-3XL Q-900-40-16-949



Reflex Jacket

woman: XS-2XL Q-900-40-19-949

man: XS-3XL Q-900-40-18-949

REFINISH

Q Blue

Print: Black and White



T-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-10-02-54
man: S-5XL Q-900-10-01-54



Polo-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-20-02-54
man: S-5XL Q-900-20-01-54



Sweatshirt

unisex: XS-3XL Q-900-30-01-54



Hoody

unisex: XS-3XL Q-900-30-02-54

Q Blue

Print: Black and White



Hoody Zipper

woman: XS-3XL Q-900-30-07-54

man: S-5XL Q-900-30-06-54



Hooded Light Softshell Jacket

woman: XS-2XL Q-900-40-11-54

man: S-3XL Q-900-40-10-54



Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-12-54

man: S-3XL Q-900-40-13-54



Outdoor Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-15-54

man: S-3XL Q-900-40-14-54

Q Blue

Print: Black and White

Winter Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-04-54

man: S-3XL Q-900-40-03-54



REFINISH



REFINISH

Q Merchandise

Cap



Original FLEXFIT OneTen Tech
Q-900-60-01-99

Notepad



Q-901-20-05-A5 DIN A4 or DIN A5
Q-901-20-05-A4 50 sheets

Memoblock



800 sheets
Q-901-20-03-01

Coffee Cup



180 ml
Q-901-20-08-01

Pen



Q-901-20-04-01

REFINISH



Headquarter:

Q-Company Int. GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14 | 24576 Weddelbrook | Germany

Phone: +49 (0)4192 891 420 | E-Mail: info@qrefinish.com

Warehouses:

Odense - Denmark | Lehrte - Germany North/East | Bad Salzuflen - Germany North/West | Eisenach - Germany South
De Klomp - Netherlands | Aleksandrów Łódzki - Poland | Belgrade - Serbia | Vilnius - Lithuania